



1966' dan bugüne

FİYAT LİSTESİ
12.12.2017



KALİTE POLİTİKAMIZ

VİZYONUMUZ

Akışkan kontrolü konusunda ihtisaslaşma ve sürdürülebilirliği temel prensip kabul ederek kritik mühendislik problemlerine ileri teknoloji ile en uygun çözümleri bulmak

MİSYONUMUZ

Riskli ve değerli akışkanların kontrolü

KALİTE POLİTİKAMIZ

Uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere uygun, değişen müşteri gereksinimlerini karşılayan, mükemmel iş sonuçlarına ulaşmak için tüm çalışanların katılımıyla proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve bu sayede koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

SATIŞ ŞARTLARIMIZ

- 1- Fiyatlarımıza KDV ve nakliye dahil değildir.
- 2- Tüm ürünlerimiz malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- 3- Siparişlerde, çalışma koşulları müşterilerimiz tarafından belirtilecektir.
- 4- Tasarım ve konstrüksiyon değişikliği hakkımız saklıdır.
- 5- Döviz bazlı ürünlerin TL karşılıkları fatura kesim tarihindenki TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.
- 6- Standart dışı üretimlerimizde iade kabul edilmeyecektir.
- 7- Yakacık Valf.San. ve Tic. A.Ş. öncesinden haber vermeksizin fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

GARANTİ ŞARTLARIMIZ

- 1- Fiyat listesinde bulunan ürünler markanın garanti kapsamı altındadır.
- 2- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.
- 3- Arızalı ürünün garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılan teknik inceleme ve test sonuçları ile belirlenecektir.
- 4- Fabrikamız veya Yetkili bayimizden alınmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Arızalı ürünün fabrikamızda değerlendirilebilmesi için ürünün çalışma şartları yazılı olarak, alım faturası ile birlikte ibraz edilmek zorundadır.
- 6- Nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.



İÇİNDEKİLER

Kreyojenik Globe Vanalar	3
VYC Emniyet Ventili	3
Pistonlu Vanalar	4
Yangın Hidrantları	4
Gate Vana	4
Metal Körüklü Globe Vanalar	5
Baskılı Globe Vanalar	5
Küresel Vanalar	6
Küresel Vanalar - 2 Parçalı Küresel Vanalar	7
Doğalgaz Küresel vanalar	7
* Yeni Ürünlerimiz DN400-DN800 Küresel Vanalar	8
Çek Vanalar	9
Disko Çek Vanalar	9
Pirinç Çalpara Çek Vanalar	9
Dual Çek Vanalar	9
Swing Çek Vanalar	9
T Tipi Pislik Tutucular	10
Y Tipi Pislik Tutucular	10
Pirinç Pislik Tutucular	10
Manometre Muslukları	10
Kazan Blöf Vanalar	10
Kelebek Vanalar	11
Dişli Kutusu	11
Monoball Küresel Vanalar	11
Pirinç Küresel Vanalar	11
Wafer Küresel Vanalar	11
Seviye Göstergeleri	12
D8 Alt ve Üst Musluklar	12
Seviye Göstergesi Camları	12
Manyetik Seviye Göstergeleri	12
Kaynak Boyunlu Metal Kompansatör	13
Sabit Flanşlı Metal Kompansatör	13
Döner Flanşlı Metal Kompansatör	13
Dıştan Basıncılı Flanşlı Kompansatör	14
Kaynak Boyunlu Dıştan Basıncılı Kompansatör	14
Titreşim Tutucu Kompansatör	14
Kauçuk Kompansatör	14
Dilatasyon Kompansatörleri	15
Flanşlı Dilatasyon Kompansatörleri	15
Kaynak Boyunlu Dilatasyon Kompansatörleri	15
Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri	16
Kardan Mafsallı Flanşlı Yanal Hareket X,Y ve Z Yönüne	16
Kardan Mafsallı Kaynak Boyunlu Yanal ve Açısal Hareket X,Y ve Z Yönüne	16
Vana Ceket	17
Yedek Parçalar	18
Türkiye'de ilk Taşınabilir Basıncılı Kaplar Sertifikası	19
Servis Ön Kayıt Formu	20
Sipariş Formu	21
Sertifikalarımız	22

KREYOJENİK GLOBE VANA

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLARDA GÜVENCESİ



■ Kreyojenik Globe

DN	TL/ad.
1/2"	807
1"	968
1 1/2"	1.598
2"	2.121

- Gövde Malzemesi : Paslanmaz Çelik (1.4408)
Kapak Malzemesi : Paslanmaz Çelik (1.4408)
Kullanım Alanları : Sıvılaştırılmış Gazlar
(Oksijen, Azot, Karbondioksit, Karbonoksit, Argon, Kripton, Etan, Metan, Etilen)



Çalışma Şartları : 63 Bar
Çalışma Sıcaklığı : -196 C; + 200 C

EMNİYET VENTİLİ

■ Flanşlı Tam Kalkışlı - Kollu -10°C +300°C



Demir Döküm	Sfero Döküm	Çelik Döküm
GJL 250	0.7040	1.0619
PN 16	PN 40	PN 40
Açık Kapak	Açık Kapak	Açık Kapak
DN	DN	DN
20/32	20/32	20/32
25/40	25/40	25/40
32/50	32/50	32/50
40/65	40/65	40/65
50/80	50/80	50/80
65/100	65/100	65/100
80/125	80/125	80/125
100/150	100/150	100/150
125/200	125/200	125/200
150/250	150/250	150/250
200/300	200/300	200/300

Tüm Çaplar için fiyat sorunuz.



■ Dişli Tam Kalkışlı - Kollu

Demir Döküm	Sfero Döküm	Çelik Döküm	Paslanmaz Çelik
GJL 250	0.7040	1.0619	1.4408
PN 16	PN 40	PN 40	PN 40
DN	DN	DN	DN
3/4" - 1 1/4"	3/4" - 1 1/4"	3/4" - 1 1/4"	3/4" - 1 1/4"
1" - 1 1/2"	1" - 1 1/2"	1" - 1 1/2"	1" - 1 1/2"

■ Dişli Oransal Kalkışlı - Kollu

Pirinç PN 16	Pirinç + Bronz PN 25	Paslanmaz PN 25
Kapalı Kapak DN	Kapalı Kapak DN	Kapalı Kapak DN
1/4"	1/4"	1/4"
3/8"	3/8"	3/8"
1/2"	1/2"	1/2"
3/4"	3/4"	3/4"
1"	1"	1"
1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
2"	2"	2"
2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
3"	3"	3"
4"	4"	4"

Tüm Çaplar için fiyat sorunuz.

PİSTONLU VANALAR



Elastiki sızdırmazlık ringleri
Disk biçimli yaylar
Paslanmaz çelik piston

■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +300°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	168	1/2"	156
20	209	3/4"	194
25	259	1"	241
32	362	1 1/4"	339
40	458	1 1/2"	436
50	605	2"	583
65	1.128		
80	1.382		
100	1.906		
125	2.698		
150	3.431		
200	5.606		

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040 -10°C +350°C

Flanşlı DN	TL/ad.
15	186
20	229
25	289
32	443
40	555
50	746
65	1.259
80	1.544
100	2.060
125	3.250
150	3.689
200	6.707

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	291	1/2"	279
20	349	3/4"	349
25	411	1"	407
32	585	1 1/4"	574
40	814	1 1/2"	814
50	1.032	2"	1.032
65	1.670		
80	2.295		
100	2.644		
125	4.502		
150	5.431		
200	12.261		

■ Paslanmaz Çelik Döküm PN 40 1.4308 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	424	1/2"	424
20	577	3/4"	577
25	755	1"	755
32	1.070	1 1/4"	1.070
40	1.337	1 1/2"	1.337
50	1.909	2"	1.909
65	3.194		
80	4.075		
100	5.525		
125	8.736		
150	10.798		
200	19.013		

1.4408 paslanmaz çelik döküm için fiyat sorunuz.

YANGIN HİDRANTI



■ Demir Döküm PN 16 GJL250

Tip	DN	Boy(mm)	TL/ad.
UZUN	80	2150	2.469
ORTA	80	1750	2.334
KISA	80	1435	2.031

Tip	DN	Boy(mm)	TL/ad.
UZUN	100	2150	2.482
ORTA	100	1750	2.343
KISA	100	1435	2.053

Tip	DN	Boy(mm)	TL/ad.
UZUN	150/100	2150	3.595
ORTA	150/100	1750	3.430
UZUN	150/150	2150	5.466
KISA	150/150	1435	4.636

Türbülans engelleyen sistem
Otomatik boşaltmalı
Müşteri isteğine göre özel dizayn

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040

Fiyat sorunuz.



	TL/ad.
DN 80 Flanşlı Dirsek	274
DN 100 Flanşlı Dirsek	301
DN 150 Flanşlı Dirsek	678
DN 150/100 Flanşlı Dirsek	530

GATE VANA

■ Elastomer Sürgülü Vana F4 Sfero Döküm PN 10-16

Flanşlı DN	TL/ad.
40	355
50	362
65	436
80	545
100	674
125	942
150	1.150
200	1.868
250	3.120
300	4.530
350	9.375
400	11.515
500	24.379
600	32.684

■ Elastomer Sürgülü Vana F5 Sfero Döküm PN 10-16

Flanşlı DN	TL/ad.
40	-
50	465
65	562
80	714
100	864
125	1.239
150	1.638
200	2.372
250	4.479
300	6.846
350	13.072
400	16.119
500	31.434
600	42.168

■ Metal Yataklı Sürgülü Vana F4 PN 10-16

Flanşlı DN	TL/ad.
40	
50	
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	

Fiyat sorunuz.

■ Metal Yataklı Sürgülü Vana F5 PN 10-16

Flanşlı DN	TL/ad.
40	
50	
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	

Fiyat sorunuz.

Özel ölçüler ve malzemeler için lütfen satış ve pazarlama birimini arayınız.

METAL KÖRÜKLÜ GLOBE VANALAR



İç Aksamı Komple Paslanmaz

■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +300°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	373	1/2"	367
20	420	3/4"	409
25	489	1"	477
32	613	1 1/4"	578
40	747	1 1/2"	696
50	853	2"	795
65	1.276		
80	1.465		
100	1.956		
125	2.733		
150	3.713		
200	5.624		
250	11.616		
300	17.424		

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040 -10°C +350°C

Flanşlı DN	TL/ad.
15	391
20	440
25	516
32	658
40	799
50	920
65	1.372
80	1.588
100	2.184
125	3.023
150	4.141
200	6.703
250	14.448
300	20.471

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	467	1/2"	467
20	521	3/4"	480
25	608	1"	577
32	744	1 1/4"	713
40	882	1 1/2"	818
50	1.073	2"	1.039
65	1.663		
80	1.918		
100	2.607		
125	3.823		
150	6.311		
200	7.841		
250	17.746		
300	24.254		

■ Paslanmaz Çelik Döküm PN 40 1.4308 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	674	1/2"	674
20	758	3/4"	758
25	1.061	1"	999
32	1.375	1 1/4"	1.375
40	1.581	1 1/2"	1.581
50	2.222	2"	2.222
65	3.152		
80	3.865		
100	5.244		
125	8.061		
150	9.829		
200	17.102		
250	31.720		
300	41.144		

1.4408 paslanmaz çelik döküm için fiyat sorunuz.

Üst çaplar için fiyat sorunuz.

BASKILI GLOBE VANALAR



İç Aksamı Komple Paslanmaz

■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +300°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	214	1/2"	214
20	246	3/4"	235
25	311	1"	307
32	428	1 1/4"	396
40	501	1 1/2"	469
50	589	2"	549
65	963		
80	1.161		
100	1.568		
125	2.247		
150	2.853		
200	4.536		
250	10.083		
300	13.230		

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040 -10°C +350°C

Flanşlı DN	TL/ad.
15	238
20	264
25	345
32	473
40	553
50	654
65	1.056
80	1.285
100	1.796
125	2.538
150	3.211
200	5.299
250	11.248

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	321	1/2"	321
20	346	3/4"	334
25	424	1"	411
32	559	1 1/4"	535
40	627	1 1/2"	608
50	799	2"	756
65	1.347		
80	1.609		
100	2.213		
125	3.868		
150	4.715		
200	6.913		
250	13.307		
300	17.746		

■ Paslanmaz Çelik Döküm PN 40 1.4308 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	525	1/2"	525
20	593	3/4"	593
25	877	1"	831
32	1.161	1 1/4"	1.161
40	1.346	1 1/2"	1.346
50	1.812	2"	1.812
65	2.853		
80	3.569		
100	4.789		
125	7.627		
150	9.366		
200	16.331		
250	29.788		
300	39.246		

1.4408 paslanmaz çelik döküm için fiyat sorunuz.

Üst çaplar için fiyat sorunuz.

Liste Fiyatlarımız standart üretimlerimiz için geçerlidir.

İmalatımızda ANSI 150 ve 300 Flanşlı, Soketli, Alın Kaynaklı, NPT dişli ürünlerimiz mevcuttur.

Flanş delikleri farklı basınç sınıflarına göre imal edilebilir.

Özel Hatlarda Akışkan, Sıcaklık ve Basınca göre vana seçimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Bu ürünler için Lütfen Satış servisimizden fiyat alınız.

PN 25 BASINÇ SINIFINDA ÜRETİĞİMİZ SFERO ÜRÜNLERİMİZ İÇİN; TS 3391'e göre Müşteri ile karşılıklı mutabakata varılmak kaydıyla EN-GJS 400- 18-LT (GGG.40.3) malzeme PN 40 Basınç sınıfında (-10 °C + 350 °C sıcaklık aralığında) imal edilebilir.

KÜRESEL VANALAR

■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +180°C



Tabak Yay Takviyeli
İç Dolu Paslanmaz Küreli

Flanşlı Tam Geçişli TL/ad.	DN	Flanşlı Red. Geçişli TL/ad.	DN	Dişli Tam Geçişli TL/ad.	inç	Dişli Red. Geçişli TL/ad.	inç
15	156	15/10	156	1/2"	128	1/2" / 10	128
20	187	20/15	156	3/4"	143	3/4" / 15	128
25	226	25/20	187	1"	168	1" / 20	143
32	305	32/25	226	1 1/4"	205	1 1/4" / 25	168
40	370	40/32	305	1 1/2"	275	1 1/2" / 32	205
50	524	50/40	370	2"	407	2" / 40	275
65	702	65/50	524	2 1/2"	555	2 1/2" / 50	407
80	1.010	80/65	702	3"	813	3" / 65	555
100	1.444	100/80	1.010				
125	2.115	125/100	1.444				
150	3.640	150/125	2.115				
200	6.845	200/150	3.640				
250	10.068	250/200	6.845				
300	19.419	300/250	10.068				
350	32.977	350/300	19.419				

Üst çaplar için fiyat sorunuz.

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040 -10°C +180°C



Tabak Yay Takviyeli
İç Dolu Paslanmaz Küreli

Flanşlı Tam Geçişli TL/ad.	DN	Dişli Tam Geçişli TL/ad.	inç	Dişli Red. Geçişli TL/ad.	inç
15	164	1/2"	128	1/2" / 10	128
20	202	3/4"	143	3/4" / 15	128
25	245	1"	168	1" / 20	143
32	334	1 1/4"	205	1 1/4" / 25	168
40	406	1 1/2"	275	1 1/2" / 32	205
50	581	2"	407	2" / 40	275
65	780	2 1/2"	604	2 1/2" / 50	407
80	1.116				
100	1.592				
125	2.471				
150	4.223				
200	7.980				
250	10.791				
300	26.521				

Üst çaplar için fiyat sorunuz.

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -30°C +180°C



Tabak Yay Takviyeli
İç Dolu Paslanmaz Küreli

Flanşlı Tam Geçişli TL/ad.	DN	Flanşlı Red. Geçişli TL/ad.	DN	Dişli Tam Geçişli TL/ad.	inç	Dişli Red. Geçişli TL/ad.	inç
15	191	15/10	191	1/2"	136	1/2" / 10	136
20	257	20/15	191	3/4"	173	3/4" / 15	136
25	299	25/20	257	1"	228	1" / 20	173
32	406	32/25	299	1 1/4"	271	1 1/4" / 25	228
40	479	40/32	406	1 1/2"	332	1 1/2" / 32	271
50	682	50/40	479	2"	490	2" / 40	332
65	960	65/50	682	2 1/2"	719	2 1/2" / 50	490
80	1.325	80/65	960	3"	1.025	3" / 65	719
100	2.054	100/80	1.325				
125	2.931	125/100	2.054				
150	5.341	150/125	2.931				
200	9.301	200/150	5.341				
250	14.083	250/200	9.301				
300	33.164	300/250	14.083				
350	48.083	350/300	33.164				

Üst çaplar için fiyat sorunuz.

Liste Fiyatlarımız standart üretimlerimiz için geçerlidir.

İmalatımızda ANSI 150 ve 300 Flanşlı, Soketli, Alın Kaynaklı, NPT dişli ürünlerimiz mevcuttur.

Küresel Vanalarda farklı sıcaklık ve akışkanlar için opsiyonel olarak KFC, Viton, sızdırmazlık elemanları ile özel üretim mevcuttur.

Flanş delikleri farklı basınç sınıflarına göre imal edilebilir.

Özel Hatlarda Akışkan, Sıcaklık ve Basınca göre vana seçimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Bu ürünler için Lütfen Satış servisimizden fiyat alınız.

PN 25 BASINÇ SINIFINDA ÜRETTİĞİMİZ SFERO ÜRÜNLERİMİZ İÇİN; TS 3391'e göre Müşteri ile karşılıklı mutabakata varılmak kaydıyla

EN-GJS 400- 18-LT (GGG.40.3) malzeme PN 40 Basınç sınıfında (-10 °C + 300 °C sıcaklık aralığında) imal edilebilir.

Özel ölçüler ve malzemeler için lütfen satış ve pazarlama birimini arayınız.

KÜRESEL VANALAR



Tabak Yay Takviyeli
İç Dolu Paslanmaz Küreli



■ Paslanmaz Çelik Döküm PN 40 1.4308 -40°C +180°C

DN	Flanşlı Tam Geçişli TL/ad.	DN	Flanşlı Red. Geçişli TL/ad.	inç	Dişli Tam Geçişli TL/ad.	inç	Dişli Red. Geçişli TL/ad.
15	332	15/10	332	1/2"	237	1/2" / 10	237
20	476	20/15	332	3/4"	301	3/4" / 15	237
25	557	25/20	476	1"	327	1" / 20	301
32	820	32/25	557	1 1/4"	467	1 1/4" / 25	327
40	999	40/32	820	1 1/2"	733	1 1/2" / 32	467
50	1.435	50/40	999	2"	1.052	2" / 40	733
65	2.197	65/50	1.435	2 1/2"	1.625	2 1/2" / 50	1.052
80	3.118	80/65	2.197	3"	2.554	3" / 65	1.625
100	4.523	100/80	3.118				
125	7.321	125/100	4.523				
150	12.969	150/125	7.321				
200	22.380	200/150	12.969				
250	38.086	250/200	22.380				
300	90.499	300/250	38.086				
350	107.030	350/300	90.499				

Üst çaplar için fiyat sorunuz.

1.4408 paslanmaz çelik döküm için fiyat sorunuz.



■ 2 Parçalı Küresel Vana

Pik Döküm - Sfero Döküm - Çelik Döküm ve Paslanmaz Çelik Döküm

FİYAT SORUNUZ.

DOĞALGAZ KÜRESEL VANALAR



Tabak Yay Takviyeli
İç Dolu Paslanmaz Küreli

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040 -10°C +180°C

DN	Flanşlı Tam Geçişli TL/ad.
15	164
20	202
25	245
32	334
40	406
50	581
65	780
80	1.116
100	1.592
125	2.471
150	4.223
200	7.980

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -30°C +180°C

DN	Flanşlı Tam Geçişli TL/ad.	DN	Flanşlı Red. Geçişli TL/ad.
15	191	15/10	191
20	257	20/15	191
25	299	25/20	257
32	406	32/25	299
40	479	40/32	406
50	682	50/40	479
65	960	65/50	682
80	1.325	80/65	960
100	2.054	100/80	1.325
125	2.931	125/100	2.054
150	5.341	150/125	2.931
200	9.301	200/150	5.341
250	14.083	250/200	9.301
		300/250	14.083

inç	Dişli Tam Geçişli TL/ad.	inç	Dişli Red. Geçişli TL/ad.
1/2"	136	1/2" / 10	136
3/4"	173	3/4" / 15	136
1"	228	1" / 20	173
1 1/4"	271	1 1/4" / 25	228
1 1/2"	332	1 1/2" / 32	271
2"	490	2" / 40	332
2 1/2"	719	2 1/2" / 50	490
3"	1.025	3" / 65	719

Üst çaplar için fiyat sorunuz.

Liste Fiyatlarımız standart üretimlerimiz için geçerlidir.

İmalatımızda ANSI 150 ve 300 Flanşlı; ayrıca Soketli, Alın Kaynaklı ve NPT dişli ürünlerimizde mevcuttur.

Küresel Vanalarda farklı sıcaklık ve akışkanlar için opsiyonel olarak Viton, sızdırmazlık elemanları ile özel üretim mevcuttur.

Flanş delikleri farklı basınç sınıflarına göre imal edilebilir.

Özel Hatlardaki vana seçimi Akışkan, Sıcaklık ve Basınca göre firmamız tarafından yapılmaktadır.

Oksijen, Karbondioksit ve Hekzan devreleri için özel imalatımız mevcuttur.

Bu ürünler için Lütfen Satış servisimizden fiyat alınız.

PN 25 BASINÇ SINIFINDA ÜRETİĞİMİZ SFERO ÜRÜNLERİMİZ İÇİN; TS 3391'e göre Müşteri ile karşılıklı mutabakata varılmak kaydıyla

EN-GJS 400- 18-LT (GGG.40.3) malzeme PN 40 Basınç sınıfında (-10 °C + 250 °C sıcaklık aralığında) imal edilebilir.

Özel ölçüler ve malzemeler için lütfen satış ve pazarlama birimini arayınız.

KÜRESEL VANALAR*** YENİ ÜRÜNLERİMİZ****Pik - Sfero - Çelik ve Paslanmaz Çelik****Küresel Vanalar****DN 400-DN 500-DN 600-DN 800****Fiyat Sorunuz.**

ÇEK VANALAR



■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +200°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	132	1/2"	127
20	156	3/4"	143
25	214	1"	193
32	275	1 1/4"	259
40	345	1 1/2"	323
50	453	2"	422
65	591		
80	761		
100	1.021		
125	1.622		
150	2.191		
200	3.732		
250	7.040		
300	10.491		

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040 -10°C +200°C

Flanşlı DN	TL/ad.
15	138
20	182
25	236
32	321
40	389
50	511
65	669
80	876
100	1.235
125	1.883
150	2.483
200	4.216
250	8.134
300	12.349

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -29°C +200°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	205	1/2"	205
20	234	3/4"	234
25	306	1"	301
32	396	1 1/4"	395
40	465	1 1/2"	464
50	668	2"	659
65	950		
80	1.228		
100	1.636		
125	2.643		
150	3.387		
200	5.937		
250	10.678		
300	14.366		

■ Paslanmaz Çelik Döküm PN 40 1.4308 -29°C +200°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	357	1/2"	357
20	480	3/4"	480
25	621	1"	621
32	851	1 1/4"	851
40	1.003	1 1/2"	1.003
50	1.634	2"	1.516
65	2.196		
80	2.573		
100	3.868		
125	6.470		
150	8.105		
200	14.799		
250	26.110		
300	34.770		

1.4408 paslanmaz çelik döküm için fiyat sorunuz.

Liste Fiyatlarımız standart üretimlerimiz için geçerlidir.

İmalatımızda ANSI 150 ve 300 Flanşlı, Soketli, Alın Kaynaklı, NPT dişli ürünlerimiz mevcuttur.

Flanş delikleri farklı basınç sınıflarına göre imal edilebilir.

Özel Hatlarda Akışkan, Sıcaklık ve Basınca göre vana seçimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Bu ürünler için Lütfen Satış servisimizden fiyat alınız.

DİSKO ÇEK VANALAR

■ PN 16 Pirinç Gövde -10°C +200°C



DN	TL/ad.
15	73
20	79
25	96
32	133
40	141
50	212
65	285
80	360
100	510
125	771
150	936
200	1.213
250	2.912

Disk ve Yay Paslanmaz

DN125 ve üstü çaplar
için gövde ve klapeli
sfero döküm

PİRİNÇ ÇALPARA ÇEK VANALAR

■ PN 16 Pirinç Gövde -10°C +120°C



DN	TL/ad.
1/2"	22
3/4"	30
1"	46
1 1/4"	64
1 1/2"	86
2"	127
2 1/2"	230
3"	275

Pirinç gövdeli
Pirinç Klapeli

DUAL ÇEK VANALAR (WAFER ÇİFT KLAPE)

■ PN 16 GG-25 Demir Döküm Gövde -10°C +130°C



Paslanmaz Klapeli
EPDM Sızdırmazlık

DN	TL/ad.
-	-
-	-
40	167
50	189
65	255
80	299
100	381
125	493
150	709
200	1.042
250	1.897
300	2.628
350	4.010
400	7.511

SWING ÇEK VANALAR (WAFER ÇALPARA)

■ PN 16 -10°C +120°C



Paslanmaz Klapeli
EPDM Sızdırmazlık

DN	Paslanmaz Gövde TL/ad.
25	196
32	202
40	210
50	248
65	334
80	352
100	538
125	764
150	1.042
200	1.566
250	2.541
300	3.931
350	9.213
400	12.134

■ PN 16 -10°C +120°C

DN	Çelik Gövde TL/ad.
25	103
32	113
40	118
50	133
65	157
80	191
100	239
125	326
150	452
200	716
250	1.058
300	1.575
350	2.562
400	3.366

Özel ölçüler ve malzemeler için lütfen satış ve pazarlama birimini arayınız.

T TİPİ PİSLİK TUTUCULAR



Paslanmaz Çelik Filtre

■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +300°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	86	1/2"	79
20	109	3/4"	99
25	140	1"	121
32	191	1 1/4"	156
40	233	1 1/2"	193
50	302	2"	302
65	455		
80	583		
100	784		
125	1.294		
150	1.735		
200	3.034		
250	5.228		
300	7.705		

■ Sfero Döküm PN 25 0.7040 -10°C +350°C

Flanşlı DN	TL/ad.
15	96
20	126
25	160
32	225
40	274
50	359
65	538
80	696
100	999
125	1.621
150	2.085
200	4.044

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	140	1/2"	131
20	186	3/4"	178
25	230	1"	222
32	305	1 1/4"	291
40	354	1 1/2"	338
50	499	2"	483
65	794		
80	1.022		
100	1.374		
125	2.346		
150	2.878		
200	5.541		
250	9.446		
300	12.534		

■ Paslanmaz Çelik Döküm PN 40 1.4308 -29°C +400°C

Flanşlı DN	TL/ad.	Dişli inç	TL/ad.
15	293	1/2"	293
20	414	3/4"	414
25	525	1"	525
32	794	1 1/4"	794
40	911	1 1/2"	911
50	1.319	2"	1.319
65	2.035		
80	2.653		
100	3.572		
125	6.134		
150	7.592		
200	14.403		
250	24.375		
300	31.554		

1.4408 paslanmaz çelik döküm için fiyat sorunuz.

Liste Fiyatlarımız standart üretimlerimiz için geçerlidir.

İmalatımızda ANSI 150 ve 300 Flanşlı, Soketli, Alın Kaynaklı, NPT dişli ürünlerimiz mevcuttur.

Flanş delikleri farklı basınç sınıflarına göre imal edilebilir.

Özel Hatlarda Akışkan, Sıcaklık ve Basınca göre vana seçimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Bu ürünler için Lütfen Satış servisimizden fiyat alınız.

Y TİPİ PİSLİK TUTUCULAR

Boşaltım Tapası Piring
Paslanmaz çelik Filtre

■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +200°C

Flanşlı DN	TL/ad.
15	82
20	105
25	125
32	167
40	218
50	266
65	365
80	473
100	554
125	853
150	1.283
200	2.249
250	4.156
300	6.149
350	11.954
400	16.625

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCULAR

Pirinç Gövde
Pirinç Kapak
Paslanmaz Çelik Filtre

■ PN 16 Pirinç -10°C +120°C

Dişli Tam Geçişli DN	TL/ad.
1/2"	19
3/4"	27
1"	39
1 1/4"	71
1 1/2"	95
2"	154
2 1/2"	256
3"	329
4"	590

MANOMETRE MUSLUĞU

Dövme Çelik
2 ve 3 yollu
+250 °C den sonra
KAF ring kullanılır.

■ PN 40 Ck22 -29°C +400°C

2 yollu DN	TL/ad.
ABL 12	165
ABL 18	252
3 yollu DN	TL/ad.
ABL 12	166
ABL 18	257

KAZAN BLÖF VANASI



■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -10°C +300°C

Flanşlı DN	TL/ad.
40	2.472

32/40 ve 50/40 için fiyat sorunuz.

KELEBEK VANALAR

■ PN 16 Wafer Tipi



GJL 250 Pik Gövde
AISI 316 Paslanmaz Mil
EPDM Conta
Max. 130 °C

DN	Nikel Klape TL/ad.	SS304 Paslanmaz Klape TL/ad.
40	160	174
50	170	189
65	193	222
80	225	258
100	300	373
125	387	540
150	448	677
200	827	1.106
250	1.280	1.740
300	1.630	3.101

■ PN 16 Lug Tipi



GJL 250 Pik Gövde
AISI 316 Paslanmaz Mil
EPDM conta
Max 130°C

DN	Nikel Klape TL/ad.	SS304 Paslanmaz Klape TL/ad.
40	177	207
50	189	225
65	216	265
80	258	319
100	344	446
125	441	657
150	520	754
200	984	1.350
250	1.586	2.029
300	2.077	3.438

* DN250 ve 300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı önerilmez.

DIŞLİ KUTUSU



Kelebek vanalar içindir.

DN	TL/ad.
40	279
50	279
65	279
80	279
100	279
125	279
150	279
200	476
250	476
300	675
350	721
400	1.427

Küresel vana dişli kutusu için fiyat sorunuz.

MONOBALL KÜRESEL VANALAR



İçi Dolu Paslanmaz Küreli
-20°C, +200°C
Redüksiyon Geçişli Kontrol
PTFE Sızdırmazlık
Gövde tek parçalıdır.
Flanşlı imalatımız için fiyat sorunuz.

■ PN 25 1.0254 Çelik

DN	Alın Kaynaklı TL/ad.
15/10	129
20/15	137
25/20	149
32/25	177
40/32	188
50/40	219
65/50	247
80/65	335
100/80	483
125/100	800
150/125	1.085
200/150	2.430
250/200	5.560
300/250	8.482

PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR



Nikel Kaplı Pirinç Gövde,
Krom Kaplı Pirinç Küre,
Teflon Sızdırmazlık Elemanı
TS 3148 e uygundur
Çalışma sıcaklığı 110 °C

■ PN 16 Pirinç

Dişli Tam Geçişli inç	TL/ad.
1/2"	21
3/4"	30
1"	47
1 1/4"	78
1 1/2"	125
2"	190
2 1/2"	541
3"	728
4"	1.388

WAFER KÜRESEL VANALAR



Tabak Yay Takviyeli
İçi Dolu Paslanmaz Küreli

Paslanmaz imalatımız için
fiyat sorunuz.

■ Demir Döküm PN 16 GJL250 -10°C +180°C

Tam Geçişli DN	TL/ad.
15	91
20	113
25	131
32	165
40	214
50	325
65	438
80	645
100	955
125	1.593

■ Çelik Döküm PN 40 1.0619 -30°C +180°C

Tam Geçişli DN	TL/ad.
15	112
20	154
25	174
32	220
40	278
50	424
65	599
80	846
100	1.360
125	2.209

SEVİYE GÖSTERGELERİ



PN 16 DN 20 Flanşlı
İstenildiği takdirde L boylarında
değişiklik yapılabilir.

PN 16 PBR -10°C +200°C

Tip	L(mm)	TL/ad.
PBR IV	310	1.345
PBR V	340	1.378
PBR VI	370	1.399
PBR VII	400	1.462
PBR VIII	440	1.479
PBR IX	460	1.495
PBR 2xIV	515	1.697
PBR 2xV	575	1.748
PBR 2xVI	635	1.808
PBR 2xVII	695	1.838
PBR 2xVIII	775	1.938
PBR 3xV	810	2.226
PBR 3xVI	900	2.369
PBR 3xVII	990	2.493
PBR 3xVIII	1100	2.572
PBR 4xVI	1165	2.884
PBR 4xVII	1285	2.961
PBR 4xVIII	1445	3.153
PBR 5xVII	1580	3.414
PBR 5xVIII	1780	3.745
PBR 6xVII	1875	4.011
PBR 6xVIII	2115	4.341
PBR 7xVIII	2405	4.932
PBR 8xVIII	2785	5.049



PN 16/ PN 40 DN 20 Flanşlı
İstenildiği takdirde L boylarında
değişiklik yapılabilir.

PN 40 UPR -10°C +236°C

Tip	L(mm)	TL/ad.
UPR IV	310	1.403
UPR V	340	1.463
UPR VI	370	1.481
UPR VII	400	1.563
UPR VIII	440	1.630
UPR IX	460	1.675
UPR 2xIV	515	1.805
UPR 2xV	575	1.903
UPR 2xVI	635	2.101
UPR 2xVII	695	2.268
UPR 2xVIII	775	2.325
UPR 3xV	810	2.422
UPR 3xVI	900	2.762
UPR 3xVII	990	2.822
UPR 3xVIII	1100	3.102
UPR 4xVI	1165	3.395
UPR 4xVII	1285	3.441
UPR 4xVIII	1445	3.819
UPR 5xVII	1580	3.978
UPR 5xVIII	1780	4.383
UPR 6xVII	1875	4.644
UPR 6xVIII	2115	5.212
UPR 7xVIII	2405	5.951
UPR 8xVIII	2785	6.669

PN 100 UPT seviye göstergeleri için fiyat sorunuz.

D8 ALT VE ÜST MUSLUK



Dövme Çelik Ck22

D8 Musluk Grubu	TL/ad.
D8 Musluk Grubu	1.046
D8 Alt Musluk	595
D8 Üst Musluk	451
Musluk Mili	25
Adaptör	30

	TL/ad.
AB 18 Ring	107
AB 12 Ring	91
Q 16 Ring	21

SEVİYE GÖSTERGESİ CAMLARI


Reflex Camlar	L(mm)	A TİPİ TL/ad.	B TİPİ TL/ad.
IV	190	224	227
V	220	231	236
VI	250	275	280
VII	280	290	297
VIII	320	303	310
IX	340	318	325

Yüksek basınçlarda kullanılan
transparent camlar için fiyat sorunuz.

A Tipi ; L*30*17
B Tipi ; L*34*17

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ

PN 16 Paslanmaz Manyetik Seviye Göstergesi

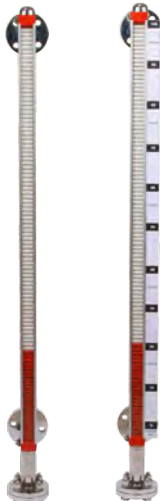

L(mm)
300
500
700
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000

Tüm Boylar için fiyat sorunuz.

Paslanmaz boru ve şamandıra
Çalışma sıcaklığı: 200 °C
DN 20 Bağlantı PN 16 Flanşlı
Flanş St-37-2 Karbon Çelik

EKSENEL KOMPANSATÖRLER

KAYNAK BOYUNLU METAL KOMPANSATÖR



Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi AISI 304

Boyun Malzemesi St 37.2

Çalışma Sıcaklığı -80°C +427 °C

Çalışma Basıncı PN 16

İstenildiğinde Çift katlı ve komple paslanmaz olarak üretilebilir.

■ 30 mm Laynersiz (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	100
40	108
50	123
65	144
80	173
100	208
125	243
150	293
200	389
250	450

■ 30 mm Laynerli (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	125
40	133
50	150
65	173
80	212
100	248
125	282
150	337
200	437
250	498

■ 60 mm Laynersiz (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
-	-
-	-
-	-
-	-
65	179
80	214
100	254
125	304
150	357
200	473
250	550

■ 60 mm Laynerli (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
-	-
-	-
-	-
-	-
65	214
80	254
100	298
125	350
150	407
200	525
250	607

SABİT FLANŞLI METAL KOMPANSATÖR



Sabit Flanşlı

Körük Malzemesi AISI 304

Flanş Malzemesi St 37.2

Çalışma Sıcaklığı -80°C +427 °C

Çalışma Basıncı PN 16

Özel Hatlarda körük malzemesi 316L veya 321 kalite paslanmaz olarak kullanılabilir.

■ 30 mm Laynersiz (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	139
40	148
50	173
65	208
80	254
100	279
125	348
150	429
200	587
250	812

■ 30 mm Laynerli (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	164
40	173
50	200
65	237
80	293
100	318
125	387
150	473
200	632
250	857

■ 60 mm Laynersiz (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
-	-
-	-
-	-
-	-
65	243
80	298
100	325
125	407
150	493
200	668
250	912

■ 60 mm Laynerli (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
-	-
-	-
-	-
-	-
65	279
80	337
100	368
125	454
150	543
200	723
250	969

DÖNER FLANŞLI METAL KOMPANSATÖR



Döner Flanşlı

Körük Malzemesi AISI 304

Flanş Malzemesi St 37.2

Çalışma Sıcaklığı -80°C +427 °C

Çalışma Basıncı PN 16

Özel Hatlarda körük malzemesi 316L veya 321 kalite paslanmaz olarak kullanılabilir.

■ 30 mm Laynersiz (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	123
40	129
50	150
65	187
80	229
100	250
125	314
150	389
200	537
250	750

■ 30 mm Laynerli (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	148
40	154
50	179
65	219
80	268
100	289
125	354
150	432
200	582
250	798

■ 60 mm Laynersiz (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
-	-
-	-
-	-
-	-
65	223
80	273
100	298
125	375
150	454
200	618
250	850

■ 60 mm Laynerli (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
-	-
-	-
-	-
-	-
65	258
80	312
100	339
125	423
150	504
200	673
250	907

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER

FLANŞLI KOMPANSATÖR



Diştan Basıncı
Bağlantı Sabit + Döner Flanş
 Körük Malzemesi AISI 304
 Flanş Malzemesi St 37.2
 Çalışma Sıcaklığı -80°C +427 °C
 Çalışma Basıncı PN 16

■ 30 mm Genleşmeli (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	279
40	298
50	339
65	394
80	473
100	550
125	679
150	798
200	1.310
250	1.798

■ 60 mm Genleşmeli (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
32	337
40	348
50	407
65	475
80	567
100	669
125	813
150	948
200	1.444
250	2.008

■ 90 mm Genleşmeli (-70mm, +20mm)

DN	TL/ad.
32	404
40	412
50	489
65	557
80	664
100	793
125	962
150	1.100
200	1.604
250	2.235

■ 120 mm Genleşmeli (-90mm, +30mm)

DN	TL/ad.
32	485
40	498
50	570
65	657
80	779
100	929
125	1.107
150	1.257
200	1.767
250	2.493

KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖR



Diştan Basıncı
Kaynak Boyunlu
 Körük Malzemesi AISI 304
 Flanş Malzemesi St 37.2
 Çalışma Sıcaklığı -80°C +427 °C
 Çalışma Basıncı PN 16

■ 30 mm Genleşmeli (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	225
40	239
50	269
65	307
80	357
100	423
125	508
150	587
200	993
250	1.313

■ 60 mm Genleşmeli (-40mm, +20mm)

DN	TL/ad.
32	279
40	287
50	337
65	387
80	448
100	537
125	637
150	732
200	1.123
250	1.510

■ 90 mm Genleşmeli (-70mm, +20mm)

DN	TL/ad.
32	348
40	354
50	412
65	464
80	544
100	654
125	775
150	879
200	1.274
250	1.727

■ 120 mm Genleşmeli (-90mm, +30mm)

DN	TL/ad.
32	423
40	429
50	485
65	560
80	654
100	782
125	914
150	1.025
200	1.429
250	1.969

TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR




Titreşim Yutucu
 Çift kat körüklü
 -80°C +427 °C

■ 30 mm Genleşmeli (-20mm, +10mm)

DN	TL/ad.
32	207
40	219
50	232
65	250
80	319
100	373
125	429
150	548
200	804
250	1.063

KAUÇUK KOMPANSATÖR



Kauçuk Kompansatör
 Çelik tel sargılı
 Döküm Flanşlı

DN	TL/ad.
32	55
40	58
50	70
65	88
80	100
100	120
125	158
150	185
200	238
250	275
300	625

Diğer Çaplar için fiyat sorunuz.

Özel ölçüler ve malzemeler için lütfen satış ve pazarlama birimini arayınız.

LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ



Döner Flanşlı

Körük Malzemesi AISI 304

Flanş Malzemesi St 37.2

Çalışma Sıcaklığı -80°C +427 °C

Çalışma Basıncı PN 16

FLANŞLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

■ Yanal (25mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	329
40	339
50	392

■ Yanal (25mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	450
80	554
100	629
125	729
150	898
200	1.275
250	1.807

■ Yanal (50mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	348
40	357
50	414

■ Yanal (50mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	473
80	582
100	660
125	773
150	962
200	1.382
250	1.914

■ Yanal (75mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	364
40	373
50	435

■ Yanal (75mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	500
80	604
100	698
125	804
150	1.007
200	1.450
250	2.024

■ Yanal (100mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	383
40	394
50	454

■ Yanal (100mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	525
80	629
100	729
125	839
150	1.063
200	1.548
250	2.088

KAYNAK BOYUNLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

■ Yanal (25mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	273
40	279
50	317

■ Yanal (25mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	360
80	442
100	498
125	554
150	679
200	957
250	1.320

■ Yanal (50mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	293
40	298
50	339

■ Yanal (50mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	383
80	464
100	529
125	594
150	748
200	1.060
250	1.425

■ Yanal (75mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	304
40	310
50	357

■ Yanal (75mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	407
80	485
100	560
125	623
150	785
200	1.129
250	1.529

■ Yanal (100mm) Eksenel (30mm)

DN	TL/ad.
32	325
40	332
50	379

■ Yanal (100mm) Eksenel (60mm)

DN	TL/ad.
65	433
80	510
100	594
125	657
150	844
200	1.214
250	1.588

DİLATASYON VE DEPREM (SİSMİK) KOMPANSATÖRLERİ

Sabit + Döner Flanşlı

Körük Malzemesi AISI 304

Flanş Malzemesi St 37.2

Çalışma Sıcaklığı -80°C +427 °C

Çalışma Basıncı PN 16



KARDAN MAFSALLI FLANŞLI YANAL HAREKET X, Y VE Z YÖNÜNE

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 50 mm + 50 mm

DN	TL/ad.
32	448
40	479
50	587
65	650
80	825
100	954
125	1.107
150	1.399
200	2.024
250	2.594

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 100 mm + 100 mm

DN	TL/ad.
32	464
40	493
50	614
65	673
80	850
100	989
125	1.157
150	1.462
200	2.142
250	2.719

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 150 mm + 150 mm

DN	TL/ad.
32	485
40	517
50	632
65	700
80	875
100	1.029
125	1.207
150	1.525
200	2.245
250	2.829

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 200 mm + 200 mm

DN	TL/ad.
32	500
40	535
50	654
65	729
80	914
100	1.069
125	1.267
150	1.633
200	2.392
250	2.969

KARDAN MAFSALLI KAYNAK BOYUNLU YANAL VE AÇISAL HAREKET X, Y VE Z YÖNÜNE

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 50 mm + 50 mm

DN	TL/ad.
32	387
40	412
50	500
65	550
80	695
100	810
125	914
150	1.168
200	1.680
250	2.087

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 100 mm + 100 mm

DN	TL/ad.
32	404
40	429
50	525
65	570
80	723
100	848
125	964
150	1.225
200	1.793
250	2.204

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 150 mm + 150 mm

DN	TL/ad.
32	423
40	445
50	548
65	600
80	743
100	883
125	1.012
150	1.285
200	1.892
250	2.305

■ Eksenel Hareket 100 mm Yanal ve Açısal Hareket - 200 mm + 200 mm

DN	TL/ad.
32	435
40	464
50	567
65	625
80	779
100	914
125	1.069
150	1.385
200	2.032
250	2.438

VANA CEKETİ



Flanşlı DN	Pistonlu - Globe - Metal Kırıklı Vana TL/ad.	Pislik Tutucu Y Tipi TL/ad.	Pislik Tutucu Dişli Y Tipi TL/ad.	Gate Vana TL/ad.	Çek Vana TL/ad.	Küresel Vana TL/ad.	Küresel Vana Dişli TL/ad.	Kelebek Vana TL/ad.
15	59	61	49	62	52	49	40	49
20	61	69	55	78	61	59	47	59
25	69	76	64	95	67	69	61	69
32	74	83	74	103	73	78	71	78
40	90	93	85	112	86	86	78	86
50	103	110	97	129	103	98	90	98
65	122	146	110	148	129	102	93	102
80	129	164	-	155	164	112	105	112
100	198	181	-	176	172	121	110	121
125	232	206	-	224	224	129	-	129
150	284	292	-	230	258	146	-	146
200	309	327	-	241	292	155	-	155
250	481	352	-	335	378	249	-	249
300	601	490	-	404	447	318	-	318

YEDEK PARÇALAR

Fiyatlar TL / Adet tir.

	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Denge Pistonlu Vana için Piston mili (Krom Nikel)							136	165	230	323	413	449
Denge Pistonlu Vana için Baskı ringi (Metal)							34	42	57	81	103	169
YX-GT Ring Takım Komple	62	79	99	136	174	231	559	652	997	1.290	1.562	2.363
YX-GT Vana Ringi YVN-YVNB	31	40	50	68	87	116	171	208	286	405	515	840
YX-GT Kapak Ringi YVNB							79	98	134	190	242	392
YX-GT Salmastra Ringi YVNB							46	46	97	97	97	97
★★ Denge Pistonlu Vana için Piston							227	275	382	540	686	1.121
★★ Denge Pistonlu Vana Mili							68	68	97	135	135	169
★★ Piston (YVN)	39	50	62	86	109	145						
★★ Vana Mili (YVN)	31	40	50	68	87	116						
★★ Ara Parça (YVN-YVNB)	24	31	36	53	65	87	125	138	173	216	242	337
★★ İki parçalı Somun (YVNB)	13	17	20	29	29	46	51	51	77	77	77	77
Kapak PN 16 YVN	46	61	73	103	130	174						
Çek Vana Kapak Contası	9	9	12	17	20	26	31	34	48	55	78	134
Çek Vana Subabı Komple	32	36	50	65	81	106	149	174	235	345	484	832
Çek Vana Yayı	10	12	17	21	24	26	28	32	33	50	57	100
★★ Çek Vana Ara parça	40	43	57	78	98	127						
Pislik Tutucu Filtresi	40	50	62	77	92	121	127	163	220	327	466	860
★★ Küresel Vana Küresi	70	90	107	142	173	239	391	558	779	1.174	1.972	3.739
★★ Küresel Vana Ringi	21	28	33	43	53	73	99	140	195	294	493	935
Küresel V. Mil. C. TK. PN16-40 ★	36	45	45	53	53	73	73	140	140	177	271	375
★★ Küresel Vana Hareket Mili ★	29	36	36	57	57	116	116	232	232	392	624	747

★★ Pik-Sfero-Çelik ürünler için fiyatlarıdır. Paslanmaz için lütfen satış ve pazarlama birimini arayınız.



TÜRKİYE DE İLK TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLAR SERTİFİKASI



SERTİFİKA

Kalite Güvence Sistemi
99/36/AT'ye göre

Sertifika-No.: 01 202 TR/Q-08 1028-T

İmalatçının adı ve adresi:

YAKACIK VALF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet mah. Abdi İpekçi Cad. No:2
34876 Kurfalı-Yakacık/Kartal/İstanbul, TÜRKİYE

İmalatçının bir kalite yönetim sistemi yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit ederiz. İmalatçıya bu kalite yönetim sisteminin kapsamında tarif edilmiş ve üretilmiş olan basınçlı ekipmanlarına aşağıdaki işareti ilaştırma yetkisi verilmiştir:

TT 0035

99/36/AT muayene kapsamı:

Kalite Güvence Sistemi (Modül H)
(KGS Modülleri E1, E, D1 ve D Modül H tarafından kapsanmaktadır)

Denetim rapor No.:

01 202 TR/Q-08 1028

Kapsam:

Küresel Sanayi Vanalarının Tasarımı, Üretimi, Test ve Son Muayenesi

İmalat adresi:

YAKACIK VALF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet mah. Abdi İpekçi Cad. No:2
34876 Kurfalı-Yakacık/Kartal/İstanbul, TÜRKİYE

Berlin, 13 Ekim 2008



TÜV CERT-Sertifikasyon Dairesi
Basınçlı Ekipmanlar

Dr. Ing. J. Freitag

Onaylanmış Kuruluş, Kimlik No: 0035


TÜV Rheinland
Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51106 Cologne, Germany

25-Med-025 Rev. 5

Tel: ++49-30/7562-1670
Fax: ++49-30/7562-1370
e-mail: freitag@de.tuv.com

Member of: **CEOC**


© TÜV RHEINLAND CERTIFIKATIONSGESELLSCHAFT mbH



SERVİS ÖN KAYIT FORMU

Kayıt Form No :

[illegible]



SERTİFİKALARIMIZ



FIRE SAFE
KÜRESEL VANALAR-ÇELİK



FIRE SAFE
PİSTONLU VANALAR-ÇELİK



ISO 9001-2008
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ



CE 2580
PED 97/23 EC / KATEGORİ III



ATEX
94/9/EC the article 8.1b(ii)



AD 2000 - W 0
İMALAT YETERLİLİK BELGESİ



TPED 99 36
TAŞINABİLİR BAS. KAPLAR



EAC
BÜTÜN ÜRÜNLER



FIRE HYDRANT CE
1922 - CPR - 0566



1966' dan bugüne

**TÜRKİYE'YE KALİTEYİ
YAŞATAN TECRÜBE...**



YAKACIK VALF SAN. ve TİC. A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

Tabak Sk. No:4 N7-2 Özel Parsel

34956 Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 309 72 50 (Pbx) Cep: +90 533 744 71 04

Whatsapp: +90 532 453 25 27 Faks: +90 216 377 98 01

www.yakacikvalf.com.tr info@yakacikvalf.com.tr

Adana

Ankara

Bursa

Gaziantep

İzmir

Karadeniz

Kocaeli

Trakya

Gsm :+90 530 497 51 08

Gsm :+90 530 497 51 08

Gsm :+90 530 370 40 96

Gsm :+90 530 497 51 08

Gsm :+90 533 591 93 98

Gsm :+90 530 370 40 96

Gsm :+90 530 370 40 96

Gsm :+90 530 370 40 96

YAKACIK VALF



<https://twitter.com/yakacikvalf>



<https://facebook.com/yakacikvalf>



<https://instagram.com/yakacikvalf>