



EKİM

2022



FİYAT LİSTESİ

ESNEK METAL HORTUM
KOMPANSATÖR
SEVİYE KONTROL
KONDENSTOP
YÜKSEK BASINÇ VANASI
ARI-ARMATUREN
VANA
YANGIN GRUBU
YALITIM GRUBU

Kare Barkodlar Fiyat Listemizde!

Kare barkodlar 2022 Fiyat Listemizde, ürünler hakkında detaylı bilgiler artık cebinizde!

Kare Barkod (İngilizcesi; QR Code) yeni nesil bir barkod sistemidir. Kare barkodlar; metin, web site adresi, telefon numarası veya video linki gibi birçok farklı bilgiyi içerebilir!

Kimler Kullanabilir?

Kameralı ve tam işlevli internet tarayıcısına sahip akıllı cep telefonunuz (Iphone, Blackberry veya Android işletim sistemine sahip bir cihaz) veya tablet PC gibi bir mobil aygıtınız varsa, cihazınıza yükleyeceğiniz ÜCRETSİZ bir yazılım sayesinde bu teknolojiyi siz de kullanabilirsiniz!

Programı Nereden Yükleyeceğim?

www.ayvaz.com/karebarkod adresini hemen ziyaret ederek, cep telefonunuza uygun ücretsiz bir yazılımı indirebilirsiniz!



Hemen dene!



Ayvaz'ı Sosyal Medyadan Takip Edin!

Son gelişmeleri anında öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip edin!



Facebook

www.facebook.com/haciayvaz



Twitter

www.twitter.com/haciayvaz



LinkedIn

www.linkedin.com/company/ayvaz



Youtube

www.youtube.com/ayvazvideo



Instagram

www.instagram.com/ayvaz1948


İÇİNDEKİLER

5	Esnek Metal Hortumlar
6	Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti
7	Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri
8-9	Doğal Gaz Bağlantı Hortumları
10-11	Fan-Coil Bağlantı Hortumları
12	Su Bağlantı Hortumları
13	Solar Hortumları
14	Boiler-Flex Bağlantı Hortumları
15	Eksenel Metal Körüklü Kompansatör
16	Dıştan Basıncılı Kompansatör
17	Dilatasyon Kompansatörleri
18	Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri
20	Dilatasyon Omega U-Flex
22	Dekoratif Tip Boru Kompansatör
22-24	Titreşim Yutucu Metal Kompansatör
25	Kazan Tağdiye Cihazı ve Galaxy - Seviye Elektrodu
26	Igema Düşük-Yüksek Seviye Alarm Self Checking, KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu
27	Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu
27-28	Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri
29	Manyetik Seviye Göstergesi, Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli, Refleks Camlı Seviye Göstergesi
30-31	Manyetik Seviye Göstergesi, Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü
32	Seviye Ölçüm Cihazı, Rotlu Seviye Şalteri
33	Rotlu Seviye Şalteri
34	Seviye Tank Şamandırası, Seviye Şalteri
35	Seviye Şalteri, Kablolu Seviye Şalteri
36	Seviye Şalteri, Motorlu Seviye Şalteri, Seviye İzleme Göstergesi
37	Su Alarm Şalteri, Su Alarm Dedektörü, Akış Kontrol Şalteri, Kazan Suyu Numune Alma Kapa
38	Sıvı Seviye Rölesi, İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
39	Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi
40	Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi, Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi
41	Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi, Otomatik Kazan Doldurma Vanası
42-45	Şamandıralı Kondenstoplar
45	Ters Kovalı Kondenstop
46	Termodinamik Kondenstoplar
48	Termostatik Kondenstop
49	Vakum Kırıcı, Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı, Otomatik Hava Tahliye Vanası, HBK-40
50	Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı
51	Akış Göstergesi, Kondenstop Kontrol Gövdesi ve Cihazı Kondenstop Test Vanası
52	Buhar Separatörü, Pnömatik Pistonlu Vana
53	Pilot Tesirli Basınç Düşürücü, Direkt Tesirli Basınç Düşürücü
54	Buhar Sayacı, Kondens Pompası
55	Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi, Kompakt Deaeratör (Degazör)
56	Paket Eşanjör Sistemi, Plakalı Eşanjör
57	Universal Kondenstop
58	Universal Kondenstop Vanası, Manifold, De-Süperheater
59	Gate Vana API, Glob Vana API
60	Globe Vana API, Küresel Vana API
61	Küresel Vanalar
62	Piston Çek Vana, Swing Çek Vana
63	Metal Körüklü Kesme Vanası
64	Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası
65	Lift Çek Vana
66	Pislik Tutucular
67	Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili
68-69	Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

70	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
71	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu
72	Emniyet Ventili, Pistonlu Basınç Düşürücü Vana
73-74	Küresel Vana
75	Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
76	Baskılı Glob Vana, Pistonlu Glob Vana
77	Sürgülü Vana, Bıçaklı Sürgülü Vana
78	Küresel Vanalar
79	Monoblok Vana, Kelebek Vana
80-86	Kelebek Vanalar
87	PNömatik Aktüatör
88	Elektrik Aktüatör, Redüktör, PNömatik Aktüatör Aksesuarları
89	Pislik Tutucu, Çekvalf
90	Çekvalf
91	Disco Çekvalf
92	Dinamik Balans Vanası, Statik Balans Vanası
93	Motorlu Vana, Balans Vanası, Selenoid Valflar
94	Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcı
95	Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı, Denge Kabı
96	Paket Denge Kabı, Hava Tüpü
97-99	Hidrolik Kontrol Vanası
100	Demontaj Parçası, Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli
101	Manometre Vanaları
104-105	Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vanalar
106	Ayvaz Akış Anahtarları
107	Ayvaz Test ve Drenaj Vanası
108	Ayvaz Manometre, Ayvaz Basınç Anahtarı
109	Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi
110	Ayvaz Swing Çek Vana, Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana
111	Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)
112	Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı
113	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana
114	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana, Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana
115	Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı, Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey
116	Ayvaz Yangın Hidrantı, Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı
117	Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası, Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası
118-120	Ayvaz Sprinkler
121	Ayvaz Sprinkler, Ayvaz Sprinkler Rozeti
122	Waste Cone, Basınç Düşürücü Vana, Relief Vana
123-124	HD Fire Sprinkler
125	Diyaframalı Köpük Tankı, Köpük Oranlayıcı ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası
126	Köpük Konsantresi, Köpük Yapıcı
127	Köpük Su Nozulu, Hat Tipi Köpük İndiktörü
128	Monitör ve Master Stream Nozulu, Monitör ve Hydro Foam Nozulu
129	Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, Pencere Tipi Su Perde Nozulu, Multijet Kontrol Vanası
130	Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)
131-132	Viking Sprinkler
133	Viking Geniş Korumalı Sprinkler, Viking Sprinkler Rozeti
134	Viking ELO Sprinkler, Yedek Sprinkler Kutusu
135	Viking ESFR Sprinkler
136	Viking Kuru Alarm Vana Sistemi
137	Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi
138	Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi
139	Rijit Kaplin, Esnek Kaplin
140	Yivli Dirsek, Düz T
141	Yivli Mekanik T, Dişli Mekanik T
142	Redüksiyon Kaplin, Mekanik T, Kep
143	Konsantrik Redüksiyon
144	Flanş Adaptörü, Yivli Flanş, İstavroz T
145-146	Vana Ceket / Taş Yünü
147-148	Vana Ceket / Aspen Aerogels Cryogel
149-150	Yedek Mamuller

STANDARTLARI BELİRLEMEYE DEVAM.

ASME ve NR tarafından onaylanan
retim ve kalite gvence sistemlerimiz ile
 ortaklarımıza zmler retiyoruz.



Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

ÖRGÜLÜ HORTUM	SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	bar
1/2"	285	345	540	105	150
3/4"	455	365	575	115	210
1"	660	470	675	325	410
1 1/4"	950	715	945	450	490
1 1/2"	1.260	860	1.090	615	660
2"	1.505	1.255	1.485	1.265	1.310
2 1/2"	2.160	1.345	1.550		
3"	2.340	1.410	1.800		
4"	3.230	1.520	2.070		
5"	5.255	2.070	2.795		
6"	6.145	2.880	3.675		
8"	9.965	4.290	6.605		
10"	15.745	6.215	10.560		
12"	20.885	8.700	15.845		

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar flanş veya kaynak boyunlu imal edilmektedir.
 Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380 standardına uygundur.

Esnek Metal Hortum / Örgüsüz Hortum



Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Dizayn Basıncı : 10 bar

ÖRGÜSÜZ HORTUM	SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	140	345	540	105
3/4"	190	365	575	115
1"	230	470	675	325
1 1/4"	475	715	945	450
1 1/2"	640	860	1.090	615
2"	710	1.255	1.485	1.265

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380 standardına uygundur.

ESNEK METAL HORTUMLAR



Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN 20 / DN 25
Başlıklar	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	: 1" Nipel (Opsiyonel 3/4")
Sprink Bağlantısı	: 1/2"-3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 232 PSI)
Min. Bükülme Yarıçapı	: 200 mm

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 20

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130330050B	410
700	701130330070B	455
1000	701130330100B	520
1200	701130330120B	570
1500	701130330150B	645
2000	701130330200B	770

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 25

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130430050B	460
700	701130430070B	525
1000	701130430100B	625
1200	701130430120B	690
1500	701130430150B	780
2000	701130430200B	965

SPRINK BAĞLANTISI: 3/4" SP-FLEX DN 25

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130600050B	570
700	701130600070B	650
1000	701130600100B	770
1200	701130600120B	845
1500	701130600150B	965
2000	701130600200B	1.070

BAĞLANTI SETİ

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
700	708130000070	155
1400	701130000140	210

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380
standartına
uygundur.



Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri



TS-EN 15266
standardına
uygundur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Özel Push-Fit Sızdırmazlık
Bağlantı Malzemesi : MS 58 Piring
Kılıf : Yumuşak PVC

INDOOR-FLEX		
Çap	Art. No	TL/Metre
DN15	701910440099	195
DN20	701910460099	280
DN25	701910470099	390
DN32	701910480099	455



T PARÇASI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	1.385
DN20xDN20xDN25	701057092020	1.610
DN25xDN20xDN25	701057093020	1.550
DN25xDN25xDN20	701057092030	1.550
DN25xDN25xDN25	701057093030	1.485



TEST RAKORU		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	630
DN25 1"	701057404030	750
DN32 1"	701057504030	1.075



NİPEL BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	425
DN20 3/4"	701057301020	425
DN20 1"	701057301030	425
DN25 1/2"	701057401010	505
DN25 3/4"	701057401020	505
DN25 1"	701057401030	505



Boru Kanalı



PVC Körük



T Köşe



Sonlandırma



İç Köşe



Dış Köşe



Birleştirme Parçası



L Köşe

DEKORATİF BORU KANALI		
	Art. No	TL/Metre
Dekoratif Kablo Kanalı	701039700027	165

BAĞLANTI MALZEMELERİ		
	Art. No	TL/Adet
Birleştirme	701039700028	20
Dış Köşe	701039700032	37
L Köşe	701039700030	37
T Köşe	701039700031	64
Sonlandırma	701039700029	36
İç Köşe	701039700033	44
PVC Körük	601039700017	88
Sayaç Kapak	701039700044	97
Rakor Kapağı	701039700045	28

ESNEK METAL HORTUMLAR



Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Setleri



KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	375



PLASTİK KAPLAMA SIYIRICI APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25-32	601039109070	225



METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	28
3/4"	601200112002	32
1"	601200112003	42



T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601232415001	36
DN20	708265060001	37
DN25	708265060002	38

Doğal Gaz Hortumu / Ocak-Fırın için



TS-EN 14800
standardına
uygundur.

ÇAP 1/2" - 1/2"			
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701150151050B	340	40
750	701150151075B	390	40
1000	701150151100B	455	50
1250	701150151125B	515	40
1500	701150151150B	565	30
2000	701150151200B	680	25

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Nipel	: Paslanmaz Çelik
Somun ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Kılıf	: Sarı Şeritli Şeffaf PVC



Doğal Gaz Hortumu / Gasflex Gaz Hortumu



TS 13890
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701074143030B	265
400	701074143040B	280
500	701074143050B	295
600	701074143060B	310

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Somun	: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Nipel ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Counterflex Sayaç Hortumu



TS 13890
standartına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Somun	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Ms58 Piring)
Nipel ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200	701081240200B	605
1"	230	701081240230B	620
1 1/2"	350	701081251350B	1.390
2"	350	701081261350B	1.775

Doğal Gaz Hortumu / Burnflex Brülör Bağlantı Elemanı



TS 13890
standartına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	145		515
3/4"	150		615
1"	165		780
1 1/4"	165		970
1 1/2"	210		1.380
2"	230		2.150

Doğal Gaz Hortumu / Regflex Regülatör Bağlantı Elemanı



TS 13890
standartına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200		435
1 1/4"	215		1.150
2"	300		1.825

Ürün bölgeye göre farklılıklar göstermekte olup siparişinizde teknik resim veya numune talep edilmektedir.

Doğal Gaz Hortumu / Dilatasyon Hortumu



TS 13890
standartına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyunları	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Kaynak Boyunlu
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	500		475
3/4"	550		605
1"	600		780
1 1/4"	650		1.280
1 1/2"	750		1.550
2"	850		1.810

ESNEK METAL HORTUMLAR



Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	202	200	701020120200	252	200	701020130200	257
300	701020110300	211	300	701020120300	272	300	701020130300	278
400	701020110400	220	400	701020120400	292	400	701020130400	299
500	701020110500	229	500	701020120500	312	500	701020130500	320
600	701020110600	238	600	701020120600	332	600	701020130600	341
700	701020110700	247	700	701020120700	352	700	701020130700	362
800	701020110800	256	800	701020120800	372	800	701020130800	383

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	206	200	701021150200	259	200	701021130200	268
300	701021110300	218	300	701021150300	282	300	701021130300	293
400	701021110400	230	400	701021150400	305	400	701021130400	318
500	701021110500	242	500	701021150500	328	500	701021130500	343
600	701021110600	254	600	701021150600	351	600	701021130600	368
700	701021110700	266	700	701021150700	374	700	701021130700	393
800	701021110800	278	800	701021150800	397	800	701021130800	418

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	276	200	701350150200	319	200	701350130200	334
300	701350110300	300	300	701350150300	344	300	701350130300	375
400	701350110400	324	400	701350150400	369	400	701350130400	416
500	701350110500	348	500	701350150500	394	500	701350130500	457
600	701350110600	372	600	701350150600	419	600	701350130600	498
700	701350110700	396	700	701350150700	444	700	701350130700	539
800	701350110800	420	800	701350150800	469	800	701350130800	580

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı	: PN 16

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	306	200	701351150200	355	200	701351130200	372
300	701351110300	332	300	701351150300	381	300	701351130300	417
400	701351110400	358	400	701351150400	407	400	701351130400	462
500	701351110500	384	500	701351150500	433	500	701351130500	507
600	701351110600	410	600	701351150600	459	600	701351130600	552
700	701351110700	436	700	701351150700	485	700	701351130700	597
800	701351110800	462	800	701351150800	511	800	701351130800	642

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı	: PN 16
İzole Malzemesi	: 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

ESNEK METAL HORTUMLAR



Suflex Esnek Bağlantı Elemanları



1/2" x 1/2"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	149
300	701030200300	161
400	701030200400	173
500	701030200500	185
600	701030200600	197

Hortum : Paslanmaz Çelik
Rakor : MS 58 Pirinç
Conta : Asbestsiz
Klingerit Conta
Maks. Çal. Bas. : 10 bar

3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701030300300	265
400	701030300400	285
500	701030300500	305
600	701030300600	325

Kombi Bağlantı Seti



Set İçindeki Malzemeler

2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	1.370
400	701040100400	1.420
500	701040100500	1.465
600	701040100600	1.510

Kes-Tak Kutu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Segman : Paslanmaz Çelik
Rakor : Ni Kaplı MS 58 Pirinç
Conta : Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar

KES-TAK KUTU			KES-TAK POŞET		
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050201000	3.650	701050101010	520
1/2"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050202000	4.270	701050102010	745
3/4"	15 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050203000	4.585	701050103010	1.120
1"	10 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050204000	4.490	701050104010	1.600

Kes-Tak Bağlantı Seti



Set İçindeki Malzemeler

1 Adet Kes-tak Piston
2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıkları
1 Adet Kesme Aparatı
2 Adet Kestak 10'lu Fittings Poşeti

KES-TAK BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" - 3/4"	701050100123	7.780
1/2" - 1"	701050100124	8.100
3/4" - 1"	701050100134	8.400

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
3/8" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300010	2.100
1/2" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300012	2.100
3/4" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300016	2.100
1" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300020	2.100
Kes-tak Ezme Pistonu	701050300000	1.110
3/8" Kes-tak Piston Başlığı	601200103010	1.060
1/2" Kes-tak Piston Başlığı	601200103012	1.060
3/4" Kes-tak Piston Başlığı	601200103016	1.060
1" Kes-tak Piston Başlığı	601200103020	1.060

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgülü



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Örgü	: Poliamid
Kablo	: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	540
16	701398531	725
20	701398731	875
25	701398931	1.260

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgüsüz



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Kablo	: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701392331	440
16	701392531	595
20	701392731	775
25	701392931	1.080

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgülü



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Kablo	: Silikon Esaslı



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	305
16	701397530	330
20	701397730	500
25	701397930	745

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgüsüz



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk



1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	230
16	701391530	340
20	701391730	380
25	701391930	560

ESNEK METAL HORTUMLAR



Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



TS-EN 10380
standardına
uygundur.

İÇTEN DİŞLİ					
		TL/Adet			
DN	Çap	Boy (mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	4.380	5.140	5.890
20	1/2"	100	6.240	7.210	8.195
25	3/4"	100	10.130	12.145	14.160
32	1"	150	12.620	15.000	17.380
40	1 1/4"	150	16.535	19.980	23.420

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : İçten Dişli

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



TS-EN 10380
standardına
uygundur.

DIŞTAN DİŞLİ					
		TL/Adet			
DN	Çap	Boy (mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	3.850	4.610	5.370
20	3/4"	100	6.110	7.090	8.070
25	1"	100	9.810	11.825	13.840
32	1 1/4"	150	12.740	15.120	17.500
40	1 1/2"	150	17.270	20.715	24.155
50	2"	150	19.720	22.645	25.910

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Dıştan Dişli

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Sabit Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKSF-30			MKSF-30L			MKSF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	1.555	25	702041102002	1.875			
32	702041101004	1.820	32	702041102004	2.200			
40	702041101006	2.000	40	702041102006	2.405			
50	702041101008	2.265	50	702041102008	2.690	50	702041202008	3.070
65	702041101010	2.665	65	702041102010	3.145	65	702041202010	3.695
80	702041101012	3.220	80	702041102012	3.775	80	702041202012	4.585
100	702041101014	4.180	100	702041102014	4.845	100	702041202014	5.865
125	702041101016	4.870	125	702041102016	5.635	125	702041202016	7.175
150	702041101018	6.435	150	702041102018	7.350	150	702041202018	9.115
200	702041101020	9.505	200	702041102020	10.905	200	702041202020	13.760
250	702041101022	14.100	250	702041102022	15.840	250	702041202022	19.845
300	702041101024	21.090	300	702041102024	23.200	300	702041202024	27.695

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	1.570	25	702031102002	1.675			
32	702031101004	1.855	32	702031102004	2.015			
40	702031101006	2.025	40	702031102006	2.255			
50	702031101008	2.355	50	702031102008	2.595	50	702031202008	3.205
65	702031101010	2.735	65	702031102010	3.000	65	702031202010	3.585
80	702031101012	3.360	80	702031102012	3.745	80	702031202012	4.540
100	702031101014	4.135	100	702031102014	4.685	100	702031202014	5.700
125	702031101016	5.075	125	702031102016	5.775	125	702031202016	7.385
150	702031101018	6.695	150	702031102018	7.825	150	702031202018	9.315
200	702031101020	9.895	200	702031102020	11.855	200	702031202020	14.300
250	702031101022	14.525	250	702031102022	18.250	250	702031202022	21.780
300	702031101024	21.650	300	702031102024	25.915	300	702031202024	29.845

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Kaynak Boyunlu




TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKKB-30			MKKB-30L			MKKB-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	1.145	25	702051102006	1.340			
32	702051101008	1.185	32	702051102008	1.375			
40	702051101010	1.270	40	702051102010	1.470			
50	702051101012	1.415	50	702051102012	1.630	50	702051202012	2.210
65	702051101014	1.555	65	702051102014	1.820	65	702051202014	2.400
80	702051101016	1.785	80	702051102016	2.075	80	702051202016	2.830
100	702051101018	2.460	100	702051102018	2.810	100	702051202018	3.760
125	702051101020	2.865	125	702051102020	3.310	125	702051202020	4.710
150	702051101022	3.940	150	702051102022	4.555	150	702051202022	6.170
200	702051101024	5.385	200	702051102024	6.445	200	702051202024	8.970
250	702051101026	7.065	250	702051102026	8.430	250	702051202026	11.935
300	702051101028	9.145	300	702051102028	10.910	300	702051202028	14.875

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Flanşlı

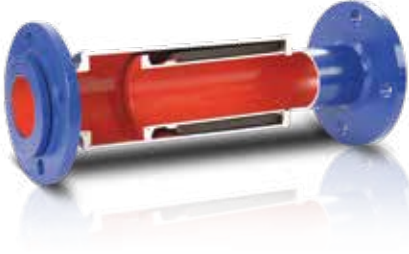

TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKF-30			DBKF-60			DBKF-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	4.070	25	702060202002	4.815	25	702060203002	5.055
32	702060201004	4.610	32	702060202004	5.330	32	702060203004	5.595
40	702060201006	4.955	40	702060202006	5.605	40	702060203006	5.880
50	702060201008	5.595	50	702060202008	6.275	50	702060203008	6.595
65	702060201010	6.915	65	702060202010	7.590	65	702060203010	7.970
80	702060201012	7.935	80	702060202012	8.695	80	702060203012	9.135
100	702060201014	10.165	100	702060202014	11.275	100	702060203014	11.845
125	702060201016	13.915	125	702060202016	15.455	125	702060203016	16.230
150	702060201018	18.200	150	702060202018	21.095	150	702060203018	22.145
200	702060201020	26.730	200	702060202020	30.235	200	702060203020	31.685
250	702060201022	40.290	250	702060202022	45.960	250	702060203022	48.270
300	702060201024	57.065	300	702060202024	64.290	300	702060203024	67.505

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Kaynak Boyunlu




TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St. 37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C


DBKK-30			DBKK-60			DBKK-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	2.795	25	702060102002	3.495	25	702060103002	3.660
32	702060101004	2.965	32	702060102004	3.600	32	702060103004	3.775
40	702060101006	3.115	40	702060102006	3.695	40	702060103006	3.885
50	702060101008	3.570	50	702060102008	4.205	50	702060103008	4.415
65	702060101010	4.170	65	702060102010	4.835	65	702060103010	5.090
80	702060101012	4.860	80	702060102012	5.570	80	702060103012	5.840
100	702060101014	6.455	100	702060102014	7.435	100	702060103014	7.815
125	702060101016	9.090	125	702060102016	10.790	125	702060103016	11.335
150	702060101018	12.585	150	702060102018	15.365	150	702060103018	16.135
200	702060101020	18.750	200	702060102020	21.380	200	702060103020	22.445
250	702060101022	27.085	250	702060102022	32.425	250	702060103022	34.045
300	702060101024	37.050	300	702060102024	43.880	300	702060103024	46.055

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı

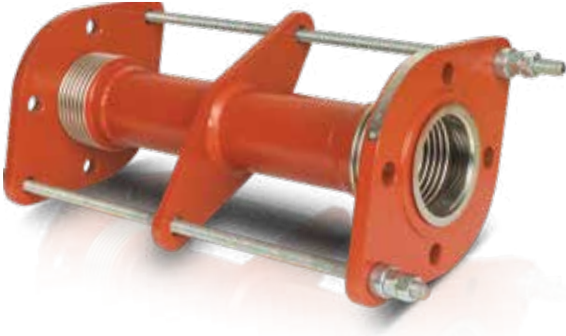

TS 10880
standardına
uygundur.




Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Döner Flanşlı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)


DLTKF-50			DLTKF-100		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	3.920	25	702070204002	4.565
32	702070202004	4.550	32	702070204004	5.200
40	702070202006	5.015	40	702070204006	5.565
50	702070202008	6.425	50	702070204008	7.275
65	702070202010	7.295	65	702070204010	8.160
80	702070202012	9.695	80	702070204012	10.975
100	702070202014	11.350	100	702070204014	13.060
125	702070202016	16.315	125	702070204016	18.540
150	702070202018	20.025	150	702070204018	22.340
200	702070202020	35.535	200	702070204020	38.885
250	702070202022	51.210	250	702070204022	56.385
300	702070202024	72.620	300	702070204024	77.650

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı

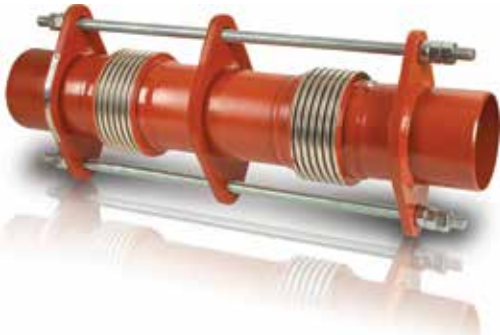

TS 10880
standardına
uygundur.



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKKB-50			DLTKKB-100		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	3.540	25	702070104002	4.020
32	702070102004	3.585	32	702070104004	4.100
40	702070102006	3.870	40	702070104006	4.410
50	702070102008	4.480	50	702070104008	5.070
65	702070102010	5.430	65	702070104010	5.965
80	702070102012	6.675	80	702070104012	7.470
100	702070102014	8.095	100	702070104014	9.145
125	702070102016	10.885	125	702070104016	12.400
150	702070102018	13.175	150	702070104018	14.965
200	702070102020	24.835	200	702070104020	28.335
250	702070102022	37.460	250	702070104022	42.170
300	702070102024	52.950	300	702070104024	57.640

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsallı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.



SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	7.520	25	702070304002	7.895
32	702070302004	9.260	32	702070304004	9.530
40	702070302006	10.525	40	702070304006	10.940
50	702070302008	12.055	50	702070304008	12.380
65	702070302010	14.055	65	702070304010	14.785
80	702070302012	15.160	80	702070304012	15.525
100	702070302014	22.995	100	702070304014	24.000
125	702070302016	26.840	125	702070304016	28.390
150	702070302018	42.075	150	702070304018	42.680
200	702070302020	72.815	200	702070304020	76.880
250	702070302022	112.890	250	702070304022	119.850
300	702070302024	125.130	300	702070304024	132.295

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsallı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.



SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	6.355	25	702070404002	7.095
32	702070402004	7.845	32	702070404004	8.110
40	702070402006	8.465	40	702070404006	9.190
50	702070402008	10.115	50	702070404008	10.340
65	702070402010	11.510	65	702070404010	11.910
80	702070402012	12.195	80	702070404012	12.585
100	702070402014	18.825	100	702070404014	20.115
125	702070402016	22.580	125	702070404016	24.240
150	702070402018	35.155	150	702070404018	37.055
200	702070402020	64.300	200	702070404020	68.115
250	702070402022	95.875	250	702070404022	102.855
300	702070402024	105.090	300	702070404024	113.270

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsals Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standardına
uygundur.




SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	6.875	25	702070314002	7.935
32	702070312004	7.785	32	702070314004	8.395
40	702070312006	8.680	40	702070314006	9.340
50	702070312008	10.580	50	702070314008	11.140
65	702070312010	11.495	65	702070314010	12.385
80	702070312012	13.965	80	702070314012	15.855
100	702070312014	18.895	100	702070314014	19.885
125	702070312016	24.570	125	702070314016	26.175
150	702070312018	33.900	150	702070314018	35.545
200	702070312020	52.455	200	702070314020	56.745
250	702070312022	81.650	250	702070314022	89.155
300	702070312024	101.130	300	702070314024	108.750

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



TS 10880
standardına
uygundur.



SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	5.505	25	702070414002	6.450
32	702070412004	5.935	32	702070414004	6.985
40	702070412006	6.215	40	702070414006	7.425
50	702070412008	7.635	50	702070414008	9.180
65	702070412010	8.960	65	702070414010	9.655
80	702070412012	10.930	80	702070414012	11.995
100	702070412014	14.275	100	702070414014	15.620
125	702070412016	18.770	125	702070414016	20.875
150	702070412018	27.295	150	702070414018	29.045
200	702070412020	44.220	200	702070414020	47.245
250	702070412022	62.575	250	702070414022	72.525
300	702070412024	72.895	300	702070414024	84.520


Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsals Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

Dilatasyon Omega U-Flex



TS 10880
standardına
uygundur.



Hortum Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	8.300	25	702080303035	8.930
32	702080303040	9.555	32	702080303045	10.345
40	702080303050	11.005	40	702080303055	11.975
50	702080303060	12.670	50	702080303065	14.265
65	702080303070	14.885	65	702080303075	16.435
80	702080303080	17.445	80	702080303085	18.735
100	702080303090	21.825	100	702080303095	23.535
125	702080303100	28.360	125	702080303105	30.545
150	702080303110	40.010	150	702080303115	47.885
200	702080303120	64.090	200	702080303125	68.410


KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080301030	6.340	1"	702080301035	6.995
1 1/4"	702080301040	7.090	1 1/4"	702080301045	7.875
1 1/2"	702080301050	8.100	1 1/2"	702080301055	9.060
2"	702080301060	9.495	2"	702080301065	11.020
2 1/2"	702080301070	10.570	2 1/2"	702080301075	12.110
3"	702080301080	12.545	3"	702080301085	13.830
4"	702080301090	15.850	4"	702080301095	17.565
5"	702080301100	20.885	5"	702080301105	23.090
6"	702080301110	30.545	6"	702080301115	38.570
8"	702080301120	50.420	8"	702080301125	57.630

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080307000	7.625	1"	702080307005	8.225
1 1/4"	702080307010	8.535	1 1/4"	702080307015	9.335
1 1/2"	702080307020	9.580	1 1/2"	702080307025	10.560
2"	702080307030	11.120	2"	702080307035	12.645
2 1/2"	702080307040	13.380	2 1/2"	702080307045	14.640
3"	702080307060	14.680	3"	702080307065	15.965
4"	702080307070	18.345	4"	702080307075	20.000
5"	702080307080	24.100	5"	702080307085	26.295
6"	702080307090	35.945	6"	702080307095	42.325
8"	702080307100	54.050	8"	702080307105	57.805


KOMPANSATÖRLER



Dilatasyon Omega V-Flex

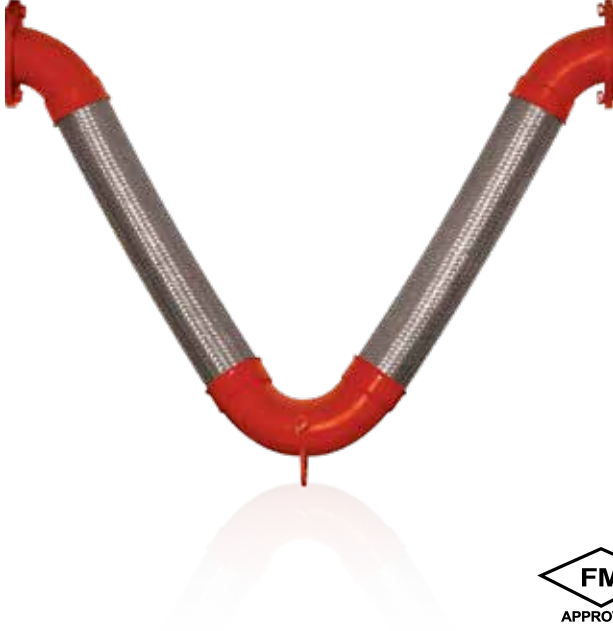

TS 10880
standardına
uygundur.



Hortum Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	8.475	25	702090303035	8.955
32	702090303040	9.745	32	702090303045	10.360
40	702090303050	10.945	40	702090303055	11.700
50	702090303060	12.620	50	702090303065	13.605
65	702090303070	15.295	65	702090303075	16.715
80	702090303080	16.940	80	702090303085	18.600
100	702090303090	21.185	100	702090303095	23.490
125	702090303100	29.170	125	702090303105	33.320
150	702090303110	38.825	150	702090303115	43.895
200	702090303120	71.965	200	702090303125	84.110

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090301030	6.680	1"	702090301035	7.205
1 1/4"	702090301040	7.370	1 1/4"	702090301045	7.940
1 1/2"	702090301050	8.145	1 1/2"	702090301055	8.895
2"	702090301060	9.585	2"	702090301065	10.530
2 1/2"	702090301070	11.125	2 1/2"	702090301075	12.470
3"	702090301080	12.260	3"	702090301085	13.920
4"	702090301090	15.595	4"	702090301095	17.875
5"	702090301100	22.080	5"	702090301105	26.235
6"	702090301110	30.140	6"	702090301115	35.210
8"	702090301120	59.305	8"	702090301125	69.950

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090304030	7.300	1"	702090304035	7.720
1 1/4"	702090304040	8.045	1 1/4"	702090304045	8.550
1 1/2"	702090304050	8.810	1 1/2"	702090304055	9.510
2"	702090304060	11.435	2"	702090304065	12.110
2 1/2"	702090304070	12.095	2 1/2"	702090304075	13.520
3"	702090304080	13.425	3"	702090304085	15.085
4"	702090304090	18.030	4"	702090304095	20.335
5"	702090304100	23.985	5"	702090304105	28.135
6"	702090304110	33.890	6"	702090304115	38.965
8"	702090304120	62.415	8"	702090304125	74.555

Dekoratif Tip Boru Kompansatörü



Gövde	: Alüminyum
Layner	: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C
Baglantı Tipi	: Dişli
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKD-50		
Dişli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	1.080
3/4"	702020010004	1.115
1"	702020010006	1.325
1 1/4"	702020010008	2.150
1 1/2"	702020010010	3.640
2"	702020010012	3.700

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Layner	: Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 427 °C
Baglantı Tipi	: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKKB-50		
Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
2 1/2"	702020010014	3.830
3"	702020010016	4.490
4"	702020010018	5.860



Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Baglantı	: Döner Flaşlı
Flaşlar	: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/ +427 °C
Limit Rotlar	: St. 37 Karbon Çelik

MKTY-30		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	2.390
32	702031103104	2.830
40	702031103106	3.015
50	702031103108	3.295
65	702031103110	4.130
80	702031103112	4.580
100	702031103114	5.370
125	702031103116	6.440
150	702031103118	7.840
200	702031103120	11.740
250	702031103122	16.225
300	702031103124	24.870



TS 10880
standardına
uygundur.

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar	: Dökme Demir
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

DKK-10		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	1.080
3/4"	708150100020	1.080
1"	708150100030	1.120
1 1/4"	708150100040	1.120
1 1/2"	708150100050	1.250
2"	708150100060	1.600
2 1/2"	708150100070	2.340
3"	708150100080	3.165



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



LKG-10 / EPDM					
Flanş: Sfero Döküm			Flanş: Karbon Çelik		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150211032	1.015	32	708150212032	1.365
40	708150211040	1.060	40	708150212040	1.455
50	708150211050	1.135	50	708150212050	1.675
65	708150211065	1.380	65	708150212065	2.060
80	708150211080	1.875	80	708150212080	2.635
100	708150211100	2.270	100	708150212100	3.240
125	708150211125	3.545	125	708150212125	4.495
150	708150211150	4.390	150	708150212150	5.585
200	708150211200	6.985	200	708150212200	8.790
250	708150211250	10.470	250	708150212250	12.895
300	708150211300	12.235	300	708150212300	18.000



Kauçuk Malzemesi	: EPDM
Naylon Sargı Lifleri	: Sentetik Fiber
Çelik Tel	: Karbon Çelik
Flanş Malzemesi	: GGG 40.3 Sfero Döküm / St. 37 Karbon Çelik
Flanş Basınç Sınıfı	: PN 16
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip



Kauçuk Malzemesi : EPDM
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150401010	540
32	708150401015	540
40	708150401020	565
50	708150401025	580
65	708150401030	610
80	708150401035	655
100	708150401040	730
125	708150401045	855
150	708150401050	1.015
200	708150401055	1.220
250	708150401060	1.805
300	708150401065	2.275

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM malzeme temiz su, deniz suyu gibi akışkanlara dayanıklıdır.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150400010	560
32	708150400015	560
40	708150400020	575
50	708150400025	580
65	708150400030	605
80	708150400035	655
100	708150400040	710
125	708150400045	835
150	708150400050	990
200	708150400055	1.220
250	708150400060	1.805
300	708150400065	2.240

Marine tip onay sertifikalıdır. NBR malzeme sintine sularına dayanıklıdır. Sintine suyu mineral yağ içermez.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip / Yüksek Sıcaklık



Kauçuk Malzemesi : EPDM HP
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +130 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM HP		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150405010	675
32	708150405015	675
40	708150405020	690
50	708150405025	760
65	708150405030	825
80	708150405035	875
100	708150405040	950
125	708150405045	1.075
150	708150405050	1.240
200	708150405055	1.410
250	708150405060	2.200
300	708150405065	2.855

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM HP malzeme kızgın su, buhar ve sıcak hava hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : H NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +120 °C
Ürün Boyu : 130 mm

H NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150403010	800
32	708150403015	800
40	708150403020	825
50	708150403025	840
65	708150403030	865
80	708150403035	925
100	708150403040	1.010
125	708150403045	1.155
150	708150403050	1.310
200	708150403055	1.755
250	708150403060	2.225
300	708150403065	2.810

Marine tip onay sertifikalıdır. H NBR malzeme yağ, yakıt ve yağlı su hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Tağdiye Cihazı



TSEK 2270
standardına
uygundur.

	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	12.570
A-2	704100000100	15.690
A-2F	704100000105	17.350

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	880
Tekli Civa Kantağı	604011100010	1.480
Çiftli Civa Kantağı	604011100020	2.610
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	1.520
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	3.800
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	5.760

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük	: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Conta	: Klingerit
Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (A-2) / DN 25 Flanşlı (A-2F)
Basınç Sınıfı	: PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C

Galaxy - Seviye Elektrodu



Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (ELK-4) / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı (ELK-4F)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230V + %10, 50-60Hz
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik

ELK-4		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	22.900
1000	704900000352	25.800
1500	704900000354	28.700

ELK-4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
436	704900000360	35.750
936	704900000362	37.650
1436	704900000364	39.550

ELK-4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	25.200
1000	704900000352	28.400
1500	704900000354	31.600

4 adet voltsuz röle kontaklı (Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Igema Düşük Seviye Alarm Self Checking



EL030		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.150
1000		6.250
1500		6.350
2000		6.450

EL040		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.020
1000		6.120
1500		6.220
2000		6.320

SMLC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

EL030 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

EL040 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu



KP2W

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: Loop Power
Ana Besleme	: 12...24V DC ± 5%
Çıkış	: 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω



KP2W-3R

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: 5VA-220VAC
Ana Besleme	: 220V AC 50-60 Hz
Röle Kontak Özellikleri	: SPDT, 10A 120VAC / 24VDC,
Çıkış	: 10A / 6A 250VAC 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω, 3 Adet Röle Kontak Çıkışı



Boy (mm)	KP2W		KP2W-3R	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000600	22.925	704900000650	33.900
500	704900000602	23.845	704900000652	34.825
700	704900000604	24.535	704900000654	35.805
1000	704900000607	26.200	704900000657	37.180
1200	704900000609	27.310	704900000659	38.280
1500	704900000612	28.680	704900000662	39.655
2000	704900000617	31.040	704900000667	42.025

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu



KP 01 Rölesiz
KP 01-3 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01-F Flanşlı Rölesiz
KP 01-F3 R Flanşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/4" BPS Dişli / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230 V + %10, 50-60 Hz

	KP 01		KP 01-3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	18.900	704900000440	28.100
500	704900000405	19.735	704900000442	28.940
700	704900000407	20.350	704900000444	29.830
1000	704900000410	21.875	704900000447	31.080
1200	704900000412	22.840	704900000449	31.970
1500	704900000415	24.135	704900000452	33.345
2000	704900000420	26.000	704900000453	35.230

	KP 01-F		KP 01-F3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	37.870	704900000540	51.120
500	704900000504	39.310	704900000542	53.070
700	704900000506	39.595	704900000544	53.460
1000	704900000509	40.730	704900000547	54.980
1200	704900000511	40.760	704900000549	55.030
1500	704900000514	43.660	704900000552	58.785
2000	704900000519	45.310	704900000553	61.170

Ana Besleme 24 V+ %10, 50-60 Hz veya 115 V+ %10, 50-60 Hz için fiyat farkı 500 TL/Adet
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.



4-20 mA
Analog Çıkış

Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri



AECAP-101 Kapasitif Seviye Transmitteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA İki Telli (Ops. 4-20 mA, 0-10 V Üç Telli)

AECAS-101 Kapasitif Seviye Şalteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Kontrol	: On-Off

AECAP-101 SEVİYE TRANSMİTTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000	708430101005	1.590

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
1000 mm üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

AECAS-101 SEVİYE ŞALTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
250		1.295

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
250 mm ve üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

İLAVE İZOLELİ ÇUBUK		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		70

Düşük iletkenli, yalıtkan, katı partiküller, korozif vb. akışkanlar için fiyat sorunuz.



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kapasitif Seviye Şalteri / İletken Sıvılar İçin



R1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+) 100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250	708430101010	1.430



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+)100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250		1.465

Kapasitif Seviye Transmitterleri / İletken Sıvılar İçin



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+)100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar	708430101005	1.590



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+)100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar		1.295

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Manyetik Seviye Göstergesi



MG-33P		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	17.950
500	704209000100	18.340
700	704209000100	18.745
1000	704209000100	19.335
1200	704209000100	19.735
1500	704209000100	20.325
2000	704209000100	21.305

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

TSEK 427 standardına uygundur.



Boru ve Şamandıra : PVC
Manyetik Disk : Plastik
Bağlantı : DN 20 PN6 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 6
Flanş : PP-V
Maks. Çal. Sıcaklığı : 70 °C

Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli



Fiyat sorunuz.

Ekran : 10.4" Dokunmatik 65K Renkli (800x600px)
 Çok Katmanlı Elementler, Animasyonlar, Dahili Hoparlör, Dahili Trendler, Pid, Data Tabloları, Data Örnekleme, Taşı-Bırak Arayüzü.
Uni Apps : Bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi, görüntülenmesi, anıza giderilmesi vb.
G/Ç : Dijital ve Analog RS485, CAN open, Uni CAN, Ethernet, MODBUS haberleşme seçenekleri
 Bilgisayarlardan, tabletlerden, akıllı telefonlardan, vb. uzaktan erişim olanağı
Koruma Sınıfı : IP65

Refleks Camlı Seviye Göstergesi



RC-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704800000201	18.075
340	704800000203	18.930
370	704800000205	19.390
400	704800000207	19.975
440	704800000209	20.610
500	704800000212	24.090
515	704800000213	24.380
575	704800000215	25.295
635	704800000217	26.405
775	704800000221	33.345
900	704800000225	37.480
990	704800000227	40.820
1110	704800000229	44.875
1285	704800000233	50.505
1445	704800000235	54.320
1580	704800000239	60.385
1780	704800000241	64.930
2115	704800000245	75.630

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Vana Gövdesi : GG-25 Pik Döküm
Alt Tabla : Karbon Çelik
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve Sıvı Giriş Ana Gövdesi : GG-25 Pik Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar (Opsiyonel 40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



Manyetik Seviye Göstergesi Kazan Tipi



MGK-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000002	13.720
340	704201000002	14.030
370	704201000002	14.305
400	704201000002	14.595
440	704201000002	14.895
460	704201000002	15.175
515	704201000002	15.470
575	704201000002	16.045
635	704201000002	16.620
695	704201000002	17.225
775	704201000002	17.660
810	704201000002	18.095
900	704201000002	18.975
990	704201000002	19.845



Boru ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Alüminyum
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Basıncı : 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C


TSEK 427 standardına uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33

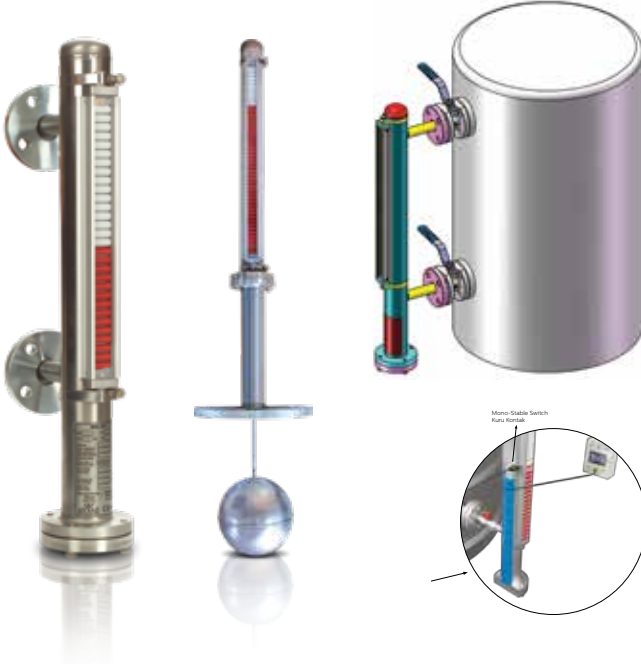

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16 (Opsiyonel PN25 / PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	12.795
500	704201005102	13.885
700	704201005102	14.975
1000	704201005102	16.615
1200	704201005102	17.705
1500	704201005102	19.345
2000	704201005102	22.085

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5700 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	4.290
Pano / EG-11	704350000036	6.355
Mono-Stabile Switch	704202000300	995
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	945
Şamandıra PN16	604040111100	1.350
Şamandıra PN25		5.595
Şamandıra PN40		5.595
Bi Stabile - Switch	704206000300	3.550

TSEK 427
standardına
uygundur.



Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü / MG-33 + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	16.895
500	704201005102	19.285
700	704201005102	21.660
1000	704201005102	25.230
1200	704201005102	27.620
1500	704201005102	31.195
2000	704201005102	37.155

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.


EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	6.355

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427
standardına
uygundur.



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S

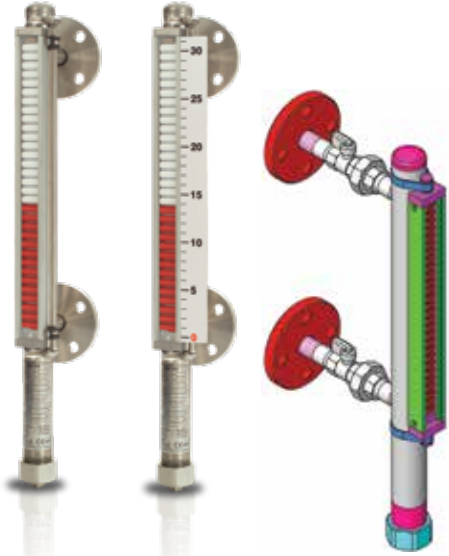

TSEK 427
standardına
uygundur.

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	6.350	300	704208000191	6.660
500	704208000191	7.180	500	704208000191	7.540
700	704208000191	8.030	700	704208000191	8.425
1000	704208000191	9.280	1000	704208000191	9.750
1200	704208000191	10.115	1200	704208000191	10.630
1500	704208000191	11.385	1500	704208000191	11.955
2000	704208000191	13.480	2000	704208000191	14.130

Kontakt alınabilir, ince ve hafif dizayn.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Vana Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	7.000	300	704208000191	7.200
500	704208000191	7.915	500	704208000191	8.150
700	704208000191	8.850	700	704208000191	9.110
1000	704208000191	10.235	1000	704208000191	10.535
1200	704208000191	11.155	1200	704208000191	11.495
1500	704208000191	12.550	1500	704208000191	12.930
2000	704208000191	14.850	2000	704208000191	15.300

MG-33SC: Cetveli tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SV: Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SVC: Cetveli-Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü / MG-33S + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	10.000
500	704208000191	12.060
700	704208000191	14.130
1000	704208000191	17.235
1200	704208000191	19.315
1500	704208000191	22.410
2000	704208000191	27.590

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	6.355


4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



TSEK 427
standardına
uygundur.

Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11

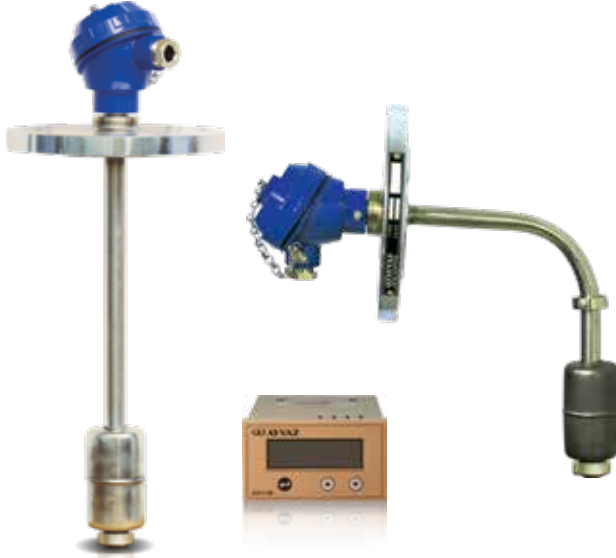

TSEK 427
standardına
uygundur.

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000015	9.330
500	704300000015	10.830
700	704300000015	12.330
1000	704300000015	14.575
1200	704300000015	16.075
1500	704300000015	18.320
2000	704300000015	22.070

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.


EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	6.355

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22

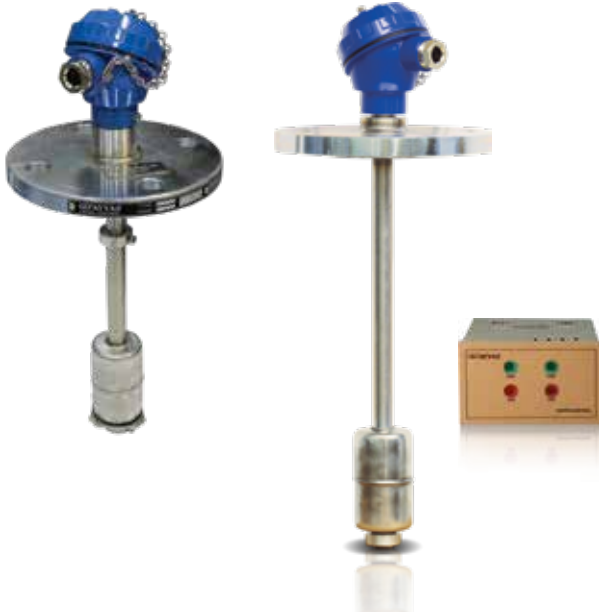

TSEK 427
standardına
uygundur.

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	7.890
500	704400000010	8.015
700	704400000010	8.140
1000	704400000010	8.350
1200	704400000010	8.490
1500	704400000010	8.690
2000	704400000010	9.010

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	4.290

Dört kontaklıdır.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Kontakt Şekli	: Normalde Açık / Normalde Kapalı
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	4.530
200	704950000010	4.560
300	704950000010	4.590
400	704950000010	4.620
500	704950000010	4.650
700	704950000010	4.710

İki kontaklıdır.
 EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
704950000100	4.590



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
704950000102	4.590



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
704950000103	4.940



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
704950000101	4.940



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

Seviye Tank Şamandırası



KTS-50		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	8.180
1"	704980000155	8.360
Şamandıra	604261600220	3.140

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik temas yüzeylidir.

Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı	: 220 mm (Opsiyonel 150 mm)
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 8 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C

Seviye Şalteri



C-2		
Çap	Art. No	TL/Adet
C-2 ABS Kapak	704600000010	3.860
C-2 Metal Kapak	704600000011	4.900
C-2 Şamandıra	7046000000100	340

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: ABS Plastik / Metal
Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 3/4" Dişli)
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +150 °C
Basınç Sınıfı	: PN 6
Besleme Voltajı	: 220 V
Kontak Aralığı	: 15-90 mm

Seviye Şalteri



Bağlantı	: 1/2" Dişli (Opsiyonel 1")
Maks. Kontak Kapasitesi	: 10 W / VA
Maks. Besleme Voltajı	: 180 VDC / 130 VAC
Maks. Kontak Akımı	: 0,7A
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 125°C
Şamandıra Malzemesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0,7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Yatay



C-5		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		155
1"		210



Flanş	: Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Muhafaza Malzemesi	: Alüminyum Enjeksiyon
Flanş Boyutları	: 92x92 mm
Maks. Basınç	: 25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +250 °C
Ortam Sıcaklığı	: -20 / + 80 °C
Koruma Sınıfı	: IP65



AELB-11 / AELB-12		
	Art. No	EURO/Adet
AELB-11 (Standart)		740
AELB-12 (Uzun Kollu)		790

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri



TSEK 3464
standardına
uygundur.



C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	70450000010	4.550
PN6 Ayar Mekanizmalı	70450000010	4.850
PN16	70450000020	5.390
PN16 Ayar Mekanizmalı	70450000020	5.770
PN6 / Teflon Kaplı	70450000015	5.525
Kontrol Ünitesi	70450000150	1.640

Yedek Aksam		
	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	70450000100	740
Karşı Flanş Karbon Çelik	70450000105	1.350
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	70450000110	1.430

C-4 MARINE SERTİFİKALI (EX-PROOF)		
	Art. No	EURO/Adet
C-4	708300100005	1.165

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: Kare Flanşlı
Flanş	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı	: 220 V
Opsiyonel	: Ölçüm mesafesi ayarlamalı
Kontak Aralığı	: 20-180 mm

Kablolu Seviye Şalteri



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontak	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



SMART		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
5 m Kablolu	708320016010	37
10 m Kablolu	708320016020	53

Temiz su için kullanıma uygundur.



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontak	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



MAC5		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
10 m Kablolu	708320016320	160

Atık su için kullanıma uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri / AELB-61



16 bar, Maks. 150 °C
0.75 gr/cm³
1xMikroşalter (NA/NK)
Muhafaza: Alüminyum



AELB-61	
Art. No	EURO/Adet
	2.220

Motorlu Seviye Şalteri / AELF-11



AELF-11	
Art. No	EURO/Adet
708430100005	810

Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 1 1/4"- 1 1/2")
Besleme	: 24 V DC (Opsiyonel 24/110/220 V AC)
Dalma Boyu (L)	: 150 mm
Çalışma Basıncı	: -0,6 / +0.6 bar
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -25 / +100 °C (Opsiyonel 600 °C)
Devir Sayısı	: 5d / dk
Opsiyonel	: Mini palet, yaylı katlanabilir palet, çapraz kanatlı palet, tek kanatlı palet.

Seviye İzleme Göstergesi / AELD-11



AELD-11		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
100	708430102005	250
250	708430102010	275
500	708430102015	305
750	708430102020	330
1000	708430102025	430

Opsiyonel kontak alınabilir.

Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik
Proses Sıcaklığı	: 60 °C (Opsiyonel 100 °C)
Gözetleme Boru Malzemesi	: Cam (Opsiyonel Plexi)
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: 2 bar (Opsiyonel 3 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Su Alarm Şalteri



Art. No	EURO/Adet
708430102100	270



Gövde	: PP (Opsiyonel SS)
Güç	: 18-29 V DC
Kablo	: 3x0,22 m² ya da 5x0,22 m²
Bağlantı	: 3/4" Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm
Montaj	: Yatay/Dikey

Su Alarm Dedektörü




Art. No	EURO/Adet
708430102110	230



Güç Kaynağı	: 24 V DC
Çıkış	: 1A / 125 V AC NO / NC Röle + Duyarga
Görüntü	: 3 Adet Kırmızı LED
Elektrik Bağlantısı	: 3x0,22 m² Kablo
Besleme Voltajı	: 9V Alkaline veya 24V DC
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm

SEVİYE KONTROL

Akış Kontrol Şalteri



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	704700000010	2.375



Saç Gövde	: St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak	: ABS
Conta	: NBR
Bağlantı Rakoru	: 1" MS 58 Piring
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı	: 220 V
Uygulama Hat Çapı	: DN25-DN300
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

Kazan Suyu Numune Alma Kabı



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	1.100



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basınç	: PN 16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Sıvı Seviye Rölesi



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 4 Adet Bağımsız Röle 5A
Giriş : 2 Adet bağımsız seviye şalterinden veya iletkenlik seviye elektrodundan gelen kontak bilgisi mikro işlemci tabanlı
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P3	
Art. No	EURO/Adet
	475



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 2 Adet 5A Röle ve Pompa Kontrol Rölesi
Giriş : Seviye şalterinden ve seviye elektrodlarından gelen seviye bilgisi mikro işlemci tabanlı. Çıkış bilgilerini hafızasında saklama özelliği.
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P4	
Art. No	EURO/Adet
	475

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 210 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar

AELC09F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103005	135
1/2"	708430103010	135

AELC09F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		155
1/2"		155



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

AELC09 - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	160
1/2"	708430104025	160

AELC09 - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		180
1/2"		180



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 30 bar

AELC20F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105005	170
1/2"	708430105010	170

AELC20F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		190
1/2"		190



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Bim/Revit
Kütüphanesi



SEVİYE KONTROL

Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi



YBS-10		
	Art. No	EURO/Adet
Yüzey Blöf Sistemi	704970000150	Fiyat sorunuz
• İletkenlik ölçüm probu (1/2" Dişli L: 500 mm)		
• İletkenlik transmitteri		
• DN20 PN40 Elektrik motorlu yüzey blöf vanası		
• Maks. çalışma basıncı: 32 bar		
• Maks. çalışma sıcaklığı: 239°		

Farklı bağlantı çap bilgisi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için üstteki 3D görsele bakınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi



DBV-10		
	Art. No	EURO/Adet
Dip Blöf Sistemi	703660000001	Fiyat sorunuz
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit switch		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi	704970000101	

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.
Farklı bağlantı çap bilgisi için ve Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi



* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Seviye Kontrol Vanası : Stevi 35.448-E Premio Plus 5kN
Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Maks. Çal. Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN 40
Bağlantı : Flanşlı
Kontrolör : Ayvaz ADK-100
Oransal seviye kontrolü

Seviye Cihazı : KP01 3R
Gövde : Paslanmaz Çelik
Elektrotlar : Paslanmaz Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Enjeksiyon Bağlantı : 3/4" BSP Dişli
Maks. Çal. Sıcaklığı : 238 °C
Maks. Çal. Basıncı : 32 bar



Fiyat sorunuz.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi



- Paslanmaz Disco Çekvalf
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Açık
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Kapalı
- İletkenlik Transmitteri B&C Elektronik C3600 4-20 mA (110x90x60 mm)
- İletkenlik Sensörü Sensorex CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Dalma Boyu Sensör Çapı 19 mm Kablo Tarafı 3/4"
- ADK-100 Kontrolör
- Paslanmaz Küresel Vana Dışlı 304 Kalite



KKS-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
25		Fiyat sorunuz
40		
50		
80		
100		
125		
150		

Otomatik Kazan Doldurma Vanası



1/2" (1,5-6,0 BAR) - 249		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275002010	80

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-6 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Yüzer Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.



SFK-40 D DİŞLİ			SFK-40 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110012	12.575	15	703200110025	13.155
3/4"	703200110016	12.695	20	703200110029	13.745
1"	703200110020	12.950	25	703200110033	15.870

SFK-61 D DİŞLİ			SFK-61 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110062	29.155	15	703200110074	59.570
3/4"	703200110066	29.155	20	703200110078	63.840
1"	703200110070	30.555	25	703200110082	74.240

SFK-40

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar


SFK-61

Gövde ve Kapak	: AISI316 Pas. Çelik
Şamandıra	: AISI316 Pas. Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: AISI316 Pas. Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.



SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	7.680	15	703200102001	8.690
3/4"	703200101004	7.680	20	703200102004	9.290
1"	703200101007	7.775	25	703200102011	11.200

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.



BUHAR KİLİDİ ÇÖZÜCÜ SİSTEMLİ					
SK-51 SLR DİŞLİ			SK-51 SLR FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200121001	20.410	15	703200121010	21.460
3/4"	703200121004	20.410	20	703200121013	21.970
1"	703200121007	20.770	25	703200121016	23.480

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Duyargalı Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51D DIŞLI			SK-51D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		9.980	15		11.300
3/4"		9.980	20		12.080
1"		10.110	25		14.560

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 B DIŞLI			SK-51 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200103100	12.115	15	703200103110	12.830
3/4"	703200103104	12.115	20	703200103110	12.830
1"	703200103107	12.505	25	703200103116	15.520

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 DIŞLI			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	11.810	25	703200202007	14.195
1 1/4"	703200201010	32.250	32	703200202010	35.615
1 1/2"	703200201013	32.700	40	703200202013	36.480
2"	703200201016	37.955	50	703200202016	42.975

Gövde ve Kapak	: GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyesi




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 B DİŞLİ			SK-50 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200202386	16.355	25	703200202390	18.690
1 1/4"	703200202387	32.980	32	703200202391	36.895
1 1/2"	703200202388	33.325	40	703200202392	37.075
2"	703200202389	40.435	50	703200202393	44.475

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

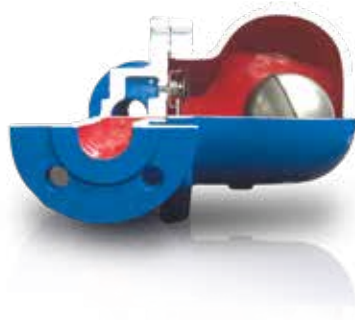

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55 DİŞLİ			SK-55 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201071	25.040	32	703200202021	28.965
1 1/2"	703200201074	26.385	40	703200202024	29.145
2"	703200201077	31.095	50	703200202027	36.265

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Gözetleme Camlı ve Filtreli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55L FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	34.655	32	703200202031	35.755
1 1/2"	703200201084	35.630	40	703200202034	35.920
2"	703200201087	37.855	50	703200202037	45.650


Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

SK-55LC GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	38.120	32	703200202031	39.330
1 1/2"	703200201084	39.200	40	703200202034	39.520
2"	703200201087	41.640	50	703200202037	50.215

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar
Gözetleme Camı : Borosilikat

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

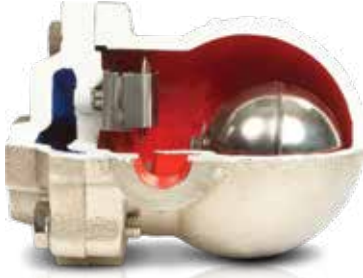


TS-EN 26948
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

SK-61 DIŞLI			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	20.890	15	703200105101	27.625
3/4"	703200105004	20.890	20	703200105104	28.240
1"	703200105007	29.980	25	703200105107	42.275
1 1/4"	703200105020	Fiyat sorunuz	32	703200105201	Fiyat sorunuz
1 1/2"	703200105023		40	703200105204	
2"	703200105026		50	703200105207	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

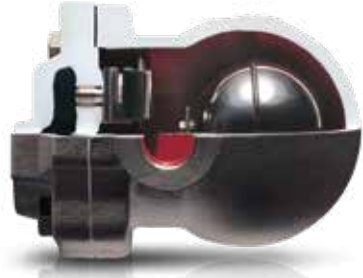

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak	: Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

SK-70 DIŞLI			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	13.620	15	703200105120	21.170
3/4"	703200105114	13.620	20	703200105123	24.835
1"	703200105117	19.200	25	703200105126	27.445
1 1/4"	703200105188	Fiyat sorunuz	32	703200105180	Fiyat sorunuz
1 1/2"	703200105191		40	703200105183	
2"	703200105194		50	703200105186	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Ters Kovalı Kondenstop



Gövde ve Kapak	: GGG40 Sfero Döküm
İç Aksam ve Kova	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 5.4 / 8.5 / 15.5 bar


BT-16 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" 5,4 bar	703460010100	6.570
3/4" 5,4 bar	703460010103	6.570
1" 5,4 bar	703460010106	7.520
1/2" 8,5 bar	703460010101	6.570
3/4" 8,5 bar	703460010104	6.570
1" 8,5 bar	703460010107	7.520
1/2" 15,5 bar	703460010102	6.570
3/4" 15,5 bar	703460010105	6.570
1" 15,5 bar	703460010108	7.520

BT-16 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15 5,4 bar	703460010109	7.200
DN20 5,4 bar	703460010112	7.440
DN25 5,4 bar	703460010115	8.210
DN15 8,5 bar	703460010110	7.200
DN20 8,5 bar	703460010113	7.440
DN25 8,5 bar	703460010116	8.210
DN15 15,5 bar	703460010111	7.200
DN20 15,5 bar	703460010114	7.440
DN25 15,5 bar	703460010117	8.210



KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondenstop

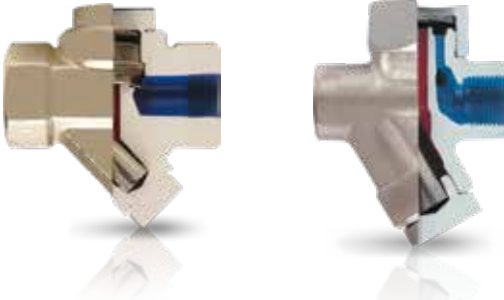

TDK-45

TDK-71

Gövde	: Dövme Çelik
Kapak	: Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Min. İşletme Basıncı	: 0.7 bar

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Min. Çalışma Basıncı	: 0.7 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45 DİŞLİ			TDK-45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	4.200	15	703300102000	7.050
3/4"	703300101001	4.200	20	703300102001	7.540
1"	703300101002	4.380	25	703300102002	7.980

TDK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	4.465
3/4"	708210111030	4.835
1"	708210111040	6.265

Duyargalı Termodinamik Kondenstop



Gövde	: Dövme Çelik
Kapak	: Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Min. İşletme Basıncı	: 0.7 bar



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45D DİŞLİ			TDK-45D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300201100	5.450	15	703300201106	9.165
3/4"	703300201101	5.450	20	703300201107	9.800
1"	703300201102	5.690	25	703300201108	10.375

Bimetalik Kondenstop / Termostatik



Gövde ve Kapak	: CC 22.8 Dövme Çelik
Bi Metal Plakalar	: Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TK-1 DİŞLİ			TK-1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	12.410	15	703400102000	15.900
3/4"	703400101001	12.410	20	703400102001	17.375
1"	703400101002	12.745	25	703400102002	18.495
1 1/4"	703400101003	15.900	32	703400102003	18.975
1 1/2"	703400101004	16.385	40	703400102004	19.730
2"	703400101005	16.960	50	703400102005	21.530

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2Y DİŞLİ			TKK-2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	6.470	15	703100102000	10.690
3/4"	703100101001	7.315	20	703100102001	11.275
1"	703100101002	8.650	25	703100102002	11.530

Duyargalı Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2YD DİŞLİ			TKK-2YD FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		8.410	15		13.900
3/4"		9.510	20		14.650
1"		11.245	25		14.990

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Paslanmaz Çelik
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2N DİŞLİ			TKK-2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	4.440	15	703100002000	8.130
3/4"	703100001001	5.445	20	703100002001	8.650
1"	703100001002	5.555	25	703100002002	8.860



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-21 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	3.920
1/2"	703100201001	3.920

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 45 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-41 DIŞLI			TKK-42 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	3.335	1/2"	703100601001	4.420
3/4"	703100501002	3.335	3/4"	703100601002	4.420



Gövde ve Kapak : Pirinç
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Bağlantı : 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-11 / TTK-61		
Çap	Art. No	TL/Adet
TKK-11	703100401000	4.105
TKK-61	703100301001	5.050

Termostatik Kondenstop / 3 Kapsüllü Tip



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-3 DIŞLI			TKK-3 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	9.200	15	703100702000	10.320
3/4"	703100701001	9.200	20	703100702001	12.960
1"	703100701002	9.460	25	703100702002	14.075
1 1/4"	703100701003	12.380	32	703100702003	15.230
1 1/2"	703100701004	12.410	40	703100702004	15.950
2"	703100701005	13.020	50	703100702005	16.610

Termostatik Kondenstop / Süper Kondens Atıcı



Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HK-23		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	Fiyat sorunuz
65	703100902001	
80	703100902002	
100	703100902003	

Boşaltma kapasiteleri çapa bağlı olarak ayarlanabilir.

KONDENSTOPLAR

HBK-40

Hijyenik Buhar Kondenstobu



Alt ve üst gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Kelepçe	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: Teflon
Maks. Basınç(PMA)	: 10 bar
Maks. Sıcaklık(TMA)	: 179°C
Maks. Çalışma Basıncı(PMO)	: 6 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 165°C
Min. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 0°C



HBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703101001000	9.840
3/4"	703101001001	10.260
1"	703101001002	10.690

Vakum Kırıcı



	VK-70	VK-71
Gövde ve Kapak	: MS 58 Pirinç	Paslanmaz Çelik
İç Aksam	: Komple Paslanmaz Çelik	Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli	Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar	25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260 °C	400 °C
Min. ΔP Açma Basıncı	: 0,17 bar	0,17 bar

VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	2.260

VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	2.570



Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SA-51 DIŞLI			SA-50 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	10.290	1"	703280201007	13.410
3/4"	703280101004	10.290	1 1/4"	703280201010	30.390
1"	703280101011	10.355	1 1/2"	703280201013	30.565
			2"	703280202016	37.770
SA-51 FLANŞLI			SA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703280102001	11.215	25	703280202007	15.230
20	703280102004	11.820	32	703280202010	32.370
25	703280102008	13.680	40	703280202013	35.415
			50	703280202016	45.035

Otomatik Hava Tahliye Vanası



Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: EPDM & NBR
Şamandıra	: Polipropilen Reçine
Dişli Bağlantı	: 1/2"
Maks. Akışkan Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar



HA-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275051020	22

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm Dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.
Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

KONDENSTOPLAR

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-51 DIŞLI			HA-50 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	7.480			
3/4"	703250101004	7.480			
1"	703250101011	7.700	1"	703250201007	9.240

HA-51 FLANŞLI			HA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703250102001	8.460			
20	703250102004	9.020			
25	703250102008	11.030	25	703250202007	13.230

Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-52 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103001	6.610

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-62 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103017	13.400

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

KONDENSTOPLAR

Akış Göstergesi



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodaime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C

AG-10 DİŞLİ			AG-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708284000015	2.350	15	708284001015	2.845
3/4"	708284000020	2.390	20	708284001020	3.025
1"	708284000025	2.485	25	708284001025	3.240
1 1/4"	708284000032	3.385	32	708284001032	4.600
1 1/2"	708284000040	3.565	40	708284001040	4.935
2"	708284000050	4.475	50	708284001050	6.300

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

KONDENSTOP

Kondenstop Kontrol Gövdesi (T-KON 20) ve Cihazı (T-KON 21)



Gövde	: GGG40.3 Stefo Döküm
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C



T-KON 20 DİŞLİ			T-KON 20 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	2.450	15	703650100000	4.585
3/4"	703650200001	2.620	20	703650100001	4.670
1"	703650200002	4.050	25	703650100002	4.885
1 1/4"	703650200003	6.240	32	703650100003	14.645
1 1/2"	703650200004	6.240	40	703650100004	16.850
2"	703650200005	8.845	50	703650100005	18.905
T-KON 21					
Art. No		TL/Adet			
703650200015		10.710			

Kondenstop Test Vanası KTV-10



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C



KTV-10 DİŞLİ			KTV-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703989001000	2.290	15	703989002000	5.680
3/4"	703989001002	2.815	20	703989002002	7.320
1"	703989001004	4.210	25	703989002004	9.805
1 1/4"	703989001006	5.430	32	703989002006	12.480
1 1/2"	703989001008	6.895	40	703989002008	14.760
2"	703989001010	8.930	50	703989002010	19.795

KONDENSTOPLAR

Buhar Separatörü / SPR



SPR-16			SPR-25			SPR-40		
Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	708400000415	8.220	15	708400100424	9.470	15	708400200415	9.730
20	708400000420	9.130	20	708400100430	12.965	20	708400200420	13.320
25	708400000425	10.145	25	708400100432	17.630	25	708400200425	18.115
32	708400000432	12.685	32	708400100433	20.980	32	708400200432	21.555
40	708400000436	13.695	40	708400100434	21.560	40	708400200436	22.155
50	708400000440	17.755	50	708400100436	28.845	50	708400200440	29.640
65	708400000444	19.785	65	708400100440	36.720	65	708400200444	37.725
80	708400000448	22.830	80	708400100444	44.585	80	708400200448	45.800
100	708400000450	31.460	100	708400100448	57.010	100	708400200450	58.570
125	708400000452	40.590	125	708400100452	76.305	125	708400200452	78.395
150	708400000454	48.200	150	708400100456	92.000	150	708400200454	94.520
200	708400000460	74.580	200	708400100460	125.355	200	708400200460	128.790

Gövde	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı (Opsiyonel Dişli)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16 / PN 25 / PN 40
Bağlantı Şekli	: Dikey / Yatay

Pnömatik Pistonlu Vana / On-Off



PKV-50			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m³/h)
1/2"	708040010005	175	4,70
3/4"	708040010010	180	9,50
1"	708040010015	260	18,10
1 1/4"	708040010020	370	23,10
1 1/2"	708040010025	420	32,90
2"	708040010030	480	52,80

Tek etkili, normalde kapalıdır.

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı	: 3-8 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Pilot Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Ana Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Sıcaklık	: 220 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 20 bar
Ayar Sahası	: Sarı Yay (0,2-1,5 bar) / Yeşil Yay (1-14 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava

DN	Art. No	USD/Adet
15	708040300005	2.380
20	708040300010	2.410
25	708040300015	2.725
32	708040300020	2.990
40	708040300025	3.095
50	708040300030	3.995
65	708040300035	Fiyat sorunuz
80	708040300040	
100	708040300045	
125	708040300050	
150	708040300055	

Direkt Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: Dökme Bronz
Mil, Sit	: Paslanmaz Çelik
Körük	: Fosfor Bronz
Bağlantı	: Dişli
Maks. Sıcaklık	: 210 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 17 bar
Ayar Sahası	: (0,2-1 bar) / (0,5-4 bar) / (3,5-10 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava



AGD-30 DIŞLI		
DN	Art. No	USD/Adet
1/2"	708262906015	1.135
3/4"	708262906020	1.155
1"	708262906025	1.195
1 1/2"	708262906040	4.200
2"	708262906050	4.360



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sit, Filtre	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 25
Maks. Dizayn Sıcaklığı	: 210 °C
Ayar Sahası	: 0,14-1,70 bar / 1,40-4,00 bar / 3,50-8,60 bar
Maks. Giriş Basıncı	: 19 bar
Maks. Çıkış Basıncı	: 8,6 bar



BDV-25 DIŞLI		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	6.005
3/4"	703750100001	6.500
1"	703750100002	6.655

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Buhar Sayacı



Akışkan	: Sıvılar, Gazlar, Buhar ve Kızgın Buhar
Hassasiyet	: $\pm 0,75\%$ O.D. ve $\pm 1\%$ O.D.
Koruma Sınıfı	: IP67 ops. Ex d IIC T3 Gb
Çalışma Basıncı	: 16 bar maks. ops 40 bar veya 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C maks. ops. 350 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA, Pulse
Güç Besleme	: 24V


BUHAR SAYACI / WAFER TİP / AFM-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	708440000015	5.110
20	708440000020	5.110
25	708440000025	5.110
32	708440000032	5.110
40	708440000040	5.185
50	708440000050	5.185
65	708440000065	5.220
80	708440000080	5.435
100	708440000100	5.650
125	708440000125	5.725
150	708440000150	6.225
200	708440000200	7.450
250	708440000250	8.750
300	708440000300	9.900

BUHAR SAYACI / FLANŞLI TİP / AFM-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	708440001015	5.365
20	708440001020	5.510
25	708440001025	5.580
32	708440001032	5.690
40	708440001040	5.795
50	708440001050	5.795
65	708440001065	6.050
80	708440001080	6.050
100	708440001100	6.515
125	708440001125	6.660
150	708440001150	7.345
200	708440001200	9.500
250	708440001250	12.025
300	708440001300	13.790



AKIŞ BİLGİSAYARI		
Tip	Art. No	EURO/Adet
	708440010001	905

Kondens Pompası

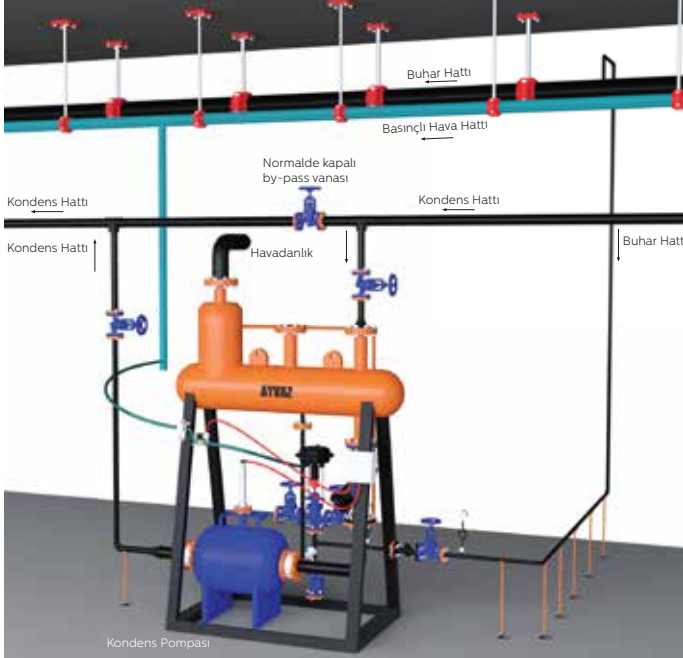

Kollektör ve Tank Malzemesi	: Karbon Çelik (Opsiyonel Komple Paslanmaz Çelik)
Besleme Buhar Basıncı Aralığı	: 2-10 bar
Besleme Hava Basıncı	: 4-6 bar
Güç Beslemesi	: 230 V AC, 50-60 Hz, Maks. 1A
Dizayn Basıncı	: 11 bar
Dizayn Sıcaklığı	: 187 °C
Bir Defada Tahliye Kapasitesi	: 25 lt
Buhar Tüketimi	: 3 kg/1000 kg kondens

ACOP KONDENS POMPASI / TEK POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100i (550-775KG/H)	703290100100	Fiyat sorunuz
ACOP 200i (1150-1370 KG/H)	703290100200	
ACOP 300i (2550-3400KG/H)	703290100300	
ACOP 400i (3460-4510KG/H)	703290100400	
ACOP 500i (4520-6620KG/H)	703290100500	
ACOP 600i (11070-16470KG/H)	703290100600	


ACOP KONDENS POMPASI / ÇİFT POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100i (550-775KG/H)	703290200100	Fiyat sorunuz
ACOP 200i (1150-1370 KG/H)	703290200200	
ACOP 300i (2550-3400KG/H)	703290200300	
ACOP 400i (3460-4510KG/H)	703290200400	
ACOP 500i (4520-6620KG/H)	703290200500	
ACOP 600i (11070-16470KG/H)	703290200600	

Fiyat sorunuz.



KONDENSTOPLAR

Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi

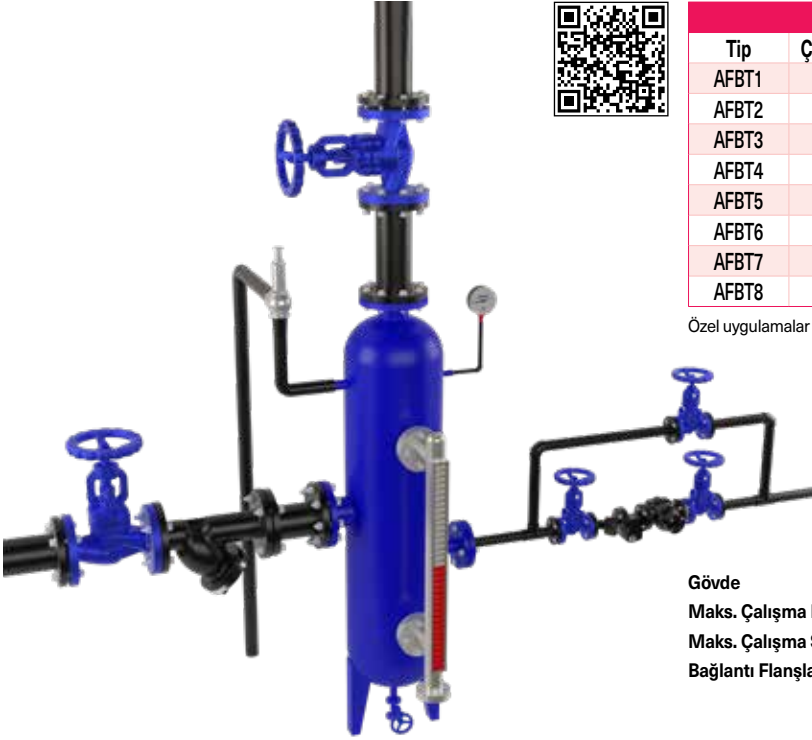


Tip	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225	Fiyat sorunuz
AFBT2	219	1500	450	
AFBT3	324	1550	900	
AFBT4	355	1550	1.150	
AFBT5	400	1650	1.800	
AFBT6	450	1650	2.050	
AFBT7	600	1650	3.200	
AFBT8	760	1650	5.100	

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Gövde : St 37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Bağlantı Flanşları : PN 16

Kompakt Deaerätör (Degazör)

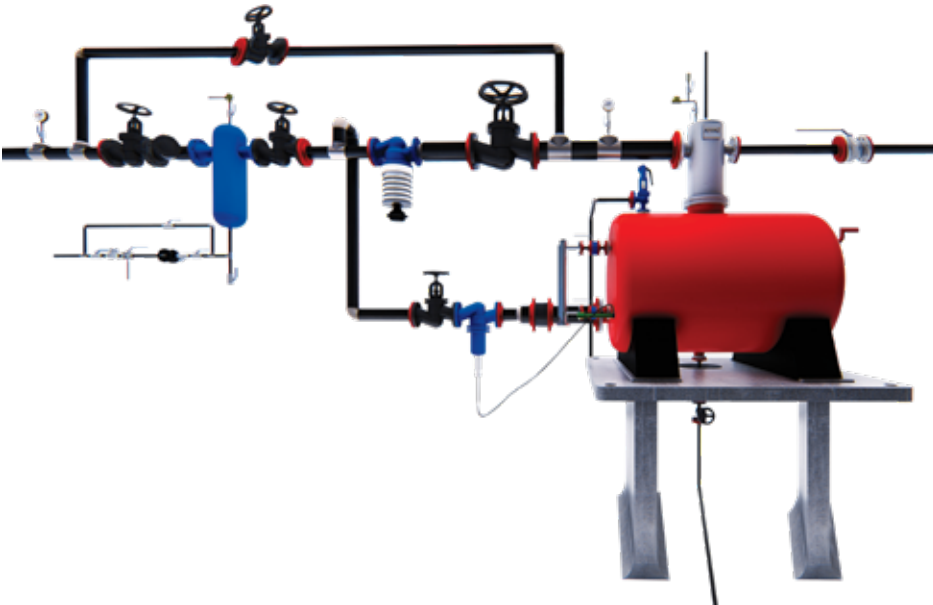

De-Aderätör Başlık : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Daldırma Tüp : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı : 5 bar
Dizayn Sıcaklığı : 198 °C

ASD		
Kondens Kapasitesi	Model	USD/Adet
5.000 kg/h	ASD 150-900	Fiyat sorunuz
	ASD 150-1050	
	ASD 150-1950	
10.00 kg/h	ASD 200-900	
	ASD 200-1050	
	ASD 200-1950	
20.000 kg/h	ASD 250-900	
	ASD 250-1050	
	ASD 250-1950	
30.000 kg/h	ASD 300-900	
	ASD 300-1050	
	ASD 300-1950	

Fiyatlar yalnızca Kompakt Deaerätör ürünümüz için geçerlidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Paket Eşanjör Sistemi



Fiyat sorunuz.

Gövde	: St 37 Karbon Çelik
Plaka	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 10-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 150 °C
Bağlantı	: Dişli-Flanşlı

Plakalı Eşanjör



Fiyat sorunuz.

Plaka Malzemesi	: AISI 316 Paslanmaz Çelik, Titanyum, Hastelloy
Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik
Gövde Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 210 °C
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı / Kaynak Boyunlu

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop / BK-33 TD - BK-33 TK



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Sit ve Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 315 °C
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 21 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	6.500	6.910	7.320	7.320
3/4"	6.500	6.910	7.320	7.320

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	6.710	7.130	7.540	7.540
3/4"	6.710	7.130	7.540	7.540

BK-33 (Gövde + Trap)

BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)

BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)

BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOP

Universal Kondenstop / BK-33 SK - BK-33 BM



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 286 °C
Maks. Fark Basıncı	: 4.5-10-14 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 22 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	7.320	7.750	8.130	8.130
3/4"	7.320	7.750	8.130	8.130

BK-33 BM (BİMETALİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	6.710	7.130	7.540	7.540
3/4"	6.710	7.130	7.540	7.540

BK-33 (Gövde + Trap)

BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)

BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)

BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop Vanası / BK-33



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş : C 22.8
Vana Mili : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



BK-33		
Çap		TL/Adet
1/2"		5.270
3/4"		5.270

Manifold / KT-13



Gövde : ASTM A105 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 51 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 425 °C
KV Değeri : 1.8 m³/s



KT-13		
Çap		TL/Adet
1/2"		5.100
3/4"		5.100

De-Süperheater / ADES-10



Gövde Malzemesi : A 116 gr B 7A335 P11
Nozül Malzemesi : 316 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Diğer Malzemeler)
Basınç Sınıfı : PN16 / PN160 - ANSI 150 / ANSI 2500
Su Hattı Bağlantısı : DN15 ... DN50
Buhar Daldırma Hattı : DN100 ... DN250
Buhar Hat Çapı : DN150 ... DN500



Fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Gate Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708YBR103A8T	120
3/4"	708YBR104A8T	125
1"	708YBR105A8T	170
1 1/4"	708YBR106A8T	385
1 1/2"	708YBR107A8T	430
2"	708YBR108A8T	430

Glob Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708YBR203A8T	150
3/4"	708YBR204A8T	175
1"	708YBR205A8T	225
1 1/4"	708YBR206A8T	440
1 1/2"	708YBR207A8T	505
2"	708YBR208A8T	505

Gate Vana API 600



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		850
2 1/2"	708Y1GAF825BDA	915
3"	708Y1GAF83W	1.370
4"	708Y1GAF84DL	1.890
6"	708Y1GAF86DL	2.900
8"	708Y1GAF88DL	4.450
10"		6.935

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Globe Vana API 623



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		950
2 1/2"		1.225
3"		1.655
4"		2.470
6"		3.895
8"		7.285
10"		9.215

Küresel Vana API 607 Class 150



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		110
3/4"		135
1"		190
1 1/4"		255
1 1/2"		345
2"		480
2 1/2"		775
3"		985
4"		1.550
5"		2.545
6"		3.235
8"		5.390

Küresel Vana API 607 Class 150



Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		125
3/4"		155
1"		215
1 1/4"		290
1 1/2"		415
2"		575
2 1/2"		940
3"		1.195
4"		1.875
5"		3.185
6"		4.170
8"		7.045

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Küresel Vana API 607 Class 300

Gövde : ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit : PTFE
Küre: : CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : Class 300
Bağlantı : Flanşlı



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		140
3/4"		200
1"		260
1 1/4"		335
1 1/2"		490
2"		600
2 1/2"		970
3"		1.315
4"		2.080
5"		3.735
6"		5.145
8"		8.950

Küresel Vana API 607 Class 300

Gövde : CF8M Paslanmaz Çelik
Sit : PTFE
Küre: : CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : Class 300
Bağlantı : Flanşlı



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		160
3/4"		230
1"		300
1 1/4"		390
1 1/2"		585
2"		705
2 1/2"		1.155
3"		1.590
4"		2.520
5"		4.390
6"		6.100
8"		10.575

YÜKSEK BASINÇ VANASI

Küresel Vana Class 800



Gövde : CF8M Paslanmaz Çelik
Sit : RPTFE C-Grafit
Küre: : CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : CLASS 800
Bağlantı : Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		1.650
3/4"		2.380
1"		3.360
1 1/2"		4.975
2"		7.675

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Piston Tip Çekvalf



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		160
3/4"		180
1"		220
1 1/4"		345
1 1/2"		515
2"		515

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Swing Tip Çekvalf




Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		1.565
2 1/2"		1.815
3"		2.030
4"		2.820
6"		4.650
8"		6.650

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

Metal Körüklü Kesme Vanası

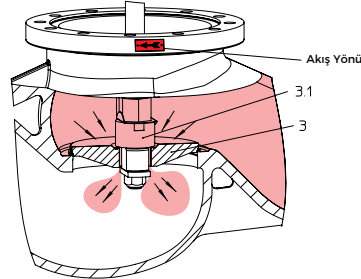

Dengeleme klape gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Limit switch montajlı ürün mümkün.

Ayrıntılı bilgi için sorunuz.

FABA Plus Fig. 12.046 / PN16

Gövde	: EN-J11040 Demir Döküm
Kapak	: EN-JS1049 Sfero Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
	: Paslanmaz Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sızdı (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Gresörük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150
	: EN-J11040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

FABA Plus Fig. 23.046 / PN25

Gövde-Kapak:	EN-JS1049 Sfero Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sızdı (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150
	: EN-J11040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 34.046 / PN25

Gövde-Kapak:	1.0619+N Çelik Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sızdı (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150
	: EN-J11040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 35.046 / PN40



Gövde-Kapak:	1.0619+N Çelik Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sızdı (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150
	: EN-J11040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40

FABA Plus											
Fig. 12.046 / PN16			Fig. 23.046 / PN25			Fig. 34.046 / PN25			Fig. 35.046 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050500101	172	15	708A050500501	298	200	708A050500812	6.195	15	708A050501301	473
20	708A050500102	190	20	708A050500502	323				20	708A050501302	487
25	708A050500103	215	25	708A050500503	372				25	708A050501303	510
32	708A050500104	253	32	708A050500504	446				32	708A050501304	678
40	708A050500105	290	40	708A050500505	535				40	708A050501305	752
50	708A050500106	357	50	708A050500506	664				50	708A050501306	825
65	708A050500107	486	65	708A050500507	828				65	708A050501307	1.280
80	708A050500108	619	80	708A050500508	1.105				80	708A050501308	1.754
100	708A050500109	812	100	708A050500509	1.483				100	708A050501309	2.187
125	708A050500110	1.298	125	708A050500510	2.125				125	708A050501310	3.058
150	708A050500111	1.631	150	708A050500511	3.006				150	708A050501311	3.763
200	708A050500112	3.767							200	708A050501312	7.851

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası

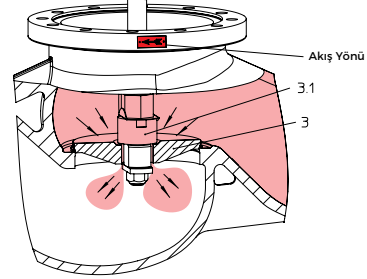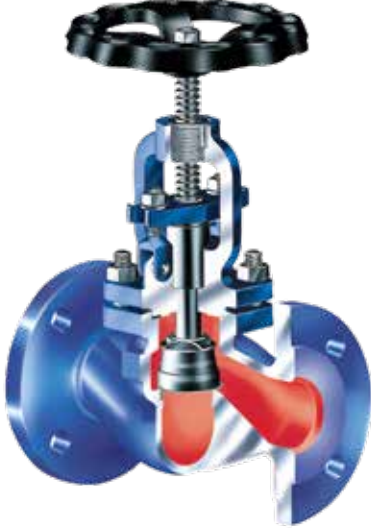

Dengeleme klapei gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Marine uygulamalarına uygun bronz iç aksamli ürünler için sorunuz.

STOBU Fig. 12.006 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-J11040 Demir Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
 Basınç Sınıfı : PN16
 Mil ve Klapa : 1.4021+QT (AISI 420) Pasl. Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 23.006 / PN25

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 350 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klapa : 1.4021+QT (AISI 420) Pasl. Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 34.006 / PN25

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klapa : 1.4021+QT (AISI 420) Pasl. Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra


STOBU Fig. 35.006 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN40
 Mil ve Klapa : 1.4021+QT (AISI 420) Pasl. Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU											
Fig. 12.006 / PN16			Fig. 23.006 / PN25			Fig. 34.006 / PN25			Fig. 35.006 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050700101	146	15	708A050700301	232	200	708A050700412	5.456	15	708A050700601	273
20	708A050700102	159	20	708A050700302	271				20	708A050700602	295
25	708A050700103	188	25	708A050700303	299				25	708A050700603	317
32	708A050700104	224	32	708A050700304	372				32	708A050700604	421
40	708A050700105	245	40	708A050700305	401				40	708A050700605	514
50	708A050700106	299	50	708A050700306	514				50	708A050700606	609
65	708A050700107	413	65	708A050700307	643				65	708A050700607	921
80	708A050700108	528	80	708A050700308	792				80	708A050700608	1.207
100	708A050700109	697	100	708A050700309	1.172				100	708A050700609	1.543
125	708A050700110	1.110	125	708A050700310	1.840				125	708A050700610	2.185
150	708A050700111	1.393	150	708A050700311	2.410				150	708A050700611	2.934
200	708A050700112	3.218							200	708A050700612	6.129

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

Lift Çek Vana

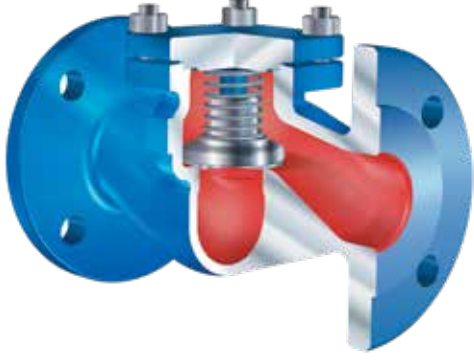

CHECKO-V Fig. 12.003 / PN16

Cövde-Kapak: EN-JL040 Demir Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

CHECKO-V Fig. 23.003 / PN25

Cövde-Kapak: EN-JS049 Sfero Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 350 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 34.003 / PN25


Cövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 35.003 / PN40

Cövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

CHECKO-V											
Fig. 12.003 / PN16			Fig. 23.003 / PN25			Fig. 34.003 / PN25			Fig. 35.003 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A020100201	146	15	708A020100401	233	200	708A020100412	4.892	15	708A020100601	248
20	708A020100202	171	20	708A020100402	264				20	708A020100602	279
25	708A020100203	199	25	708A020100403	288				25	708A020100603	306
32	708A020100204	228	32	708A020100404	370				32	708A020100604	391
40	708A020100205	264	40	708A020100405	420				40	708A020100605	468
50	708A020100206	325	50	708A020100406	524				50	708A020100606	557
65	708A020100207	439	65	708A020100407	670				65	708A020100607	838
80	708A020100208	554	80	708A020100408	809				80	708A020100608	1.109
100	708A020100209	741	100	708A020100409	1.120				100	708A020100609	1.520
125	708A020100210	1.160	125	708A020100410	1.684				125	708A020100610	2.157
150	708A020100211	1.476	150	708A020100411	2.183				150	708A020100611	2.899
200	708A020100212	3.399							200	708A020100612	6.047
Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz											

Pislik Tutucular

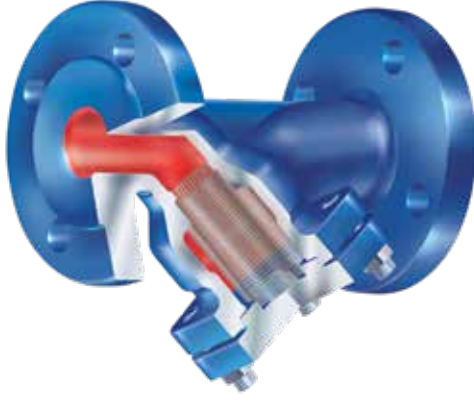

STRAINER Fig. 12.050 / PN16

Gövde	: EN-JL1040 Demir Döküm
Kapak	: DN≤150 EN-JL1040 Demir Döküm, DN>150 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 23.050 / PN25

Gövde	: EN-JS1049 Sfero Döküm
Kapak	: DN≤80 EN-JS1049 Sfero Döküm, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 34.050 / PN25

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 35.050 / PN40

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak	: DN≤80 1.0619+N 1.0460, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40


STRAINER Fig. 52.059 / PN16

Gövde	: 1.4408 (AISI 316) Paslanmaz Çelik
Kapak	: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Basınç Sınıfı	: PN16


STRAINER Fig. 55.059 / PN40

Gövde ve Kapak	: 1.4408 (AISI 316) Kapak: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Basınç Sınıfı	: PN40


Opsiyonel.
Çubuk mıknatıslı tapa



Opsiyonel.
Boşaltma tapası



Opsiyonel. Basınç farkı
ölçüm delikleri



NOT: Opsiyonel olarak boşaltma tapalı ürün verilebilir.

- Standart Filtre Gözenek Genişliği
- DN15-DN50: 1mm
- DN65-DN80: 1,25 mm
- DN100-DN300: 1,6 mm
- Opsiyonel olarak buhar için 0,25 mm
- İsteğe göre özel filtre genişliği için sorunuz.
- İsteğe göre özel filtre gözenek genişliği için sorunuz.

STRAINER								
Fig. 12.050 / PN16			Fig. 23.050 / PN25			Fig. 34.050 / PN25		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100201	56	15	708A130100401	141	200	708A130100412	5.617
20	708A130100202	60	20	708A130100402	151			
25	708A130100203	75	25	708A130100403	189			
32	708A130100204	88	32	708A130100404	217			
40	708A130100205	124	40	708A130100405	307			
50	708A130100206	150	50	708A130100406	452			
65	708A130100207	217	65	708A130100407	529			
80	708A130100208	293	80	708A130100408	715			
100	708A130100209	399	100	708A130100409	1.135			
125	708A130100210	671	125	708A130100410	1.790			
150	708A130100211	940	150	708A130100411	2.427			
200	708A130100212	1.771						
Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz								

STRAINER								
Fig. 35.050 / PN40			Fig. 52.059 / PN16			Fig. 55.059 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100601	325	15	708A130100901	617	15	708A130101001	617
20	708A130100602	355	20	708A130100902	726	20	708A130101002	726
25	708A130100603	380	25	708A130100903	857	25	708A130101003	857
32	708A130100604	502	32	708A130100904	973	32	708A130101004	973
40	708A130100605	607	40	708A130100905	1.205	40	708A130101005	1.205
50	708A130100606	726	50	708A130100906	1.384	50	708A130101006	1.384
65	708A130100607	1.040	65	708A130100907	1.672	65	708A130101007	2.220
80	708A130100608	1.365	80	708A130100908	2.033	80	708A130101008	2.746
100	708A130100609	1.708	100	708A130100909	2.509	100	708A130101009	3.403
125	708A130100610	2.500	125	708A130100910	4.194	125	708A130101010	5.312
150	708A130100611	3.293	150	708A130100911	6.706	150	708A130101011	7.649
200	708A130100612	6.605	200	708A130100912	10.668	200	708A130101012	14.500
Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz								

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili



ÖNEMLİ NOT

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

Fig. 12.921 / PN16

Gövde ve Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı: PN16

SAFE Fig. 35.921 / PN40

Gövde: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE Fig. 55.921 / PN40

Gövde ve Kapak: 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay: 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE P								
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.921 / PN16			Fig. 35.921 / PN40			Fig. 55.921 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300101	505	15	708A110300501	832	15	708A110300901	2.054
20	708A110300102	515	20	708A110300502	848	20	708A110300902	2.076
25	708A110300103	528	25	708A110300503	860	25	708A110300903	2.179
32	708A110300104	579	32	708A110300504	888	32	708A110300904	2.687
40	708A110300105	640	40	708A110300505	988	40	708A110300905	3.011
50	708A110300106	748	50	708A110300506	1.193	50	708A110300906	3.463
65	708A110300107	959	65	708A110300507	1.509	65	708A110300907	5.048
80	708A110300108	1.152	80	708A110300508	1.944	80	708A110300908	5.800
100	708A110300109	1.646	100	708A110300509	2.895	100	708A110300909	8.869

Bu tasarım sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE Fig. 12.924 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 35.924 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE P					
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı					
Fig. 12.924 / PN16			Fig. 35.924 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300401	456	15	708A110300801	785
20	708A110300402	467	20	708A110300802	803
25	708A110300403	480	25	708A110300803	812
32	708A110300404	529	32	708A110300804	837
40	708A110300405	599	40	708A110300805	946
50	708A110300406	690	50	708A110300806	1.147
65	708A110300407	908	65	708A110300807	1.449
80	708A110300408	1.104	80	708A110300808	1.886
100	708A110300409	1.571	100	708A110300809	2.837

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız. Ürün çap seçimi, diğer model ve seçenekler için bize danışınız.

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Kapalı Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.
Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

SAFE Fig. 12.901 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/SiCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.901 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/SiCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.901 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/SiCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 55.901 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Pas. Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE											
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı											
Fig. 12.901 / PN16			Fig. 25.901 / PN40			Fig. 35.901 / PN40			Fig. 55.901 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100102	623	20/32	708A110100502	691	20/32	708A110100902	942	15/25	708A110101301	2.489
25/40	708A110100103	636	25/40	708A110100503	703	25/40	708A110100903	951	20/32	708A110101302	2.660
32/50	708A110100104	764	32/50	708A110100504	878	32/50	708A110100904	1.169	25/40	708A110101303	2.832
40/65	708A110100105	940	40/65	708A110100505	1.064	40/65	708A110100905	1.422	32/50	708A110101304	4.339
50/80	708A110100106	1.186	50/80	708A110100506	1.286	50/80	708A110100906	1.788	40/65	708A110101305	4.878
65/100	708A110100107	1.859	65/100	708A110100507	1.896	65/100	708A110100907	2.408	50/80	708A110101306	5.850
80/125	708A110100108	2.437	80/125	708A110100508	2.480	80/125	708A110100908	3.160	65/100	708A110101307	8.290
100/150	708A110100109	3.472	100/150	708A110100509	3.585	100/150	708A110100909	4.492	80/125	708A110101308	11.240
125/200	708A110100110	4.465	125/200	708A110100510	4.683	125/200	708A110100910	6.363	100/150	708A110101309	15.836
150/250	708A110100111	6.521	150/250	708A110100511	7.159	150/250	708A110100911	9.103			
			200/300	708A110100512	12.031	200/300	708A110100912	14.256			
			250/350	708A110100513	23.118	250/350	708A110100913	24.520			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Açık Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.

Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

SAFE Fig. 12.902 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.902 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.902 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır.

Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE								
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.902 / PN16			Fig. 25.902 / PN40			Fig. 35.902 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100202	579	20/32	708A110100602	640	20/32	708A110101002	899
25/40	708A110100203	587	25/40	708A110100603	643	25/40	708A110101003	906
32/50	708A110100204	710	32/50	708A110100604	776	32/50	708A110101004	1.114
40/65	708A110100205	880	40/65	708A110100605	990	40/65	708A110101005	1.370
50/80	708A110100206	1.129	50/80	708A110100606	1.236	50/80	708A110101006	1.732
65/100	708A110100207	1.748	65/100	708A110100607	1.764	65/100	708A110101007	2.306
80/125	708A110100208	2.325	80/125	708A110100608	2.353	80/125	708A110101008	3.054
100/150	708A110100209	3.363	100/150	708A110100609	3.489	100/150	708A110101009	4.395
125/200	708A110100210	4.348	125/200	708A110100610	4.529	125/200	708A110101010	6.262
150/250	708A110100211	6.375	150/250	708A110100611	6.946	150/250	708A110101011	8.988
			200/300	708A110100612	11.894	200/300	708A110101012	14.120
			250/350	708A110100613	22.957	250/350	708A110101013	24.362

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Küresel Vana / Piring



Gövde ve Kapak : Ni Kaplı Piring
Küre : Krom Kaplı Piring
Conta : PTFE
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Basınç Sınıfı : PN 25



TS-EN 13547
standardına
uygundur.

SK-120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143310020	185	50
3/4"	708143310025	265	40
1"	708143310030	470	20
1 1/4"	708143310035	755	15
1 1/2"	708143310040	1.030	8
2"	708143310045	1.625	5

Çekvalf / Yaylı / Piring



Gövde : Ms 58 Piring
Conta : NBR
Klape Yayı : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	170	100
3/4"	708170410020	240	100
1"	708170410025	335	50
1 1/4"	708170410030	540	30
1 1/2"	708170410035	755	28
2"	708170410040	1.025	10

Pislik Tutucu / Piring



Gövde : Ni Kaplı Piring
Bağlantı : Dişli
Filtre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



YS-600			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	220	100
3/4"	708160211025	270	60
1"	708160211030	380	35
1 1/4"	708160211035	715	20
1 1/2"	708160211040	815	10
2"	708160211045	1.275	8

Emniyet Ventili / Piring



Gövde : Ni Kaplı Piring
Sit Malzemesi : EPDM
Ayarlanabilen Basınç : 0-12 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Nominal Basınç : PN 16



EV-10			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042411005	860	25
3/4"	708042411010	1.220	20
1"	708042411015	1.620	20
1 1/4"	708042411020	2.380	15
1 1/2"	708042411025	2.970	10
2"	708042411030	4.080	5

Küresel Vana / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491 K)
Mil	: Piring CW602N
Küre	: Piring CW617N
Sit	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BKV-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708141200015	22
3/4"	708141200020	34
1"	708141200025	49
1 1/4"	708141200032	74
1 1/2"	708141200040	100
2"	708141200050	165

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Çekvalf / Çalpara / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Disk	: Bronz (CC491K)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BC-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708170460015	27
3/4"	708170460020	40
1"	708170460025	61
1 1/4"	708170460032	84
1 1/2"	708170460040	110
2"	708170460050	170

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Pislik Tutucu / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Conta	: PTFE
Filtre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BPT-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708160300015	19
3/4"	708160300020	28
1"	708160300025	40
1 1/4"	708160300032	66
1 1/2"	708160300040	89
2"	708160300050	134

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Emniyet Ventili / Bronz



L9-LBP (2-10,5 bar)			L9-LBP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045203005	255	1/2"	708045302005	280
3/4"	708045203010	305	3/4"	708045302010	335
1"	708045203015	400	1"	708045302015	440
1 1/4"	708045203020	620	1 1/4"	708045302020	685
1 1/2"	708045203025	765	1 1/2"	708045302025	845
2"	708045203030	1.260	2"	708045302030	1.385

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde	: Bronz Döküm
Sit, Disk	: Piring Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Piring
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -20/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 25
Ayar Sahası	: 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları	: Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Pistonlu Basınç Düşürücü Vana



BDV-247		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040510005	34
3/4"	708040510010	37
1"	708040510015	88
1 1/4"	708040510020	112
1 1/2"	708040510025	150
2"	708040510030	170

Giriş Basıncı/Düşürülen Basınç <2,5 bar olmalıdır.
Ürünlere manometre fiyatı dahil değildir.

Gövde	: Ni Kaplı Piring
İç Metal Aksamalar	: Piring
Conta	: NBR
Basınç Sınıfı	: PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 25 bar
Ayar Basınç Aralığı	: 1-6 bar
Fabrika Ayarı	: 3 bar

	Art. No	EURO/Adet
Manometre	708040510000	14

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 25 (V-2TN) / PN 63 (V-2T)



V-2TN (AISI 304)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708141210015	26	10
3/4"	708141210020	36	8
1"	708141210025	50	4
1 1/4"	708141210032	80	9
1 1/2"	708141210040	100	6
2"	708141210050	145	8

V-2T (AISI 304)			V-2T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708141230010	29	1/4"	708141231010	31	10
3/8"	708141230015	29	3/8"	708141231015	31	10
1/2"	708141230020	33	1/2"	708141231020	35	10
3/4"	708141230025	44	3/4"	708141231025	50	8
1"	708141230030	63	1"	708141231030	74	4
1 1/4"	708141230035	91	1 1/4"	708141231035	110	9
1 1/2"	708141230040	121	1 1/2"	708141231040	150	6
2"	708141230045	176	2"	708141231045	215	8
2 1/2"	708141230050	350	2 1/2"	708141231050	430	2
3"	708141230055	535	3"	708141231055	665	2
4"	708141230060	865	4"	708141231060	1.055	2

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Flanşlı

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : R-PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN40 (1/2" - 2")
PN16 (2 1/2" - 4")
PN16 (5" - 8")



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-2FP (AISI 304)					V-2FP (AISI 316)				
	EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.		EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.
DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
15	175	445	320	585	15	200	470	345	610
20	230	560	430	640	20	260	590	460	670
25	300	715	500	790	25	340	755	540	830
32	350	870	600	840	32	410	930	660	900
40	440	1.025	690	930	40	500	1.085	750	990
50	620	1.205	910	1.110	50	730	1.315	1.020	1.220
65	935	1.700	1.280	1.575	65	1.105	1.870	1.450	1.745
80	1.250	2.340	1.655	1.890	80	1.450	2.540	1.855	2.090
100	1.759	3.354	2.299	2.439	100	2.035	3.630	2.575	2.715
125	3.260	5.605	4.010	4.440	125	3.700	6.045	4.450	4.880
150	4.335	7.745	5.335	5.515	150	5.040	8.450	6.040	6.220
200	6.890	10.300	7.890	8.140	200	8.200	11.610	9.200	9.450

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 63



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-3T (AISI 304)			V-3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	44	1/2"	708142231020	50	8
3/4"	708142230025	60	3/4"	708142231025	65	5
1"	708142230030	85	1"	708142231030	91	12
1 1/4"	708142230035	120	1 1/4"	708142231035	132	6
1 1/2"	708142230040	165	1 1/2"	708142231040	198	4
2"	708142230045	220	2"	708142231045	275	4
2 1/2"	708142230050	455	2 1/2"	708142231050	540	2
3"	708142230055	680	3"	708142231055	800	2
4"	708142230060	1.045	4"	708142231060	1.260	2

AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL

V-3TP (AISI 304)			V-3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	52	1/4"	708142241010	55	8
3/8"	708142240015	52	3/8"	708142241015	55	8
1/2"	708142240020	59	1/2"	708142241020	63	8
3/4"	708142240025	85	3/4"	708142241025	92	4
1"	708142240030	105	1"	708142241030	113	4
1 1/4"	708142240035	165	1 1/4"	708142241035	180	4
1 1/2"	708142240040	215	1 1/2"	708142241040	237	3
2"	708142240045	270	2"	708142241045	302	4
2 1/2"	708142240050	565	2 1/2"	708142241050	620	2
3"	708142240055	800	3"	708142241055	900	2
4"	708142240060	1.220	4"	708142241060	1.380	2

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 40



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-3F (AISI 304)			V-3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	132	15	708142132015	154	8
20	708142130020	187	20	708142132020	205	6
25	708142130025	250	25	708142132025	275	4
32	708142130032	340	32	708142132032	375	3
40	708142130040	410	40	708142132040	450	2
50	708142130050	550	50	708142132050	610	2
65	708142130065	880	65	708142132065	975	2
80	708142130080	1.205	80	708142132080	1.350	2
100	708142130100	1.770	100	708142132100	1.950	2

AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL

V-3FP (AISI 304)			V-3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	150	15	708142141015	170	8
20	708142140020	210	20	708142141020	235	6
25	708142140025	270	25	708142141025	315	4
32	708142140032	370	32	708142141032	425	3
40	708142140040	440	40	708142141040	505	2
50	708142140050	605	50	708142141050	680	2
65	708142140065	980	65	708142141065	1.105	2
80	708142140080	1.330	80	708142141080	1.515	2
100	708142140100	1.915	100	708142141100	2.115	2

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Çekvalf / Çalpara Tip



SC-201 (AISI 304)			SC-201 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170110020	37	1/2"	708170111020	41	12
3/4"	708170110025	50	3/4"	708170111025	57	8
1"	708170110030	73	1"	708170111030	80	6
1 1/4"	708170110035	105	1 1/4"	708170111035	115	4
1 1/2"	708170110040	137	1 1/2"	708170111040	160	8
2"	708170110045	190	2"	708170111045	220	5

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	24	1/2"	708160202020	27	25
3/4"	708160201025	35	3/4"	708160202025	39	12
1"	708160201030	55	1"	708160202030	61	8
1 1/4"	708160201035	70	1 1/4"	708160202035	77	14
1 1/2"	708160201040	94	1 1/2"	708160202040	105	12
2"	708160201045	127	2"	708160202045	145	4

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Emniyet Ventili / Paslanmaz Çelik



L9-LSP (2-10,5 bar)			L9-LSP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046203005	710	1/2"	708046205005	780
3/4"	708046203010	815	3/4"	708046205010	890
1"	708046203015	1.005	1"	708046205015	1.105
1 1/4"	708046203020	1.430	1 1/4"	708046205020	1.575
1 1/2"	708046203025	1.760	1 1/2"	708046205025	1.940
2"	708046203030	2.145	2"	708046205030	2.365

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde, Sit, Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Mil, Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : PN 25
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -20 / +185 °C
Ayar Sahası : 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları : Korozif Olmayan Gaz, Korozif Gaz, Hava, Buhar, Su

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskılı Glob Vana



TS-EN 13789
standardına
uygundur.

GV-16K			GV-25Z			GV-40K		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708143401015	1.545	15	708143403015	2.655	15	708143405015	4.080
20	708143401020	1.820	20	708143403020	2.965	20	708143405020	4.280
25	708143401025	2.060	25	708143403025	3.420	25	708143405025	4.645
32	708143401032	2.835	32	708143403032	4.140	32	708143405032	6.855
40	708143401040	3.600	40	708143403040	4.365	40	708143405040	7.965
50	708143401050	4.870	50	708143403050	5.450	50	708143405050	9.055
65	708143401065	5.930	65	708143403065	7.930	65	708143405065	12.080
80	708143401080	8.455	80	708143403080	10.225	80	708143405080	15.095
100	708143401100	10.255	100	708143403100	17.290	100	708143405100	21.375
125	708143401125	20.210	125	708143403125	23.995	125	708143405125	30.440
150	708143401150	24.445	150	708143403150	31.610	150	708143405150	46.730
200	708143401200	37.835	200	708143403200	80.295	200	708143405200	86.840

GV-16K

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 300 °C
Maks. Çalışma Bas. : 16 bar

GV-25Z

Gövde ve Kapak : GGG40, 3 Sfero Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 350 °C
Maks. Çalışma Bas. : 25 bar

GV-40K

Gövde ve Kapak : GSC-25 Çelik Döküm
Sit : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Disk : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 450 °C
Maks. Çalışma Bas. : 40 bar

Pistonlu Glob Vana



PV-16		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708144400015	1.265
20	708144400020	1.565
25	708144400025	1.970
32	708144400032	2.885
40	708144400040	3.445
50	708144400050	4.860
65	708144400065	7.155
80	708144400080	9.385
100	708144400100	13.415
125	708144400125	22.405
150	708144400150	32.455
200	708144400200	51.975

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Piston : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Vana Ringi : AISI 304 Paslanmaz Çelik + Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Sürgülü Vana / Elastomer Sitli



TS-EN 1171
standardına
uygundur.

GTK-18		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708260613040	3.520
50	708260613050	3.680
65	708260613065	4.665
80	708260613080	5.165
100	708260613100	6.930
125	708260613125	9.810
150	708260613150	11.745
200	708260613200	18.870
250	708260613250	29.280
300	708260613300	38.785
350	708260613350	66.515
400	708260613400	83.615
450	708260613450	143.755

Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk : Kauçuk Kaplı Döküm
Conta : NBR/EPDM
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Bıçaklı Sürgülü Vana / Wafer Tip



BV-16					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
50	708280100050	5.605	250	708280100250	28.490
65	708280100065	6.645	300	708280100300	37.240
80	708280100080	8.205	350	708280100350	48.460
100	708280100100	10.030	400	708280100400	61.460
125	708280100125	12.685	500	708280100500	143.245
150	708280100150	15.905	600	708280100600	185.080
200	708280100200	19.965			

Pnömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Bıçak/Mil : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit : EPDM
Civata-Somun : Paslanmaz Çelik
Salmastra : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -10 / +110 °C
Çalışma Basıncı : 16 bar
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

TGV-10			TGV-15		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703700102000	3.070	15	708143115015	1.640
20	703700102001	3.310	20	708143115020	1.990
25	703700102002	3.610	25	708143115025	2.060
32	703700102003	5.540	32	708143115032	2.555
40	703700102004	6.875	40	708143115040	3.010
50	703700102005	7.540	50	708143115050	3.950
65	703700102006	9.780	65	708143115065	5.710
80	703700102007	14.875	80	708143115080	7.030
100	703700102008	17.150	100	708143115100	10.095
125	703700102009	35.490	125	708143115125	14.465
150	703700102010	47.425	150	708143115150	28.770
200	703700102011	77.475	200	708143115200	49.700

Küresel Vana / Tam Geçişli / İki Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10/16 bar

TGV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708143138040	2.040
50	708143138050	2.660
65	708143138065	3.490
80	708143138080	4.775
100	708143138100	6.620
125	708143138125	9.730
150	708143138150	16.475
200	708143138200	37.285
250	708143138250	41.235

Küresel Vana / Tam Geçişli Doğal Gaz / Üç Parçalı



TS 9809
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : PN16 (DN15-DN100) / PN25 (DN125-DN200)

TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143140015	1.770
20	708143140020	2.185
25	708143140025	2.640
32	708143140032	3.205
40	708143140040	3.445
50	708143140050	4.235
65	708143140065	6.440
80	708143140080	7.380
100	708143140100	11.185
125	708143140125	15.435
150	708143140150	42.025
200	708143140200	57.830

Monoblok Vana / Sıvılar için



Gövde : Karbon Çelik
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 40
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.

MBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700104000	2.075
20	703700104001	2.365
25	703700104002	2.775
32	703700104003	3.700
40	703700104004	4.770
50	703700104005	5.910
65	703700104006	13.060
80	703700104007	16.785
100	703700104008	19.865

MBK-45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	703700104028	3.690
25	703700104029	4.250

Kelebek Vana / Wafer Tip

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN10
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-1						
EL KUMANDALI			REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030498040	295	425	625	495	705
65	708030498050	355	485	770	605	845
80	708030498060	415	545	935	665	905
100	708030498070	565	695	1.150	855	1.055
125	708030498080	755	885	1.520	1.100	1.395
150	708030498090	975	1.105	2.065	1.380	1.655
200	708030498100		1.990	3.585	2.530	3.170
250	708030498110		2.885	5.230	3.635	4.065
300	708030498120		4.445	7.855	5.445	5.695

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Plk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-3						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030500010	105	235	375	250	515
32	708030500020	105	235	375	250	515
40	708030500030	110	240	380	255	520
50	708030500040	120	250	450	320	530
65	708030500050	145	275	560	395	635
80	708030500060	165	295	685	415	655
100	708030500070	225	355	810	515	715
125	708030500080	325	455	1.090	670	965
150	708030500090	405	535	1.495	810	1.085
200	708030500100	730	905	2.325	1.270	1.910
250	708030500110	1.185	1.360	3.530	1.935	2.365
300	708030500120	1.785	2.010	5.195	2.785	3.035
350	708030500130		2.925			
400	708030500140		4.345			
450	708030500150		5.835			
500	708030500160		8.400			
600	708030500170		12.705			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-4						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030501010	120	250	390	265	530
32	708030501020	120	250	390	265	530
40	708030501030	125	255	395	270	535
50	708030501040	135	265	465	335	545
65	708030501050	165	295	580	415	655
80	708030501060	190	320	710	440	680
100	708030501070	260	390	845	550	750
125	708030501080	370	500	1.135	715	1.010
150	708030501090	470	600	1.560	875	1.150
200	708030501100	820	995	2.415	1.360	2.000
250	708030501110	1.330	1.505	3.675	2.080	2.510
300	708030501120	1.950	2.175	5.360	2.950	3.200
350	708030501130		3.575			
400	708030501140		5.155			
450	708030501150		6.925			
500	708030501160		9.690			
600	708030501170		14.685			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde : GG-25 Pk Döküm
Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-7						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030504010	88	218	358	233	498
32	708030504020	88	218	358	233	498
40	708030504030	90	220	360	235	500
50	708030504040	100	230	430	300	510
65	708030504050	120	250	535	370	610
80	708030504060	135	265	655	385	625
100	708030504070	170	300	755	460	660
125	708030504080	230	360	995	575	870
150	708030504090	270	400	1.360	675	950
200	708030504100	425	600	2.020	965	1.605
250	708030504110	730	905	3.075	1.480	1.910
300	708030504120	900	1.125	4.310	1.900	2.150
350	708030504130		1.900			
400	708030504140		2.855			
450	708030504145		3.400			
500	708030504150		6.045			
600	708030504160		8.475			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-8						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030505010	110	240	380	255	520
32	708030505020	110	240	380	255	520
40	708030505030	115	245	385	260	525
50	708030505040	125	255	455	325	535
65	708030505050	135	265	550	385	625
80	708030505060	165	295	685	415	655
100	708030505070	210	340	795	500	700
125	708030505080	285	415	1.050	630	925
150	708030505090	325	455	1.415	730	1.005
200	708030505100	556	731	2.151	1.096	1.736
250	708030505110	891	1.066	3.236	1.641	2.071
300	708030505120	1.175	1.400	4.585	2.175	2.425
350	708030505130		2.480			
400	708030505140		3.790			
450	708030505145		4.830			
500	708030505150		7.175			
600	708030505160		10.150			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-17						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030521030	145	275	415	290	555
50	708030521040	150	280	480	350	560
65	708030521050	175	305	590	425	665
80	708030521060	205	335	725	455	695
100	708030521070	310	440	895	600	800
125	708030521080	445	575	1.210	790	1.085
150	708030521090	560	690	1.650	965	1.240
200	708030521100	985	1.160	2.580	1.525	2.165
250	708030521110		1.685	4.030	2.435	2.865
300	708030521120		2.400	5.810	3.400	3.650
350	708030521130		3.965			
400	708030521140		5.815			
450	708030521145		7.755			
500	708030521150		12.185			
600	708030521160		18.125			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-18						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030522030	165	295	435	310	575
50	708030522040	170	300	500	370	580
65	708030522050	200	330	615	450	690
80	708030522060	260	390	780	510	750
100	708030522070	360	490	945	650	850
125	708030522080	515	645	1.280	860	1.155
150	708030522090	640	770	1.730	1.045	1.320
200	708030522100	1.085	1.260	2.680	1.625	2.265
250	708030522110		1.855	4.200	2.605	3.035
300	708030522120		2.695	6.105	3.695	3.945
350	708030522130		4.385			
400	708030522140		6.545			
450	708030522145		8.520			
500	708030522150		13.355			
600	708030522160		20.000			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN80-DN200) / PN10 (DN250-DN400)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

DNV-GL Marine tip sertifikalıdır.

		KV-20				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030525060	515	645	845	715	925
65	708030525070	555	685	970	805	1.045
80	708030525080	605	735	1.125	855	1.095
100	708030525090	735	865	1.320	1.025	1.225
125	708030525100	905	1.035	1.670	1.250	1.545
150	708030525110	1.060	1.190	2.150	1.465	1.740
200	708030525103		1.520	3.115	2.060	2.700
250	708030525105		2.980	5.325	3.730	4.160
300	708030525107		3.800	7.210	4.800	5.050
350	708030525109		5.430			
400	708030525111		7.300			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pnömatik Aktüatör / Tek Etkili



Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar	: Alüminyum Döküm
Mil	: Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları	: Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı	: Standart
Opsiyon	: Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030700025	270	25	708030700025	270
20	708030700050	330	32	708030700025	270
25	708030700065	415	40	708030700040	270
32	708030700080	520	50	708030700050	330
40	708030700100	585	65	708030700065	415
50	708030700100	585	80	708030700080	520
65	708030700125	765	100	708030700100	585
80	708030700150	1.090	125	708030700125	765
100	708030700200	1.595	150	708030700150	1.090
			200	708030700200	1.595
			250	708030700250	2.345
			300	708030700300	3.410

Pnömatik Aktüatör / Çift Etkili



Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar	: Alüminyum Döküm
Mil	: Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları	: Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı	: Standart
Opsiyon	: Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030701040	145	25	708030405050	145
20	708030701050	200	32	708030405050	145
25	708030701050	200	40	708030405050	145
32	708030701065	250	50	708030405063	200
40	708030701065	250	65	708030405063	250
50	708030701100	290	80	708030405075	250
65	708030701125	345	100	708030405075	290
80	708030701150	405	125	708030405088	345
100	708030701200	540	150	708030405100	405
			200	708030405125	540
			250	708030405145	750
			300	708030405145	1.000

Elektrik Aktüatör / On-Off (Manuel Kol İlaveli)



Çalışma Şekli	: On-Off (Oransal Opsiyonel)
Koruma Sınıfı	: IP 67
Besleme Gerilimi	: 220 V AC (Opsiyonel 24 V DC)
Dönüş Açısı	: 90 °± 5
Ortam Sıcaklığı	: -20 + 70 °C (Elektronik Kartlılar Hariç)

AYV-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			AYV-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030820005	410	25	708030820005	410
20	708030820005	410	32	708030820005	410
25	708030820010	490	40	708030820005	410
32	708030820010	490	50	708030820005	410
40	708030820010	490	65	708030820010	490
50	708030820010	490	80	708030820010	490
65	708030820020	640	100	708030820015	490
80	708030820020	640	125	708030820020	640
100	708030820025	680	150	708030820025	680
			200	708030820030	1.180
			250	708030820030	1.180
			300	708030820035	1.250

Redüktör



Gövde	: Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı	: ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+70 °C

ADR-20					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	130	100	708030300100	130
32	708030300015	130	125	708030300125	130
40	708030300025	130	150	708030300125	130
50	708030300025	130	200	708030300200	175
65	708030300025	130	250	708030300250	175
80	708030300025	130	300	708030300260	225

Uygulama Alanları: Kelebek vana, küresel vana, bıçaklı vana

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları



Limit Switch	
Gövde	: Fırın Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
Gösterge	: Şeffaf Plastik
Cıvata	: AISI316 Paslanmaz Çelik

Art. No		USD/Adet
708030405010	LMS Limit Switch	95
708030405020	NYV Namur Tip Yön Valfi (Besleme 220 V)	80
708030405025	NYV Namur Tip Yön Valfi (24 V / DC)	80

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

PTY-40					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708160404015	50	150	708160404150	545
20	708160404020	58	200	708160404200	980
25	708160404025	68	250	708160404250	1.495
32	708160404032	85	300	708160404300	2.790
40	708160404040	125	350	708160404350	4.100
50	708160404050	135	400	708160404400	4.620
65	708160404065	175	450	708160403450	7.325
80	708160404080	205	500	708160403500	10.455
100	708160404100	285	600	708160403600	15.080
125	708160404125	415			

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Filtre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Çekvalf / Lift Tipi



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

CLV-50					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708170309000	127	80	708170309070	415
20	708170309010	130	100	708170309080	570
25	708170309020	140	125	708170309090	895
32	708170309030	145	150	708170309100	1.315
40	708170309040	180	200	708170309110	2.400
50	708170309050	225	250	708170309120	4.255
65	708170309060	320	300	708170309130	5.625

Gövde : GG-25 Pisk Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Çekvalf / Çift Plakalı



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV- 20

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV- 25

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
50	708170305010	104	50	708170306010	73
65	708170305020	110	65	708170306020	85
80	708170305030	135	80	708170306030	110
100	708170305040	180	100	708170306040	138
125	708170305050	260	125	708170306050	182
150	708170305060	340	150	708170306060	253
200	708170305070	565	200	708170306070	391
250	708170305080	915	250	708170306080	561
300	708170305090	1.275	300	708170306090	858
350	708170305100	2.350	350	708170306100	1.573
400	708170305110	3.550	400	708170306110	2.173
450	708170305120	5.100	450	708170306120	2.943
500	708170305130	6.450	500	708170306130	3.801
600	708170305140	9.300	600	708170306140	5.335

Çekvalf / Wafer Çalpara



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	170	32	708170307100	95	32	708170308005	70
40	708170307000	175	40	708170307105	110	40	708170308000	70
50	708170307010	190	50	708170307110	130	50	708170308010	75
65	708170307020	270	65	708170307120	162	65	708170308020	83
80	708170307030	335	80	708170307130	205	80	708170308030	97
100	708170307040	435	100	708170307140	315	100	708170308040	125
125	708170307050	610	125	708170307150	400	125	708170308050	165
150	708170307060	830	150	708170307160	550	150	708170308060	205
200	708170307070	1.455	200	708170307170	850	200	708170308070	320
250	708170307080	2.435	250	708170307180	1.390	250	708170308080	500
300	708170307090	3.570	300	708170307190	2.490	300	708170308090	800

ÇV-30

Yaylı Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-33

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : Viton
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-35

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : Gal-Kaplı Karbon Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Disco Çekvalf



Gövde : MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Sızdırmazlık : Metal - Metale (Opsiyonel O'ringli)



ÇV-10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708170200001	625
20	708170200002	750
25	708170200003	845
32	708170200004	1.070
40	708170200005	1.450
50	708170200006	1.990
65	708170200007	2.755
80	708170200008	4.040
100	708170200009	6.030



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar



ÇV-11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	6.980
150	703500300002	8.640
200	703500300003	13.090
250	703500300004	23.220



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 1			ÇV-11S / 1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	675	125	703500400021	31.025
20	703500000001	815	150	703500400022	40.060
25	703500000002	925	200	703500400023	64.175
32	703500000003	1.210			
40	703500000004	1.570			
50	703500000005	2.255			
65	703500000006	3.030			
80	703500000007	4.860			
100	703500000008	6.665			



Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 2			ÇV-11S / 2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	740	125	703500500000	33.360
20	703500100001	900	150	703500500001	43.075
25	703500100002	1.055	200	703500500002	69.010
32	703500100003	1.385			
40	703500100004	2.200			
50	703500100005	2.810			
65	703500100006	3.905			
80	703500100007	6.065			
100	703500100008	8.080			

Dinamik Balans Vanası



Gövde : Piring
Disk : Paslanmaz Çelik
Diyafram : EPDM
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Basınç Aralığı : 0,5-3 bar
Çalışma Sıcaklığı : -20/+120 °C



DİYAFRAMLI TİP / DBV-30				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
1/2"	703700102200	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	3.240
3/4"	703700102201	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	3.510
1"	703700102202	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	3.940
1 1/4"	703700102203	0,30 - 2,40	5,00 - 40,00	4.825
1 1/2"	703700102204	0,60 - 3,60	10,00 - 60,00	7.470
2"	703700102205	0,60 - 7,20	10,00 - 120,00	11.290



Gövde : GG-25 Pik Döküm (DN65 - DN100),
 Karbon Çelik (DN125 - DN300)
Kartuş : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay : AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring : EPDM
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : -20/+120 °C



KARTUŞLU TİP / DBV-40				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
65	703700102250	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	12.185
80	703700102251	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	12.390
100	703700102252	10,00 - 54,00	167,00 - 900,00	21.000
125	703700102253	15,00 - 81,00	250,00 - 1.350,00	37.210
150	703700102254	20,00 - 108,00	333,00 - 1.800,00	48.035
200	703700102255	35,00 - 189,00	584,00 - 3.150,00	76.040
250	703700102256	60,00 - 324,00	1.000,00 - 5.400,00	115.555
300	703700102257	75,00 - 405,00	1.250,00 - 6.750,00	145.515

Yüksek akış debileri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Statik Balans Vanası



Gövde : Bronz
Kapak : Piring
Disk : Piring
Disk Yüzü : PTFE
Mil : Piring
Conta : EPDM
Maks. Basınç : 25 bar
Maks. Sıcaklık : 120 °C



DİŞLİ / BSBV-100			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	TL/Adet
1/2"	708080300015	0,19 - 1,56	1.740
3/4"	708080300020	0,23 - 2,67	1.870
1"	708080300025	0,45 - 4,31	2.470
1 1/4"	708080300032	0,72 - 9,15	2.960
1 1/2"	708080300040	1,02 - 18,4	3.825
2"	708080300050	1,87 - 24,3	5.100



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Kapak : GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu : GG-25 Pik Döküm
Mil : Piring
Conta : EPDM
Maks. Basınç : 16 bar
Maks. Sıcaklık : 120 °C



FLANŞLI / BSBV-200			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	TL/Adet
65	708080400065	12,5 - 87,7	8.485
80	708080400080	14,8 - 112,4	10.985
100	708080400100	26,7 - 183,4	15.230
125	708080400125	38,9 - 282,3	21.435
150	708080400150	63,4 - 387,7	26.865
200	708080400200	80,9 - 705,6	58.930
250	708080400250	132,5 - 1180	83.425
300	708080400300	140,7 - 1493	113.160

Motorlu Vana / FCU On-Off / 2 Yollu



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270001015	58
3/4"	708270001020	62
1"	708270001025	83

Motor üzerindeki kırmızı buton açık/kapalı pozisyonunu gösterir.

Gövde

Gövde	: Pirinç
Mil	: Nikel Kaplı Pirinç
Yay	: Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Strok	: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -4 / +110 °C
Motor Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı	: PN16
Kullanılan Akışkanlar	: Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi	: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı	: 220 V AC
Strok	: 5 mm
Gövde Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı	: 10 bar
Maks. Delta P	: 1.5 bar
Koruma Sınıfı	: IP 66
Elk. Kablosu	: 2x0.35 mm
İlk pozisyon	: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı	: 0-50 °C

Genel Kullanım Selenoid Valf



AYC-4000		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/8"	708950059005	60
1/2"	708950059010	60
3/4"	708950059015	65
1"	708950059020	85
1 1/4"	708950059025	115
1 1/2"	708950059030	205
2"	708950059035	275

Gövde	: Pirinç
Conta	: NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı	: 0-10 bar
Akışkan	: Hava, Su, Yağ vb.
Besleme	: 220V AC

VANALAR

Hava Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		3.785	50	708410000050	10.285
3/4"		3.980	65	708410000065	11.155
1"		4.165	80	708410000080	16.320
1 1/4"		4.835	100	708410000100	19.335
1 1/2"		5.315	125	708410000125	29.840
2"		9.095	150	708410000150	32.775
			200	708410000200	54.905
			250	708410000250	82.915
			300	708410000300	129.480

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

Tortu ve Pislik Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708413100015	3.785	50	708413000050	9.795
3/4"	708413100020	3.975	65	708413000065	10.625
1"	708413100025	4.165	80	708413000080	15.550
1 1/4"	708413100032	4.835	100	708413000100	18.415
1 1/2"	708413100040	5.315	125	708413000125	28.425
2"	708413100050	9.095	150	708413000150	31.220
			200	708413000200	52.295
			250	708413000250	78.965
			300	708413000300	123.315

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

VANALAR

Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı



FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708413510050	10.770
65	708413510065	11.685
80	708413510080	17.110
100	708413510100	20.255
125	708413510125	31.265
150	708413510150	34.345
200	708413510200	57.525
250	708413510250	86.860
300	708413510300	135.640

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı

Denge Kabil



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25.000	25-32		6.215	25-32		4.005
37.000	40		7.840	40		5.270
52.000	50		9.815	50		6.820
74.000	50		9.815	50		6.820
86.000	50		9.815	50		6.820
104.000	65		12.620	65		8.970
120.000	65		14.255	65		10.770
180.000	80		19.140	80		14.950
300.000	100		22.735	100		17.405
340.000	100		29.310	100		23.925
473.000	125		31.700	125		25.840
774.000	150		40.665	150		33.255
1.118.000	150		52.025	150		33.310

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

VANALAR

Paket Denge Kabı (Hava, Tortu ve Pislik Ayırıcılı)



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104.000	50		20.100	50		15.945
120.000	65		21.015	65		17.730
180.000	80		28.135	80		21.240
300.000	100		32.155	100		23.825
340.000	100		38.290	100		31.865
473.000	125		40.995	125		32.670
774.000	150		57.880	150		50.700
1.118.000	150		70.335	150		64.605
1.505.000	200		99.220	200		88.135
2.150.000	200		120.930	200		96.640

Tortu ve pisliği ayıran iç aksam mevcuttur. Hava atıcısı ve küresel pislik boşaltım vanası üzerindedir.

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Hava Tüpü



AHT-10		
Kapasite / lt	Art. No	TL/Adet
1,50	708262400015	665
3,00	708262400020	785
5,00	708262400025	860
10,00	708262400050	1.060
20,00	708262400060	3.650
50,00	708262400090	7.690

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı : 1/2"
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262500050	575
65	708262500065	605
80	708262500080	785
100	708262500100	825
125	708262500125	970
150	708262500150	1.775
200	708262500200	2.470
250	708262500250	3.200
300	708262500300	4.800

SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		620
65		795
80		960
100		1.000
125		1.110
150		1.920
200		2.635
250		3.345
300		4.955

Voltaj : 24V



BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262700050	585
65	708262700065	615
80	708262700080	755
100	708262700100	815
125	708262700125	970
150	708262700150	1.745
200	708262700200	2.470
250	708262700250	3.200
300	708262700300	4.800

BASINÇ SABİTLEME VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262800050	815
65	708262800065	830
80	708262800080	980
100	708262800100	1.000
125	708262800125	1.060
150	708262800150	1.965
200	708262800200	2.715
250	708262800250	3.320
300	708262800300	4.900

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



BASINÇ TAHLİYELİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262900050	585
65	708262900065	595
80	708262900080	785
100	708262900100	805
125	708262900125	960
150	708262900150	2.075
200	708262900200	2.880
250	708262900250	3.410
300	708262900300	5.130

SEVİYE KONTROL VANASI / YATAY FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708263000050	575	2,5
65	708263000065	595	2,5
80	708263000080	765	1
100	708263000100	835	1
125	708263000125	960	1
150	708263000150	1.745	1
200	708263000200	2.270	1
250	708263000250	2.930	1
300	708263000300	4.335	1



SEVİYE KONTROL VANASI / ELEKTRİK FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708262301050	645	2,5
65	708262301065	675	2,5
80	708262301080	845	1
100	708262301100	860	1
125	708262301125	935	1
150	708262301150	2.115	1
200	708262301200	2.550	1
250	708262301250	3.195	1
300	708262301300	4.400	1

AÇMA-KAPAMA VANASI / SELENOİD KONTROLLÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262905050	555
65	708262905065	565
80	708262905080	825
100	708262905100	870
125	708262905125	880
150	708262905150	1.965
200	708262905200	2.505
250	708262905250	2.930
300	708262905300	4.200

Voltaj : 24V

Voltaj : 24V

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



DEBİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		970
65		1.015
80		1.230
100		1.305
125		1.345
150		2.305
200		2.715
250		3.265
300		4.995

DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		865
65		935
80		1.535
100		1.595
125		1.730
150		2.495
200		2.965
250		3.480
300		4.335

Voltaaj : 24V



KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708276000050	1.440
65	708276000065	1.475
80	708276000080	1.690
100	708276000100	1.745
125	708276000125	1.845
150	708276000150	2.650
200	708276000200	3.455
250	708276000250	4.065
300	708276000300	5.665

MANUEL KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		370
65		380
80		535
100		595
125		640
150		1.535
200		2.120
250		2.865
300		4.135

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Demontaj Parçası



Gövde Boru	: GG-40-50 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi	: EPDM
Saplama ve Somun	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+180 °C



Çap	Art. No	TL/Adet
50	708262040012	5.425
65	708262040014	6.195
80	708262040016	7.270
100	708262040018	9.675
125	708262040020	12.380
150	708262040022	14.700
200	708262040024	20.895
250	708262040026	27.085
300	708262040028	36.365
350	708262040030	44.880
400	708262040032	58.035
450	708262040034	68.860
500	708262040036	77.375
600	708262040040	104.460
700	708262040044	154.755
800	708262040048	189.570
1000	708262040056	300.210

Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (Opsiyonel GGG40 Sfero Döküm)
Küre	: St.37 Karbon Çelik + NBR (Tek Küreli) St.37 Karbon Çelik + EPDM (Çift Küreli)
Kapak Contası	: EPDM/Klingerit
Kapak	: GG-25 Pik Döküm



TEK KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263096050	3.100
65	708263096065	3.480
80	708263096080	4.255
100	708263096100	4.960
125	708263096125	8.510
150	708263096150	9.285

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263097050	9.435
65	708263097065	9.745
80	708263097080	10.135
100	708263097100	10.835
125	708263097125	27.465
150	708263097150	28.245
200	708263097200	31.335

VANALAR

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	48	50



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Piring
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	60	25



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Piring
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 250 bar

Manometre Vanası / Üç Yollu



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	71	20



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Piring
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 250 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-420			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420100005	310	20



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 500 °C (220 bar için) / 100 °C (420 bar için)
Maks. Çalışma Basıncı : 420 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Türkiye'nin
ilk ve tek
UL ve FM onaylı
gaz dolum
istasyonu



AYVAZ 227

AYVAZ 125



VERİ MERKEZLERİ



ARŞİV
ODALARI



SAĞLIK
KURULUŞLARI



ENERJİ SANTRALLERİ &
ENDÜSTRİYEL TESİSLER

AYVAZ YANGIN

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



www.ayvazyangin.com

Tüm yangın teknik ürün katalogları ve onay belgelerine web sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sizin için değerli olanı biz koruruz.

AYVAZ

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030538050	380
2 ½"	708030538065	395
3"	708030538080	415
4"	708030538100	470
5"	708030538125	560
6"	708030538150	610
8"	708030538200	945
10"	708030538250	1.395
12"	708030538300	1.875

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030539050	385
73mm	708030539064	410
76,1mm	708030539065	410
3"	708030539080	425
4"	708030539100	475
5"	708030539125	550
165,1mm	708030539150	660
168,3mm	708030539151	660
8"	708030539200	1.085
10"	708030539250	1.435
12"	708030539300	1.890

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



DİŞLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	708030545025	435
1 1/4"	708030545032	475
1 1/2"	708030545040	505
2"	708030545050	595
73mm	708030545065	760

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Piring
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	708030547032	485
1 1/2"	708030547040	515
2"	708030547050	585
73 mm	708030547065	685

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Piring
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	708261240050	2"	DN50	245
Su Akış Anahtarı	708261240073	2 1/2" (73mm)	DN65	245
30-60 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	708261240076	2 1/2" (76,1mm)	DN65	245
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	708261240080	3"	DN80	245
	708261240100	4"	DN100	245
	708261240140	5"	DN125	245
	708261240165	6" (165,1mm)	DN150	245
	708261240168	6" (168,3mm)	DN150	245
	708261240200	8"	DN200	245



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Ölçüm Aralığı : 0-360 PSI (0-25 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 68 °C

Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	ESSWFD15	1" - 2"	DN25-DN50	275
	ESSWFD20	2"	DN50	275
Su Akış Anahtarı	ESSWFD25	2 1/2"	DN65	275
30-120 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	ESSWFD30-2	3"	DN80	275
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	ESSWFD40	4"	DN100	275
	ESSWFD50	5"	DN125	275
	ESSWFD60	6"	DN150	275
	ESSWFD80	8"	DN200	330



Dişli tip akış anahtarı maksimum çalışma basıncı 175 PSI (12.1 bar)'dır.

Maks. Çal. Basıncı : 300 PSI (20.68 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Dişli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264019025	1/2" (K 4.2)	230
1 1/4"	708264019032	1/2" (K 4.2)	235
1 1/2"	708264019040	1/2" (K 4.2)	455
2"	708264019050	1/2" (K 4.2)	465

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2" (K 5.6)	230
1 1/4"	708264020032	1/2" (K 5.6)	235
1 1/2"	708264020040	1/2" (K 5.6)	455
2"	708264020050	1/2" (K 5.6)	465

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264021040	3/4" (K 14)	455
2"	708264021050	3/4" (K 14)	465

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022040	1" (K 25)	455
2"	708264022050	1" (K 25)	465

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Yivli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : Yivli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264025032	1/2" (K 4.2)	245
1 1/2"	708264025040	1/2" (K 4.2)	475
2"	708264025050	1/2" (K 4.2)	485

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264026032	1/2" (K 5.6)	245
1 1/2"	708264026040	1/2" (K 5.6)	475
2"	708264026050	1/2" (K 5.6)	485

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264027040	3/4" (K 14)	475
2"	708264027050	3/4" (K 14)	485

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264028040	1" (K 25)	475
2"	708264028050	1" (K 25)	485

YANGIN GRUBU

Ayvaz Manometre (Gliserinsiz)



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø100	1/4"	708261140000	40

Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Gövde : Alüminyum
Kapak : Polikarbonat
Ölçü : Ø100
Bağlantı : 1/4" NPT
Ölçüm Aralığı : 0-300 PSI (0-20.7bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Ayvaz Basınç Anahtarı



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø15	1/2"	708261210010	210



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Maks. Çal. Basıncı : 175 PSI (12 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı / Yıvli

ANSI FLANŞLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.855		2.985		3.350		4.180
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261100040	870	708261100050	1.000	708261100070	1.365	708261100090	2.195
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

YİVLİ TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.700		2.905		3.150		3.855
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261090040	715	708261090050	920	708261090070	1.165	708261090090	1.870
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Swing Çek Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170455050	325	2"	708170456050	350
2 1/2"	708170455065	350	2 1/2"	708170456065	375
3"	708170455080	425	3"	708170456080	475
4"	708170455100	565	4"	708170456100	675
5"	708170455125	775	5"	708170456125	1.125
6"	708170455150	1.015	6"	708170456150	1.160
8"	708170455200	1.725	8"	708170456200	2.045
10"	708170455250	2.730	10"	708170456250	3.215
12"	708170455300	3.835	12"	708170456300	4.285

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20 bar)
Maks. Test Basıncı : 600 PSI (40 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : ASTM A536 Çelik Döküm
Klape : ASTM A536 Çelik Döküm
Sit : EPDM
Pim : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Swing Çek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170457050	175
73mm	708170457064	180
76,1mm	708170457065	185
3"	708170457080	215
4"	708170457100	255
5"	708170457125	455
165,1mm	708170457150	505
168,3mm	708170457151	505
8"	708170457200	735
10"	708170457250	1.415
12"	708170457300	2.020

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : Bronz
Sit : Nitril
Yay : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170432050	150
2 1/2"	708170432065	190
3"	708170432080	220
4"	708170432100	340
6"	708170432150	700
8"	708170432200	1.170
10"	708170432250	1.950
12"	708170432300	3.060

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : Paslanmaz Çelik
Sit : Nitril
Yay : Paslanmaz Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)



Maks. Çalışma Basıncı : 500 PSI (34.48 bar)

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 80 °C

Bağlantı : Kaynaklı / Yivli Bağlantılı

Gövde : Karbon Çelik



KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261500010	2.140
3"	200	100 - 400	708261500015	2.210
4"	450	225 - 900	708261500020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261500025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261500030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261500035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261500040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261500045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261500050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261500055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261500060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261500080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261500085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261500090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261500115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261500120	3.950

YİVLİ BAĞLANTILI				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261520010	2.140
3"	200	100 - 400	708261520015	2.210
4"	450	225 - 900	708261520020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261520025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261520030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261520035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261520040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261520045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261520050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261520055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261520060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261520080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261520085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261520090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261520115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261520120	3.950

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı OSY-SS	708261220000	205
2" - 16" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı ESSOSY2	ESSOSY2	230
1" - 12" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		

12" üzeri OS&Y vana izleme anahtarı için fiyat sorunuz.



Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	385	2"	708260730050	555
2 1/2"	708260732065	425	2 1/2"	708260730065	565
3"	708260732080	455	3"	708260730080	645
4"	708260732100	575	4"	708260730100	780
5"	708260732125	965	5"	708260730125	1.075
6"	708260732150	1.095	6"	708260730150	1.380
8"	708260732200	1.425	8"	708260730200	2.190
10"	708260732250	2.855	10"	708260730250	3.210
12"	708260732300	4.100	12"	708260730300	5.495
14"	708260732350	Fiyat sorunuz.	14"	708260730350	Fiyat sorunuz.
16"	708260732400		16"	708260730400	
18"	708260732450		18"	708260730450	
20"	708260732500		20"	708260730500	
24"	708260732600		24"	708260730600	

5" ölçüsündeki ürünler yalnızca UL onaylıdır.

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dır.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260729050	350
73mm	708260729065	380
76,1mm	708260729067	380
3"	708260729080	480
4"	708260729100	675
5"	708260729125	885
165,1mm	708260729148	1.135
168,3mm	708260729150	1.135
8"	708260729200	1.920
10"	708260729250	3.100
12"	708260729300	4.435

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIŞLI TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
¾"	708260735020	280
1"	708260735025	365
1 1/4"	708260735032	455
1 ½"	708260735040	535
2"	708260735050	715



Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde, Kapak : ASTM B 62 Bronz
Bağlantı : Dişli
Mil : ASTM B 371 Bronz
Conta : Asbestsiz Klingerit

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260832100	620	4"	708260830100	880
5"	708260832125	890	5"	708260830125	1.085
6"	708260832150	995	6"	708260830150	1.355
8"	708260832200	1.425	8"	708260830200	2.115
10"	708260832250	2.310	10"	708260830250	2.815
12"	708260832300	3.405	12"	708260830300	4.285
			14"	708260830350	Fiyat sorunuz.
			16"	708260830400	
			18"	708260830450	
			20"	708260830500	
			24"	708260830600	

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Klape : EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı : Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı



Çalışma Sıcaklığı : -10-80 °C
Giriş Çapı : 1/2"



NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı NRS-SS	708261230000	205
4" - 24" arası ölçüsündeki NRS vanalara montajı uygundur.		

Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey



Çap	Art. No	USD/Adet
DİKEY	708030350310	1.830
YATAY	708030350300	975

Dikey İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı : Sfero Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Toplam Uzunluk : 1470 mm
Toprak Üstü uzunluk : 933,5 mm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Yatay İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Volan : Sfero Döküm
Toplam Uzunluk : 508 mm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.

Ayvaz Yangın Hidrantı



TS 14384
standardına
uygundur.

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili	: Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası	: EPDM
Anma Çapı	: DN 100
Basınç Sınıfı	: PN 16
Dirsek Malzemesi	: GG-25 Pik Döküm

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
130 cm	708262020130	16.250
170 cm	708262020175	19.100
215 cm	708262020215	21.900
245 cm	708262020245	24.670
Dirsek	708262030100	3.770

Hidrant anahtarı fiyatlarımıza dahildir.

Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı



SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI

	Art. No	USD/Adet
1 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105120	1.100
1 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105130	1.220
2 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105220	1.380
2 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105230	1.540
1 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106120	1.700
1 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106130	2.150
2 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106220	2.200
2 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106230	2.750

REDÜKSİYON ADAPTÖR

Ölçü	Art. No	USD/Adet
DN65xDN50	EAYGYDRIA6550	50

DN50 hortumlu dolaplarda takım miktarı kadar redüksiyon adaptörü ilave edilmelidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası



STANDART TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, piring	708263320040	205
2 1/2" NPT dişli, piring	708263320065	415
İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, piring	708263320010	240
2 1/2" NPT dişli, piring	708263320015	495
Basınç Düşürücü Tip İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz İtfaiye Bağlantı Ağzı



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI	Art. No	USD/Adet
(Siamese Connection)	708263310100	420
Siyam İkizi, Piring		
4" * 2 1/2" * 2 1/2" NPT Dişli		
(İtfaiyenin sisteme su vermesini sağlar)		
UL Listeli / FM Onaylı		
Otomatik Damlatma Vanası	708263310110	21
2 ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYDRIA025	95



Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"


STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204015	12
Pirinç	79 °C	708267204017	12
Pirinç	93 °C	708267204019	12
Kromajlı	68 °C	708267204023	12
Kromajlı	79 °C	708267204025	12
Kromajlı	93 °C	708267204027	12
Beyaz Boyalı	68 °C	708265100000	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204009	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204011	13

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204016	16,5
Pirinç	79 °C	708267204018	16,5
Pirinç	93 °C	708267204020	16,5
Kromajlı	68 °C	708267204024	16,5
Kromajlı	79 °C	708267204026	16,5
Kromajlı	93 °C	708267204028	16,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204012	17

Ayvaz Sprinkler

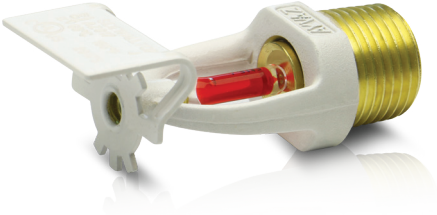

K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204071	13,5
Kromajlı	79 °C	708267204073	13,5
Kromajlı	93 °C	708267204075	13,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204055	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204057	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204059	15

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204072	20
Kromajlı	79 °C	708267204074	20
Kromajlı	93 °C	708267204076	20
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204056	19
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204058	19
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204060	19

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204039	12
Pirinç	79 °C	708267204041	12
Pirinç	93 °C	708267204043	12
Kromajlı	68 °C	708267204047	12
Kromajlı	79 °C	708267204049	12
Kromajlı	93 °C	708267204051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204040	16
Pirinç	79 °C	708267204042	16
Pirinç	93 °C	708267204044	16
Kromajlı	68 °C	708267204048	18
Kromajlı	79 °C	708267204050	18
Kromajlı	93 °C	708267204052	18

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204080	44
Pirinç	79 °C	708267204082	44
Pirinç	93 °C	708267204084	44

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204081	50
Pirinç	79 °C	708267204083	50
Pirinç	93 °C	708267204085	50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200015	10
Pirinç	79 °C	708267200017	10
Pirinç	93 °C	708267200019	10
Kromajlı	68 °C	708267200023	10
Kromajlı	79 °C	708267200025	10
Kromajlı	93 °C	708267200027	10
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200007	11
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200009	11
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200011	11

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200016	14,5
Pirinç	79 °C	708267200018	14,5
Pirinç	93 °C	708267200020	14,5
Kromajlı	68 °C	708267200024	14,5
Kromajlı	79 °C	708267200026	14,5
Kromajlı	93 °C	708267200028	14,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200008	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200010	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200012	15

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200071	11,5
Kromajlı	79 °C	708267200073	11,5
Kromajlı	93 °C	708267200075	11,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267100000	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200057	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200059	13

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200056	18
Kromajlı	79 °C	708267200058	18
Kromajlı	93 °C	708267200060	18
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200072	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200074	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200076	17

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708266100000	10
Pirinç	79 °C	708267200041	10
Pirinç	93 °C	708267200043	10
Kromajlı	68 °C	708267200047	10
Kromajlı	79 °C	708267200049	10
Kromajlı	93 °C	708267200051	10

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200040	14
Pirinç	79 °C	708267200042	14
Pirinç	93 °C	708267200044	14
Kromajlı	68 °C	708267200048	14
Kromajlı	79 °C	708267200050	14
Kromajlı	93 °C	708267200052	14

Ayvaz Sprinkler Rozeti



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	1,5
Beyaz Boyalı	3/4"	708265130000	2

AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,00
Kromajlı	3/4"	708265140000	2,50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200080	41
Pirinç	79 °C	708267200082	41
Pirinç	93 °C	708267200084	41

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200081	47
Pirinç	79 °C	708267200083	47
Pirinç	93 °C	708267200085	47

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Waste Cone (Atık Su Konisi)



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



WASTE CONE - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3" x 5"	ECLA00WC1080125	2.300
4" x 6"	ECLA00WC1100150	2.660
4" x 8"	ECLA00WC1100200	2.960
6" x 8"	ECLA00WC1150200	3.200
6" x 10"	ECLA00WC1150250	3.800
8" x 12"	ECLA00WC1200300	5.950
8" x 14"	ECLA00WC1200350	6.830

Basınç Düşürücü Vana



Çalışma Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 30-165 PSI (2,0-11,3 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : Yıvli



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	ECLACV090021G10509	1.930
2 1/2"	ECLACV090021G10659	2.225
3"	ECLACV090021G10809	2.675
4"	ECLACV090021G11009	3.360
6"	ECLACV090021G11509	5.180
8"	ECLACV090021G12009	9.410

Farklı tip bağlantılı ve basınç ayar aralığına ihtiyaç duyulması halinde müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 20-200 PSI (1,4-14 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI150 lb Flanşlı



RELİEF VANA - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	ECLACV050100G10809	3.610
4"	ECLACV050100G11009	4.275
6"	ECLACV050100G11506	5.860
8"	ECLACV050100G12009	10.040

Relief Vana



Gövde ve Kapak : Bronz Döküm ASTM B62
Trim : Pirinç ve 303 Paslanmaz Çelik
Gövde Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Basınç Ayar Aralığı : 20-200 PSI (1,4-14 bar)



RELİEF VANA - DIŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.115
3/4"	ECLA58754-32	1.170
1"	ECLA58754-42	2.040

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203015	11
Pirinç	79 °C	708267203017	11
Pirinç	93 °C	708267203019	11
Kromajlı	68 °C	708267203023	11
Kromajlı	79 °C	708267203025	11
Kromajlı	93 °C	708267203027	11
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203007	12
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203009	12
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203011	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203016	16
Pirinç	79 °C	708267203018	16
Pirinç	93 °C	708267203020	16
Kromajlı	68 °C	708267203024	16
Kromajlı	79 °C	708267203026	16
Kromajlı	93 °C	708267203028	16
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203012	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203071	11
Kromajlı	79 °C	708267203073	11
Kromajlı	93 °C	708267203075	11
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203055	12
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203057	12
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203059	12

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203072	16
Kromajlı	79 °C	708267203074	16
Kromajlı	93 °C	708267203076	16
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203056	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203058	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203060	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203039	11
Pirinç	79 °C	708267203041	11
Pirinç	93 °C	708267203043	11
Kromajlı	68 °C	708267203047	12
Kromajlı	79 °C	708267203049	12
Kromajlı	93 °C	708267203051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203040	16
Pirinç	79 °C	708267203042	16
Pirinç	93 °C	708267203044	16
Kromajlı	68 °C	708267203048	17
Kromajlı	79 °C	708267203050	17
Kromajlı	93 °C	708267203052	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203080	40

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203081	46

Diyaframlı Köpük Tankı (Bladder Tank)



DİKEY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150070	Fiyat sorunuz.
500 L	708261150071	
600 L	708261150075	
800 L	708261150080	
1000 L	708261150085	
1500 L	708261150090	
2000 L	708261150100	
2500 L	708261150105	
3000 L	708261150110	
4000 L	708261150115	
5000 L	708261150120	

YATAY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150125	Fiyat sorunuz.
600 L	708261150130	
800 L	708261150135	
1000 L	708261150140	
1500 L	708261150145	
2000 L	708261150150	
2500 L	708261150155	
3000 L	708261150160	
4000 L	708261150165	
5000 L	708261150170	

TANK DOLUM KİTİ	
Art. No	USD/Adet
708261150065	Fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Karbon Çelik
 Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Köpük Oranlayıcı (Ratio Controller) ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası



FCCV-H



RCW-S



RCW-S		
Çap	Art. No	USD
2 1/2"	708261150040	Fiyat sorunuz.
3"	708261150045	
4"	708261150050	
6"	708261150055	
8"	708261150060	

FCCV-H		
Çap	Art. No	USD
1"	708261150025	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	708261150030	
2"	708261150035	

Köpük sistemi ürünleri için fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Paslanmaz Çelik
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Konsantresi



Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	20
%3 AR-AFFF	708261150010	32

30 lt'lik bidon ve 200 lt'lik variller halinde stoklanmaktadır.

%3 AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 0 °C
Viskozite	: 5 cSt
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

%3 AR-AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 1.7 °C
Viskozite	: Newton olmayan
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

Köpük Yapıcı (Foam Maker)



KÖPÜK YAPICI (FOAM MAKER)				
Giriş	Çıkış	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2"	3"	227	708261190050	1.080
2 1/2"	4"	372	708261190055	1.520

Debi değeri 5 bar basınç ortamında geçerlidir.

Çalışma Basınç Aralığı	: 40-100 PSI (2.8 - 7 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı	: ANSI 150 Flanşlı
Köpük	: %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Su Nozulu



KÖPÜK SU NOZULU				
K-Faktörü	Malzeme	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
42	Paslanmaz	1/2"	708261142142	175
42	Bronz	1/2"	708261142042	175



Çalışma Basınç Aralığı : 30-60 PSI (2.1 - 4.2 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı : 1/2" BSPT (K:42)
Gövde : Bronz
Montaj : Pendent

Hat Tipi Köpük İndiktörü



HAT TİPİ KÖPÜK İNDİKTÖRÜ				
Su Girişi	Köpük Girişi	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	3/4"	400	708030360065	3.400
3"	1"	800	708030360080	4.080
4"	1 1/4"	1500	708030360100	5.890
6"	1 1/4"	2000	708030360150	6.640

Debi değeri 7 bar basınç ortamında geçerlidir.

Malzeme : Bronz
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF
Çalışma Basıncı : 93-175 PSI (6.5 - 12 bar)
Fabrika Test Basıncı : 365 PSI (25 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Monitör ve Master Stream Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 3" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 3" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030370080	3.860

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



MASTER STREAM NOZULU		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030380080	1.915

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030381080	2.180

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

Monitör ve Hydro Foam Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 4" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 4" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030371100	6.930

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



HYDRO FOAM NOZULLU		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030382100	2.940

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030383100	3.230

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu



MV -A		
K-Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	42
30	708261140030	42
41	708261140041	42
64	708261140064	42
Anahtar	708261150001	72

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basıncı : 20-50 PSI (1.4-3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" BSPT
Püskürtme Açısı : 140 °- 120 °-110 °-100 °-90 °- 80 °- 65°
K Faktörü : K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41, K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102
Gövde : Pirinç

Pencere Tipi Su Perde Nozulu



PENCERE TİPİ SU PERDE NOZULU			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
45	1/2"	708261141016	47
120	3/4"	708261141024	50

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basınç Aralığı : 20-50 PSI (1.4 - 3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" NPT (K23, K30, K37, K45, K53, K72) / 3/4" NPT (K98, K120, K140)
Gövde : Pirinç

Multijet Kontrol Vanası




Giriş	Çıkış	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
1 x 1 1/2"	2 x 1 1/4"	68 °C	708261143068	1.900

Drencher sistemlerinde kullanıma uygundur.

Malzeme : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1bar)

Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)

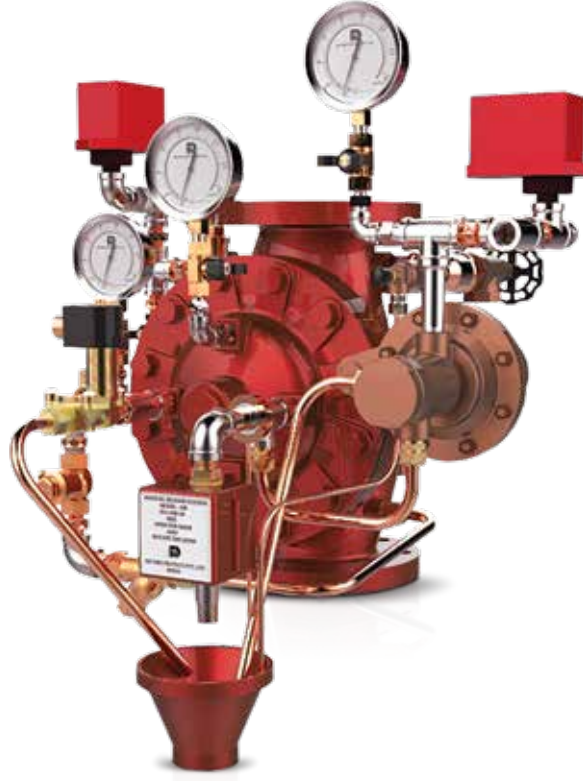

Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI (17.2 bar)
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



ELEKTRİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		6.630		6.730		7.430		8.840		12.160
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Elektrik Aktivasyon Pilot Trimi 24V DC Solenoid Vana	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

PNÖMATİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		8.910		9.010		9.710		11.120		14.440
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Pnömatik Aktivasyon Pilot Trimi	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Pendent



SIN : VK 102
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 302
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12987AB	12
Pirinç	79 °C	EVI12987AD	15.5
Pirinç	93 °C	EVI12987AE	15.5
Pirinç	141 °C	EVI12987AG	15.5
Kromajlı	68 °C	EVI12987FB	13
Kromajlı	79 °C	EVI12987FD	15.5
Kromajlı	93 °C	EVI12987FE	15.5
Kromajlı	141 °C	EVI12987FG	15.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12987MBW	13
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12987MDW	15.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12987MEW	15.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12987MGW	15.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12979BAB	18
Pirinç	79 °C	EVI12979BAD	20
Pirinç	93 °C	EVI12979BAE	20
Pirinç	141 °C	EVI12979BAG	20
Kromajlı	68 °C	EVI12979BFB	19
Kromajlı	79 °C	EVI12979BFD	21
Kromajlı	93 °C	EVI12979BFE	21
Kromajlı	141 °C	EVI12979BFG	21
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12979MBW	19
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12979MDW	21
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12979MEW	21
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12979MGW	21

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO



SIN : VK 202
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 352
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18264AB	17
Pirinç	79 °C	EVI18264AD	18
Pirinç	93 °C	EVI18264AE	18
Pirinç	141 °C	EVI18264AG	18
Kromajlı	68 °C	EVI18264FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI18264FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI18264FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI18264FG	22
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18264MBW	27.5
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18264MDW	29.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18264MEW	29.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI18264MGW	29.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18258BAB	30.5
Pirinç	79 °C	EVI18258BAD	32.5
Pirinç	93 °C	EVI18258BAE	32.5
Kromajlı	68 °C	EVI18258BFB	34.5
Kromajlı	79 °C	EVI18258BFD	36.5
Kromajlı	93 °C	EVI18258BFE	36.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18258MBW	41
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18258MDW	43
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18258MEW	43

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

Viking Sprinkler / Upright



SIN : VK 100
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 345
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12986AB	11
Pirinç	79 °C	EVI12986AD	13
Pirinç	93 °C	EVI12986AE	13
Pirinç	141 °C	EVI12986AG	13
Kromajlı	68 °C	EVI12986FB	15.5
Kromajlı	79 °C	EVI12986FD	18
Kromajlı	93 °C	EVI12986FE	18
Kromajlı	141 °C	EVI12986FG	18

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12978AB	16.5
Pirinç	79 °C	EVI12978AD	19
Pirinç	93 °C	EVI12978AE	19
Pirinç	141 °C	EVI12978AG	19
Kromajlı	68 °C	EVI12978FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI12978FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI12978FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI12978FG	22

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVI10896WB	53 EURO



SIN : VK 200
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 350
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18263AB	18
Pirinç	79 °C	EVI18263AD	20
Pirinç	93 °C	EVI18263AE	20
Pirinç	141 °C	EVI18263AG	20

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18257AB	24
Pirinç	79 °C	EVI18257AD	26.5
Pirinç	93 °C	EVI18257AE	26.5
Pirinç	141 °C	EVI18257AG	26.5

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVI10896WB	53 EURO

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 605
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV112120AB	42
Pirinç	79 °C	EV112120AD	44
Beyaz Boyalı	68 °C	EV112120MBW	46
Beyaz Boyalı	79 °C	EV112120MDW	48

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 630
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV113500AB	49
Pirinç	79 °C	EV113500AD	52
Beyaz Boyalı	68 °C	EV113500MBW	53
Beyaz Boyalı	79 °C	EV113500MDW	55

Standart Sprinkler Anahtarı	EV113655WB	220 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	EURO/Adet
Kromajlı	1/2"	EV106419AF	2.25
Beyaz Boyalı	1/2"	EV106419AMW	2.25
Kromajlı	3/4"	EV106420AF	2.75
Beyaz Boyalı	3/4"	EV106420AMW	2.75

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 530
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	33.5

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 536
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07961AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	33.5

ELO Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
------------------------	-------------	----------

Yedek Sprinkler Kutusu



YEDEK SPRINKLER KUTUSU		
Kutu Kapasitesi	Art. No	EURO/Adet
6	EVISHC06	59
12	EVISHC12	72
24	EVISHC24	88

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ESFR Sprinkler



SIN : VK 520
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10625AC	54.5
Pirinç	96 °C	EVI10625AE	54.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
-------------------------	-------------	----------



SIN : VK 500
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	30.5
Pirinç	96 °C	EVI10284AE	30.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 503
K Faktörü : 16.8 (242)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI14073AC	35.5
Pirinç	96 °C	EVI14073AE	35.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 510
K Faktörü : 25.2 (363)
Orifis Çapı : 1" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI12080AC	88
Pirinç	96 °C	EVI12080AE	88


ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI13635WB	220 EURO
-------------------------	------------	----------

Viking Kuru Alarm Vana Sistemi (Dry Alarm System)



YİVLİ TİP	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası Takımı		7.925		8.225		9.225
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası	EVIDRV13GGA080	5.400	EVIDRV14GGA100	5.700	EVIDRV16GGA165	6.700
EURO III Alarm Vanası Trimi	EVI19420	300	EVI19420	300	EVI19420	300
DRV-1 İzleme Anahtarı	EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375
Su Motorlu Gong Seti	EVI07862	730	EVI07862	730	EVI07862	730
Hava Kaynağı Bakım Elemanı ve Trimi	EVI07459	1.120	EVI07459	1.120	EVI07459	1.120

Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi (Double Interlock Preaction System)

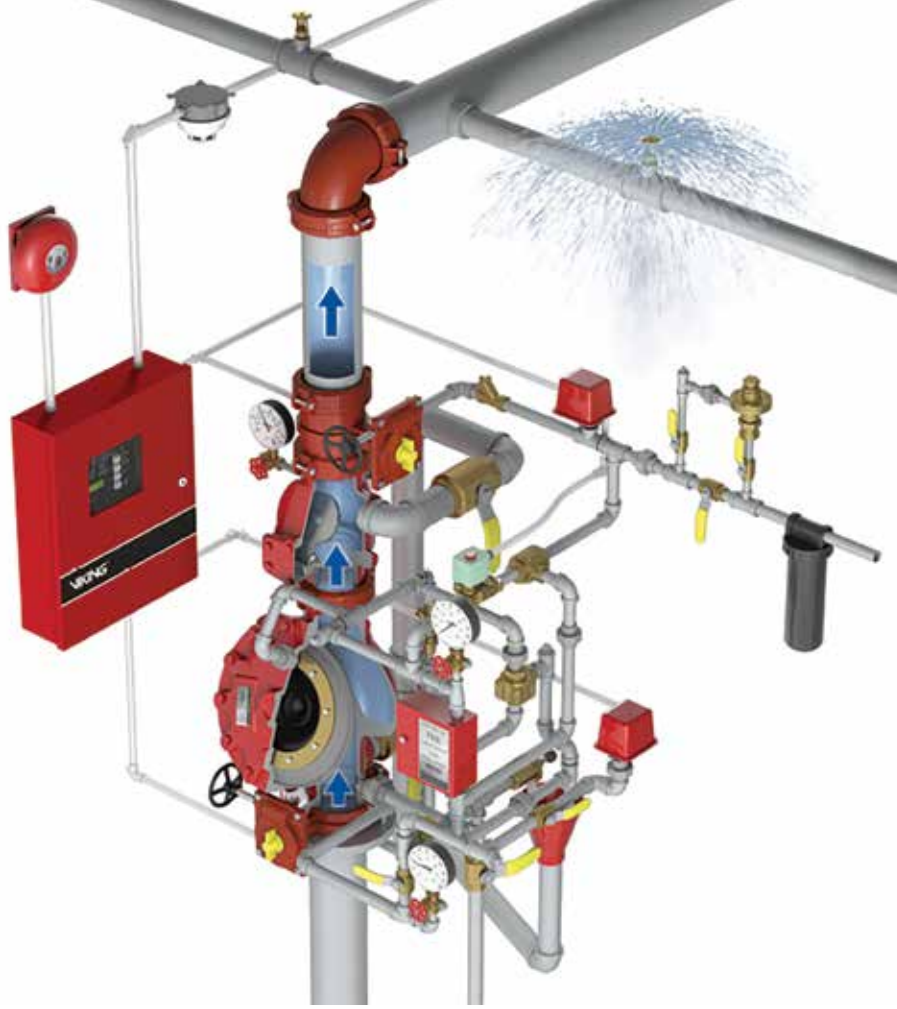

FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Elektrik Pnömatik Ön Tepkili Alarm Vana Takımı		15.035		15.120		17.960
Model F1 Baskın Vana Gövdesi F/F PN 16	EVI12026	4.755	EVI11965	4.785	EVI11955	6.425
Baskın Vanası Trimleri	EVI14636-1	2.845	EVI14639-1	2.845	EVI14641-1	2.845
Elektrik/Pnömatik Trim Seti	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174
24VDC Selenoid Vana	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245
Pnömatik Aktüatör Model H-1	EVI06459B	975	EVI06459B	975	EVI06459B	975
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237
Su Motorlu Gong	EVI07862	510	EVI07862	510	EVI07862	510
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070
Swing Çek Vana Model KT403W 1/2" NPT	EVIKT403W050	184	EVIKT403W050	184	EVIKT403W050	184
Küresel Vana Model R850D 1/2" BSP	EVI0850D0050	16	EVI0850D0050	16	EVI0850D0050	16
Easy Riser Swing Çek Vana F/F PN 16	EVI08796	1.905	EVI08797	1.959	EVI08511	3.160
Easy Riser Swing Çek Vana Trimi	EVI13776	882	EVI13777	882	EVI13777	882

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi



YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-I		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH00000200	6.430

YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-II		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 12"	XXH00000100	7.945

BORU DELME MAKİNESİ TWG-III		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	2.650

Sıcaklık (°C)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ila +150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ila + 260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ila + 85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ila + 148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hidrolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ila + 82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlen Direnimli Belli Kimyasallar.

Rijit Kaplin / RK 001



RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	13
1-1/4"	XY001042	15
1-1/2"	XY001048	17
2"	XY001060	19
76.1 mm	XY001076	21
3"	XY001089	24
4"	XY001114	28
5"	XY001140	40
6"	XY001165	43
8"	XY001219	100
10"	XY001273	182
12"	XY001324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Esnek Kaplin / EK 101



EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	13
1-1/4"	XY101042	15
1-1/2"	XY101048	17
2"	XY101060	19
76.1 mm	XY101076	21
3"	XY101089	24
4"	XY101114	28
5"	XY101140	40
6"	XY101165	43
8"	XY101219	100
10"	XY101273	182
12"	XY101324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Yivli Dirsek / YD 002 - YD 003



90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY002L042	15	1 1/4"	XY003042	12
1 1/2"	XY002048	18	1 1/2"	XY003048	13
2"	XY002060	19	2"	XY003060	18
76.1 mm	XY002076	25	76.1 mm	XY003076	23
3"	XY002089	33	3"	XY003089	30
4"	XY002114	42	4"	XY003114	41
5"	XY002140	78	5"	XY003140	67
6"	XY002165	85	6"	XY003165	82
8"	XY002219	177	8"	XY003219	172
10"	XY002273	345	10"	XY003273	332
12"	XY002324	505	12"	XY003324	470

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Düz T / DT 004



DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY004L042	19
1 1/2"	XY004L048	22
2"	XY004060	25
76.1 mm	XY004076	40
3"	XY004089	47
4"	XY004114	62
5"	XY004140	110
6"	XY004165	133
8"	XY004219	290
10"	XY004273	590
12"	XY004324	640

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Mekanik T / YMT 301



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY301060042	22	4"x1 1/2"	XY301114048	36	6"x2 1/2"	XY301165076	66
2"x1 1/2"	XY301060048	22	4"x2"	XY301114060	48	6"x3"	XY301165089	66
2 1/2"x1 1/4"	XY301076042	28	4"x2 1/2"	XY301114076	52	6"x4"	XY301165114	75
2 1/2"x1 1/2"	XY301076048	28	4"x3"	XY301114089	52	8"x2"	XY301219060	93
3"x1 1/4"	XY301089042	28	5"x2"	XY301140060	57	8"x2 1/2"	XY301219076	93
3"x1 1/2"	XY301089048	36	5"x2 1/2"	XY301140076	57	8"x3"	XY301219089	100
3"x2"	XY301089060	36	5"x3"	XY301140089	57	8"x4"	XY301219114	105
4"x1 1/4"	XY301114042	36	6"x2"	XY301165060	66			

Dişli Mekanik T / DMT 302



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY302060042	19	4"x1 1/2"	XY302114048	38	6"x1 1/2"	XY302165048	53
2"x1 1/2"	XY302060048	19	4"x2"	XY302114060	38	6"x2"	XY302165060	53
2 1/2"x1"	XY302076033	23	4"x2 1/2"	XY302114076	47	6"x2 1/2"	XY302165076	66
2 1/2"x1 1/4"	XY302076042	23	4"x3"	XY302114089	54	6"x3"	XY302165089	67
2 1/2"x1 1/2"	XY302076048	24	5"x1"	XY302140033	45	8"x1"	XY302219033	71
2 1/2"x2"	XY302076060	25	5"x1 1/4"	XY302140042	45	8"x1 1/4"	XY302219042	73
3"x1"	XY302089033	26	5"x1 1/2"	XY302140048	45	8"x1 1/2"	XY302219048	75
3"x1 1/4"	XY302089042	28	5"x2"	XY302140060	45	8"x2"	XY302219060	80
3"x1 1/2"	XY302089048	30	5"x2 1/2"	XY302140076	53	8"x2 1/2"	XY302219076	86
3"x2"	XY302089060	33	5"x3"	XY302140089	63	8"x3"	XY302219089	89
4"x1"	XY302114033	33	6"x1"	XY302165033	50	8"x4"	XY302219114	110
4"x1 1/4"	XY302114042	35	6"x1 1/4"	XY302165042	53			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Redüksiyon Kaplin / RK 020



RK 020		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1 - 2"	XY020076060	34
3" - 2"	XY020089060	41
3" - 76,1	XY020089076	41
4" - 2"	XY020114060	55
4" - 76,1	XY020114076	55
4" - 3"	XY020114089	55

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Mekanik T / MT 300U



MT 300U		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"x1/2"	XY300U042021	13
1 1/4"x3/4"	XY300U042027	13
1 1/4"x1"	XY300U042033	13
1 1/2"x1/2"	XY300U048021	13
1 1/2"x3/4"	XY300U048027	13
1 1/2"x1"	XY300U048033	13
2"x1/2"	XY300U060021	14
2"x3/4"	XY300U060027	14
2"x1"	XY300U060033	14
2 1/2"x1/2"	XY300U076021	15
2 1/2"x3/4"	XY300U076027	15
2 1/2"x1"	XY300U076033	15

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Kep / C 005



C 005		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY005042	6
1 1/2"	XY005048	7
2"	XY005060	10
76.1 mm	XY005076	12
3"	XY005089	14
4"	XY005114	19
5"	XY005140	30
6"	XY005165	45
8"	XY005219	65
10"	XY005273	110
12"	XY005324	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Konsantrik Redüksiyon / Yivli / KR 008



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



KR 008								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2"x1 1/4"	XY008048042	9	4"x2"	XY008114060	28	6"x2 1/2"	XY008165076	50
2"x1 1/4"	XY008060042	11	4"x2 1/2"	XY008114076	28	6"x3"	XY008165089	50
2"x1 1/2"	XY008060048	11	4"x3"	XY008114089	28	6"x4"	XY008165114	50
2 1/2"x1 1/4"	XY008076042	12	5"x1 1/4"	XY008140042	32	6"x5"	XY008165140	50
2 1/2"x1 1/2"	XY008076048	12	5"x1 1/2"	XY008140048	32	8"x1 1/4"	XY008219042	78
2 1/2"x2"	XY008076060	12	5"x2"	XY008140060	32	8"x1 1/2"	XY008219048	78
3"x1 1/4"	XY008089042	20	5"x2 1/2"	XY008140076	32	8"x2"	XY008219060	78
3"x1 1/2"	XY008089048	20	5"x3"	XY008140089	32	8"x2 1/2"	XY008219076	78
3"x2"	XY008089060	20	5"x4"	XY008140114	32	8"x3"	XY008219089	78
3"x2 1/2"	XY008089076	20	6"x1 1/4"	XY008165042	50	8"x4"	XY008219114	78
4"x1 1/4"	XY008114042	28	6"x1 1/2"	XY008165048	50	8"x5"	XY008219140	78
4"x1 1/2"	XY008114048	28	6"x2"	XY008165060	50	8"x6"	XY008219165	78

Konsantrik Redüksiyon / Dişli / KR 009



KR 009		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 1 1/4"	XY009060042	13
2" - 1 1/2"	XY009060048	13
76,1 - 1 1/4"	XY009076042	15
76,1 - 2"	XY009076060	17
3" - 1 1/2"	XY009089048	18
3" - 76,1	XY009089076	20

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Flanş Adaptörü / FA 015



FA 015		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	31
2 1/2"	XY015073	39
76.1 mm	XY015076	45
3"	XY015089	57
4"	XY015114	78
5"	XY015140	85
6"	XY015165	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Yivli Flanş / YF 016



YF 016		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	32
2 1/2"	XY016076	42
3"	XY016089	48
4"	XY016114	69
5"	XY016140	83
6"	XY016165	92
8"	XY016219	145

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

İstavroz T / IT 010



IT 010		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1	XY010076	57
3"	XY010089	72
4"	XY010114	98
6"	XY010165	175
8"	XY010219	370

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

VANA CEKETİ

Vana Ceketı / Taş Yünü



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		530		530		530		
20		555		555		555		
25		595		595		595		
32		660		660		660		
40		705		705		705		705
50		770		770		770		770
65		970		970		970		970
80		1.015		1.015		1.015		1.015
100		1.190		1.190		1.190		1.190
125		1.430		1.430		1.430		1.430
150		1.560		1.560		1.560		1.560
200		1.980		1.980		1.980		1.980
250		2.640		2.640		2.640		2.640
300		3.455		3.455		3.455		3.455

ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		705		495		495		
20		770		530		530		
25		795		570		570		515
32		925		620		620		555
40		990		660		660		595
50		1.080		770		770		690
65		1.345		885		885		795
80		1.520		990		990		895
100		1.735		1.100		1.100		990
125		1.915		1.430		1.430		1.285
150		1.980		1.650		1.650		1.485
200		2.420		1.980		1.980		1.785
250		3.080		2.420		2.420		2.180
300		3.475		2.865		2.865		2.575

İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		440		465		395		
20		530		560		475		
25		555		585		500		555
32		660		690		595		660
40		705		740		635		705
50		725		765		655		725
65		835		875				835
80		860		900				860
100		900		950				900
125		1.030		1.090				1.030
150		1.100		1.160				1.100
200		1.320		1.385				1.320
250		1.540		1.615				1.540
300		1.760		1.850				1.760

- İç Kumaş** : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)

TS-EN 13725
standartına
uygundur.



VANA CEKETİ

Vana Ceketi / Taş Yünü



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		660		530		530		530
20		885		555		555		555
25		990		570		570		570
32		1.215		705		705		705
40		1.320		725		725		725
50		1.545		770		770		770
65				925		925		925
80				1.030		1.030		1.030
100				1.215		1.215		1.215
125				1.320		1.320		1.320
150				1.650		1.650		1.650
200				1.980		1.980		1.980
250				2.705		2.705		2.705
300				3.180		3.180		3.180

STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				925		595
32				1.145		705
40				1.190		725
50				1.230		770
65		925		1.430		860
80		1.030		1.545		925
100		1.215		1.585		950
125		1.320		1.850		1.125
150		1.650		1.980		1.215
200		1.980		2.205		1.280
250		2.705		2.640		1.475
300		3.180		2.865		1.560

TS-EN 13725
standardına
uygundur.



İç Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon	: 50 mm 80 gr/m ³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi	: Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İp
Bağlantı	: Cırt Bant
Boğma İpi	: Cam Elyaf İp
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı	: 0,044 W/m.k (0 °C)

Vana Ceketı / Aspen Aerogels Cryogel



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020701015	1.390		1.390	708020702015	1.390		
20	708020701020	1.515		1.515	708020702020	1.515		
25	708020701025	1.615		1.615	708020702025	1.615		
32	708020701032	1.970		1.970	708020702032	1.970		
40	708020701040	2.060		2.060	708020702040	2.060		2.335
50	708020701050	2.405		2.405	708020702050	2.405		2.745
65	708020701065	3.015		3.015	708020702065	3.015		3.445
80	708020701080	3.315		3.315	708020702080	3.315		3.800
100	708020701100	4.140		4.140	708020702100	4.140		4.795
125	708020701125	5.310		5.310	708020702125	5.310		6.165
150	708020701150	5.915		5.915	708020702150	5.915		6.890
200	708020701200	8.580		8.580	708020702200	8.580		10.085
250	708020701250	12.205		12.205	708020702250	12.205		14.370
300	708020701300	17.085		17.085	708020702300	17.085		20.235

ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		2.665	708020704015	1.280	708020705015	1.310		
20		2.930	708020704020	1.340	708020705020	1.410		
25		3.060	708020704025	1.520	708020705025	1.500		1.320
32		3.475	708020704032	1.760	708020705032	1.845		1.590
40		3.770	708020704040	2.010	708020705040	1.970		1.655
50		4.255	708020704050	2.265	708020705050	2.185		1.775
65		5.440	708020704065	2.905	708020705065	2.695		2.035
80		5.840	708020704080	3.175	708020705080	2.915		2.155
100		7.745	708020704100	4.765	708020705100	3.395		2.285
125		7.935	708020704125	5.675	708020705125	3.975		2.655
150		9.135	708020704150	6.665	708020705150	4.770		2.885
200		11.800	708020704200	8.540	708020705200	6.195		3.235
250		15.155	708020704250	11.075	708020705250	8.370		3.995
300		18.595	708020704300	13.490	708020705300	10.275		4.415

İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020706015	1.310		1.620	708020707015	750		
20	708020706020	1.415		1.740	708020707020	795		
25	708020706025	1.500		1.850	708020707025	835	708020708025	1.320
32	708020706032	1.845		2.245	708020707032	920	708020708032	1.590
40	708020706040	1.970		2.390	708020707040	965	708020708040	1.655
50	708020706050	2.185		2.630	708020707050	1.015	708020708050	1.775
65	708020706065	2.695		3.150			708020708065	2.035
80	708020706080	2.915		3.395			708020708080	2.155
100	708020706100	3.265		3.770			708020708100	2.285
125	708020706125	3.980		4.515			708020708125	2.660
150	708020706150	4.615		5.185			708020708150	2.885
200	708020706200	5.875		6.475			708020708200	3.235
250	708020706250	7.770		8.395			708020708250	3.995
300	708020706300	9.425		10.035			708020708300	4.415

- İç Kumaş : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
 Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
 İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
 Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
 Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
 Boğma İpi : Cam Elyaf İp
 Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
 Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)



Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		3.175		1.385		1.385	708020714015	1.280
20		3.865		1.515		1.515	708020714020	1.340
25		4.635		1.615		1.615	708020714025	1.520
32		5.605		1.970		1.970	708020714032	1.760
40		6.535		2.060		2.060	708020714040	2.010
50		7.555		2.400		2.400	708020714050	2.265
65				3.015		3.015	708020714065	2.905
80				3.315		3.315	708020714080	3.175
100				4.135		4.135	708020714100	4.765
125				5.310		5.310	708020714125	5.675
150				5.915		5.915	708020714150	6.665
200				8.580		8.580	708020714200	8.540
250				12.205		12.205	708020714250	11.075
300				17.090		17.090	708020714300	13.490



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				3.380	708020716025	1.625
32				4.095	708020716032	1.965
40				4.310	708020716040	2.040
50				4.640	708020716050	2.165
65		2.905		5.195	708020716065	2.455
80		3.175		5.540	708020716080	2.585
100		4.765		5.970	708020716100	2.745
125		5.675		6.855	708020716125	3.170
150		6.665		7.670	708020716150	3.465
200		8.540		8.930	708020716200	3.915
250		11.075		10.735	708020716250	4.755
300		13.490		12.225	708020716300	5.265



İç Kumaş	: 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon	: 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi	: Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı	: Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi	: Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı	: -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı	: 0,021W/m.k(0°C)

YEDEK MAMULLER

DISCO ÇEK V. DISK			DISCO ÇEK V. YAY		DISCO ÇEK V. SEGMAN		KELEBEK VANA EPDM CONTA		SK DIŞLI GÖVDE	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603502000000	43	603504000000	22	603505000000	41			603201000120	1.715
20	603502000001	51	603504000001	30	603505000001	43			603201000121	1.715
25	603502000002	54	603504000002	33	603505000002	60	708030600010	295	603201000124	1.930
32	603502000003	105	603504000003	39	603505000003	132	708030600020	295	603201000140	4.655
40	603502000004	175	603504000004	41	603505000004	205	708030600030	340	603201000141	4.655
50	603502000005	185	603504000005	60	603505000005	270	708030600040	340	603201000142	11.075
65	603502000006	200	603504000006	72	603505000006	295	708030600050	385		
80	603502000007	920	603504000007	115	603505000007	390	708030600060	470		
100	603502000008	1.500	603504000008	127	603505000008	440	708030600070	730		
125	603502000100	1.525	603504000008	450			708030600080	1.145		
150	603502000101	1.695	603504000009	600			708030600090	1.335		
200	603502000102	2.870	603504000010	1.195			708030600100	1.795		
250							708030600110	2.795		
300							708030600120	3.425		

SK FLANŞLI GÖVDE			SK DIŞLI KAPAĞI		SK FLANŞLI KAPAĞI		SK K. İÇ AKSAM		SK KAPAK CONTA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603201000220	3.090	603202000010	1.375	603202000011	2.575	603200051010	2.760	214010303040	51
20	603201000221	3.090	603202000010	1.375	603202000011	2.575	603200051010	2.760	214010303040	51
25	603201000222	3.130	603202000012	1.590	603202000012	2.875	603200051110	3.060	214010303047	60
32	603201000237	11.570	603202000025	5.435	603202000025	7.990	603200054210	8.460	214010303017	105
40	603201000238	11.570	603202000025	5.435	603202000025	7.990	603200054210	8.460	214010303017	105
50	603201000239	12.840	603202000026	7.880	603202000026	9.990	603200054310	9.775	214010303018	120

SK ŞAMANDIRA			SK ŞAM. KOLU		SK HAVA TAH. GRB.		SK BOŞALTMA GRB.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603207000000	540	603208005002	145	603200000000	820		890
20	603207000000	700	603208005002	145	603200000000	820		890
25	603207000000	700	603208005001	145	603200000000	820		2.000
32	603207000001	955	603208005001	145	603200000000	820		6.290
40	603207000001	955	603208005001	145	603200000000	820		6.290
50	603207000001	955	603208005001	145	603200000000	820		7.080

YEDEK MAMULLER

TDK SİT.			TDK DİSK		TDK SÜZGEÇ		TKK KAPSÜL			TKK SİT.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603303000001	390	603303000000	205	603305000000	42	15	703150000000	625	603103000002	325
20	603303000001	390	603303000000	205	603305000000	42	20	703150000000	625	603103000002	325
25	603303000001	390	603303000000	205	603305000000	42	25	703150000000	625	603103000002	325

TKK SÜZGEÇ			KESTAK CONTA		KESTAK SEGMAN		KESTAK RAKÜR			C-4 SWITCH	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603105000002	235	601140102020	6	601160101012	15	15	601SMN613402	46	233020100100	800
20	603105000002	235	601140102030	8	601160101016	23	20	601SMN613003	60		
25	603105000002	235	601140102050	10	601160101020	33	25	601SMN613004	95		

C-4 ÜST KAPAK		C-4 ALT KAPAK		C-2 SWITCH		C-2 ÜST KAPAK		C-2 ALT KAPAK	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604030101010	285	604030102010	270	233020200100	315	604021002020	170	604021002010	180

A-2 KLEMENS		A-2 AYAR MEK.		A-2 ÜST KAPAK		A-2 ALT KAPAK		A-2 GÖVDE CONTASI	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604011601030	140	604011601050	805	111050200010	980	111050200000	1.520	214010404070	70

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ			PİSLİK TUTUCU CONTASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708160407015	150	708160408015	125
20	708160407020	165	708160408020	135
25	708160407025	175	708160408025	140
32	708160407032	190	708160408032	155
40	708160407040	230	708160408040	180
50	708160407050	280	708160408050	215
65	708160407065	325	708160408065	275
80	708160407080	375	708160408080	305
100	708160407100	455	708160408100	415
125	708160407125	1.095	708160408125	470
150	708160407150	1.130	708160408150	645
200	708160407200	1.980	708160408200	870
250	708160407250	3.175	708160408250	1.020
300	708160407300	4.065	708160408300	1.395

A-2 ARA PARÇA	
Art. No	TL/Adet
604010301000	2.030

PİSTONLU VANA PİSTONU			PİSTONLU VANA MİLİ		PİSTONLU VANA SIZ. CON.		PİSTONLU VANA PİSTON YATAĞI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708144000015	72	708144001015	127	708144002015	34	708144003015	29
20	708144000020	127	708144001020	135	708144002020	45	708144003020	33
25	708144000025	200	708144001025	145	708144002025	57	708144003025	48
32	708144000032	205	708144001032	170	708144002032	93	708144003032	57
40	708144000040	270	708144001040	230	708144002040	125	708144003040	72
50	708144000050	445	708144001050	320	708144002050	205	708144003050	110
65	708144000065	775	708144001065	380	708144002065	345	708144003065	165
80	708144000080	1.025	708144001080	405	708144002080	415	708144003080	275
100	708144000100	1.760	708144001100	510	708144002100	600	708144003100	320
125	708144000125	3.410	708144001125	915	708144002125	925	708144003125	555
150	708144000150	4.250	708144001150	1.015	708144002150	1.545	708144003150	855
200	708144000200	5.760	708144001200	1.200	708144002200	1.925	708144003200	1.400

DIN EN 1092-1/-2 Standardına Göre Basınç-Sıcaklık Sınıflandırmaları

Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıklı Çelik, Kızıl Döküm

DIN EN 1092-2'ye göre		Sıcaklık								
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

		Sıcaklık							
Malzeme (Gövde) / bar		-10 °C ila 50 °C	100 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1	
	PN 100	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2	
	PN 160	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7	

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0460 (C22.8)	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 20 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

Genel Satış Şartları

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için siparişi verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınmaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Genel Şartları

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün anzasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnönü Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL	Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnönü Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) Faks: +90 212 771 25 60 satis@ayvaz.com
İST. TUZLA	Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. Barbaros Sitesi No: 36 Dükkan 10 Tuzla - İSTANBUL GSM: +90 530 321 26 51 tuzla@ayvaz.com
ANKARA	OSTİM Mah. OSTİM Prestij İş Mrk. C Blok No: 43 Yenimahalle / ANKARA Tel: +90 312 446 72 96-97 Faks: +90 312 436 52 52 ankarabolge@ayvaz.com
ANTALYA	GSM: +90 530 827 17 12 antalyabolge@ayvaz.com
BURSA	Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 256 97 45 Faks: +90 224 256 97 46 bursabolge@ayvaz.com
GAZİANTEP	Mücahitler Mah. 52078 No'lu Sok. Okan Towers No: 2/93 GAZİANTEP Tel: +90 342 323 14 42 GSM: +90 533 925 97 33 gaziantep@ayvaz.com
	ADANA ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 28 adanabolge@ayvaz.com
	DIYARBAKIR ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 36 iakgun@ayvaz.com
	KAHRAMANMARAŞ ŞUBE: GSM: +90 531 882 37 15 mkorkmaz@ayvaz.com
İZMİR	Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR Tel: +90 232 459 12 48 Faks: +90 232 459 42 36 izmirbolge@ayvaz.com
KARADENİZ	GSM: +90 530 404 71 68 karadenizbolge@ayvaz.com
KOCAELİ	GSM: +90 530 512 18 38 kocaeli@ayvaz.com
TRAKYA	GSM: +90 530 568 25 85 trakya@ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany
Viertheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48 530 030 810
+48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Baku
Baku/Azerbaijan
Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt
Cairo/Egypt
Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Ningbo/China
Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrade/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam
HCMC/Vietnam
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com