

2022

FİYAT LİSTESİ

KELEBEK VANALAR
PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER
AKTÜATÖRLÜ VANALAR
KONDENSTOPLAR
PNÖMATİK KONTROL VANALARI
ELEKTRİK KONTROL VANALARI
SOLENOİD VALFLER
PASLANMAZ GRUBU
FANTINI COSMI



7 KITA
50'DEN FAZLA ÜLKEDE
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ!

2022
FİYAT LİSTESİ



1996 yılında UNOX marka solenoid vana imalatı ile başlayan müşteri odaklı satış politikası ile kısa zaman içinde pnömatik aktüatör üretimi ekleyerek, tercih edilen güvenilir marka olduğunu ürünlerinin sorunsuz çalışması ile belirgin bir şekilde ispatlamıştır.

İhtiyaçlar doğrultusunda kaliteli sorunsuz ürün ithalatı ile her geçen gün ürün portföyünü ve müşteri sayısını genişleterek ilerlemektedir.

Ürünlerimize tamamlayıcı olarak; yeni kondensatör üretimi ile paslanmaz küresel vanalar, kelebek vanalar, sıcaklık ölçer, basınç ölçer, basınç kontrol, bıçaklı vanalar, ısıtma ceketli vanalar, pnömatik pistonlu vanalar, emniyet ventilleri, çekvalfler, kompansatörler, pompa, krom fittings ve ekleme parçaları satışı ile çözüm ortağınız olmuştur.



25

YILLIK
TECRÜBE



65

ÇALIŞAN



30

ÜLKE



ÇÖZÜM ÜRETTİĞİMİZ UYGULAMALAR

							
YAĞ	HAVA	GAZ	SU	BUHAR	YAKIT	PETROL	ON-OFF
							
YAĞLI SU	ORANSAL	VAKUM	CNG	SICAK SU	SIFIR FARK BASINÇ	DÜŞÜK BASINÇ	YÜKSEK BASINÇ
							
KIZGIN YAĞ	-50 °C ÇALIŞMA	AĞRESİF KİMYASAL	NORMALDE AÇIK	NORMALDE KAPALI	YAĞLI HAVA	YANICI MADDE	ENERJİ TASARRUFU
							
YÜKSEK SICAKLIK	KİMYASAL MADDE						

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

						
GIDA	DEMİR ÇELİK	ENERJİ	KİMYA	SAĞLIK	TEKSTİL	PLASTİK
						
KOMPRESSÖR	HAVUZ	AKILLI EV	ARITMA	BOYA SANAYİİ	PETRO KİMYA	PETROL & GAZ
						
ÇİMENTO BETON & KİREÇ	ISITMA SOĞUTMA	DOLUM SİSTEMLERİ	DOĞAL GAZ LPG	MAKİNE İMALATÇILARI	FİLTRE & TOZ TOPLAMA	SULAMA SİSTEMLERİ



12

KELEBEK VANALAR

EPDM CONTALI KELEBEK VANALAR	12-13
TEFLON CONTALI KELEBEK VANALAR	14-15
VİTON CONTALI KELEBEK VANALAR	16-18
NBR CONTALI KELEBEK VANALAR	19-21
AL-BR KELEBEK VANALAR	22
BIÇAK SÜRGÜLÜ VANALAR	23

24

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER	25-26
TEFLON KAPLI AKTÜATÖRLER	27
ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER	28-30



31

AKTÜATÖRLÜ VANALAR

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR	32-34
ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR	35-37
PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR	38-39
ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR	40-43
GIDAYA UYGUN KELEBEK VANA	44
PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI	45
VANA-AKTÜATÖR ARA BAĞLANTI PARÇALARI	46

47

KONDENSTOPLAR

KONDENSTOPLAR	48-52
EMNİYET VENTİLLERİ	53
SEVİYE VE AKIŞ	54-58
FLAS BUHAR KAZANIM SİSTEMLERİ	59-60
TEK ETKİLİ PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR	61





62

KONTROL VANALARI

PNÖMATİK KONTROL VANALARI	63-71
MOTORLU KONTROL VANALARI	72-79

80

SOLENOİD VALFLER

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER	81-82
BUHAR SOLENOİD VALFLER	83
KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER	84
PİSTONLU TİP SOLENOİD VALFLER	85
TAKOZ GÖVDE SOLENOİD VALFLER	86-87
TAM GEÇİŞLİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER	88
PASLANMAZ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER	89
PASLANMAZ BUHAR SOLENOİD VALFLER	90
PASLANMAZ KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER	91
SOLENOİD YAKIT VALFLERİ	92
SOLENOİD VALFLER	93
SOLENOİD VALFLER YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI	94
DİYAFRAM KAPAMALI HİDROLİK KONTROL VANALARI	95-97
YANGIN GRUBU KONTROL VANALARI	98



99

PASLANMAZ GRUBU

PASLANMAZ FLANŞLAR	100
KÜRESEL VANALAR	101-103
ÇEKVALF/PİSLİK TUTUCU	104-105
ESNEK METAL HORTUMLAR	106
KOMPANSATÖRLER	107-109

110

FANTINI COSMI

FANTINI COSMI VAKUMOSTAT	111
FANTINI COSMI PROSESTATLAR	111
FANTINI COSMI SEVİYE KONTROL ELEMANLARI VE PANELLERİ	112-113
FANTINI COSMI TERMOSTATLAR	114
FANTINI COSMI KAZAN TAĞDIYE CİHAZLARI	114



EPDM CONTALI 304 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-05



Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm
Klape	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN25-300)
Boya	: Elektro Statik Toz Boya
Bağlantı	: Wafer Tip Iso 7005-1 EN 1092-1

EPDM CONTALI 304 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-06



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	060040	80
DN50	060050	85
DN65	060065	90
DN80	060080	120
DN100	060100	170
DN125	060125	220
DN150	060150	280
DN200	060200	460
DN250	060250	880
DN300	060300	1326

Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm
Klape	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN25-300)
Boya	: Elektro Statik Toz Boya
Bağlantı	: Lug Tip TS EN 1092-2

EPDM CONTALI NİKEL KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-07



Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN25-300)
Boya	: Elektro Statik Toz Boya
Bağlantı	: Wafer Tip Iso 7005-1 EN 1092-1

EPDM CONTALI NİKEL KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-08



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	080040	75
DN50	080050	80
DN65	080065	85
DN80	080080	110
DN100	080100	150
DN125	080125	190
DN150	080150	210
DN200	080200	380
DN250	080250	693
DN300	080300	909

Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN25-300)
Boya	: Elektro Statik Toz Boya
Bağlantı	: Lug Tip TS EN 1092-2

TEFLON CONTALI 304 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-09



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	090040	180
DN50	090050	190
DN65	090065	210
DN80	090080	250
DN100	090100	380
DN125	090125	480
DN150	090150	570
DN200	090200	950
DN250	090250	1300
DN300	090300	2100

Conta : PTFE
 Klapel : 304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI 420
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

TEFLON CONTALI 304 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-11



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	110040	160
DN50	110050	170
DN65	110065	190
DN80	110080	230
DN100	110100	330
DN125	110125	395
DN150	110150	510
DN200	110200	790
DN250	110250	1200
DN300	110300	1850

Conta : PTFE
 Klapel : 304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI 420
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

TEFLON CONTALI 316 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-10



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	100040	200
DN50	100050	210
DN65	100065	280
DN80	100080	300
DN100	100100	410
DN125	100125	520
DN150	100150	630
DN200	100200	1050
DN250	100250	1400
DN300	100300	2300

Conta : PTFE
 Klapel : 316 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI 420
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

TEFLON CONTALI 316 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-12



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	120040	180
DN50	120050	190
DN65	120065	210
DN80	120080	250
DN100	120100	340
DN125	120125	420
DN150	120150	560
DN200	120200	880
DN250	120250	1360
DN300	120300	2300

Conta : PTFE
 Klapel : 316 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI 420
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

KELEBEK VANALAR



VİTON CONTALI NİKEL KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-13



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	130040	200
DN50	130050	210
DN65	130065	230
DN80	130080	250
DN100	130100	390
DN125	130125	490
DN150	130150	580
DN200	130200	800
DN250	130250	1590
DN300	130300	2300

Conta : Viton
Klape : Nikel Klape
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : 150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



KELEBEK VANALAR

VİTON CONTALI 304 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-15



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	150040	220
DN50	150050	230
DN65	150065	250
DN80	150080	270
DN100	150100	420
DN125	150125	540
DN150	150150	630
DN200	150200	880
DN250	150250	1700
DN300	150300	2550

Conta : Viton
Klape : 304 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : 150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

VİTON CONTALI NİKEL KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-14



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	140040	210
DN50	140050	220
DN65	140065	250
DN80	140080	280
DN100	140100	420
DN125	140125	550
DN150	140150	660
DN200	140200	970
DN250	140250	1600
DN300	140300	2200

Conta : Viton
Klape : Nikel Klape
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : 150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

VİTON CONTALI 316 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-16



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	160040	246
DN50	160050	250
DN65	160065	270
DN80	160080	300
DN100	160100	460
DN125	160125	590
DN150	160150	700
DN200	160200	960
DN250	160250	1950
DN300	160300	2800

Conta : Viton
Klape : 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : 150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

KELEBEK VANALAR



VİTON CONTALI 304 PASLANMAZ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-17



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	170040	230
DN50	170050	240
DN65	170065	270
DN80	170080	310
DN100	170100	460
DN125	170125	600
DN150	170150	720
DN200	170200	1060
DN250	170250	1760
DN300	170300	2400

Conta : Viton
Klape : 304 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : 150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



VİTON CONTALI 316 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-18



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	180040	250
DN50	180050	260
DN65	180065	290
DN80	180080	330
DN100	180100	500
DN125	180125	660
DN150	180150	790
DN200	180200	1180
DN250	180250	1900
DN300	180300	2650

Conta : Viton
Klape : 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : 150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



KELEBEK VANALAR

NBR CONTALI NİKEL KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-19



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	190040	75
DN50	190050	80
DN65	190065	90
DN80	190080	100
DN100	190100	140
DN125	190125	180
DN150	190150	200
DN200	190200	350
DN250	190250	550
DN300	190300	760

Conta : NBR
Klape : Nikel Klape
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



NBR CONTALI NİKEL KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-20



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	200040	90
DN50	200050	95
DN65	200065	110
DN80	200080	120
DN100	200100	170
DN125	200125	220
DN150	200150	240
DN200	200200	420
DN250	200250	650
DN300	200300	910

Conta : NBR
Klape : Nikel Klape
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



KELEBEK VANALAR



NBR CONTALI 304 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-21



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	210040	80
DN50	210050	85
DN65	210065	100
DN80	210080	110
DN100	210100	160
DN125	210125	210
DN150	210150	255
DN200	210200	404
DN250	210250	710
DN300	210300	1100

Conta : NBR
Klape : 304 Paslanmaz
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +110°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



KELEBEK VANALAR

NBR CONTALI 304 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-23



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	230040	100
DN50	230050	110
DN65	230065	120
DN80	230080	135
DN100	230100	190
DN125	230125	240
DN150	230150	280
DN200	230200	460
DN250	230250	810
DN300	230300	1190

Conta : NBR
Klape : 304 Paslanmaz
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +110°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



NBR CONTALI 316 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-22



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	220040	90
DN50	220050	95
DN65	220065	110
DN80	220080	130
DN100	220100	185
DN125	220125	250
DN150	220150	290
DN200	220200	480
DN250	220250	825
DN300	220300	1255

Conta : NBR
Klape : 316 Paslanmaz
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +110°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



NBR CONTALI 316 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-24



ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	240040	110
DN50	240050	120
DN65	240065	140
DN80	240080	160
DN100	240100	220
DN125	240125	280
DN150	240150	320
DN200	240200	548
DN250	240250	923
DN300	240300	1400

Conta : NBR
Klape : 316 Paslanmaz
Mil : AISI 420
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +110°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



KELEBEK VANALAR



EPDM CONTALI ALÜMİNYUM BRONZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-25



Conta	: EPDM
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420
Çalışma Sıcaklığı	: 110°C
Çalışma Basıncı	: 0-16 Bar

EPDM CONTALI ALÜMİNYUM BRONZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR

UKLB-26



Conta	: EPDM
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420
Çalışma Sıcaklığı	: 110°C
Çalışma Basıncı	: 0-16 Bar



MANUEL BİÇAK SÜRGÜLÜ VANA



Gövde	: GGG-40
Bıçak	: AISI 304 , AISI316
Sit Halkası	: EPDM, NBR, Viton, Teflon
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C / +110°C
Çalışma Basıncı	: 16 Bar
Basınç Sınıfı	: PN 16

PNÖMATİK PİSTONLU BİÇAK SÜRGÜLÜ VANA



PNömatik Piston	: Çift Etkili / Manyetik
Gövde	: GGG-40
Bıçak	: AISI 304 , AISI316
Sit Halkası	: EPDM, NBR, Viton, Teflon
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C / +110°C
Çalışma Basıncı	: 16 Bar
Basınç Sınıfı	: PN 16



PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR



Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar	: Alüminyum Döküm
Mil	: Kadminyum Katlı Çelik
Sızdırmazlık	: Nitril Kauçuk

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

MODEL	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
UDA 040	12	54
UDA 052	25	82
UDA 063	45	100
UDA 075	74	118
UDA 083	98	127
UDA 092	140	162
UDA 105	207	252
UDA 125	308	324
UDA 140	514	432
UDA 160	800	585
UDA 190	1361	1080
UDA 210	1870	1755
UDA 240	2931	3330
UDA 270	4122	5660

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR



Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar	: Alüminyum Döküm
Mil	: Kadminyum Katlı Çelik
Sızdırmazlık	: Nitril Kauçuk

MODEL	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
USA 052	15,5	133
USA 063	27	157
USA 075	37	197
USA 083	56	220
USA 092	82	276
USA 105	123	396
USA 125	180	648
USA 140	308	796
USA 160	470	935
USA 190	658	1400
USA 210	836	2300

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

SOĞUK ORTAM(-50°C) PNÖMATİK AKTÜATÖRLER



MODEL	STANDART FLANŞ	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
UDA 040	F03	12	67
UDA 052	F03/F04	25	75
UDA 063	F04/F05/F07	45	99
UDA 075	F04/F05/F07	74	135
UDA 083	F05/F07	98	154
UDA 092	F05/F07	140	187
UDA 105	F07/F10	207	236
UDA 125	F07/F10	308	277
UDA 140	F10/F14	514	453
UDA 160	F10/F14	800	772



120°C DÖNÜŞLÜ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER



MODEL	STANDART FLANŞ	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
UDA 040	F03/F04	12	210
UDA 052	F04/F05/F07	25	260
UDA 063	F05/F07	45	270
UDA 075	F05/F07	74	350
UDA 083	F05/F07	98	570



TEFLON KAPLI AKTÜATÖRLER

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER (UDA)



MODEL	STANDART FLANŞ	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
UDA 040	F03	12	
UDA 052	F03/F04	25	
UDA 063	F04/F05/F07	45	
UDA 075	F04/F05/F07	74	
UDA 083	F05/F07	98	
UDA 092	F05/F07	140	
UDA 105	F07/F10	207	
UDA 125	F07/F10	308	
UDA 140	F10/F14	514	
UDA 160	F10/F14	800	

FİYAT SORUNUZ

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR (USA)



MODEL	STANDART FLANŞ	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
USA 052	F04/F05/F07	15,5	
USA 063	F04/F05/F07	27	
USA 075	F05/F07	37	
USA 083	F05/F07	56	
USA 092	F07/F10	82	
USA 105	F07/F10	123	
USA 125	F10/F14	180	
USA 140	F10/F14	308	
USA 160	F14/F16	470	

FİYAT SORUNUZ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

ROTARY - LINEAR 220V / 24V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

ROTARY 220V AC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK(NM)	FİYAT €	
		220V AC	4-20 Ma
UKST-05	50	348	
UKST-10	100	497	
UKST-20	200	728	
UKST-40	400	774	
UKST-60	600	972	

ORANSAL VE 380 V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.

Gövde : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP 67
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Bağlantısı : ISO 5211
Elektrik Bağlantısı : 1/2" Su Korumalı

ENERJİ KESİLMESİ DURUMUNDA MANUEL KONTROL EDİLEBİLİR.

ROTARY 24V DC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK(NM)	FİYAT €	
		24V DC	4-20 Ma
UKST-05	50	358	
UKST-10	100	506	
UKST-20	200	737	
UKST-40	400	783	
UKST-60	600	981	

ORANSAL VE 380 V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.

LINEAR 220V AC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK(NM)	FİYAT €
		220V AC
UPSL-201	1000	1172
UPSL-202	2000	1482

ORANSAL VE 380 V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.

LINEAR 24V DC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK(NM)	FİYAT €
		24V DC
UPSL-201	1000	1210
UPSL-202	2000	1540

ORANSAL VE 380 V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK(NM)	FİYAT €	
		220 V	24 V
UYT-05	50	316	316
UYT-10	100	451	451

Gövde : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP 67
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Güç Kaynağı : 85-265 V AC / 24 V DC
Kontrol Sinyali : On-Off Kontrol 24 V DC
Çalışma Zamanı : 8-10 sn
Ortam Sıcaklığı : -20...+60°C
Manuel Kontrol : El Çarkı
Pozisyon Göstergesi : Açık/Kapalı Sürekli
Motor : 24 V DC 6W Fırçalı Motor
Bağlantı : ISO 5211
Elektrik Bağlantısı : 1/2" Su Korumalı



30 NM ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR ON-OFF 220 V AC

MODEL	TORK(NM)	FİYAT €
URL-03AC	30	180

Gövde : PLASTİK ABS
Koruma Sınıfı : IP 65
Çalışma Sınıfı : -10°C / +80°C
Bağlantı : ISO 5211
Elektrik Bağlantısı : 1/2" Su Korumalı

30 NM ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR ON-OFF 24 V DC

MODEL	TORK(NM)	FİYAT €
URL-03DC	30	180

Gövde : PLASTİK ABS
Koruma Sınıfı : IP 65
Çalışma Sınıfı : -10°C / +80°C
Bağlantı : ISO 5211
Elektrik Bağlantısı : 1/2" Su Korumalı



MİNİ MOTORLU KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
15	153.MMV.015	55
20	153.MMV.020	60
25	153.MMV.025	65

Gövde : Pirinç
Koruma Sınıfı : IP66
Çalışma Sınıfı : -4°C / +110°C
Basınç Sınıfı : PN16
Mil : Nikel Kaplı Pirinç
Yay : Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM



ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

MULTI-TURN AKTÜATÖR



MODEL	ÇIKIŞ DEVİRİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	MAKS. KESİM KABUL		MOTOR DEĞERLENDİRME (Kw)	NOMİNAL AKIM(A)	BAĞLANTI TİPİ	FİYAT €
			A	B				
UDK-10	18	34	Ø33	Ø22	0,8	0,55	F10	3248
UDK-10	24	34	Ø33	Ø22	0,8	0,55	F10	3248
UDK-10	36	34	Ø33	Ø22	0,8	0,55	F10	3248
UDK-10	48	34	Ø33	Ø22	0,12	1	F10	3248
UDK-10	72	34	Ø33	Ø22	0,15	1,2	F10	3248
UDK-10	96	34	Ø33	Ø22	0,2	1,6	F10	3248
UDK-12	18	81	Ø33	Ø22	0,13	1,2	F10	4115
UDK-12	24	81	Ø33	Ø22	0,16	1,3	F10	4115
UDK-12	36	81	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-12	48	68	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-12	72	48	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-12	96	41	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-18	18	108	Ø33	Ø22	0,17	1,5	F10	5418
UDK-18	24	108	Ø33	Ø22	0,21	1,75	F10	5418
UDK-20	18	203	Ø52	Ø40	0,33	2,71	F14	6135
UDK-20	24	203	Ø52	Ø40	0,42	2,75	F14	6135
UDK-20	36	203	Ø52	Ø40	0,52	3,5	F14	6135
UDK-20	48	203	Ø52	Ø40	0,63	3,8	F14	6135
UDK-20	72	176	Ø52	Ø40	0,74	5,95	F14	6135
UDK-20	96	142	Ø52	Ø40	0,83	6,05	F14	6135
UDK-20	144	102	Ø52	Ø40	0,84	6,15	F14	6135



AKTÜATÖRLÜ VANALAR



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KÜRESEL VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ(DN)	FİYAT €	
	SU PVC	ASİT PVC
20	105	64
25	105	66
32	105	69
40	110	100
50	115	102
63	140	128
75	210	172
90	300	223
110	360	270



ÖLÇÜ(DN)	FİYAT €	
	SU PVC	ASİT PVC
63	158	198
75	166	210
90	196	242
110	204	256
140	243	303
160	277	351
200	377	503
225	377	503
250	916	1236
280	916	1236
315	1962	2816



TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KÜRESEL VANALAR

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ(DN)	FİYAT €	
	SU PVC	ASİT PVC
20	110	145
25	110	147
32	110	149
40	120	175
50	150	178
63	230	185
75	350	269
90	550	316
110	900	418



ÖLÇÜ(DN)	FİYAT €	
	SU PVC	ASİT PVC
63	209	249
75	218	262
90	247	293
110	301	353
140	336	396
160	370	444
200	526	649
225	526	649
250	1060	1380
280	1292	1672
315	2358	3212



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

SU İÇİN (NBR CONTA)

ASİT İÇİN(FKM CONTA)

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €	ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €
63	400063	196	63	500063	252
75	400075	208	75	500075	270
90	400090	236	90	500090	308
110	400110	260	110	500110	330
140	400140	306	140	500140	396
160	400160	390	160	500160	522
200	400200	496	200	500200	588
225	400225	504	225	500225	692
250	400250	1246	250	500250	1726
280	400280	1276	280	500280	1770
315	400315	2436	315	500315	3528

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

SU İÇİN (NBR CONTA)

ASİT İÇİN(FKM CONTA)

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €	ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €
63	401063	247	63	501063	303
75	401075	289	75	501075	357
90	401090	293	90	501090	365
110	401110	357	110	501110	427
140	401140	400	140	501140	490
160	401160	484	160	501160	616
200	401200	646	200	501200	738
225	401225	654	225	501225	842
250	401250	1354	250	501250	1834
280	401280	1636	280	501280	2130
315	401315	2832	315	501315	3924



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR



220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	FİYAT €			
	ÇİFT TARAFLI DIŞLI		YAPIŞTIRMA MUFLU	
	SU PVC	ASİT PVC	SU PVC	ASİT PVC
20	200	204	192	196
25	205	205	194	204
32	210	224	197	211
40	215	235	198	218
50	220	246	200	226
63	230	258	208	236
75	440	502	420	482
90	480	560	444	524
110	690	770	639	719

Oransal için Fiyat Sorunuz.

24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	FİYAT €			
	ÇİFT TARAFLI DIŞLI		YAPIŞTIRMA MUFLU	
	SU PVC	ASİT PVC	SU PVC	ASİT PVC
20	200	204	192	196
25	205	215	194	204
32	210	224	197	211
40	215	235	205	225
50	220	246	210	236
63	230	256	220	246
75	450	512	420	496
90	490	570	454	534
110	700	780	650	730

Oransal için Fiyat Sorunuz.

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ PVC VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	FİYAT €	
	SU PVC	ASİT PVC
63	250	290
75	262	308
90	270	316
110	452	504
140	468	524
160	498	572
200	747	873
225	747	873
250	1161	1493
280	1161	1493
315	2484	3338



Oransal için Fiyat Sorunuz.

24 V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	FİYAT €	
	SU PVC	ASİT PVC
63	260	300
75	272	318
90	280	326
110	402	514
140	478	534
160	508	582
200	757	883
225	757	883
250	1171	1503
280	1171	1503
315	2494	3348



Oransal için Fiyat Sorunuz.



220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

SU İÇİN (NBR CONTA)			ASİT İÇİN(FKM CONTA)		
ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €	ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €
63	410063	294	63	510063	350
75	410075	302	75	510075	364
90	410090	316	90	510090	384
110	410110	508	110	510110	578
140	410140	528	140	510140	618
160	410160	612	160	510160	744
200	410200	867	200	510200	1051
225	410225	875	225	510225	1063
250	410250	1732	250	510250	2212
280	410280	1762	280	510280	2256
315	410315	2958	315	510315	4050

24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

SU İÇİN (NBR CONTA)			ASİT İÇİN(FKM CONTA)		
ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €	ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	KOD	FİYAT €
63	411063	304	63	511063	360
75	411075	312	75	511075	374
90	411090	326	90	511090	394
110	411110	518	110	511110	588
140	411140	538	140	511140	628
160	411160	622	160	511160	754
200	411200	877	200	511200	1061
225	411225	885	225	511225	1073
250	411250	1742	250	511250	2222
280	411280	1772	280	511280	2266
315	411315	2968	315	511315	4060

Oransal için Fiyat Sorunuz.

www.unox.com.tr

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DİŞLİ KÜRESEL VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	2 PARÇALI	3 PARÇALI	3 YOLLU L PORT	3 YOLLU T PORT
DN15 - 1/2"	90	94	124	129
DN20 - 3/4"	99	114	182	182
DN25 - 1"	152	175	232	232
DN32 - 1 1/4"	190	214	350	350
DN40 - 1 1/2"	232	268	420	420
DN 50 - 2"	280	388	567	567
DN65 - 2 1/2"	-	592		
DN80 - 3"	-	844		
DN100 - 4"	-	1248		

Gövde : AISI 304

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ DİŞLİ KÜRESEL VANA İÇİN SORUNUZ.

316 KALİTE İÇİN FİYAT SORUNUZ.



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI 304 KLAPE	AISI 316 KLAPE	AL-BR KLAPE
DN40 - 1 1/2"	119	124	142	
DN 50 - 2"	147	155	171	
DN65 - 2 1/2"	152	162	184	
DN80 - 3"	175	200	216	
DN100 - 4"	210	235	270	
DN125 - 5"	257	312	338	
DN150 - 6"	277	357	413	
DN200 - 8"	522	632	746	
DN250 - 10"	662	912	1150	
DN300 - 12"	1074	1304	1642	
DN350 - 14"				
DN400 - 16"				
DN450 - 18"				
DN500 - 20"				
DN600 - 24"				

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	2 PARÇALI	3 PARÇALI
DN15 - 1/2"	204	210
DN20 - 3/4"	262	277
DN25 - 1"	300	342
DN32 - 1 1/4"	402	412
DN40 - 1 1/2"	490	492
DN 50 - 2"	620	712
DN65 - 2 1/2"	837	1003
DN80 - 3"	1052	1458
DN100 - 4"	1452	2388

Gövde : AISI 304

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ DİŞLİ KÜRESEL VANA İÇİN SORUNUZ.

316 KALİTE İÇİN FİYAT SORUNUZ.



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ LUG TİP KELEBEK VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI 304 KLAPE	AISI 316 KLAPE	AL-BR KLAPE
DN40 - 1 1/2"	129	162	174	
DN 50 - 2"	162	167	185	
DN65 - 2 1/2"	167	172	201	
DN80 - 3"	210	220	250	
DN100 - 4"	260	270	318	
DN125 - 5"	317	347	403	
DN150 - 6"	337	407	490	
DN200 - 8"	632	712	896	
DN250 - 10"	945	1132	1280	
DN300 - 12"	1233	1650	1791	
DN350 - 14"				
DN400 - 16"				
DN450 - 18"				

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR



WAFER TİP 220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI 304 KLAPE	AISI 316 KLAPE	AL-BR KLAPE
DN40 - 1 1/2"	245	250	268	
DN 50 - 2"	245	253	270	
DN65 - 2 1/2"	250	260	282	
DN80 - 3"	423	448	464	
DN100 - 4"	458	583	612	
DN125 - 5"	627	682	717	
DN150 - 6"	647	727	783	
DN200 - 8"	1044	1154	1222	
DN250 - 10"	1184	1434	1600	
DN300 - 12"	1524	1754	1984	

FİYAT SORUNUZ

WAFER TİP 24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI 304 KLAPE	AISI 316 KLAPE	AL-BR KLAPE
DN40 - 1 1/2"	245	250	268	
DN 50 - 2"	245	253	270	
DN65 - 2 1/2"	250	260	282	
DN80 - 3"	433	458	474	
DN100 - 4"	468	593	622	
DN125 - 5"	637	692	726	
DN150 - 6"	657	737	792	
DN200 - 8"	1054	1164	1231	
DN250 - 10"	1194	1444	1609	
DN300 - 12"	1534	1764	1993	

FİYAT SORUNUZ

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR



LUG TİP 220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI 304 KLAPE	AISI 316 KLAPE	AL-BR KLAPE
DN40 - 1 1/2"	255	260	281	
DN 50 - 2"	260	265	284	
DN65 - 2 1/2"	265	270	300	
DN80 - 3"	458	478	498	
DN100 - 4"	498	528	566	
DN125 - 5"	707	728	782	
DN150 - 6"	877	787	860	
DN200 - 8"	1154	1244	1372	
DN250 - 10"	1467	1664	1730	
DN300 - 12"	1683	2110	2133	

FİYAT SORUNUZ

LUG TİP 24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI 304 KLAPE	AISI 316 KLAPE	AL-BR KLAPE
DN40 - 1 1/2"	255	260	281	
DN 50 - 2"	260	265	283	
DN65 - 2 1/2"	265	270	300	
DN80 - 3"	468	478	508	
DN100 - 4"	508	528	576	
DN125 - 5"	717	728	791	
DN150 - 6"	887	787	869	
DN200 - 8"	1165	1244	1381	
DN250 - 10"	1477	1664	1739	
DN300 - 12"	1693	2110	2142	

FİYAT SORUNUZ

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DİŞLİ KÜRESEL VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	2 PARÇALI	3 PARÇALI	3 YOLLU L PORT	3 YOLLU T PORT
DN15 - 1/2"	216	224	250	255
DN20 - 3/4"	225	240	280	280
DN25 - 1"	250	273	330	330
DN32 - 1 1/4"	288	312	598	598
DN40 - 1 1/2"	480	516	668	668
DN 50 - 2"	528	636	788	788
DN65 - 2 1/2"	-	962		
DN80 - 3"	-	1199		
DN100 - 4"	-	2024		

FİYAT SORUNUZ

Gövde : Paslanmaz AISI 304

AISI 316 İÇİN FİYAT SORUNUZ.



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	2 PARÇALI	3 PARÇALI
DN15 - 1/2"	330	336
DN20 - 3/4"	360	375
DN25 - 1"	398	440
DN32 - 1 1/4"	500	492
DN40 - 1 1/2"	738	840
DN 50 - 2"	868	960
DN65 - 2 1/2"	1207	1433
DN80 - 3"	1387	1793
DN100 - 4"	1974	2910

Gövde : Paslanmaz AISI 304

AISI 316 İÇİN FİYAT SORUNUZ.



24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DİŞLİ KÜRESEL VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	3 PARÇALI	3 YOLLU L PORT	3 YOLLU T PORT
DN15 - 1/2"	224	250	250
DN20 - 3/4"	240	280	280
DN25 - 1"	277	330	330
DN32 - 1 1/4"	312	608	608
DN40 - 1 1/2"	526	678	678
DN 50 - 2"	646	798	798
DN65 - 2 1/2"	976		
DN80 - 3"	1208		
DN100 - 4"	2034		

FİYAT SORUNUZ

Gövde : Paslanmaz AISI 304

AISI 316 İÇİN FİYAT SORUNUZ.



24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

FİYAT €

ÖLÇÜ	2 PARÇALI	3 PARÇALI
DN15 - 1/2"	330	336
DN20 - 3/4"	360	375
DN25 - 1"	398	440
DN32 - 1 1/4"	500	492
DN40 - 1 1/2"	748	850
DN 50 - 2"	878	970
DN65 - 2 1/2"	1217	1443
DN80 - 3"	1397	1803
DN100 - 4"	1985	2920

Gövde : Paslanmaz AISI 304

AISI 316 İÇİN FİYAT SORUNUZ.



GIDAYA UYGUN KELEBEK VANA

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ GIDAYA UYGUN PASLANMAZ KELEBEK VANA



ÇAP (MM)	FİYAT €
33	
42	
48	
60	
76	
88	
114	

FİYAT SORUNUZ

GIDAYA UYGUN PASLANMAZ KELEBEK VANA



ÇAP (MM)	FİYAT €
33	
42	
48	
60	
76	
88	
114	

FİYAT SORUNUZ

PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI

LİMİT SWITCH BOX

MODEL	FİYAT €
UAPL 210	50

Gövde : Alüminyum
Koruma : IP67



EXPROOF SWITCH BOX

MODEL	FİYAT €
UAPL 310	180



NAMUR VALF (YÖN VALF)

MODEL	FİYAT €
1/4" - 5/2 TEK BOBİN	40
1/4" - 3/2 TEK BOBİN	40
1/4" - 5/2 ÇİFT BOBİN	80

Gövde : Alüminyum
Koruma : IP67



EXPROOF YÖN VALFİ

MODEL	FİYAT €
1/4" - 5/2 TEK BOBİN	120
1/4" - 3/2 TEK BOBİN	120
1/4" - 5/2 ÇİFT BOBİN	240



ELEKTRO PNÖMATİK POZİSYONER

MODEL	FİYAT €
U-EPR ROTARY 4-20mA	800
U-EPL LINEAR 4-20mA	800

BESLEME BASINCI MAX: 7 BAR
FEEDBACK MODEL İÇİN FİYAT SORUNUZ



IP KONVERTÖR

MODEL	FİYAT €
U-IP IP KONVERTÖR 4-20 mA	450



VANA - AKTÜATÖR BAĞLANTI PARÇALARI

REDÜKTÖRLER

MODEL	STANDART ARA Bağlantı Parçaları	FİYAT €
3270001	24.1	80
3270002	30.1	140
3270003	50.1	220
3270004	80.1	480



VANA - AKTÜATÖR ARA BAĞLANTI PARÇALARI

MODEL	STANDART ARA Bağlantı Parçaları	FİYAT €
152F05 001	F05	30
152F07 001	F07	50
152F10 001	F10	70



MODEL	PASLANMAZ ARA Bağlantı Parçaları	FİYAT €
152F05 002	F05	40
152F07 002	F07	50
152F10 002	F10	110

REDÜKSİYONLAR

MODEL	STANDART ARA Bağlantı Parçaları	FİYAT €
RED001...01	11X9 Redüksiyon	10
RED001...02	14X9 Redüksiyon	10
RED001...03	14X11 Redüksiyon	10
RED001...04	17X11 Redüksiyon	10
RED001...05	17X14 Redüksiyon	10
RED001...06	22X14 Redüksiyon	10
RED001...07	22X17 Redüksiyon	10
RED001...08	27X17 Redüksiyon	10
RED001...09	27X22 Redüksiyon	10
RED001...10	36X27 Redüksiyon	10



KONDENSTOPLAR



KONDENSTOPLAR



ŞAMANDIRALI TERMOSTATİK DİŞLİ KONDENSTOP

MODEL	ÖLÇÜ (INC)	FİYAT €
UKS 70 - D	1/2"	420
	3/4"	440
	1"	460
	1 1/4"	1100
	1 1/2"	1120
	2"	1200

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Kapak : GGG Sfero Döküm
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
 Δp : 4.5 - 10 - 14 BAR



ŞAMANDIRALI TERMOSTATİK FLANŞLI KONDENSTOP

MODEL	ÖLÇÜ (DN)	FİYAT €
UKS 70 - F	15	480
	20	500
	25	540
	32	1300
	40	1400
	50	1500

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Kapak : GGG Sfero Döküm
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
 Δp : 4.5 - 10 - 14 BAR



TERS KOVALI DİŞLİ KONDENSTOP

MODEL	ÖLÇÜ (DN)	FİYAT €
UTK - 50 D	1/2"	240
	3/4"	250
	1"	290
	1 1/4"	370
	1 1/2"	490
	2"	600

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Kapak : GGG Sfero Döküm
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
 Δp : 4.5 - 10 - 14 BAR



KONDENSTOPLAR

TERS KOVALI FLANŞLI KONDENSTOP

MODEL	ÖLÇÜ (DN)	FİYAT €
UTK - 50 F	15	250
	20	260
	25	330
	32	380
	40	550
	50	700

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Kapak : GGG Sfero Döküm
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
 Δp : 4.5 - 10 - 14 BAR



SIVI KONDENSTOPU "SIVI SİSTEMLERDE HAVA ATICI"

MODEL	ÖLÇÜ (INC)	FİYAT €
UKHA - 70 D	1/2"	350
	3/4"	380
	1"	400

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Kapak : GGG Sfero Döküm
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



HAVA KONDENSTOPU "HAVA SİSTEMLERDE SIVI ATICI"

MODEL	ÖLÇÜ (INC)	FİYAT €
UKSA - 70 D	1/2"	380
	3/4"	400
	1"	420

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Kapak : GGG Sfero Döküm
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C





TERMODİNAMİK DİŞLİ KONDENSTOP

MODEL	ÖLÇÜ (DN)	FİYAT €
	1/2"	150
UKT - 70 D	3/4"	150
	1"	150

Gövde	: Dövme Çelik
Kapak	: Paslanmaz Çelik
Süzgeç Disk Sit	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 BAR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Min. İşletme Basıncı	: 0.3 BAR



TERMODİNAMİK FLANŞLI KONDENSTOP

MODEL	ÖLÇÜ (DN)	FİYAT €
	15	240
UKT - 70 F	20	250
	25	280

Gövde	: Dövme Çelik
Kapak	: Paslanmaz Çelik
Süzgeç Disk Sit	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 BAR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Min. İşletme Basıncı	: 0.3 BAR



TERMODİNAMİK PASLANMAZ KONDENSTOP

MODEL	ÖLÇÜ (DN)	FİYAT €
	1/2"	200
UKT - 77 D	3/4"	220
	1"	280

Gövde	: ASTM A743 GrCA40F
Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Süzgeç Disk Sit	: 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 BAR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Min. İşletme Basıncı	: 0.3 BAR
Bağlantı	: BSP veya NPT dış isteğe bağlı



TERMOSTATİK KONDENSTOP / BUHAR DEVRELERİNDE HAVA ATICI

ÖLÇÜ (INC)	UKK 41 DİŞLİ ART.NO	FİYAT €
1/2"	UKK 4101	160
3/4"	UKK 4102	160

Gövde ve Kapak	: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	: HASTELLOY
Maks. Çalışma Basıncı	: 45 BAR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C



NUMUNE ALMA KABI

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
DN80	UOK	800

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basıncı	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basıncı	: PN 16



OTOMATİK DİP BLÖF SİSTEMİ

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
DN40	UKDBS	1100

DİP BLÖF VANASI
DN40, PN40 PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜM
SWİTCH BOX
TEK ETKİLİ (Yay geri dönüşlü Pnömatik Aktüatör)
3/2 YÖN VALFİ
ZAMAN RÖLESİ(Timer)





PİRİNÇ VAKUM KIRICI

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKV - 70 D	80

Gövde	: Pirinç
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 BAR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260 °C



PASLANMAZ VAKUM KIRICI

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKV - 70 DP	85

Gövde	: Paslanmaz Çelik
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 BAR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C



DIŞLI AKIŞ GÖSTERGESİ

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
1/2"	2510015	76
3/4"	2510020	78
1"	2510025	84
1 1/4"	2510032	108
1 1/2"	2510040	132
2"	2510050	156



FLANŞLI AKIŞ GÖSTERGESİ

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
15	2520015	78
20	2520020	101
25	2520025	111
32	2520032	120
40	2520040	144
50	2520050	192
65	2520065	293
80	2520080	312
100	2520100	468



Gövde	: GGG-40
Kapak	: GGG-40
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 BAR
Cam	: Tempered Cam 150 °C
Sızdırmazlık	: PTFE

ORANSAL KALKIŞLI EMNİYET VENTİLİ

MODEL	ÖLÇÜ (INC)	FİYAT €
UOK-10	DN40	517
	DN50	572
	DN65	693
	DN80	825
	DN100	1100
	DN125	1518
	DN150	2266

Gövde	: GG-25 / GGG-40
Kapak	: GG-25 / GGG-40
Yay	: AISI 302
Sit	: AISI 304
Klape	: AISI 304
Mil	: AISI 304



TAM KALKIŞLI EMNİYET VENTİLİ

MODEL	ÖLÇÜ (INC)	FİYAT €
UTK-10	DN40	622
	DN50	704
	DN65	803
	DN80	990
	DN100	1370
	DN125	1892
	DN150	3080

Gövde	: GGG-40
Kapak	: GGG-40
Yay	: AISI 302
Sit	: AISI 304
Klape	: AISI 304
Mil	: AISI 304



REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ

ÖLÇÜ (MM)	FİYAT €	
	2215001	2216001
	PN 16	PN40
300	255	
310	275	
340	310	
350	330	
370	360	
400	365	
440	380	
460	405	
500	415	
510	510	
575	535	
635	555	
695	595	
775	625	
810	670	
900	705	
990	850	
1000	890	
1200	1055	
1500	1490	
2000	1775	
2500	2530	
3000	3900	

Gövde : GGG-25 Pik Döküm
 Bağlantı : DN20 PN16 FLANŞLI
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR (PN40 Opsiyonel)
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C




MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ / KAZAN TİPİ

ÖLÇÜ (MM)	FİYAT €
300&310	347
340&350	363
370	377
400	393
440&450	431
500&510	456
550	471
600	490
695&700	509
750	550
800	569
850	588
900	629
1000	654
1100	695
1200	726
1300	754
1400	786
1500	842
1600	864
1700	883
1800	902
1900	943
2000	974
2500	1021
3000	1179
4000	1603

Gövde : Paslanmaz Çelik
 Bağlantı : DN20 PN16 FLANŞLI
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

NOT: KONTAK ÇIKIŞLI UYGULAMA İÇİN FİYAT SORUNUZ

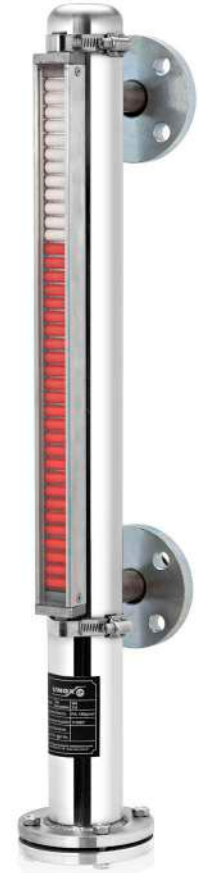

PASLANMAZ MİNİ SEVİYE ŞALTERİ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UPMS-8	150

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 5 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: -10...+150 °C
Besleme Gerilimi	: 220V AC
Bağlantı	: 1/2" Dış Dişli
Min. Yoğunluk	: 0.7 GR/CM3
Montaj Şekli	: Yatay
Elektik Bağlantısı	: Soket



BUHAR SEPERATÖRÜ

PN16			PN40		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
15	2410015	216	15	2410015	228
20	2410020	300	20	2410020	312
25	2410025	360	25	2410025	384
32	2410032	480	32	2410032	504
40	2410040	498	40	2410040	528
50	2410050	660	50	2410050	720
65	2410065	840	65	2410065	924
80	2410080	1020	80	2410080	1152
100	2410100	1320	100	2410100	1440
125	2410125	1560	125	2410125	1800
150	2410150	1920	150	2410150	2160
200	2410200	2520	200	2410200	2820



PASLANMAZ SEVİYE TANK ŞAMANDIRASI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	2710015	160
3/4"	2710020	170
1"	2710025	180

Şamandıra Çapı	: 150 MM
Bağlantı	: Dişli
Çalışma Basıncı	: 5 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: -10...+150 °C



FLOW SWITCH (AKIŞ ŞALTERİ)

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1"	UAKS 16	90

Gövde	: Pirinç
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme	: Tüm Voltajlar
Uygunlabilirlik Hat Çapı	: 1"-6"



2 YOLLU MANOMETRE MUSLUĞU (VANASI)

ÖLÇÜ	YOL	FİYAT €
1/2"	2 YOLLU	350

TEST BAĞLANTISI	:
TEMEL ÖZELLİKLER	:
Ayar Somunu	: DIN 16283
El Kumandası	: Sert Plastik
Salmastra	: Grafit
Gövde	: 1,4571(316Ti) Paslanmaz
Basınç Sınıfı	: PN40
Bağlantı	: G1/2 Dişli(Erkek-Dişi)
Çalışma Sıcaklığı	: 300 °C




FLAS BUHAR GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Gövde	: ST37 Karbon Çelik
Çalışma Basıncı	: 10 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 150 °C
Bağlantı	: PN10/PN16

Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.

Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

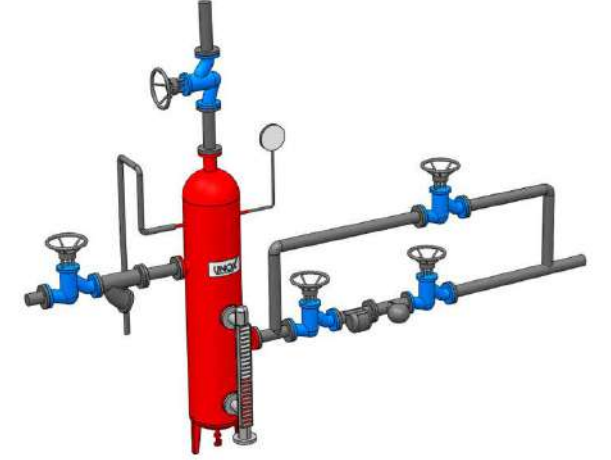

3 YOLLU MANOMETRE MUSLUĞU (VANASI)

ÖLÇÜ	YOL	FİYAT €
1/2"	3 YOLLU	700

TEST BAĞLANTISI	:
TEMEL ÖZELLİKLER	:
Ayar Somunu	: DIN 16283
El Kumandası	: Sert Plastik
Salmastra	: Grafit
Gövde	: 1,4571(316Ti) Paslanmaz
Basınç Sınıfı	: PN40
Bağlantı	: G1/2 Dişli(Erkek-Dişi)
Çalışma Sıcaklığı	: 300 °C




DEGAZÖR SİSTEMİ

Gövde	: ST37 Karbon Çelik /Paslanmaz Çelik
Tüp	: ST37 Karbon Çelik /Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 10 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 145 °C

Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.

Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

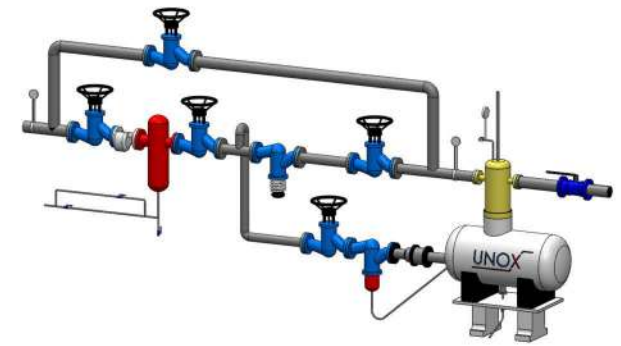


FLAS BUHAR KAZANIM SİSTEMLERİ

KONDENS SUYU POMPASI

Boru Ve Tank	: Paslanmaz Çelik / ST37 Karbon Çelik
Çalışma Basıncı	: 10 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 180 °C
Besleme Enerji	: 220V AC / 24V DC
Besleme Hava	: 4 BAR


Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.
Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

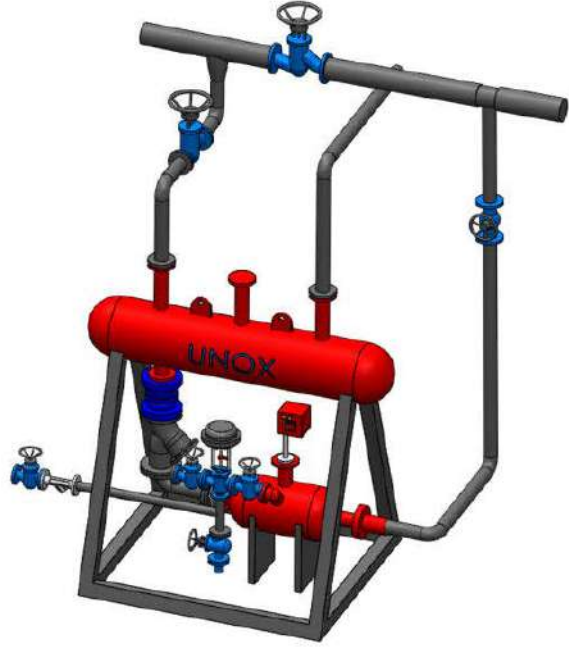

KAZAN SUYU ORANSAL BESİ SİSTEMİ

Seviye Kontrol Vanası	: UNOX 33609 ORANSAL 3 YOLLU KONTROL VANASI
Boru Ve Tank	: Paslanmaz Çelik / ST37 Karbon Çelik
Çalışma Basıncı	: 25 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 225 °C
Besleme Enerji	: 220V AC / 24V DC
Seviye Elektrotları	: EA20 Fantini Cosmi
Seviye Kontrol Cihazı	: A03M Fantini Cosmi

Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.
Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

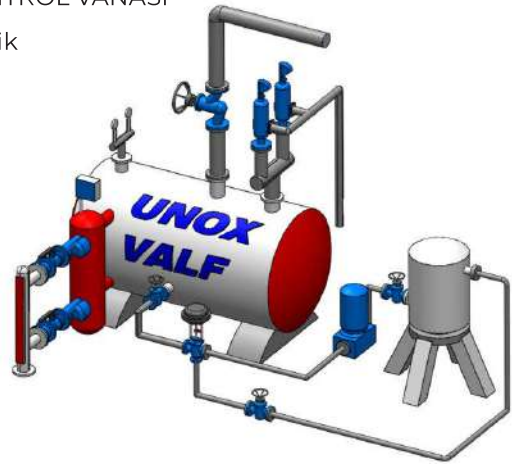

TEK ETKİLİ PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR



DİŞLİ NORMALDE KAPALI PNÖMATİK PİSTONLU VANA

ÖLÇÜ(INC)	FİYAT €	
	63MM AKTÜATÖR	90MM AKTÜATÖR
1/2"	90	
3/4"	110	
1"	130	
1 1/4"	240	280
1 1/2"	260	300
2"	320	360
2 1/2"		550
Gövde	: Paslanmaz Çelik	
Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C	
Çalışma Basıncı	: PN16	
Besleme Basıncı	: 3-8 BAR	
Bağlantı	: Dişli	

ÇİFT ETKİLİ VE NORMALDE AÇIK VANALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ.

NOT: BUHAR UYGULAMALARINDA 1 1/4" VE ÜZERİ ÖLÇÜLERDE LÜTFEN 90MM AKTÜATÖR SEÇİNİZ. SIVI UYGULAMALARINDA 63MM AKTÜATÖR TERCİH EDEBİLİRSİNİZ.



FLANŞLI NORMALDE KAPALI PNÖMATİK PİSTONLU VANA

ÖLÇÜ(DN)	FİYAT €	
	63MM AKTÜATÖR	90MM AKTÜATÖR
15	207	
20	230	
25	288	
32	403	497
40	437	575
50	552	598
65		736
Gövde	: Paslanmaz Çelik	
Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C	
Çalışma Basıncı	: PN16	
Besleme Basıncı	: 3-8 BAR	
Bağlantı	: Flanşlı	

ÇİFT ETKİLİ VE NORMALDE AÇIK VANALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ.

NOT: BUHAR UYGULAMALARINDA 1 1/4" VE ÜZERİ ÖLÇÜLERDE LÜTFEN 90MM AKTÜATÖR SEÇİNİZ. SIVI UYGULAMALARINDA 63MM AKTÜATÖR TERCİH EDEBİLİRSİNİZ.





KONTROL VANALARI



PNÖMATİK KONTROL VANALARI

PNÖMATİK PİSTONLU ON-OFF KONTROL VANASI - TİP 33601

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
15	6010015	300
20	6010020	320
25	6010025	360
32	6010032	400
40	6010040	650
50	6010050	700
65	6010065	900
80	6010080	1100

Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm
Aktüatör	: Paslanmaz
Basınç Sınıfı	: PN25
Besleme Havası	: 4-8 BAR
Çalışma Basıncı	: 0-10 BAR
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE)
Kullanım Sıcaklığı	: -10...+220 °C
FAIL - SAFE ETKİSİ	: Normalde Kapalı / Normalde Açık
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.



PNÖMATİK VE EL KUMANDALI DİP BLÖF VANASI - TİP 33602

ÖLÇÜ(DN)	KVS	FİYAT €
40	25	890
50	40	920

Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN16 - PN25
Fonksiyon	: Normalde Kapalı
Sızdırmazlık	: Metal-Metale Sızdırmazlık - (CLASS VI)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: PTFE - Grafit Sızdırmazlık
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C (350 °C)
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)

AKTÜATÖR ÜZERİNE 1/4" 3/2 SOLENOİD VALF İLAVESİ İÇİN FİYAT SORUNUZ.
DİJİTAL ON-OFF TİMER İÇİN FİYAT SORUNUZ.
LİMİT SWITCH İLAVESİ İÇİN SORUNUZ.

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.



PNÖMATİK KONTROL VANALARI

ÇOK YAYLI 2 YOLLU ON-OFF VANA - TİP 33603



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: V - Paket PTFE - Grafit (Opsiyon: Metal Körük)

Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)
Opsiyonel	: Class IV (Metal-Metale Sızdırmazlık)

AKSESUARLAR:

Limit Switch
El Kumandası
Solenoid Valf



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	342
20	6.3	240	14	358
25	10	240	14	375
32	16	240	12	475
40	25	240	11	514
50	35	240	10	559
65	60	350	9	895
80	80	350	10	936
100	125	Piston Tip	10	2886
125	200	Piston Tip	9	
150	260	Piston Tip	8	

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 PİK Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

FİYAT SORUNUZ

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

ÇOK YAYLI 3 YOLLU ON-OFF VANA - TİP 33610



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı Tip
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: V - Paket PTFE - Grafit (Opsiyon: Metal Körük)

Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)
Opsiyonel	: Class IV (Metal-Metale Sızdırmazlık)

AKSESUARLAR:

Limit Switch
El Kumandası
Solenoid Valf



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	442
20	6	240	14	458
25	10	240	14	472
32	16	240	12	683
40	25	240	11	732
50	35	240	10	780
65	60	350	9	1853
80	80	350	10	1918
100	125	Piston Tip	10	3200
125	200	Piston Tip	9	
150	260	Piston Tip	8	

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 PİK Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

FİYAT SORUNUZ

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

2 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33604



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Eşit Yüzdeli (Oransal)
Boyun Sızdırmazlığı	: V - Paket PTFE - Grafit
Opsiyonel	: Class IV (Metal-Metale Sızdırmazlık)
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)
Opsiyon	: Metal Körük Sızdırmazlık
Pozisyoner Dahil Değildir.	

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



Sinyal Basıncı(Bar)	0,2-1	0,4-2	0,6-3	1,4-2,3
Besleme Havası Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	FİYAT Euro € / Adet			
15	4	240	819 14 Barg	827 14 Barg	835 14 Barg	
20	6.3	240	845 5,5 Barg	871 14 Barg	897 14 Barg	
25	10	240	891 5,4 Barg	897 14 Barg	936 14 Barg	
32	16	240	917 3 Barg	930 8,5 Barg	956 14 Barg	
40	30	240	943 1,5 Barg	960 5,5 Barg	988 9 Barg	1014 9 Barg
		350	1017 3,3 Barg	1027 8,7 Barg	1040 14 Barg	1053 14 Barg
50	40	240	949 1,2 Barg	969 4,8 Barg	998 7 Barg	1066 8,5 Barg
		350	1056 1,7 Barg	1066 5,2 Barg	1077 8,8 Barg	1087 14 Barg
65	60	240	1092 2,4 Barg	1105 4,2 Barg	1138 5,3 Barg	1157 8 Barg
		350	1137 1 Barg	1144 2,9 Barg	1170 4,7Barg	1196 8 Barg
80	80	350	1209 1 Barg	1261 3 Barg	1287 3 Barg	1300 3 Barg
100	160	700		2600 2,5 Barg	2613 4,2 Barg	2639 11 Barg

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

3 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33611



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Eşit - Yüzdeli Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: V - Paket PTFE - Grafit
Opsiyonel	: Class IV (Metal-Metale Sızdırmazlık)
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2
Opsiyon	: Metal Körük Sızdırmazlık
Pozisyoner Dahil Değildir.	

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.
Karbon Çelik ve Paslanmaz gövde için sorunuz.




Sinyal Basıncı(Bar)	0,2-1	0,4-2	0,6-3	1,4-2,3
Besleme Havası Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	FİYAT Euro € / Adet			
15	4	240	1222 5,4 Barg	1235 14 Barg	1248 14 Barg	
20	6.3	240	1235 5,3 Barg	1242 14 Barg	1261 14 Barg	
25	10	240	1256 5,2 Barg	1264 14 Barg	1277 14 Barg	
32	16	240	1625 5,2 Barg	1638 8,5 Barg	1651 14 Barg	
40	30	240	1657 5 Barg	1667 5,5 Barg	1680 9 Barg	1690 9 Barg
		350	1716 3,3 Barg	1724 8 Barg	1729 14 Barg	1736 14 Barg
50	40	240	1735 2 Barg	1748 5 Barg	1755 6,4 Barg	1833 8 Barg
		350	1797 1,7 Barg	1807 5,2 Barg	1818 8,8 Barg	1859 14 Barg
65	60	350		1872 2,8 Barg	1892 4,8 Barg	1911 13 Barg
80	80	350	2275 1 Barg	2291 3 Barg	2307 3 Barg	2327 3 Barg
100	160	Piston Tip		3261 2,5 Barg	3274 4,2 Barg	3302 11 Barg

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

2 YOLLU PNÖMATİK ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33612

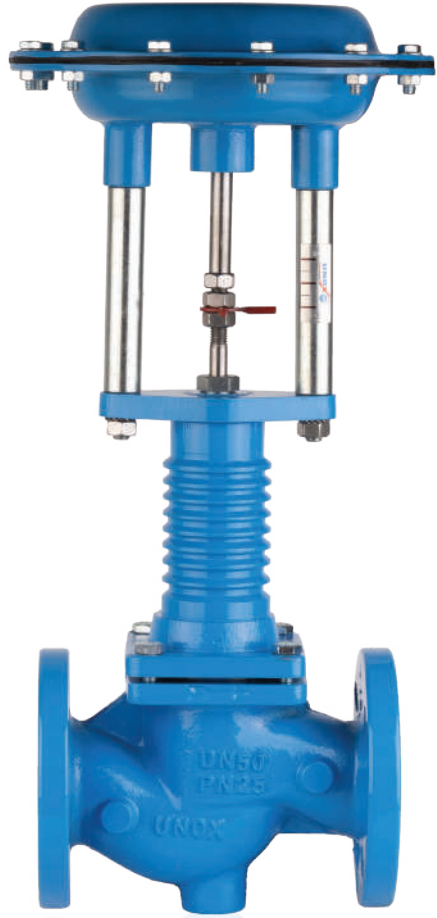

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV Metal Metale
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: V Paket Metal Körük İlaveli
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	1053
20	6.3	240	14	1112
25	10	240	14	1139
32	16	240	12	1157
40	25	240	11	1222
50	35	240	10	1255
65	60	350	9	1384
80	80	350	10	1557
100	160	Piston Tip	9.2	3237

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 PİK Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

3 YOLLU PNÖMATİK ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33613



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV Metal Metale
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI-V Paket Metal Körük İlaveli
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	1443
20	6.3	240	14	1456
25	10	240	14	1477
32	16	240	12	1976
40	25	240	11	2119
50	35	240	10	2184
65	60	350	9	2249
80	80	350	10	2730
100	160	Piston Tip	9.2	4160

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 PİK Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

2 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - 33607



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal - Metale)
Karakteristik	: Eşit Yüzdeli - Lineer
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI Paket Metal Körük İlaveli
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)

Pozisyoner Dahil Değildir.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



Sinyal Basıncı(Bar)	0,2-1	0,4-2	0,6-3	1,4-2,3
Besleme Hava Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	FİYAT Euro € / Adet			
15	4	240	1066 5,4 Barg	1079 14 Barg	1099 14 Barg	
20	6.3	240	1105 5,3 Barg	1131 14 Barg	1144 14 Barg	
25	10	240	1157 5,2 Barg	1177 14 Barg	1190 14 Barg	
32	16	240	1194 5,2 Barg	1200 8,5 Barg	1209 14 Barg	
40	30	240	1196 5 Barg	1222 5,5 Barg	1248 9 Barg	1274 9 Barg
		350	1287 3,3 Barg	1300 8 Barg	1311 14 Barg	1321 14 Barg
50	40	240	1303 2 Barg	1311 5 Barg	1319 6,4 Barg	1339 8 Barg
		350	1316 1,7 Barg	1337 5,2 Barg	1475 8,8 Barg	1485 14 Barg
65	60	350		1482 2,8 Barg	1495 4,8 Barg	1534 13 Barg
80	80	350	1537 1 Barg	1547 3 Barg	1555 3 Barg	1576 3 Barg
100	160	700		3380 2,5 Barg	3393 4,2 Barg	3413 11 Barg

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

3 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - 33614



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Fonksiyon
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV Metal Metale
Karakteristik	: Eşit - Yüzdeli Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: Metal Körük İlaveli
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)

Pozisyoner Dahil Değildir.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



Sinyal Basıncı(Bar)	0,2-1	0,4-2	0,6-3	1,4-2,3
Besleme Hava Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	FİYAT Euro € / Adet			
15	4	240	1573 5,4 Barg	1599 14 Barg	1612 14 Barg	
20	6.3	240	1607 5,3 Barg	1618 14 Barg	1625 14 Barg	
25	10	240	1623 5,2 Barg	1632 14 Barg	1644 14 Barg	
32	16	240	2113 5,2 Barg	2119 8,5 Barg	2135 14 Barg	
40	30	240	2122 5 Barg	2135 5,5 Barg	2151 9 Barg	2169 9 Barg
		350	2158 3,3 Barg	2170 8 Barg	2184 14 Barg	2200 14 Barg
50	40	240	2191 2 Barg	2203 5 Barg	2210 6,4 Barg	2217 8 Barg
		350	2249 1,7 Barg	2269 5,2 Barg	2288 8,8 Barg	2314 14 Barg
65	60	350		2346 2,8 Barg	2366 4,8 Barg	2382 13 Barg
80	80	350	2990 1 Barg	3016 3 Barg	3049 3 Barg	3055 3 Barg
100	160	700		4583 2,5 Barg	4592 4,2 Barg	4605 11 Barg

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ON-OFF KONTROL VANASI (YÜZER KONTROL) - TİP 33605



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off / Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: Class VI - V Paket
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.	

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
220V AC - 24V DC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	1495
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	1508
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	1534
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	1950
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	2015
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	2080
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	2405
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	3250
100	160	7.5	220 V AC	ON-OFF	4290
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	5330
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	5850

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ON-OFF KONTROL VANASI (YÜZER KONTROL) - TİP 33608



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off / Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: V - Paket
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.	

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
220V AC - 24V DC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	2405
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	2444
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	2470
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	2730
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	2795
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	2860
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	3595
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	3731
100	160	7.5	220 V AC	ON-OFF	4550
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33617



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Eşit Yüzdeli - Lineer
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Kumanda Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC
Feedback Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
220V AC - 24V DC/AC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.

4-20 mA / 0-10 V DC



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	1612
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	1625
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	1638
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	2184
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	2223
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	2262
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	2600
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	3510
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	4680
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	5590
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	6240

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33609



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Eşit Yüzdeli - Lineer
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Kumanda Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC
Feedback Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
220V AC - 24V DC/AC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.

4-20 mA / 0-10 V DC



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	2470
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	2509
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	2600
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	2860
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	3120
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	3250
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	3900
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	4420
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	5200
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	Sorunuz
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	Sorunuz

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33615



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI Metal Metale
Karakteristik	: On - Off
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
220V AC - 24V DC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	2405
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	2444
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	2470
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	2730
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	2795
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	2860
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	3595
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	3731
100	160	7.5	220 V AC	ON-OFF	4550
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 PİK Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33616



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: Metal Metale
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: Metal Metale -PTFE - Grafit
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16 - PN25)
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
220V AC - 24V DC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	2096
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	2113
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	2132
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	2840
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	2854
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	2941
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	3380
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	4563
100	160	7.5	220 V AC	ON-OFF	6442
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 PİK Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33619



4-20 mA / 0-10 V DC

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV Metal Metale
Karakteristik	: Eşit Yüzdeli - Lineer
Boyun Sızdırmazlığı	: Metal Körük ve V - Paket
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
24V AC - 24V DC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	2145
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	2210
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	2340
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	3250
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	3380
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	3640
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	3900
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	5200
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	7540
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	Sorunuz
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	Sorunuz

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33618



4-20 mA / 0-10 V DC

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV Metal Metale
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: Metal Körük V Paket
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2
Besleme	: 220V AC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
220V AC - 24V DC besleme için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	2600
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	2665
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	2795
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	3380
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	3640
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	3900
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	4420
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	5590
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	8450
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	Sorunuz
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	Sorunuz

DN100, DN125, DN150 Gövde Malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı Gövde Malzemeleri İçin Sorunuz.



SOLENOİD VALFLER



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	GEM 1110	1	100 Bar	36
1/8"	GEM 1110	1,8	60 Bar	36
1/8"	GEM 1110	2,5	40 Bar	36
1/8"	GEM 1110	3	20 Bar	36
1/8"	GEM 1110	4	10 Bar	36
1/8"	GEM 1110	5	5 Bar	36
1/8"	GEM 1110	8	1 Bar	36
1/4"	GEM 1111	1	100 Bar	36
1/4"	GEM 1111	1,8	60 Bar	36
1/4"	GEM 1111	2,5	40 Bar	36
1/4"	GEM 1111	3	20 Bar	36
1/4"	GEM 1111	4	10 Bar	36
1/4"	GEM 1111	5	5 Bar	36
1/4"	GEM 1111	8	1 Bar	36
3/8"	GEM 1112	12	0.5-16 Bar	64
1/2"	GEM 1113	14	0.5-16 Bar	64
3/4"	GEM 1114	16	0.5-16 Bar	68
1"	GEM 1115	17	0.5-16 Bar	72
1 1/4"	GEM 1116	32	0.5-16 Bar	168
1 1/2"	GEM 1117	40	0.5-16 Bar	216
2"	GEM 1118	48	0.5-16 Bar	240



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : NBR
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +90 °C
Bobin : Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	GEM 1119	0 - 10	40
1/4" - 3/2"	GEM 1120	0 - 10	40



YÜKSEK BASINÇ NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 YB	0.5 - 40 BAR	70
1/2"	GEM 1113 YB	0.5 - 40 BAR	70
3/4"	GEM 1114 YB	0.5 - 40 BAR	76
1"	GEM 1115 YB	0.5 - 40 BAR	81

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER



NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 A	0.5-16	66
1/2"	GEM 1113 A	0.5-16	66
3/4"	GEM 1114 A	0.5-16	70
1"	GEM 1115 A	0.5-16	75
1 1/4"	GEM 1116 A	0.5-12	174
1 1/2"	GEM 1117 A	0.5-12	222
2"	GEM 1118 A	0.5-12	246

Conta : NBR
Kovan : Piriç
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +90 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.



YÜKSEK BASINÇ NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 YB A	0.5-40	72
1/2"	GEM 1113 YB A	0.5-40	72
3/4"	GEM 1114 YB A	0.5-40	76
1"	GEM 1115 YB A	0.5-40	83

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Piriç
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.



BUHAR SOLENOİD VALFLER

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	BHR 1210	1	25 Bar	36
1/8"	BHR 1210	1,8	25 Bar	36
1/8"	BHR 1210	2,5	25 Bar	36
1/8"	BHR 1210	3	16 Bar	36
1/8"	BHR 1210	4	5 Bar	36
1/8"	BHR 1210	5	1 Bar	36
1/4"	BHR 1211	1	25 Bar	36
1/4"	BHR 1211	1,8	25 Bar	36
1/4"	BHR 1211	2,5	25 Bar	36
1/4"	BHR 1211	3	16 Bar	36
1/4"	BHR 1211	4	5 Bar	36
1/4"	BHR 1211	5	1 Bar	36
3/8"	BHR 1212	12	0.5-6	72
1/2"	BHR 1213	14	0.5-6	72
3/4"	BHR 1214	16	0.5-6	78
1"	BHR 1215	17	0.5-6	84
1 1/4"	BHR 1216	32	0.5-6	192
1 1/2"	BHR 1217	40	0.5-6	222
2"	BHR 1218	48	0.5-6	246



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.



Conta : PTFE / EPDM
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +180 °C
Bobin : Soketli

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	BHR 1212 A	0.5-6	75
1/2"	BHR 1213 A	0.5-6	75
3/4"	BHR 1214 A	0.5-6	81
1"	BHR 1215 A	0.5-6	88
1 1/4"	BHR 1216 A	0.5-6	195
1 1/2"	BHR 1217 A	0.5-6	225
2"	BHR 1218 A	0.5-6	249

Conta : PTFE / EPDM
Kovan : Piriç
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +180 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.



KOMPRESSÖR SOLENOİD VALFLER



PİSTONLU TİP SOLENOİD VALFLER

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	KOM 1500	1	100 Bar	36
1/8"	KOM 1500	1,8	60 Bar	36
1/8"	KOM 1500	2,5	40 Bar	36
1/8"	KOM 1500	3	20 Bar	36
1/8"	KOM 1500	4	10 Bar	36
1/8"	KOM 1500	5	5 Bar	36
1/8"	KOM 1500	8	1 Bar	36
1/4"	KOM 1501	1	100 Bar	36
1/4"	KOM 1501	1,8	60 Bar	36
1/4"	KOM 1501	2,5	40 Bar	36
1/4"	KOM 1501	3	20 Bar	36
1/4"	KOM 1501	4	10 Bar	36
1/4"	KOM 1501	5	5 Bar	36
1/4"	KOM 1501	8	1 Bar	36
3/8"	KOM 1502	12	0.5-16	72
1/2"	KOM 1503	14	0.5-16	72
3/4"	KOM 1504	16	0.5-16	80
1"	KOM 1505	17	0.5-16	87



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava, yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	KOM 1509	0-10 Bar	40
1/4" - 3/2"	KOM 1510	0-10 Bar	40



NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	KOM 1502 A	0.5-16	75
1/2"	KOM 1503 A	0.5-16	75
3/4"	KOM 1504 A	0.5-16	82
1"	KOM 1505 A	0.5-16	89

Conta : Viton
Kovan : Pirinç
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava, yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	PST 1313	0.5-10 Bar	80
1/2"	PST 1314	0.5-10 Bar	80

Conta : EPDM / NBR / Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	PST 1313 A	0.5-10 Bar	82
1/2"	PST 1314 A	0.5-10 Bar	82

Conta : EPDM / NBR / Viton
Kovan : Pirinç
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

TAKOZ GÖVDE SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	TKZ1110	1	100 Bar	33
1/8"	TKZ1110	1,8	60 Bar	33
1/8"	TKZ1110	2,5	40 Bar	33
1/8"	TKZ1110	3	20 Bar	33
1/8"	TKZ1110	4	10 Bar	33
1/8"	TKZ1110	5	5 Bar	33
1/8"	TKZ1110	8	1 Bar	33
1/4"	TKZ1111	1	100 Bar	33
1/4"	TKZ1111	1,8	60 Bar	33
1/4"	TKZ1111	2,5	40 Bar	33
1/4"	TKZ1111	3	20 Bar	33
1/4"	TKZ1111	4	10 Bar	33
1/4"	TKZ1111	5	5 Bar	33
1/4"	TKZ1111	8	1 Bar	33
3/8"	TKZ1112	1	100 Bar	39
3/8"	TKZ1112	1,8	60 Bar	39
3/8"	TKZ1112	2,5	40 Bar	39
3/8"	TKZ1112	3	20 Bar	39
3/8"	TKZ1112	4	10 Bar	39
3/8"	TKZ1112	5	5 Bar	39
3/8"	TKZ1112	8	1 Bar	39
1/2"	TKZ1113	1	100 Bar	39
1/2"	TKZ1113	1,8	60 Bar	39
1/2"	TKZ1113	2,5	40 Bar	39
1/2"	TKZ1113	3	20 Bar	39
1/2"	TKZ1113	4	10 Bar	39
1/2"	TKZ1113	5	5 Bar	39
1/2"	TKZ1113	8	1 Bar	39
3/4"	TKZ1114	1	100 Bar	41
3/4"	TKZ1114	1,8	60 Bar	41
3/4"	TKZ1114	2,5	40 Bar	41
3/4"	TKZ1114	3	20 Bar	41
3/4"	TKZ1114	4	10 Bar	41
3/4"	TKZ1114	5	5 Bar	41
3/4"	TKZ1114	8	1 Bar	41
1"	TKZ1115	1	100 Bar	52
1"	TKZ1115	1,8	60 Bar	52
1"	TKZ1115	2,5	40 Bar	52
1"	TKZ1115	3	20 Bar	52
1"	TKZ1115	4	10 Bar	52
1"	TKZ1115	5	5 Bar	52
1"	TKZ1115	8	1 Bar	52



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : EPDM / NBR
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piring
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +130 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316



TAKOZ GÖVDE SOLENOİD VALFLER

PASLANMAZ TAKOZ GÖVDE NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	PSV 1600	1	100 Bar	62
1/8"	PSV 1600	1,8	60 Bar	62
1/8"	PSV 1600	2,5	40 Bar	62
1/8"	PSV 1600	3	20 Bar	62
1/8"	PSV 1600	4	10 Bar	62
1/8"	PSV 1600	5	5 Bar	62
1/8"	PSV 1600	8	1 Bar	62
1/4"	PSV 1601	1	100 Bar	62
1/4"	PSV 1601	1,8	60 Bar	62
1/4"	PSV 1601	2,5	40 Bar	62
1/4"	PSV 1601	3	20 Bar	62
1/4"	PSV 1601	4	10 Bar	62
1/4"	PSV 1601	5	5 Bar	62
1/4"	PSV 1601	8	1 Bar	62
3/8"	PSV 1602	1	100 Bar	71
3/8"	PSV 1602	1,8	60 Bar	71
3/8"	PSV 1602	2,5	40 Bar	71
3/8"	PSV 1602	3	20 Bar	71
3/8"	PSV 1602	4	10 Bar	71
3/8"	PSV 1602	5	5 Bar	71
3/8"	PSV 1602	8	1 Bar	71
1/2"	PSV 1603	1	100 Bar	71
1/2"	PSV 1603	1,8	60 Bar	71
1/2"	PSV 1603	2,5	40 Bar	71
1/2"	PSV 1603	3	20 Bar	71
1/2"	PSV 1603	4	10 Bar	71
1/2"	PSV 1603	5	5 Bar	71
1/2"	PSV 1603	8	1 Bar	71
3/4"	PSV 1604	1	100 Bar	78
3/4"	PSV 1604	1,8	60 Bar	78
3/4"	PSV 1604	2,5	40 Bar	78
3/4"	PSV 1604	3	20 Bar	78
3/4"	PSV 1604	4	10 Bar	78
3/4"	PSV 1604	5	5 Bar	78
3/4"	PSV 1604	8	1 Bar	78
1"	PSV 1605	1	100 Bar	86
1"	PSV 1605	1,8	60 Bar	86
1"	PSV 1605	2,5	40 Bar	86
1"	PSV 1605	3	20 Bar	86
1"	PSV 1605	4	10 Bar	86
1"	PSV 1605	5	5 Bar	86
1"	PSV 1605	8	1 Bar	86



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +160 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316

TAM GEÇİŞLİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
3/4"	TGM 2004	20 mm	0.5-16 Bar	130
1"	TGM 2005	25 mm	0.5-16 Bar	156

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Pirinç
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +90 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
3/4"	TGMA 2004	20 mm	0.5-16 Bar	143
1"	TGMA 2005	25 mm	0.5-16 Bar	169

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Pirinç
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

PASLANMAZ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	IGM 1600	1	100 Bar	62
1/8"	IGM 1600	1,8	60 Bar	62
1/8"	IGM 1600	2,5	40 Bar	62
1/8"	IGM 1600	3	20 Bar	62
1/8"	IGM 1600	4	10 Bar	62
1/8"	IGM 1600	5	5 Bar	62
1/8"	IGM 1600	8	1 Bar	62
1/4"	IGM 1601	1	100 Bar	62
1/4"	IGM 1601	1,8	60 Bar	62
1/4"	IGM 1601	2,5	40 Bar	62
1/4"	IGM 1601	3	20 Bar	62
1/4"	IGM 1601	4	10 Bar	62
1/4"	IGM 1601	5	5 Bar	62
1/4"	IGM 1601	8	1 Bar	62
3/8"	IGM 1602	12	0.5-16 Bar	115
1/2"	IGM 1603	14	0.5-16 Bar	119
3/4"	IGM 1604	16	0.5-16 Bar	124
1"	IGM 1605	17	0.5-16 Bar	129



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : NBR
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +90 °C
Bobin : Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	IGM 1609	0-10 Bar	76
1/4" - 3/2"	IGM 1610	0-10 Bar	76



YÜKSEK BASINÇ NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	İGM 1602 YB	0.5-40 Bar	121
1/2"	İGM 1603 YB	0.5-40 Bar	124
3/4"	İGM 1604 YB	0.5-40 Bar	128
1"	İGM 1605 YB	0.5-40 Bar	137

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

PASLANMAZ BUHAR SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	İBR 1700	1	100 Bar	62
1/8"	İBR 1700	1,8	60 Bar	62
1/8"	İBR 1700	2,5	40 Bar	62
1/8"	İBR 1700	3	20 Bar	62
1/8"	İBR 1700	4	10 Bar	62
1/8"	İBR 1700	5	5 Bar	62
1/8"	İBR 1700	8	1 Bar	62
1/4"	İBR 1701	1	100 Bar	62
1/4"	İBR 1701	1,8	60 Bar	62
1/4"	İBR 1701	2,5	40 Bar	62
1/4"	İBR 1701	3	20 Bar	62
1/4"	İBR 1701	4	10 Bar	62
1/4"	İBR 1701	5	5 Bar	62
1/4"	İBR 1701	8	1 Bar	62
3/8"	İBR 1702	12	0.5-6 Bar	128
1/2"	İBR 1703	14	0.5-6 Bar	128
3/4"	İBR 1704	16	0.5-6 Bar	128
1"	İBR 1705	17	0.5-6 Bar	137



UYGULAMA ALANLARI: Hava, gaz ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : PTFE / EPDM
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +180 °C
Bobin : Soketli

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	İBR 1702 A	0.5-6 Bar	137
1/2"	İBR 1703 A	0.5-6 Bar	137
3/4"	İBR 1704 A	0.5-6 Bar	156
1"	İBR 1705 A	0.5-6 Bar	167

Conta : PTFE / EPDM
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +180 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Hava, gaz ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

PASLANMAZ KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	İKM 1900	1	100 Bar	62
1/8"	İKM 1900	1,8	60 Bar	62
1/8"	İKM 1900	2,5	40 Bar	62
1/8"	İKM 1900	3	20 Bar	62
1/8"	İKM 1900	4	10 Bar	62
1/8"	İKM 1900	5	5 Bar	62
1/8"	İKM 1900	8	1 Bar	62
1/4"	İKM 1901	1	100 Bar	62
1/4"	İKM 1901	1,8	60 Bar	62
1/4"	İKM 1901	2,5	40 Bar	62
1/4"	İKM 1901	3	20 Bar	62
1/4"	İKM 1901	4	10 Bar	62
1/4"	İKM 1901	5	5 Bar	62
1/4"	İKM 1901	8	1 Bar	62
3/8"	İKM 1902	12	0.5-16 Bar	128
1/2"	İKM 1903	14	0.5-16 Bar	128
3/4"	İKM 1904	16	0.5-16 Bar	137
1"	İKM 1905	17	0.5-16 Bar	150



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava ve yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	İKM 1909	0-10 Bar	76
1/4" - 3/2"	İKM 1910	0-10 Bar	76

YÜKSEK BASINÇ NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	İKM 1902 A	0.5-16 Bar	137
1/2"	İKM 1903 A	0.5-16 Bar	137
3/4"	İKM 1904 A	0.5-16 Bar	150
1"	İKM 1905 A	0.5-16 Bar	163

Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava ve yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

SOLENOİD YAKIT VALFLERİ

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	YKT 1500	1	100 Bar	62
1/8"	YKT 1500	1,8	60 Bar	62
1/8"	YKT 1500	2,5	40 Bar	62
1/8"	YKT 1500	3	20 Bar	62
1/8"	YKT 1500	4	10 Bar	62
1/8"	YKT 1500	5	5 Bar	62
1/8"	YKT 1500	8	1 Bar	62
1/4"	YKT 1501	1	100 Bar	62
1/4"	YKT 1501	1,8	60 Bar	62
1/4"	YKT 1501	2,5	40 Bar	62
1/4"	YKT 1501	3	20 Bar	62
1/4"	YKT 1501	4	10 Bar	62
1/4"	YKT 1501	5	5 Bar	62
1/4"	YKT 1501	8	1 Bar	62
3/8"	YKT 1502	12	0.5-16 Bar	128
1/2"	YKT 1503	14	0.5-16 Bar	128
3/4"	YKT 1504	16	0.5-16 Bar	137
1"	YKT 1505	17	0.5-16 Bar	150



Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	YKT 1512 A	0.5-16 Bar	137
1/2"	YKT 1513 A	0.5-16 Bar	137
3/4"	YKT 1514 A	0.5-16 Bar	150
1"	YKT 1515 A	0.5-16 Bar	167

Conta : Viton
Kovan : Pirinç
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava ve yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

SOLENOİD VALFLER

TANK ALTI BOŞALTMA SOLENOİD VALFİ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	U-728A	65



UYGULAMA ALANLARI: Hava, su ve yağlı hava
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

TİMER ZAMAN SAATİ

ÜRÜN KODU	FİYAT €
1510002	27



UYGULAMA ALANLARI: Hava, su ve yağlı hava
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

SOLENOİD VALFLER YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

ÜRÜNLER	FİYAT €
ÇEKİRDEK(GENEL MAKSAT-BUHAR)	16
ÇEKİRDEK(3/2)	18
220V BOBİN(YUVARLAK)	22
12-24-110VAC -VDC BOBİN(YUVARLAK)	22
220 V BOBİN (SOKETLİ)	22
12-24-110VAC -VDC BOBİN(SOKETLİ)	22
GENEL MAKSAT DİYAFRAM (3/8"-1/2"-3/4"-1")	24
GENEL MAKSAT DİYAFRAM (1 1/4"-1 1/2"-2")	72
BUHAR DİYAFRAM (3/8"-1/2"-3/4"-1")	28
BUHAR DİYAFRAM (1 1/4"-1 1/2"-2")	84
KOMPRESÖR VALF DİYAFRAM	28
PİRİNÇ KOVAN(N.K)	22
PİRİNÇ KOVAN(3/2)	24
SOKET	8
İŞIKLI SOKET	9
Y.B DİYAFRAM (3/8"-1/2"-3/4"-1")	27
PASLANMAZ KOVAN (N.K)	29
PASLANMAZ KOVAN (3/2)	33
EX-PROOF BOBİN (24-220 VAC-VDC)	160



DİYAFRAM KAPAMA HİDROLİK KONTROL VANALARI (DÜZ TİP)

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

D-PRV	DN	FİYAT €
2"	50	283
2 1/2"	65	319
3"	80	374
4"	100	406
5"	125	533
6"	150	661
8"	200	956




ELEKTRİK KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

D-ECV	DN	FİYAT €
2"	50	370
2 1/2"	65	415
3"	80	479
4"	100	524
5"	125	665
6"	150	797
8"	200	1094



SOLENOİD KONTROL VANASI

D-SCV	DN	FİYAT €
2"	50	328
2 1/2"	65	388
3"	80	428
4"	100	475
5"	125	593
6"	150	730
8"	200	1025

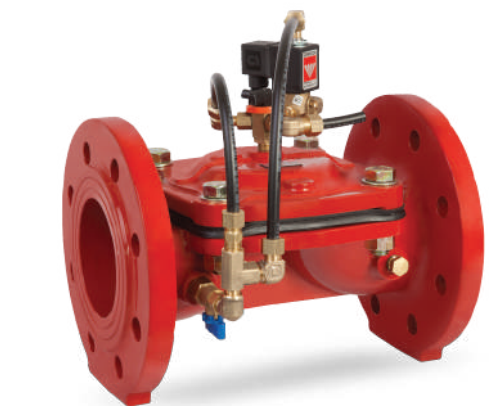

DIYAfram KAPAMA HİDROLİK KONTROL VANALARI (DÜZ TİP)

RELİEF (BASINÇ TAHLİYE) VANASI

D-PRV	DN	FİYAT €
2"	50	283
2 1/2"	65	319
3"	80	374
4"	100	406
5"	125	533
6"	150	661
8"	200	957



BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI

D-PSV	DN	FİYAT €
2"	50	283
2 1/2"	65	319
3"	80	374
4"	100	406
5"	125	533
6"	150	661
8"	200	957



DEBİ KONTROL VANASI

D-FRV	DN	FİYAT €
2"	50	
2 1/2"	65	
3"	80	
4"	100	
5"	125	
6"	150	
8"	200	

FİYAT SORUNUZ



DIYAfram KAPAMA HİDROLİK KONTROL VANALARI (DÜZ TİP)


FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

G-FRV	DN	FİYAT €
2"	50	242
2 1/2"	65	264
3"	80	297
4"	100	364
5"	125	479
6"	150	548
8"	200	821




ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

D-EFLY	DN	FİYAT €
2"	50	342
2 1/2"	65	439
3"	80	475
4"	100	502
5"	125	615
6"	150	748
8"	200	1134

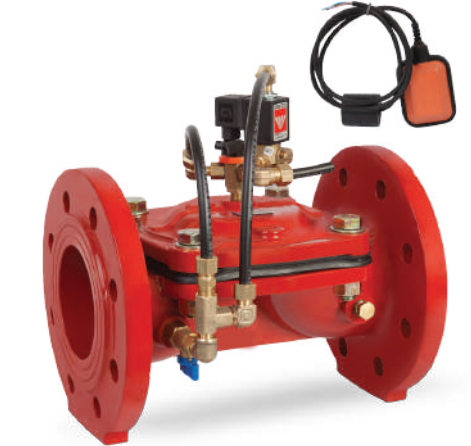

KURU TİP DELUGE VANA

D-PDV	DN	FİYAT €
2"	50	1343
2 1/2"	65	1389
3"	80	1549
4"	100	1616
5"	125	1640
6"	150	1867
8"	200	2005

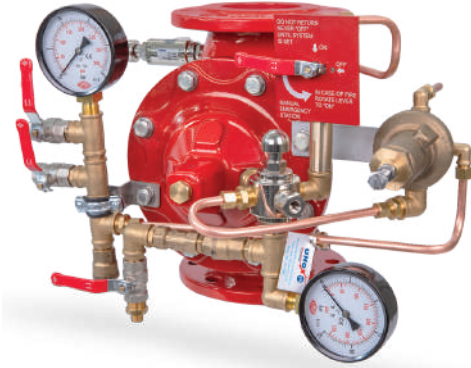

ELEKTRİK TİP DELUGE VANA

D-EDV	DN	FİYAT €
2"	50	1185
2 1/2"	65	1230
3"	80	1298
4"	100	1368
5"	125	1434
6"	150	1503
8"	200	1641



YANGIN GRUBU KONTROL VANALARI

İZLENEBİLİR KELEBEK VANALAR

Y-130	DN	FİYAT €
2"	50	235
2 1/2"	65	299
3"	80	316
4"	100	335
5"	125	432
6"	150	432
8"	200	696




YÜKSELEN MİLLİ VANALAR

Y-140	DN	FİYAT €
2"	50	458
2 1/2"	65	510
3"	80	562
4"	100	587
5"	125	983
6"	150	1380
8"	200	1650



AKIŞ ANAHTARLARI

Y-150	DN	FİYAT €
2"	50	236
2 1/2"	65	236
3"	80	236
4"	100	236
5"	125	236
6"	150	236
8"	200	236

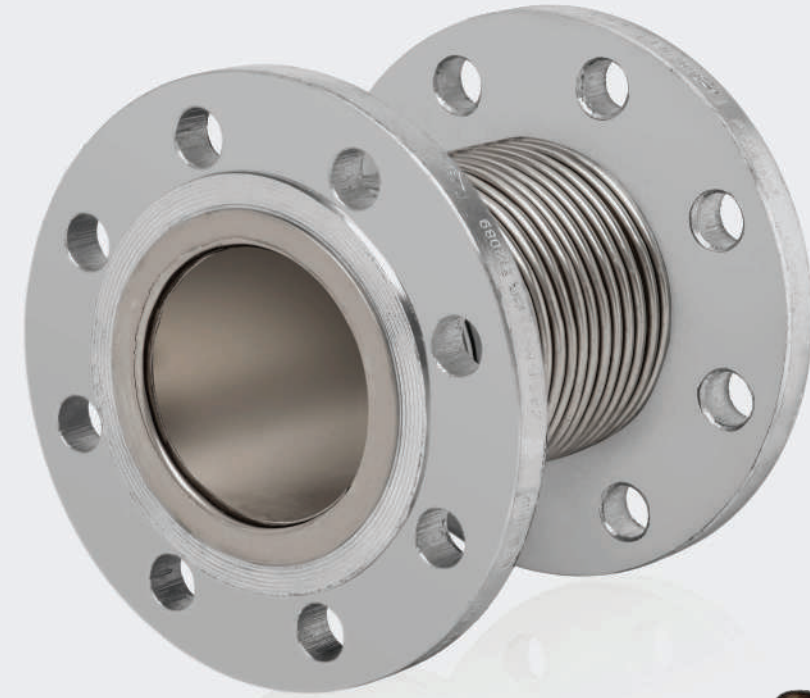

PASLANMAZ GRUBU



PN10 / PN16 AISI 304L, DÜZ FLANŞ

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
15	7100015	25
20	7100020	30
25	7100025	32
32	7100032	46
40	7100040	53
50	7100050	67
65	7100065	79
80	7100080	105
100	7100100	123
125	7100125	161
150	7100150	219
200	7100200	263



PASLANMAZ İÇNELİ VANA

AISI 304		
ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
1/4"	261008	60
3/8"	261012	60
1/2"	261015	60
3/4"	261020	80
1"	261025	125



PN10 / PN16 AISI 304L, KÖR FLANŞ

ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
15	7110015	49
20	7110020	58
25	7110025	62
32	7110032	90
40	7110040	102
50	7110050	126
65	7110065	153
80	7110080	193
100	7110100	237
125	7110125	321
150	7110150	420
200	7110200	490



2 PARÇALI TEPE FLANŞLI DİŞLİ KÜRESEL VANA

AISI 304		
ÖLÇÜ (INC)	MODEL	FİYAT €
1/2"	3310015	36
3/4"	3310020	36
1"	3310025	70
1 1/4"	3310032	108
1 1/2"	3310040	132
2"	3310050	180



İKİ PARÇALI PASLANMAZ DİŞLİ KÜRESEL VANA

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	3320015	22	15	3370015	30
3/4"	3320020	32	20	3370020	47
1"	3320025	46	25	3370025	71
1 1/4"	3320032	91	32	3370032	101
1 1/2"	3320040	110	40	3370040	137
2"	3320050	156	50	3370050	195
2 1/2"	3320065	322	65	3370065	363
3"	3320080	480	80	3370080	644
4"	3320100	761	100	3370100	936



ÜÇ PARÇALI TEPE FLANŞLI PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANA

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
15	3360015	156	15	3370015	204
20	3360020	195	20	3370020	258
25	3360025	260	25	3370025	324
32	3360032	312	32	3370032	468
40	3360040	492	40	3370040	648
50	3360050	612	50	3370050	840
65	3360065	936	65	3370065	1068
80	3360080	1296	80	3370080	1560
100	3360100	2136	100	3370100	2400



İKİ PARÇALI TEPE FLANŞLI PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANA

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
15	3290015	150	15	3300015	180
20	3290020	180	20	3300020	220
25	3290025	218	25	3300025	250
32	3290032	320	32	3300032	380
40	3290040	390	40	3300040	470
50	3290050	520	50	3300050	630
65	3290065	710	65	3300065	850
80	3290080	890	80	3300080	1080
100	3290100	1200	100	3300100	1500



ÜÇ YOLLU TEPE FLANŞLI L PORT PASLANMAZ DİŞLİ KÜRESEL VANA

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	3380015	75	1/2"	3381015	75
3/4"	3380020	100	3/4"	3381020	100
1"	3380025	150	1"	3381025	156
1 1/4"	3380032	250	1 1/4"	3381032	250
1 1/2"	3380040	320	1 1/2"	3381040	320
2"	3380050	440	2"	3381050	440
2 1/2"	3380065	840	2 1/2"	3381065	840
3"	3380080	1180	3"	3381080	1180



ÜÇ PARÇALI TEPE FLANŞLI PASLANMAZ DİŞLİ KÜRESEL VANA

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	3340015	44	1/2"	3350015	66
3/4"	3340020	60	3/4"	3350020	78
1"	3340025	93	1"	3350025	108
1 1/4"	3340032	132	1 1/4"	3350032	156
1 1/2"	3340040	168	1 1/2"	3350040	192
2"	3340050	288	2"	3350050	336
2 1/2"	3340065	465	2 1/2"	3350065	486
3"	3340080	702	3"	3350080	756
4"	3340100	1296	4"	3350100	1458



ÜÇ YOLLU TEPE FLANŞLI T PORT PASLANMAZ DİŞLİ KÜRESEL VANA

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	3390015	70	1/2"	3391015	80
3/4"	3390020	100	3/4"	3391020	110
1"	3390025	150	1"	3391025	160
1 1/4"	3390032	250	1 1/4"	3391032	270
1 1/2"	3390040	320	1 1/2"	3391040	350
2"	3390050	440	2"	3391050	480
2 1/2"	3390065	840	2 1/2"	3391065	900
3"	3390080	1180	3"	3391080	1300



ÇALPARA TİP ÇEKVALF

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	2390015	23	1/2"	2400015	28
3/4"	2390020	29	3/4"	2400020	35
1"	2390025	43	1"	2400025	53
1 1/4"	2390032	60	1 1/4"	2400032	73
1 1/2"	2390040	82	1 1/2"	2400040	95
2"	2390050	110	2"	2400050	140
2 1/2"	2390065	240	2 1/2"	2400065	310
3"	2390080	330	3"	2400080	440



WAFER TİP ÇEKVALF

ÖLÇÜ (DN)	FİYAT €				
	2381 ST-37/1040	2382 ST-37/304	2383 ST-37/316	2384 304/304	2385 316/316
25	54	56	60	135	147
32	56	58	64	181	227
40	58	60	66	192	243
50	62	70	76	154	265
65	80	82	88	289	348
80	82	84	94	350	472
100	110	116	124	390	523
125	146	152	160	483	740
150	174	190	204	625	840
200	294	324	370	1207	1461
250	478	594	622	2063	2379
300	942	952	988	2704	3138



Conta : EPDM
Max.Sıcaklık : 130 °C

PASLANMAZ PİSLİK TUTUCU

AISI 304			AISI 316		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	2480015	18	1/2"	2490015	26
3/4"	2480020	26	3/4"	2490020	36
1"	2480025	37	1"	2490025	60
1 1/4"	2480032	55	1 1/4"	2490032	72
1 1/2"	2480040	72	1 1/2"	2490040	100
2"	2480050	100	2"	2490050	135
2 1/2"	2480065	195	2 1/2"	2490065	220
3"	2480080	300	3"	2490080	330



DİSKO ÇEKVALF

PASLANMAZ DİSKO ÇEKVALF				PİRİNÇ DİSKO ÇEKVALF		
ÖLÇÜ (DN)	MODEL	FİYAT €		ÖLÇÜ (DN)	MODEL	FİYAT €
		AISI 304	AISI316			
15	2371015	27	30	15	2370015	14
20	2371020	30	33	20	2370020	15
25	2371025	36	40	25	2370025	21
32	2371032	50	55	32	2370032	32
40	2371040	67	75	40	2370040	44
50	2371050	81	90	50	2370050	60
65	2371065	108	120	65	2370065	82
80	2371080	162	180	80	2370080	119
100	2371100	225	250	100	2370100	194





ESNEK METAL HORTUMLAR

ÖRGÜLÜ HORTUM ÖLÇÜ	KOD	€ METRE	NİPEL FİYAT €	RAKOR FİYAT €	SABİT FLANŞ FİYAT €	DÖNER FLANŞ FİYAT €	MAX. ÇAL. BASINCI BAR
1/2"	2810015	9,2	3,8	5,5	13,4	20,9	80
3/4"	2810020	14,9	4,4	7,8	14,5	22,3	70
1"	2810025	21,6	12,2	15,2	18,4	27,3	64
1 1/4"	2810032	30,5	17	18	28	37,2	40
1 1/2"	2810040	41,1	23	25,2	34,4	44,3	30
2"	2810050	48,9	47,8	49,6	50	57,8	28
2 1/2"	2810065	70,2			53,2	58,9	24
3"	2810080	75,5			55	71,3	18
4"	2810100	103,2			60,6	82,6	16

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
FITTINGS : ST37 Karbon Çelik



METAL KÖRÜKLÜ LİMİT ROTLU FLANŞLI KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	MODEL UKM 30LR FİYAT €
25	120
32	130
40	150
50	160
65	176
80	200
100	220
125	330
150	396
200	576
250	850
300	1024



Körük : Paslanmaz Çelik AISI 304
Flanş : ST37.2 Karbon Çelik
Limit Rotlar : ST37.2 Karbon Çelik
Layner : Paslanmaz Çelik AISI 304
Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C

KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ (DN)	MODEL UKK-30 FİYAT €	MODEL UKK-35 FİYAT €
32	54	59
40	59	68
50	63	80
65	68	90
80	90	117
100	108	153
125	135	185
150	180	219
200	207	279
250	288	432
300	450	675

Conta : EPDM
Max. Çalışma Basıncı : 10 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Flanş Basıncı Sınıfı : PN 10 / 16
UKK 30 Döküm Flanşlı, UKK 35 Çelik Flanşlı
UKK 40 Dişli Bağlantılıdır.



304 PASLANMAZ FLANŞLI KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	FİYAT €
25	72
32	94
40	106
50	112
65	132
80	156
100	190
125	220
150	300
200	468
250	632
300	1026



DİŞLİ KAUÇUK KOMPANSATÖR

MODEL UKK-40

ÖLÇÜ	FİYAT €
3/4"	45
1"	54
1 1/4"	63
1 1/2"	72
2"	90
2 1/2"	162
3"	216



METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

30 MM LAYNERSİZ

ÖLÇÜ	MODEL UKM 30DF FİYAT €
25	72
32	94
40	106
50	112
65	132
80	156
100	190
125	220
150	300
200	468
250	632
300	1026



Körük : Paslanmaz Çelik AISI 304
Flanş : ST37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C

METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

30 MM LAYNERLİ

ÖLÇÜ	MODEL UKM 30DFL FİYAT €
25	80
32	104
40	118
50	123
65	132
80	168
100	216
125	240
150	348
200	540
250	710
300	1182



Körük : Paslanmaz Çelik AISI 304
Flanş : ST37.2 Karbon Çelik
Layner : Paslanmaz Çelik AISI 304
Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C

METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

60 MM LAYNERLİ

ÖLÇÜ	MODEL UKM 60DFL FİYAT €
50	144
65	168
80	192
100	240
125	300
150	360
200	456
250	864
300	1284



Körük : Paslanmaz Çelik AISI 304
Flanş : ST37.2 Karbon Çelik
Layner : Paslanmaz Çelik AISI 304
Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C



FANTINI COSMI

VAKUMOSTAT

MODEL	BAR	FİYAT €
B 12 AN	0.82 - 0 BAR	208



PROSESTAT

MODEL	BAR	FİYAT €
B 12 BN	0.20 - 2 BAR	156
B 12 CN	0.20 - 8 BAR	111
B 12 DN	5 - 16 BAR	117
B 12 EN	8-28	143
B 12 FN	12 - 50 BAR	169
B 12 GN	25 - 150 BAR	182
B 12 HN	60 - 300 BAR	195
B 13 CN	1 - 10 BAR	143
B 01 A	0.7 - 3 BAR	52
B 01 B	2 - 5.5 BAR	52
B 01 C	3 - 7 BAR	52
B 01 D	4 - 15 BAR	52



DRUCK ŞALTER

MODEL	BAR	FİYAT €
B 70 A	0.5 - 7 BAR	72



SEVİYE ŞALTERİ

MODEL	FİYAT €
A 95 A (3 m kablolu)	65
A 95 B (10 m kablolu)	85
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm
Uygun Sıvı Yoğunluğu	: 0.65 - 1.50 gr / cm ²
Kablo Çapı	: 10 mm
Enerji	: 250 V AC - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -25 / +60 °C
Koruma Sınıfı	: IP67



SEVİYE ŞALTERİ

MODEL	FİYAT €
A 70 (Açık - Kapalı Depolar)	98



DUVAR HİGROSTATI

MODEL	FİYAT €
L 24 EM 2 DİJİTAL	221
LS 160 A SENSÖR	481



ODA HİGROSTATI

MODEL	FİYAT €
D 40	221



ELEKTRONİK KONTAKT KUTUSU

MODEL	FİYAT €
A 03 M (Otomatik)	169
A 04 M (Manuel)	195

Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +50 °C
Koruma Sınıfı	: IP20
Enerji	: 230 V




SEVİYE FARKI ELEKTROTLARIN UZUNLUĞUYLA AYARLANMIŞTIR.

SEVİYE ELEKTRODU

MODEL	FİYAT €
EA 18	52
EA 20	104
EA 21	117

EA18	Prob Tutucu	: Paslanmaz AISI 303
	Max. Çalışma Basıncı	: 10 BAR
	Max. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C
	Bağlantı	: 3/8" Nipel
	Prob Tutucu	: Paslanmaz AISI 303
EA20	Max. Çalışma Basıncı	: 35 BAR
	Max. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
	Bağlantı	: 3/8" Nipel
EA21	Prob Tutucu	: Paslanmaz AISI 316 PVC Kaplama 6 m Kablo Diringli Prob
	Max. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

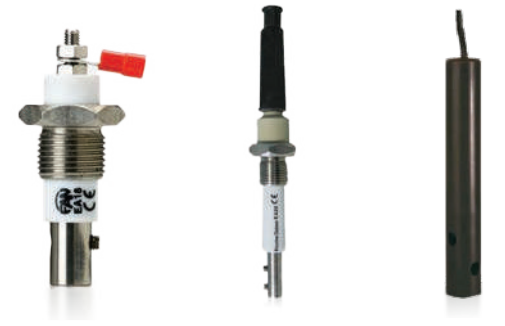

TERMOSTATLAR

MODEL		FİYAT €
C 16	10-30°C ON-OFF HASSASİYET 1°C IP20	33
C 16 IL	10-30°C IŞIKLI ON-OFF HASSASİYET 1°C IP20	52
C 60	6-30°C HASSASİYET 0.5°C IP20	85
C 61	6-30°C HASSASİYET 0.5°C 3 HIZLI 2 KONUMLU FAN COİL IP 20	98
CH 110	2-40°C ISITMA DİF 2 - 40°C SOĞUTMA DİF 0.7°C DİJİTAL	104



KAZAN TAĞDIYE CİHAZI



TSEK 2270 STANDARDINA UYGUNDUR

MODEL	FİYAT €
A-1	380
A-2	433
A-2F	471

Gövde	: GGG40.3 SFERO Döküm
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik AISI 316
Mil	: Paslanmaz Çelik AISI 316
Körük	: Paslanmaz Çelik AISI 316
Bağlantı	: A-1 / A-2 1 BSPTB Dişli A-2F DN25 Flanşlı
Basınç	: PN16



GENEL SATIŞ ŞARTLARI

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2-Genel fiyat listemizdeki USD ve EURO bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4-Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devam niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5-Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6-Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 7-Yetkili bayilerimizden satın almış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 8-Sevkiyatı yapılmış ürünlerimiz sonradan firmamıza iade edilmesi için kutuların orijinal paketlerin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 9-Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 10-Özel projeler için sipariş verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınamaz, iade edilemez ve değiştiremez.
- 11-İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 7 gündür.
- 12-Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir.
- 13-Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 14-Ürünlerin teslim yeri firmamız Kocaeli merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 15-Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 16-Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmesiyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 17-Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 18-Firmamız haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE GARANTİ GENEL ŞARTLARI

Genel Bilgiler,
Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garantisi altındadır.

- 1-Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2-Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcıyı ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 3-Ürünün arızasının garanti kapsamına girip girmediği yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilemez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1-Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2-Faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3-Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4-Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5-Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6-Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7-Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar

NOT

[illegible]

NOT

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Üretim Merkezi: Gebze Plastikçiler OSB.
Cumhuriyet Cad. No:67 Gebze/Kocaeli, Türkiye
Tel: 0262 502 11 48 Fax: 0262 502 11 52
E-mail: info@unox.com.tr

Marmara ve Karadeniz Bölge Müdürlüğü:
Gsm: 0533 051 23 88
E-mail: yilmaz@unox.com.tr

Adana Bölge Müdürlüğü:
Gsm: 0552 281 11 48

Trakya Bölge Müdürlüğü:
Gsm: 0505 077 19 87

İzmir Bölge Müdürlüğü:
Gsm: 0532 761 13 43
E-mail: izmirbolge@unox.com.tr

Export:
Gsm: 0554 853 64 94
E-mail: export@unox.com.tr