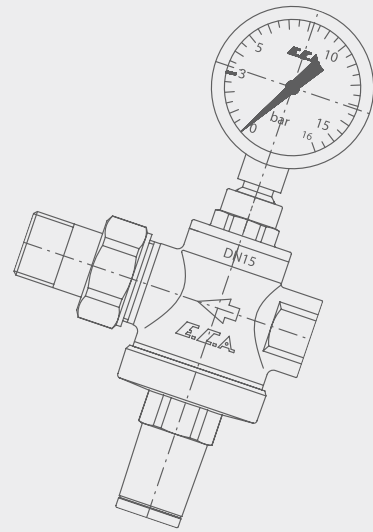



TEKNİK ÜRÜN

FİYAT LİSTESİ

2022/2



İÇİNDEKİLER:

ISITMA - SİHİİ TESİSAT VALFLERİ			
Akıllı Elektronik Termostatik Radyatör Valfleri (E-TRV)	3	Şiber Valfler	3
Termostatik Radyatör Valfleri	5	Şiber Valfler, Optimize Tip	3
Termostatik Radyatör Valfleri (Pex Boru Bağlantılı)	5	Stop Valfler	3
Termostatik Radyatör Valfleri (Krom)	6	Kosva Valfler	3
Termostatik Radyatör Valfleri (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)	7	Filtreler ve Çekvalfler	3
Termostatik Radyatör Valfleri (Debi İç Ayar Tertibatlı)	10	Flatörler	3
Termostatik Radyatör Valfleri (Çift Akış Yönlü)	11	Su Basınç Düşürücü Valfler	4
Termostatik Radyatör Valfleri (H-Tip)	13	Musluklar	4
Termostatik Radyatör Valfi (Yatay Eksenli)	14		
Termostatik Radyatör Valfleri (Kafa Grupları)	15		
Radyatör Valfleri	16		
Krom Radyatör Valfleri (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)	19		
Radyatör Geri Dönüş Valfleri	20		
H-Valfler	22		
Rakorlar	23		
Pex Boru Bağlantı Elemanları	24		
Otomatik Havalandırıcı	25		
Güneş Enerjisi Sistemleri Emniyet Valfi	26		
Su Tesisat/Kombi Emniyet Valfi	27		
Doğalgaz Küresel Valfler	28		
Kilitlemeli Doğalgaz Küresel Valfler	29		
İçme Suyu Küresel Valfleri	29		
Endüstriyel Tip Küresel Valfler	30		
Özel Amaçlı Küresel Valfler	32		
Mini Küresel Valfler	33		
Hortum Uçlu Mini Küresel Valfler	34		

E-TRV sizi anlar!

Siz yaklaşıncı evinizi ısıtmaya başlar, evinizden uzaklaşıncı ısıtmayı kapatır.

E.C.A. E-TRV tercih ettiğiniz oda sıcaklığına göre radyatörünüzü ayarlar, odayı hep aynı sıcaklıkta tutar. Böylece odalarınız arası sıcaklık farklarının da oluşmasını engeller. Üstelik, akıllı telefonunuzdan da yönetebilir ve E-TRV'nin tüm akıllı özelliklerini kullanabilirsiniz.

- E-TRV internete bağlanarak, mobil cihazınız üzerinden tüm özellikleri kontrol edilebilir veya E-TRV termostat başlığından sıcaklık değeri manuel ayarlanabilir.
- E-TRV, günlük 15'er dakikalık zaman dilimlerinde 7/24 programlanabilir, konforu ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarır.
- 250 metre veya 25 km mesafe aralığında evinize yaklaştığınızda, siz gelmeden evinizi ısıtmaya başlar.
- 6 Adet E-TRV internet köprüsü ile eşleştirilerek, mobil cihaz ile odalar birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir.
- Uzun pil ömrü ile 2 yıldan fazla kullanım imkanı sağlar.



*Sadece E.C.A. İnternet Köprüsü ile çalışır.

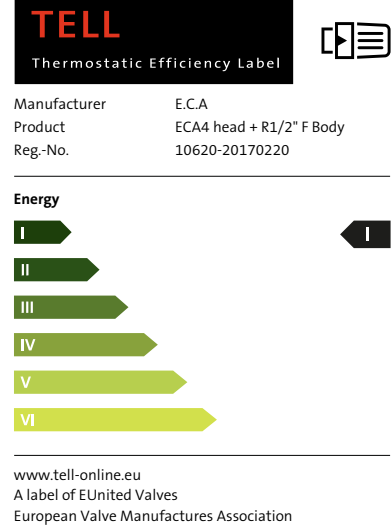
AKILLI ELEKTRONİK TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (E-TRV) Maksimum Enerji Tasarrufu ve Konfor

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120966 İnternet Köprüsü + E-TRV + R1/2"F Gövde Köşe	AKILLI ELEKTRONİK TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (E-TRV) Başlangıç Kiti Gövde • M30x1,5 - R1/2"F Elektronik Termostatik Radyatör Vanası • Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil) • Bağlantı: M30x1,5 İnternet Köprüsü • Beslenme Gerilimi: 100-240VAC • Eşleştirilebilir Cihaz Sayısı: 6 E-TRV • Kutu İçeriği: 230V Kablo, Çift taraflı bant ve vida poşeti		6.606	2
	602120969 İnternet Köprüsü + E-TRV + R1/2"F Gövde Düz			6.623	2
		İnternet Köprüsü + E-TRV + BAĞLANTI APARATLARI (RA/RAV/RAVL) Başlangıç Kiti Bağlantı Aparatları • 3 Adaptör (RA/RAV/RAVL) Elektronik Termostatik Radyatör Vanası • Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil) • Bağlantı: M30x1,5 İnternet Köprüsü • Beslenme Gerilimi: 100-240VAC • Eşleştirilebilir Cihaz Sayısı: 6 E-TRV • Kutu İçeriği: 230V Kablo, Çift taraflı bant ve vida poşeti		6.413	2
	602120963 E-TRV + R1/2"F Gövde Köşe	AKILLI ELEKTRONİK TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (E-TRV) Gövde • M30x1,5 - R1/2"F Elektronik Termostatik Radyatör Vanası • Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil) • Bağlantı: M30x1,5 *Sadece E.C.A. İnternet Köprüsü ile Çalışır		3.370	6
	602120964 E-TRV + R1/2"F Gövde Düz *			3.391	6
		E-TRV + BAĞLANTI APARATLARI (RA/RAV/RAVL) Bağlantı Aparatları • 3 Adaptör (RA/RAV/RAVL) Elektronik Termostatik Radyatör Vanası • Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil) • Bağlantı: M30x1,5 *Sadece E.C.A. İnternet Köprüsü ile Çalışır		3.177	6

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
ŞİRKÜLER NO: S2220202

%30 ^{A VARAN} ENERJİ TASARRUFU

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK I. SINIF ENERJİ VERİMLİLİĞİNE UYGUN YERLİ ÜRETİM THERMOSTATİK RADYATÖR VANASI!



- * E.C.A. termostatik radyatör vanaları, normal radyatör vanalarına göre %30'a varan enerji tasarrufu sağlar.
- ** E.C.A.2 ve E.C.A.4 kafa grubuna sahip termostatik radyatör valflerimiz EUnited Valves tarafından TELL ürün sınıflandırma kapsamında I. sınıf enerji verimliliği seviyesinde onaylanmıştır.
- *** E.C.A. termostatik radyatör valfleri bir sezonda kendisini amorti eder.

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu



ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120755 1/2" TRV4	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE - TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		313	22
	602120756 1/2" TRV4	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ - TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		313	22

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Pex Boru Bağlantılı) EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120780 TRV4 - Pex	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE (Ø 16 X 2 MM) • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		340	22
	602120779 TRV4 - Pex	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ (Ø 16 X 2 MM) • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		340	22





TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Krom)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.														
	602120162 1/2" TRV Krom	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE KROM - TRV		540	7														
	602120181 3/4" TRV Krom			623	7														
		<table><tr><th>Ürün Kodu</th><th>D</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>602120162</td><td>R 1/2"</td><td>53</td><td>23</td><td>100.2</td></tr><tr><td>602120181</td><td>R 3/4"</td><td>53</td><td>26</td><td>100.2</td></tr></table>	Ürün Kodu	D	L	B	H	602120162	R 1/2"	53	23	100.2	602120181	R 3/4"	53	26	100.2		
Ürün Kodu	D	L	B	H															
602120162	R 1/2"	53	23	100.2															
602120181	R 3/4"	53	26	100.2															
	602120164 1/2" TRV Krom	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ KROM - TRV		540	7														
	602120183 3/4" TRV Krom			623	7														
		<table><tr><th>Kod No</th><th>D</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>602120164</td><td>R 1/2"</td><td>82</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>602120183</td><td>R 3/4"</td><td>98</td><td>65</td><td>65</td></tr></table>	Kod No	D	L	B	H	602120164	R 1/2"	82	50	50	602120183	R 3/4"	98	65	65		
Kod No	D	L	B	H															
602120164	R 1/2"	82	50	50															
602120183	R 3/4"	98	65	65															

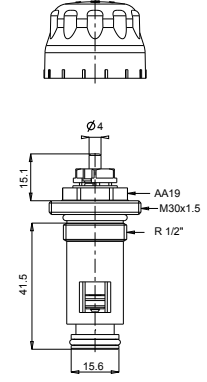
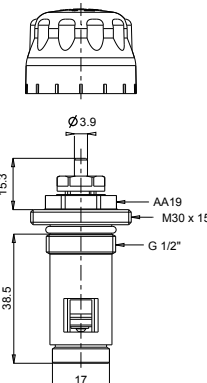
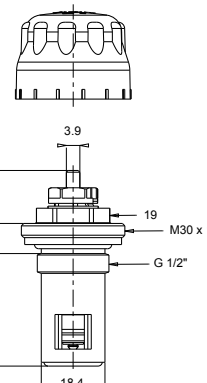
TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120326 TRV Krom + iç kompakt ventil	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ • Dıştan contalı, uzun tip (44 mm) • Debi iç ayarlı valfi ile birlikte		479	21
	602120796 TRV4 + iç kompakt ventil	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ • Dıştan contalı, uzun tip (44 mm) • Debi iç ayarlı valfi ile birlikte • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		292	21
	602120813 TRV4 + iç kompakt ventil	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ • İçten contalı tip (41,3 mm) • Debi iç ayarlı valfi ile birlikte • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		292	21
	602120814 TRV4 + iç kompakt ventil	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ • Alından basmalı, kısa tip (35 mm) • Debi iç ayarlı valfi ile birlikte • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		292	21

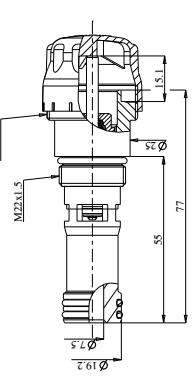
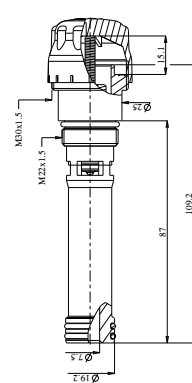
TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120312	İÇ KOMPAKT VENTİL - Dıştan contalı, uzun tip (44 mm) - Debi içi ayarlı Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız		128	90
	602120624	İÇ KOMPAKT VENTİL - İçten contalı tip (41,3 mm) - Debi içi ayarlı Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız		147	90
	602120477	İÇ KOMPAKT VENTİL - Alından basmalı, kısa tip (35 mm) - Debi içi ayarlı Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız		207	90





TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120736	İÇ KOMPAKT VENTİL - Dıştan contalı tip (55 mm) - Debi içi ayarlı - Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur. Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız		202	90
	602120737	İÇ KOMPAKT VENTİL - Dıştan contalı tip (87 mm) - Debi içi ayarlı - Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur. Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız		240	60




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Debi İç Ayar Tertibatlı)

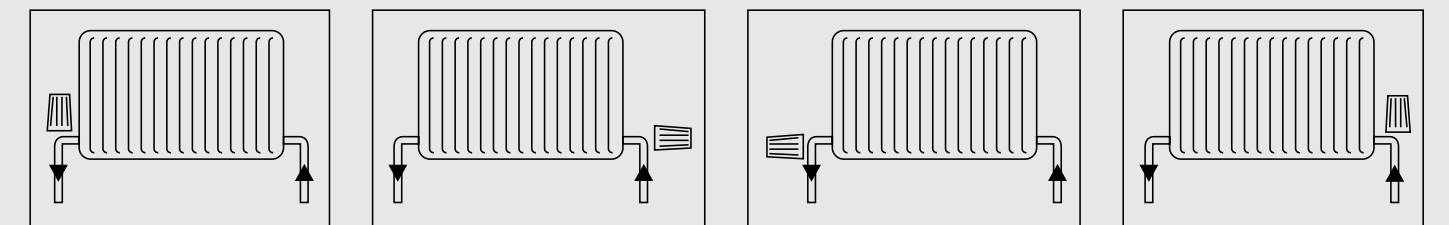
EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	802120007 1/2" TRV4	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ - TRV4 • Debi ayar tertibatlı • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		536	6
	802120006 1/2" TRV4	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE - TRV4 • Debi ayar tertibatlı • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		536	6
	602120257 1/2" TRV Krom	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ - KROM - TRV • Debi ayar tertibatlı		588	7
	602120259 1/2" TRV Krom	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE - KROM - TRV • Debi ayar tertibatlı		588	7

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Çift akış yönlü tipler)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu



ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120166* 1/2" TRV - Krom	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ • Çift akış yönlü kullanılabilir, • Giriş çapı Ø15 mm.		695	7
	602120759* 1/2" TRV4	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ • Çift akış yönlü kullanılabilir, • Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		409	22
	602120760* 1/2" TRV4	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ • Çift akış yönlü kullanılabilir, • Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		444	22



* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S220202

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (H-Tip) EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120843 TRV4 - Pex	TERMOSTATİK H-VALF, KÖŞE, NİKEL (Ø 16 X 2 MM PEX)		1.321	6
	802120011 TRV Krom - Pex	• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		1.321	6
	602120836 TRV4 - Pex	TERMOSTATİK H-VALF, DÜZ, NİKEL (Ø 16 X 2 MM PEX)		1.341	6
	802120013 TRV Krom - Pex	• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		1.341	6

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (H-Tip) EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	610801227 Krom	H-TRV DEKORATİF KAPAK		231	5
	610801226 Beyaz	• Görseller temsilidir. Kapaklara vana dahil değildir.		231	5
	610801225 Siyah			231	5
		Görseller temsilidir. Kapaklara vana dahil değildir.			

Sadece siparişe özel imalat yapılabilir.

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S220202



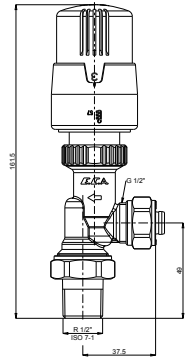
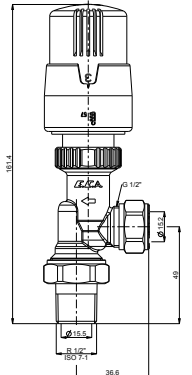
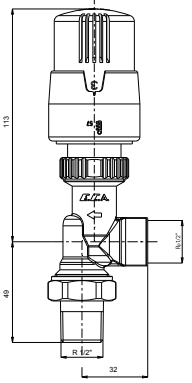
TASARRUFU ŞIKLIKLA KOMBİNLEDİK

Farklı renklerde dekoratif kapağıyla
ECA H-TRV





TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Yatay Eksenli)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120879 1/2" TRV4	1/2" YATAY EKSENLİ TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ • Ø16x2 mm Pex • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		427	22
	602120880 TRV4	1/2" YATAY EKSENLİ TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ • Ø15 Bakır Boru • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		420	22
	602120815 TRV4	1/2" YATAY EKSENLİ TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		389	22

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Kafa Grupları)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu





ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120170 TRV - Krom	TERMOSTAT KAFA GRUBU • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		412	14
	602120754 TRV4	TERMOSTAT KAFA GRUBU • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		223	24

* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.





- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.
- Katalogta yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemeleri Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

- Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
- SİRKÜLER NO: S2220202




RADYATÖR VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.															
	102120332 1/2" RV2 102120333 3/4" RV2	KÖŞE RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C <table><tr><th>Kod. No</th><th>D</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>102120332</td><td>1/2"</td><td>54.4</td><td>23</td><td>51.5</td></tr><tr><td>102120333</td><td>3/4"</td><td>61.5</td><td>26</td><td>51.5</td></tr></table>	Kod. No	D	L	B	H	102120332	1/2"	54.4	23	51.5	102120333	3/4"	61.5	26	51.5		166 248	50 35
Kod. No	D	L	B	H																
102120332	1/2"	54.4	23	51.5																
102120333	3/4"	61.5	26	51.5																
	102120322 1/2" RV2 102120323 3/4" RV2	DÜZ RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C <table><tr><th>Kod. No</th><th>D</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>102120322</td><td>1/2"</td><td>83.9</td><td>53.9</td><td>58</td></tr><tr><td>102120323</td><td>3/4"</td><td>96.5</td><td>60.5</td><td>58</td></tr></table>	Kod. No	D	L	B	H	102120322	1/2"	83.9	53.9	58	102120323	3/4"	96.5	60.5	58		190 265	50 35
Kod. No	D	L	B	H																
102120322	1/2"	83.9	53.9	58																
102120323	3/4"	96.5	60.5	58																
	602120338 Pex RV2	KÖŞE RADYATÖR VALFİ (Ø16 X 2 MM) - PEX • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		216	50															
	602120552 1/2" RV2 Contalı	1/2" RV2 KÖŞE RADYATÖR VALFİ - CONTALI • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		199	50															





RADYATÖR VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120553 1/2" RV2 Contalı	1/2" RV2 DÜZ RADYATÖR VALFİ - CONTALI • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		220	50
	602120641 1/2" RV3	1/2" RV3 KÖŞE RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		134	50
	602120725 1/2" RV3	1/2" RV3 DÜZ RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		149	50
	602120721 Pex RV3	RV3 KÖŞE RADYATÖR VALFİ (Ø 16 X 2 MM) - PEX • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		149	50



RADYATÖR VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120722 Pex RV3	RV3 DÜZ RADYATÖR VALFİ (Ø16 X 2 MM) - PEX • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		155	50
	602120723 1/2" RV3 Contalı	1/2" RV3 KÖŞE RADYATÖR VALFİ - CONTALI • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		149	50
	602120724 1/2" RV3 Contalı	1/2" RV3 DÜZ RADYATÖR VALFİ - CONTALI • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		155	50



KROM RADYATÖR VALFLERİ (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120749 1/2" RV3	1/2" RV3 KROM KÖŞE RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C • Krom kaplama		202	50
	602120750 1/2" RV3	1/2" RV3 KROM DÜZ RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C • Krom kaplama		224	50
	602120751 1/2" Pex RV3	1/2" RV3 KROM KÖŞE RADYATÖR VALFİ (Ø16 X 2 MM) - PEX • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C • Krom kaplama		248	50
	602120752 1/2" Pex RV3	1/2" RV3 KROM DÜZ RADYATÖR VALFİ (Ø16 X 2 MM) - PEX • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C • Krom kaplama		269	50





KROM RADYATÖR VALFLERİ (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120280 1/2" Krom Köşe	1/2" KROM, VOLANLI KÖŞE RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C • Krom kaplama		190	50
	602120281 1/2" Krom Düz	1/2" KROM, VOLANLI DÜZ RADYATÖR VALFİ • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C • Krom kaplama		205	50

RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120727 1/2" - GV3	1/2" - GV3 DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ - NİKEL • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		152	30
	602120726 1/2" - GV3	1/2" - GV3 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ - NİKEL • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		149	40



RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120731 Pex GV3 Geri Dönüş Valfi	DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ (Ø 16 X 2 MM) - PEX • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		175	30
	602120730 Pex GV3 Geri Dönüş Valfi	KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ (Ø 16 X 2 MM) - PEX • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		155	40
	602120728 1/2" - GV3 Contalı	1/2" GV3 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ CONTALI • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		155	40
	602120729 1/2" - GV3 Contalı	1/2" GV3 DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ CONTALI • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		175	30





H-VALFLER (Kompakt tip panel radyatörler için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120333 1/2" x Ø16 mm	KÜRESEL H-VALF, KÖŞE TİPİ (PEX BORU BAĞLANTILI) • Tornavida Kontrollü Küre Klape • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		427	7
	602120331 1/2"x16 mm 602120743 1/2"x17 mm	KÜRESEL H-VALF, DÜZ TİPİ (PEX BORU BAĞLANTILI) • Tornavida Kontrollü Küre Klape • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		406 474	21 21
	602120349 1/2" x Ø16 mm	H-VALF, STOP TİPİ, KÖŞE (PEX BORU BAĞLANTILI) • Alyan Kontrollü Küre Klape • Klape Koruma Kapağı • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		471	21
	602120348 1/2"x16 mm	H-VALF, STOP TİPİ, DÜZ (PEX BORU BAĞLANTILI) • Alyan Kontrollü Küre Klape • Klape Koruma Kapağı • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		457	21





RAKORLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																		
	601002001 3/8"	KÖŞE RAKOR		100	100																		
	601002002 1/2"			100	80																		
	601002003 3/4"			141	40																		
	601002004 1"			220	25																		
	601002005 1 1/4"			403	15																		
	602121001 3/8" Nikel	KÖŞE RAKOR NİKEL KAPLAMALI • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C	<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>D1</th></tr><tr><td>G 3/8"</td><td>50</td><td>22</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>56</td><td>26</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>64</td><td>29</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>72</td><td>34</td></tr><tr><td>G1 1/4"</td><td>81.5</td><td>42</td></tr></table>	D	L	D1	G 3/8"	50	22	1/2"	56	26	3/4"	64	29	G 1"	72	34	G1 1/4"	81.5	42	114	100
	D			L	D1																		
	G 3/8"			50	22																		
	1/2"			56	26																		
	3/4"			64	29																		
G 1"	72	34																					
G1 1/4"	81.5	42																					
602121002 1/2" Nikel		114	80																				
602121003 3/4" Nikel		182	40																				
602121004 1" Nikel		286	25																				
602121005 1 1/4" Nikel		453	15																				
	601002006 3/8"	DÜZ RAKOR		79	125																		
	601002007 1/2"			79	100																		
	601002008 3/4"			114	70																		
	601002009 1"			182	40																		
	601002010 1 1/4"			365	25																		
	602121006 3/8" Nikel	DÜZ RAKOR NİKEL KAPLAMALI • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C	<table><tr><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>G 3/8"</td><td>50</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>56</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>64</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>72</td></tr><tr><td>G1 1/4"</td><td>81.5</td></tr></table>	D	L	G 3/8"	50	1/2"	56	3/4"	64	G 1"	72	G1 1/4"	81.5	79	125						
	D			L																			
	G 3/8"			50																			
	1/2"			56																			
	3/4"			64																			
G 1"	72																						
G1 1/4"	81.5																						
602121007 1/2" Nikel		79	100																				
602121008 3/4" Nikel		134	70																				
602121009 1" Nikel		237	40																				
602121010 1 1/4" Nikel		403	25																				

PEX BORU BAĞLANTI ELEMANLARI




ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.						
	602 499 181 1/2" X Ø16 mm	1/2" X Ø16 MM RADYATÖR BAĞLANTI DİRSEĞİ • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		123	20						
	602199272 1/2"x Ø16 mm	DÜZ RAKOR - DIŞ VİDA	 <table><tr><th>D1</th><th>D2</th><th>H</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>16</td><td>36.1</td></tr></table>	D1	D2	H	1/2"	16	36.1	68	150
D1	D2	H									
1/2"	16	36.1									
	602199273 1/2"x Ø16 mm	DÜZ RAKOR - İÇ VİDA	 <table><tr><th>D1</th><th>D2</th><th>H</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>16</td><td>36</td></tr></table>	D1	D2	H	1/2"	16	36	73	200
D1	D2	H									
1/2"	16	36									
	602199274 Ø16x16 mm	DÜZ RAKOR - PEX BORU BAĞLANTILI	 <table><tr><th>D1</th><th>D2</th><th>H</th></tr><tr><td>16</td><td>16</td><td>51</td></tr></table>	D1	D2	H	16	16	51	114	150
D1	D2	H									
16	16	51									

OTOMATİK HAVALANDIRICILAR


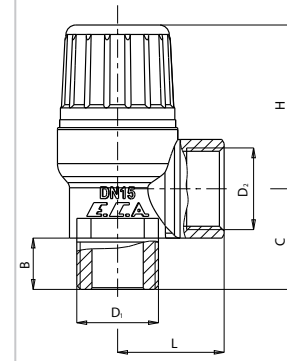
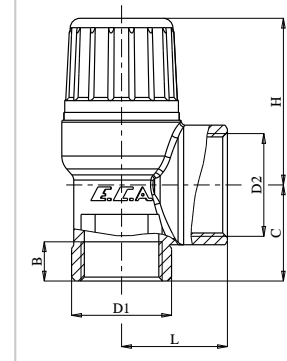
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.												
	102109139 3/8" 102109134 1/2"	OTOMATİK HAVALANDIRICI (ÇEKVALFLİ) • TS 7817 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C	 <table><tr><th>D1</th><th>B</th><th>H</th><th>A</th></tr><tr><td>R 1/2"</td><td>13</td><td>59,5</td><td>42</td></tr><tr><td>R 3/8"</td><td>13</td><td>61</td><td>42</td></tr></table>	D1	B	H	A	R 1/2"	13	59,5	42	R 3/8"	13	61	42	316 324	40 40
D1	B	H	A														
R 1/2"	13	59,5	42														
R 3/8"	13	61	42														
	602109013 3/8" 602109051 1/2"	OTOMATİK HAVALANDIRICI (ÇEKVALFSİZ) • TS 7817 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		265 248	40 40												
	602109033 3/8" 602109034 1/2"	OTOMATİK HAVALANDIRICI - KÖŞE (ÇEKVALFLİ) • TS 7817 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C	 <table><tr><th>D</th><th>B</th><th>H</th><th>A</th></tr><tr><td>G 3/8"</td><td>13</td><td>61,3</td><td>42</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>13</td><td>61,3</td><td>42</td></tr></table>	D	B	H	A	G 3/8"	13	61,3	42	1/2"	13	61,3	42	333 341	45 45
D	B	H	A														
G 3/8"	13	61,3	42														
1/2"	13	61,3	42														
	602109037 3/8" 602109052 1/2"	OTOMATİK HAVALANDIRICI - KÖŞE (ÇEKVALFSİZ) • TS 7817 • Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C		281 258	45 45												

EMNİYET VALFLERİ


GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ EMNİYET VALFİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602111033 Ø20 O-Ringli x 1/2" İç Vida	GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ EMNİYET VALFİ • TS EN 4126-1 • 3 bar ayar basıncı • 130 °C	 D1 D2 B L C H AA / SW Ø20 1/2" 13 27 25,5 41,5 25	149	50
	602111034 1/2" İç x Dış Vida	GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ EMNİYET VALFİ • TS EN 4126-1 • 3 bar ayar basıncı • 130 °C	 D1 D2 B L C H AA / SW 1/2" 13 27 25,5 41,5 25	149	50
	602111035 1/2" İç Vida	GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ EMNİYET VALFİ • TS EN 4126-1 • 3 bar ayar basıncı • 130 °C	 D1 D2 L C H AA / SW 1/2" 27 25,5 41,5 25	149	50

SU TESİSAT/KOMBİ EMNİYET VALFİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602111032 - 3 Bar 1/2" İç Vida 602111092 - 4 Bar 1/2" İç Vida 602111086 - 6 Bar 1/2" İç Vida	SU TESİSAT/KOMBİ EMNİYET VALFİ • TS EN 4126-1 • 110 °C	 D1 D2 L C H AA / SW 1/2" 27 25,5 41,5 25	149	50
	602111031 - 3 Bar 1/2" İç x Dış Vida 602111091 - 4 Bar 1/2" İç x Dış Vida 602111085 - 6 Bar 1/2" İç x Dış Vida 602111061 - 4 Bar 3/4" İç x Dış Vida 602111062 - 6 Bar 3/4" İç x Dış Vida	SU TESİSAT/KOMBİ EMNİYET VALFİ • TS EN 4126-1 • 110 °C	 D1 D2 B L C H AA / SW 1/2" 13 27 25,5 41,5 25 3/4" 13 27 25,5 41,5 25	149	50
	602111097 - 3 Bar 1/2"-3/4" İç Vida 602111098 - 4 Bar 1/2"-3/4" İç Vida 602111108 - 6 Bar 1/2"-3/4" İç Vida	SU TESİSAT/KOMBİ EMNİYET VALFİ • TS EN 4126-1 • 110 °C • Redüksiyon tip	 Basıncı D1 D2 B L C H AA / SW 3 Bar 1/2" 3/4" 10 27 24,5 42,5 25 4 Bar 1/2" 3/4" 10 27 24,5 42,5 25 6 Bar 1/2" 3/4" 10 27 24,5 42,5 25	166	50


DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 0.5 (Bina İçi Doğalgaz Tesisatları için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																			
 	602122151 1/2"	DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 0,5 (BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN) • EN331-A1 CE belgelidir. • Bina içi (Mop 0,5) doğalgaz tesisatlarında kullanımı uygundur. • CE (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)	 <table><thead><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rp 1/2"</td><td>14</td><td>59.2</td><td>82.5</td><td>37.3</td></tr><tr><td>Rp 3/4"</td><td>19</td><td>68.2</td><td>82.5</td><td>40.7</td></tr><tr><td>Rp 1"</td><td>24</td><td>83</td><td>100</td><td>47.5</td></tr><tr><td>Rp1 1/4"</td><td>30</td><td>97</td><td>154.5</td><td>64.3</td></tr><tr><td>Rp1 1/2"</td><td>38</td><td>103</td><td>154.5</td><td>69.3</td></tr><tr><td>Rp 2"</td><td>47</td><td>127</td><td>185</td><td>79.5</td></tr></tbody></table>	D	d	L	A	H	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7	Rp 1"	24	83	100	47.5	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3	Rp 2"	47	127	185	79.5	134	60
	D			d	L	A	H																																	
	Rp 1/2"			14	59.2	82.5	37.3																																	
	Rp 3/4"			19	68.2	82.5	40.7																																	
	Rp 1"			24	83	100	47.5																																	
	Rp1 1/4"			30	97	154.5	64.3																																	
Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3																																				
Rp 2"	47	127	185	79.5																																				
602122152 3/4"	164	48																																						
602122153 1"	265	30																																						
602122154 1 1/4"	581	16																																						
602122155 1 1/2"	774	9																																						
602122156 2"	1.190	5																																						

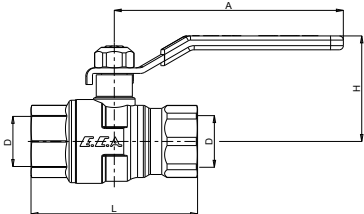
KİLİTLEMELİ DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 0.5 (Bina İçi Doğalgaz Tesisatları için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																			
	602122175 1/2"Kilitlemeli	KİLİTLEMELİ DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 0,5 (BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN) • EN331-A1 CE belgelidir. • Bina içi (Mop 0,5) kullanıma uygundur. • CE (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)		149	40																			
	602122176 3/4"Kilitlemeli			186	30																			
	602122177 1"Kilitlemeli			302	20																			
	<table><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr><tr><td>Rp 1/2"</td><td>14</td><td>59.2</td><td>83</td><td>37.3</td></tr><tr><td>Rp 3/4"</td><td>19</td><td>68.2</td><td>83</td><td>40.7</td></tr><tr><td>Rp 1"</td><td>24</td><td>83</td><td>100</td><td>47.5</td></tr></table>			D	d	L	A	H	Rp 1/2"	14	59.2	83	37.3	Rp 3/4"	19	68.2	83	40.7	Rp 1"	24	83	100	47.5	
D	d	L	A	H																				
Rp 1/2"	14	59.2	83	37.3																				
Rp 3/4"	19	68.2	83	40.7																				
Rp 1"	24	83	100	47.5																				


DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 5 (Bina Dışı Doğalgaz Tesisatları için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																			
	602122205 1/2"	DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 5 (BİNA DIŞI DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN) • TS EN 331 • Bina dışı (Mop 5) kullanıma uygundur. • CE (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 3 CE uygunluk)		128	60																																			
	602122206 3/4"			155	48																																			
	602122207 1"			258	30																																			
	602122208 1 1/4"			567	16																																			
	602122209 1 1/2"			751	9																																			
	602122210 2"			1.155	5																																			
			<table><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr><tr><td>Rp 1/2"</td><td>14</td><td>59.2</td><td>82.5</td><td>37.3</td></tr><tr><td>Rp 3/4"</td><td>19</td><td>68.2</td><td>82.5</td><td>40.7</td></tr><tr><td>Rp 1"</td><td>24</td><td>83</td><td>100</td><td>47.5</td></tr><tr><td>Rp1 1/4"</td><td>30</td><td>97</td><td>154.5</td><td>64.3</td></tr><tr><td>Rp1 1/2"</td><td>38</td><td>103</td><td>154.5</td><td>69.3</td></tr><tr><td>Rp 2"</td><td>47</td><td>127</td><td>185</td><td>79.5</td></tr></table>	D	d	L	A	H	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7	Rp 1"	24	83	100	47.5	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3	Rp 2"	47	127	185	79.5		
D	d	L	A	H																																				
Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3																																				
Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7																																				
Rp 1"	24	83	100	47.5																																				
Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3																																				
Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3																																				
Rp 2"	47	127	185	79.5																																				


İÇME SUYU KÜRESEL VALFLERİ - PN10

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																			
	602122168 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli	İÇME SUYU KÜRESEL VALFLERİ - PN10 • TS EN 13828 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C		134	60																																			
	602122169 3/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli			182	48																																			
	602122170 1" İç ve İç Vida Tam Geçişli			289	30																																			
	602122182 1 1/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli			675	16																																			
	602122183 1 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli			901	9																																			
	602122184 2" İç ve İç Vida Tam Geçişli			1.417	5																																			
			<table><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr><tr><td>Rp 1/2"</td><td>Ø15</td><td>60</td><td>83</td><td>38</td></tr><tr><td>Rp 3/4"</td><td>Ø20</td><td>68.5</td><td>83</td><td>41.2</td></tr><tr><td>Rp 1"</td><td>Ø25</td><td>83</td><td>100</td><td>47.5</td></tr><tr><td>Rp1 1/4"</td><td>Ø32</td><td>96.1</td><td>154.5</td><td>64.3</td></tr><tr><td>Rp1 1/2"</td><td>Ø40</td><td>109</td><td>154.5</td><td>71.25</td></tr><tr><td>Rp 2"</td><td>Ø50</td><td>129</td><td>185</td><td>81.65</td></tr></table>	D	d	L	A	H	Rp 1/2"	Ø15	60	83	38	Rp 3/4"	Ø20	68.5	83	41.2	Rp 1"	Ø25	83	100	47.5	Rp1 1/4"	Ø32	96.1	154.5	64.3	Rp1 1/2"	Ø40	109	154.5	71.25	Rp 2"	Ø50	129	185	81.65		
D	d	L	A	H																																				
Rp 1/2"	Ø15	60	83	38																																				
Rp 3/4"	Ø20	68.5	83	41.2																																				
Rp 1"	Ø25	83	100	47.5																																				
Rp1 1/4"	Ø32	96.1	154.5	64.3																																				
Rp1 1/2"	Ø40	109	154.5	71.25																																				
Rp 2"	Ø50	129	185	81.65																																				

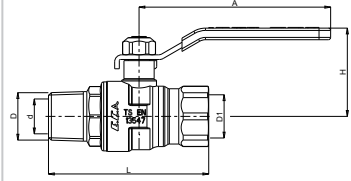
ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																													
	602122187 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli	ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25 • TS CEN TS 13547 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C		182	60																																													
	602122188 3/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli			220	48																																													
	602122189 1" İç ve İç Vida Tam Geçişli			341	30																																													
	602122202 1 1/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli			733	16																																													
	602122203 1 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli			953	9																																													
	602122204 2" İç ve İç Vida Tam Geçişli			1.681	5																																													
	602122235 2 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli			4.317	2																																													
	602122236 3" İç ve İç Vida Tam Geçişli		<table><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr><tr><td>Rp 1/2"</td><td>Ø 15</td><td>60</td><td>83</td><td>38</td></tr><tr><td>Rp 3/4"</td><td>Ø 20</td><td>68,5</td><td>83</td><td>41,2</td></tr><tr><td>Rp 1"</td><td>Ø 25</td><td>83</td><td>100</td><td>47,5</td></tr><tr><td>Rp 1 1/4"</td><td>Ø 32</td><td>96,1</td><td>154,5</td><td>64,3</td></tr><tr><td>Rp 1 1/2"</td><td>Ø 40</td><td>109</td><td>154,5</td><td>71,25</td></tr><tr><td>Rp 2"</td><td>Ø 50</td><td>129</td><td>185</td><td>81,65</td></tr><tr><td>Rp 2 1/2"</td><td>Ø 64</td><td>150,6</td><td>249,3</td><td>112,8</td></tr><tr><td>Rp 2"</td><td>Ø 76</td><td>165</td><td>249,3</td><td>123,8</td></tr></table>	D	d	L	A	H	Rp 1/2"	Ø 15	60	83	38	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	83	41,2	Rp 1"	Ø 25	83	100	47,5	Rp 1 1/4"	Ø 32	96,1	154,5	64,3	Rp 1 1/2"	Ø 40	109	154,5	71,25	Rp 2"	Ø 50	129	185	81,65	Rp 2 1/2"	Ø 64	150,6	249,3	112,8	Rp 2"	Ø 76	165	249,3	123,8	7.221	1
D	d	L	A	H																																														
Rp 1/2"	Ø 15	60	83	38																																														
Rp 3/4"	Ø 20	68,5	83	41,2																																														
Rp 1"	Ø 25	83	100	47,5																																														
Rp 1 1/4"	Ø 32	96,1	154,5	64,3																																														
Rp 1 1/2"	Ø 40	109	154,5	71,25																																														
Rp 2"	Ø 50	129	185	81,65																																														
Rp 2 1/2"	Ø 64	150,6	249,3	112,8																																														
Rp 2"	Ø 76	165	249,3	123,8																																														

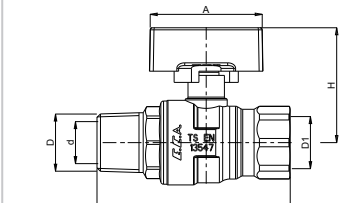
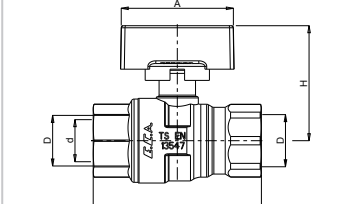
ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN40

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																														
	602122228 1/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli	ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER- PN40 • TS CEN TS 13547 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C		220	24																														
	602122229 3/8" İç ve İç Vida Tam Geçişli			220	24																														
	602122230 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli			224	60																														
	602122231 3/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli			281	48																														
	602122232 1" İç ve İç Vida Tam Geçişli			433	30																														
			<table><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr><tr><td>G 1/4"</td><td>Ø 10</td><td>44</td><td>83</td><td>35,3</td></tr><tr><td>G 3/8"</td><td>Ø 11</td><td>46</td><td>83</td><td>36</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>Ø 14</td><td>50</td><td>83</td><td>37</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>Ø 19</td><td>58</td><td>83</td><td>40,5</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>Ø 24</td><td>71</td><td>100</td><td>46,5</td></tr></table>	D	d	L	A	H	G 1/4"	Ø 10	44	83	35,3	G 3/8"	Ø 11	46	83	36	1/2"	Ø 14	50	83	37	3/4"	Ø 19	58	83	40,5	G 1"	Ø 24	71	100	46,5		
D	d	L	A	H																															
G 1/4"	Ø 10	44	83	35,3																															
G 3/8"	Ø 11	46	83	36																															
1/2"	Ø 14	50	83	37																															
3/4"	Ø 19	58	83	40,5																															
G 1"	Ø 24	71	100	46,5																															

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																									
	602122237 1/2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli	ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25 - TS CEN TS 13547 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C		186	40																																									
	602122238 3/4" İç ve Dış Vida Tam Geçişli			231	30																																									
	602122239 1" İç ve Dış Vida Tam Geçişli			351	20																																									
	602122240 1 1/4" İç ve Dış Vida Tam Geçişli			760	12																																									
	602122241 1 1/2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli			988	6																																									
	602122242 2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli			1.757	4																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>D1</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R 1/2"</td><td>Rp 1/2"</td><td>Ø 10</td><td>44</td><td>83</td><td>35,3</td></tr> <tr> <td>R 3/4"</td><td>Rp 3/4"</td><td>Ø 11</td><td>46</td><td>83</td><td>36</td></tr> <tr> <td>R 1"</td><td>Rp 1"</td><td>Ø 14</td><td>50</td><td>83</td><td>37</td></tr> <tr> <td>R1 1/4"</td><td>Rp1 1/4"</td><td>Ø 19</td><td>58</td><td>83</td><td>40,5</td></tr> <tr> <td>R1 1/2"</td><td>Rp1 1/2"</td><td>Ø 24</td><td>71</td><td>100</td><td>46,5</td></tr> <tr> <td>R 2"</td><td>Rp 2"</td><td>Ø 24</td><td>71</td><td>100</td><td>46,5</td></tr> </tbody> </table>	D	D1	d	L	A	H	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 10	44	83	35,3	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 11	46	83	36	R 1"	Rp 1"	Ø 14	50	83	37	R1 1/4"	Rp1 1/4"	Ø 19	58	83	40,5	R1 1/2"	Rp1 1/2"	Ø 24	71	100	46,5	R 2"	Rp 2"	Ø 24	71	100	46,5	
D	D1	d	L	A	H																																									
R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 10	44	83	35,3																																									
R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 11	46	83	36																																									
R 1"	Rp 1"	Ø 14	50	83	37																																									
R1 1/4"	Rp1 1/4"	Ø 19	58	83	40,5																																									
R1 1/2"	Rp1 1/2"	Ø 24	71	100	46,5																																									
R 2"	Rp 2"	Ø 24	71	100	46,5																																									

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER - PN25




ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602122243-K.V.* 602122244-M.V.* 1/2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli	ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER - PN25 - TS CEN TS 13547 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C 1/2"-3/4" özel plastik, 1" alüminyum volanlıdır.		186 186	40 40
	602122245-K.V. 602122246-M.V.* 3/4" İç ve Dış Vida Tam Geçişli			231 231	30 30
	602122247-K.V. 602122248-M.V.* 1" İç ve Dış Vida Tam Geçişli			351 351	20 20
	602122249-K.V.* 602122250-M.V.* 1/2" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli	ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER - PN25 1/2" ölçülü ürünler plastik volanlıdır.		182 182	60 60
	602122251-K.V. 602122252-M.V.* 3/4" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli			220 220	48 48
	602122253-K.V. 602122254-M.V.* 1" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli			341 341	30 30

K.V.: Kırmızı Volan M.V.: Mavi Volan * 1/2" ölçülü ürünler plastik volanlıdır.

ÖZEL AMAÇLI KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																														
	102122131 1/4"	ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALFLER • Tam geçişli • PN25 • Hat ayırım amaçlı kullanılır • 1800 çevirme kolu hareketi • 3 konumlu akış		354	24																														
	102122132 3/8"			400	24																														
	102122133 1/2"			558	20																														
	102122134 3/4"			760	10																														
	102122135 1"			1.141	15																														
			<table><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr><tr><td>G 1/4"</td><td>10</td><td>50</td><td>95</td><td>41,3</td></tr><tr><td>G 3/8"</td><td>11</td><td>52</td><td>95</td><td>42,2</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>14,5</td><td>62</td><td>95</td><td>44,1</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>19</td><td>71</td><td>115</td><td>52,7</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>24</td><td>83</td><td>115</td><td>56,7</td></tr></table>	D	d	L	A	H	G 1/4"	10	50	95	41,3	G 3/8"	11	52	95	42,2	1/2"	14,5	62	95	44,1	3/4"	19	71	115	52,7	G 1"	24	83	115	56,7		
D	d	L	A	H																															
G 1/4"	10	50	95	41,3																															
G 3/8"	11	52	95	42,2																															
1/2"	14,5	62	95	44,1																															
3/4"	19	71	115	52,7																															
G 1"	24	83	115	56,7																															




MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																								
	102122027 3/8" İç ve Dış Vida	MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN) KIRMIZI VOLANLI - TSEK - PN10 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C - Özel Plastik L volan	 <table><tr><th>D₁</th><th>D₂</th><th>d(Ø)</th><th>L</th><th>H</th><th>AA/SW</th></tr><tr><td>G 3/8"</td><td></td><td>8</td><td>40</td><td>30</td><td>22</td></tr><tr><td>1/2"</td><td></td><td>10</td><td>44</td><td>32</td><td>25</td></tr><tr><td>3/4"</td><td></td><td>11</td><td>50</td><td>38</td><td>31</td></tr></table>	D ₁	D ₂	d(Ø)	L	H	AA/SW	G 3/8"		8	40	30	22	1/2"		10	44	32	25	3/4"		11	50	38	31	134	150
	D ₁			D ₂	d(Ø)	L	H	AA/SW																					
	G 3/8"				8	40	30	22																					
	1/2"				10	44	32	25																					
3/4"		11	50	38	31																								
102122028 1/2" İç ve Dış Vida	152	150																											
102122029 3/4" İç ve Dış Vida	205	75																											
	602122003 1/2" İç ve Dış Vida	MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN) MAVİ VOLANLI - TSEK - PN10 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C - Özel Plastik L volan		152	150																								
 	102122031 1/2" Rakorlu K.V.	MİNİ KÜRESEL VALF (KENDİNDEN HORTUM UÇLU Ø16X2 MM) - TSEK - PN10 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C - Özel Plastik T(kelebek) volan		175	24																								
	102122348 1/2" Rakorlu M.V.			175	24																								

K.V.: Kırmızı Volan M.V.: Mavi Volan

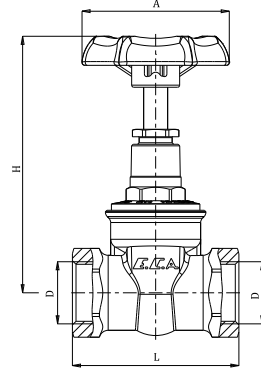
• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2220202

HORTUM UÇLU MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)

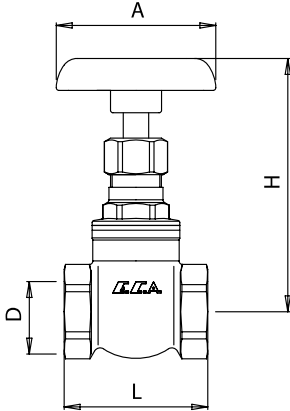
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602122001* 1/2" K.V.	HORTUM UÇLU MİNİ KÜRESEL VALFİ BOŞALTMA MUSLUĞU - TSEK - PN10 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C - Özel Plastik T (kelebek) volan		202	24
	602122009* 1/2" M.V.			202	24
	102122380 1/2" O - Ringli K.V.	HORTUM UÇLU MİNİ KÜRESEL VALFİ BOŞALTMA MUSLUĞU (O - RİNGLİ) - TSEK - PN10 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C - Özel Plastik T volan - O-Ring sızdırmazlık halkalı		190	24
	102122379 1/2" O - Ringli M.V.			190	24
	602122004 1/2"	HORTUM UÇLU MİNİ KÜRESEL VALFİ BOŞALTMA MUSLUĞU (TORNAVİDA MİLLİ) - TSEK - PN10 - Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C - O-Ring sızdırmazlık halkalı		182	24

K.V.: Kırmızı Volan M.V.: Mavi Volan * İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.

ŞİBER VALFLER

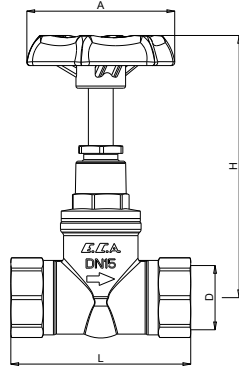
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																												
	601003019 1/2"	ŞİBER VALF • TS EN 12288 • Özel plastik çevirme volanı • PN 25 • Max. çalışma sıcaklığı: 90°C		258	30																												
	601003020 3/4"			303	20																												
	601003021 1"			517	20																												
	601003022 1 1/4"			856	12																												
	601003023 1 1/2"			1.003	12																												
	601003024 2"			1.529	8																												
			<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>A</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>55,5</td><td>85</td><td>49</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>58</td><td>96</td><td>59</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>68</td><td>103</td><td>59</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>78</td><td>109</td><td>68,5</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>80,5</td><td>119</td><td>68,5</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>93</td><td>148</td><td>83</td></tr></table>	D	L	H	A	1/2"	55,5	85	49	3/4"	58	96	59	G 1"	68	103	59	G 1 1/4"	78	109	68,5	G 1 1/2"	80,5	119	68,5	G 2"	93	148	83		
D	L	H	A																														
1/2"	55,5	85	49																														
3/4"	58	96	59																														
G 1"	68	103	59																														
G 1 1/4"	78	109	68,5																														
G 1 1/2"	80,5	119	68,5																														
G 2"	93	148	83																														

ŞİBER VALFLER, OPTİMİZE TİP


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																								
	601003001 1/2"	ŞİBER VALF, OPTİMİZE TİP • Özel plastik çevirme volanı • PN 16 • Max. çalışma sıcaklığı: 90°C	 <table><thead><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>1/2"</td><td>40</td><td>89</td><td>50</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>49</td><td>97</td><td>60</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>50</td><td>106,5</td><td>60</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>58</td><td>117</td><td>70</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>62</td><td>129</td><td>70</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>68</td><td>150</td><td>80</td></tr><tr><td>G 2 1/2"</td><td>78</td><td>180,5</td><td>110</td></tr><tr><td>G 3"</td><td>90</td><td>210</td><td>110</td></tr><tr><td>G 4"</td><td>102</td><td>221</td><td>130</td></tr></tbody></table>	D	L	H	A	1/2"	40	89	50	3/4"	49	97	60	G 1"	50	106,5	60	G 1 1/4"	58	117	70	G 1 1/2"	62	129	70	G 2"	68	150	80	G 2 1/2"	78	180,5	110	G 3"	90	210	110	G 4"	102	221	130	240	30
	D			L	H	A																																							
	1/2"			40	89	50																																							
	3/4"			49	97	60																																							
	G 1"			50	106,5	60																																							
	G 1 1/4"			58	117	70																																							
	G 1 1/2"			62	129	70																																							
	G 2"			68	150	80																																							
	G 2 1/2"			78	180,5	110																																							
G 3"	90	210	110																																										
G 4"	102	221	130																																										
601003002 3/4"	275	20																																											
601003003 1"	477	20																																											
601003004 1 1/4"	822	12																																											
601003005 1 1/2"	984	12																																											
601003006 2"	1.471	9																																											
601003015 2 1/2"	2.874	4																																											
601003016 3"	4.607	2																																											
601003017 4"	6.393	1																																											

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2220202


STOP VALFLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																												
	601005031 1/2"	STOP VALFLER	 <table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>L</th><th>A</th><th>H</th></tr></thead><tbody><tr><td>1/2"</td><td>58</td><td>49</td><td>84</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>63</td><td>58</td><td>94</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>77</td><td>58</td><td>103</td></tr><tr><td>G1 1/4"</td><td>94</td><td>68.4</td><td>125</td></tr><tr><td>G1 1/2"</td><td>100</td><td>82.7</td><td>130.7</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>120</td><td>82.7</td><td>148.7</td></tr></tbody></table>	D	L	A	H	1/2"	58	49	84	3/4"	63	58	94	G 1"	77	58	103	G1 1/4"	94	68.4	125	G1 1/2"	100	82.7	130.7	G 2"	120	82.7	148.7	251	60
	D	L		A	H																												
	1/2"	58		49	84																												
	3/4"	63		58	94																												
	G 1"	77		58	103																												
	G1 1/4"	94		68.4	125																												
	G1 1/2"	100		82.7	130.7																												
G 2"	120	82.7	148.7																														
601005032 3/4"	• TS 15 EN1213 • Özel plastik çevirme volanı • PN 10 • Max. çalışma sıcaklığı: 80°C	341	35																														
601005033 1"		558	20																														
601005034 1 1/4"		874	10																														
601005035 1 1/2"		1.204	8																														
601005036 2"		2.098	6																														


FİLTRELER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.													
	601010001 1/2"	FİLTRELER • TSEK • Çalışma basıncı : 25 bar • Max. çalışma sıcaklığı : -30°C, +80°C • Özel paslanmaz çelik filtre (140 delik/cm²)		190	40													
	601010002 3/4"			231	25													
	601010003 1"			341	14													
	601010004 1 1/4"			553	8													
	601010005 1 1/2"			722	5													
	601010006 2"			1.269	3													
		<table><tr><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>G 1/2"</td><td>57</td></tr><tr><td>G 3/4"</td><td>69</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>86,7</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>92</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>102</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>122</td></tr></table>	D	L	G 1/2"	57	G 3/4"	69	G 1"	86,7	G 1 1/4"	92	G 1 1/2"	102	G 2"	122		
D	L																	
G 1/2"	57																	
G 3/4"	69																	
G 1"	86,7																	
G 1 1/4"	92																	
G 1 1/2"	102																	
G 2"	122																	


KOSVA VALFLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																												
	601004001 1/2"	KOSVA VALFLER		368	40																												
	601004002 3/4"	• Özel plastik çevirme volanı		477	25																												
	601004003 1"	• Akış çıkış yönünde, sağ ve sol yana takılabilen özel plastik akuple boşaltma vanalı		692	15																												
	601004004 1 1/4"	• PN 10		1.269	12																												
	601004005 1 1/2"	• Max. çalışma sıcaklığı: 80°C		1.485	8																												
	601004006 2"			2.307	5																												
			<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>A</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>57</td><td>50</td><td>84,5</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>67</td><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>78</td><td>60</td><td>118</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>92</td><td>70</td><td>137</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>102</td><td>80</td><td>152</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>122</td><td>90</td><td>177</td></tr></table>	D	L	H	A	1/2"	57	50	84,5	3/4"	67	60	100	G 1"	78	60	118	G 1 1/4"	92	70	137	G 1 1/2"	102	80	152	G 2"	122	90	177		
D	L	H	A																														
1/2"	57	50	84,5																														
3/4"	67	60	100																														
G 1"	78	60	118																														
G 1 1/4"	92	70	137																														
G 1 1/2"	102	80	152																														
G 2"	122	90	177																														


ÇALPARA ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.												
	101007092 1/2"	ÇALPARA ÇEKVALFLER (KAUÇUK KLAPELİ)	 <table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>G 1/2"</td><td>46,5</td><td>31,5</td></tr><tr><td>G 3/4"</td><td>56,5</td><td>34,5</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>63</td><td>39</td></tr></table>	D	L	H	G 1/2"	46,5	31,5	G 3/4"	56,5	34,5	G 1"	63	39	216	40
	D	L		H													
	G 1/2"	46,5		31,5													
	G 3/4"	56,5		34,5													
G 1"	63	39															
101007093 3/4"	• TS EN 1074-3 • Özel askı tasarımı ile sarkaç tipi çalışan, kauçuk contalı klapeli grubu	258	20														
101007094 1"	• Çalışma basıncı: 25 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C	357	14														

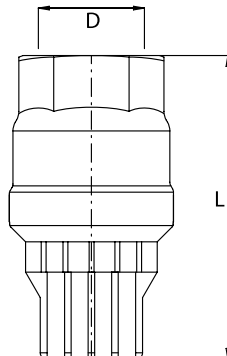
YATAY ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																					
	601007022 1/2"	YATAY ÇEKVALFLER • TS EN 1074-3 • Klape tasarımından dolayı yatay monte edilmelidir. • Çalışma basıncı: 25 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C		289	35																					
	601007023 3/4"			400	14																					
	601007024 1"			585	14																					
	601007025 1 1/4"			1.062	6																					
	601007026 1 1/2"			1.409	10																					
	601007027 2"			2.098	5																					
			<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>G 1/2"</td><td>55</td><td>32</td></tr><tr><td>G 3/4"</td><td>65</td><td>36,5</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>75</td><td>39,3</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>88</td><td>49,8</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>98</td><td>56,3</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>116</td><td>66</td></tr></table>	D	L	H	G 1/2"	55	32	G 3/4"	65	36,5	G 1"	75	39,3	G 1 1/4"	88	49,8	G 1 1/2"	98	56,3	G 2"	116	66		
D	L	H																								
G 1/2"	55	32																								
G 3/4"	65	36,5																								
G 1"	75	39,3																								
G 1 1/4"	88	49,8																								
G 1 1/2"	98	56,3																								
G 2"	116	66																								


YAYLI ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.														
	601007007 1/2"	YAYLI ÇEKVALFLER • TS EN 1074-3 • Özel tasarımı, yay mekanizmalı klape grubu • Çalışma basıncı: 25 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C		155	20														
	601007008 3/4"			182	15														
	601007009 1"			258	10														
	601007010 1 1/4"			368	6														
	601007011 1 1/2"			670	4														
	601007012 2"			970	3														
			<table><tr><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>G 1/2"</td><td>40</td></tr><tr><td>G 3/4"</td><td>50</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>62,5</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>67</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>77</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>85</td></tr></table>	D	L	G 1/2"	40	G 3/4"	50	G 1"	62,5	G 1 1/4"	67	G 1 1/2"	77	G 2"	85		
D	L																		
G 1/2"	40																		
G 3/4"	50																		
G 1"	62,5																		
G 1 1/4"	67																		
G 1 1/2"	77																		
G 2"	85																		

KUYU ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.												
	601007017 3/4"	KUYU ÇEKVALFLER • TS EN 1074-3 • Özel tasarımı, yay mekanizmalı klape grubu • Giriş tarafı plastik süzgeçli • Çalışma basıncı : 25 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C	 <table><tr><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>G 3/4"</td><td>80</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>93</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>100</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>110</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>120</td></tr></table>	D	L	G 3/4"	80	G 1"	93	G 1 1/4"	100	G 1 1/2"	110	G 2"	120	220	20
	D			L													
	G 3/4"			80													
	G 1"			93													
	G 1 1/4"			100													
G 1 1/2"	110																
G 2"	120																
601007018 1"		258	15														
601007019 1 1/4"		406	15														
601007020 1 1/2"		570	8														
601007021 2"		888	6														

FLATÖRLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																								
	101009001 3/8"	FLATÖRLER • TSEK • Çalışma basıncı : 6 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çalışma basıncının üzerinden kullanımlar- da mutlaka basınç düşürücü kullanınız.	 <table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>G 3/8"</td><td>348</td><td>95</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>335</td><td>95</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>375</td><td>107,3</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>375</td><td>107,3</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>415</td><td>96,2</td></tr><tr><td>G 1 1/2"</td><td>415</td><td>96,2</td></tr><tr><td>G 2"</td><td>415</td><td>96,2</td></tr></table>	D	L	H	G 3/8"	348	95	1/2"	335	95	3/4"	375	107,3	G 1"	375	107,3	G 1 1/4"	415	96,2	G 1 1/2"	415	96,2	G 2"	415	96,2	406	20
	D			L	H																								
	G 3/8"			348	95																								
	1/2"			335	95																								
	3/4"			375	107,3																								
	G 1"			375	107,3																								
	G 1 1/4"			415	96,2																								
G 1 1/2"	415	96,2																											
G 2"	415	96,2																											
101009002 1/2"	427	20																											
101009003 3/4"	536	10																											
101009004 1"	616	10																											
101009005 1 1/4"	1.321	4																											
101009006 1 1/2"	1.420	4																											
101009007 2"	1.736	4																											

TESİSATINIZI VE CİHAZLARINIZI YÜKSEK SU BASINCININ OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUYUN.

TASARRUF

+80°C

PN16

KONFOR

EMNİYET

ÇIKIŞ
1-5 bar

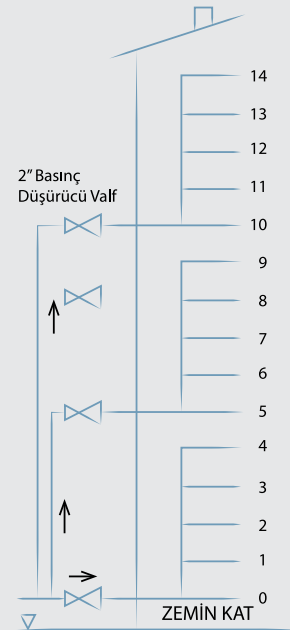
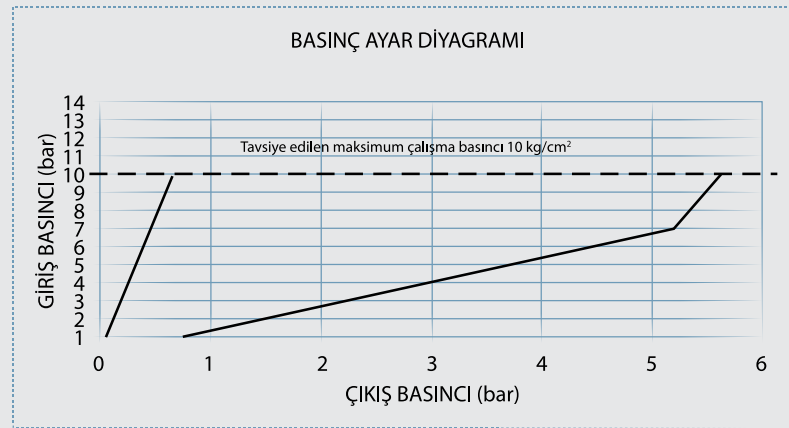
GİRİŞ
16 bar

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																				
	602111007 1/2" İç Vida - Rakorlu 102199160 3/4" İç Vida - Rakorlu	SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF (PISTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU)	<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>A</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>60</td><td>68</td><td>42</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>60</td><td>68</td><td>42</td></tr></table>	D	L	H	A	1/2"	60	68	42	3/4"	60	68	42	787 871	10 10								
D	L	H	A																						
1/2"	60	68	42																						
3/4"	60	68	42																						
	602111006 1/2" Manometreli İç Vida - Rakorlu 602111008 3/4" Manometreli İç Vida - Rakorlu	MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF (PISTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU)	<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>A</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>65</td><td>68</td><td>95</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>65,8</td><td>68</td><td>95</td></tr></table>	D	L	H	A	1/2"	65	68	95	3/4"	65,8	68	95	1.076 1.160	6 6								
D	L	H	A																						
1/2"	65	68	95																						
3/4"	65,8	68	95																						
	602111004 1/2" İç Vida x İç Vida 602111009 3/4" İç Vida x İç Vida 602111038 1" İç Vida x İç Vida 602111037 1 1/4" İç Vida x İç Vida	SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF (PISTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA)	<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>60</td><td>68</td><td>48</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>60</td><td>68</td><td>48</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>81</td><td>97,7</td><td>59</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>88</td><td>97,7</td><td>59</td></tr></table>	D	L	B	H	1/2"	60	68	48	3/4"	60	68	48	G 1"	81	97,7	59	G 1 1/4"	88	97,7	59	722 807 1.359 1.444	10 10 8 4
D	L	B	H																						
1/2"	60	68	48																						
3/4"	60	68	48																						
G 1"	81	97,7	59																						
G 1 1/4"	88	97,7	59																						
	602111005 1/2" Manometreli İç Vida x İç Vida 602111010 3/4" Manometreli İç Vida x İç Vida 602111042 1" Manometreli İç Vida x İç Vida 602111041 1 1/4" Manometreli İç Vida x İç Vida	SU MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF (PISTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA)	<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>60</td><td>68</td><td>95</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>60</td><td>68</td><td>95</td></tr><tr><td>G 1"</td><td>81</td><td>97,7</td><td>110,7</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>88</td><td>97,7</td><td>110,7</td></tr></table>	D	L	B	H	1/2"	60	68	95	3/4"	60	68	95	G 1"	81	97,7	110,7	G 1 1/4"	88	97,7	110,7	1.011 1.093 1.605 1.686	6 6 8 4
D	L	B	H																						
1/2"	60	68	95																						
3/4"	60	68	95																						
G 1"	81	97,7	110,7																						
G 1 1/4"	88	97,7	110,7																						

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER



ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602111018 2" İç Vıda x İç Vıda	SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF (PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA) • TS EN 1567 • Paslanmaz çelik Piston klape • Çalışma basıncı: 16 bar • Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar • Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış • Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Ayan yardımı ile farklı ayar imkanı. • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C		4.931	1
	602111019 2" Manometreli İç Vıda x İç Vıda	MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF (PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA) • TS EN 1567 • Paslanmaz çelik Piston klape • Çalışma basıncı: 16 bar • Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar • Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış • Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Ayan yardımı ile farklı ayar imkanı. • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C		5.171	1
Teknik Özellikler: • TS EN 1567 • Paslanmaz çelik Piston klape • Çalışma basıncı: 16 bar • Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar • Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış • Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Ayan yardımı ile farklı ayar imkanı. • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C					



MUSLUKLAR



ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	102122041 1/2"	1/2" ÇAMAŞIR - BULAŞIK MAKİNASI MUSLUĞU (ROZET DAHİL) • TSEK • Polisajlı krom kaplama • Çalışma basıncı: 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çıkış ucu 3/4"		324	25
	602111059 1/2"	1/2" FİLTRELİ ÇAMAŞIR - BULAŞIK MAKİNASI MUSLUĞU (ROZET DAHİL) • TSEK • Nikel kaplama • Özel plastik L volan • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çıkış ucu 3/4"		155	30
	102111018 1/2"	1/2" FİLTRELİ ARA MUSLUK, UZUN TİP (ROZET DAHİL) • TSEK • Polisajlı krom kaplama • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çıkış ucu 3/8"		303	30

MUSLUKLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602111043 1/2" 3/8" Çıkış Ağızlı	1/2" FİLTRELİ ARA MUSLUK, KISA TİP (ROZET DAHİL) • TSEK • Nikel kaplama • Özel plastik L volan • Çalışma basıncı: 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C • Çıkış ucu: 3/8", 1/2"		141	30
	602111043-V 1/2" 3/8" Çıkış Ağızlı Blisterli			167	18
	602111052 1/2" 1/2" Çıkış Ağızlı			141	30
	602111048 1/2" 3/8" Çıkış Ağızlı Krom Volan			144	30
	602111066 1/2" X 1/2" Köşe	ARA MUSLUK, KÖŞE • Çalışma Basıncı: 10 bar • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C • Çıkış Ucu 3/4", 1/2" • Rozet Dahil		186	25
	602111067 1/2" X 3/4" Köşe			190	25


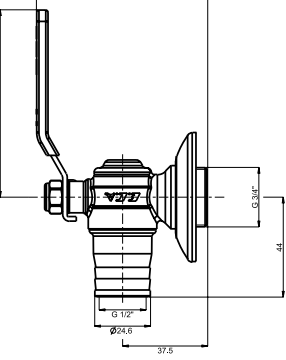
D1	D2	H1	H2	L	A
R 1/2"	G 1/2"	41	32	36	Ø54
	G 3/4"			33	

MUSLUKLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602109042 1/2" Köşe	ARA MUSLUK, HORTUM UÇLU • Çalışma Basıncı: 10 bar • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C		172	30
	602109043 1/2" Düz			144	30
	102109045 1/2" 102109046 3/4"	KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU • TSEK • Nikel kaplama • Özel plastik T(kelebek) volan • Rakorlu hortum ucu • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C		275 333	24 15

D	L	H1	H	D1
1/2"	73	42	12	59
3/4"	77	43	12	59

MUSLUKLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602109004 1/2"	KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU - TSEK - Nikel kaplama 90° çevirme kollu - Rakorlu hortum ucu - Çalışma basıncı: 10 bar - Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C		254	30
	602109005 3/4"			313	30
	102109120 3/4"	3/4" KÜRESEL BAS, HORTUM UÇLU (ROZET DAHİL) - TSEK - Nikel kaplama 90° çevirme kollu - Sabit hortum ucu - Çalışma basıncı: 10 bar - Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C		275	40

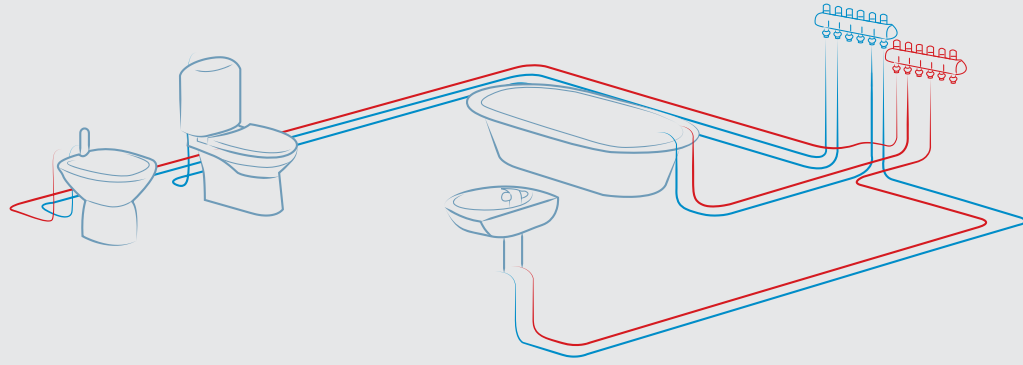
DÖŞEMEDEN ISITMA ve DAĞITIM SİSTEMLERİ

Akıllı Cihazlar ile Sevdiklerinizi Düşünmek Bizim Kışın Tadını Çıkarmak Sizin İşiniz

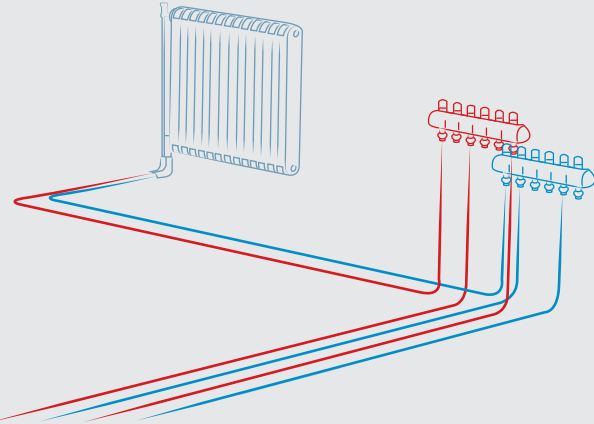


The image shows a modern living room with a large window and a young child sitting on the floor. In the background, a white radiator is visible. Overlaid on the image are two circular icons: one showing a smart thermostat displaying 21.5°C and another showing a smartphone with a home automation app interface. The text 'Akıllı Cihazlar ile Sevdiklerinizi Düşünmek' is written in a stylized font, followed by 'Bizim Kışın Tadını Çıkarmak Sizin İşiniz'.

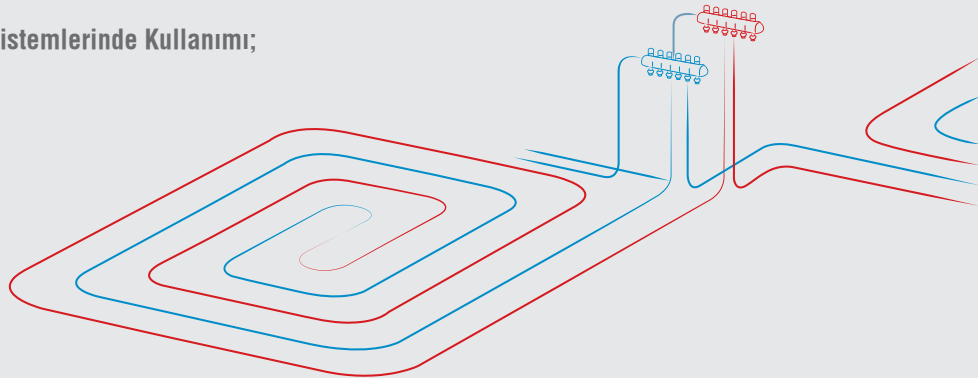
Sihhi Tesisatlarda



Radyatörlü Isıtma Sistemlerinde Kullanımı;



Döşemeden Isıtma Sistemlerinde Kullanımı;




DÖŞEMEDEN ISITMA KOLEKTÖR SETİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	601026 097 2'li	DEBİMETRELİ 1" KOLEKTÖRLER - Çalışma basıncı 6 bar - Test basıncı 10 bar (20°C) - Kullanma sıcaklığı -10°C - 70°C - Gidiş kolektörü debi ayar klapeli ve debi göstergelidir. - Dönüş kolektörü aktuatör montajına uygun hat ayar vanalıdır. - Kolektör tapaları dahildir.		1.620	12
	601026 098 3'lü			2.321	9
	601026 099 4'lü			3.023	6
	601026100 5'li			3.651	4
	601026101 6'li			4.356	4
	601026102 7'li			5.054	4
	601026103 8'li			5.688	3
	601026104 9'lu			6.393	3
	601026105 10'lu			7.026	3
	601026106 11'li			7.726	2
	601026107 12'li			8.428	2
	601026108 13'lü			9.058	2
	601026109 2'li	DEBİMETRESİZ 1" KOLEKTÖRLER - Çalışma Basıncı: 6 bar - Test Basıncı: 10 bar (20°C) - Kullanma sıcaklığı: -10°C , +70°C - Gidiş kolektöründe debi ayar klape grupları yoktur. - Dönüş kolektörü aktuatör montajına uygun hat ayar vanalıdır. - Kolektör tapaları dahildir.		1.334	12
	601026110 3'lü			1.901	9
	601026111 4'lü			2.391	6
	601026112 5'li			2.953	4
	601026113 6'li			3.511	4
	601026114 7'li			4.005	4
	601026115 8'li			4.563	3
	601026116 9'lu			5.054	3
	601026117 10'lu			5.622	3
	601026118 11'li			6.110	2
	601026119 12'li			6.674	2
	601026120 13'lü			7.235	2


Çıkış Sayısı	D	d	L
2	G1"	3/4"	128,5
3			188,5
4			248,5
5			308,5
6			368,5
7			428,5
8			488,5
9			548,5
10			608,5
11			668,5
12			728,5
13			788,5

Çıkış Sayısı	D	d	L
2	G1"	3/4"	128,5
3			188,5
4			248,5
5			308,5
6			368,5
7			428,5
8			488,5
9			548,5
10			608,5
11			668,5
12			728,5
13			788,5


DÖŞEMEDEN ISITMA DEBİMETRELİ KOLEKTÖR SETİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																
	601026214 2'li	ALLEN ANAHTARLI 1" KOLEKTÖRLER • Çalışma Basıncı: 6 bar • Test Basıncı: 10 bar (20°C) • Kullanma sıcaklığı: -10°C , +70°C • Gidiş kolektöründe debi ayar klape grupları yoktur. • Dönüş kolektörü aktuatör montajına uygun hat ayar vanalıdır. • Kolektör tapaları dahildir.		1.455	12																																
	601026215 3'ü			2.090	9																																
	601026216 4'ü			2.721	6																																
	601026217 5'li			3.288	4																																
	601026218 6'lı			3.917	4																																
	601026219 7'li			4.549	4																																
	601026220 8'li		<table><thead><tr><th>Çıkış Sayısı</th><th>D</th><th>d</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td rowspan="7">G1"</td><td rowspan="7">3/4"</td><td>128,5</td></tr><tr><td>3</td><td>188,5</td></tr><tr><td>4</td><td>248,5</td></tr><tr><td>5</td><td>308,5</td></tr><tr><td>6</td><td>368,5</td></tr><tr><td>7</td><td>428,5</td></tr><tr><td>8</td><td>488,5</td></tr><tr><td>9</td><td rowspan="5">G1"</td><td rowspan="5">3/4"</td><td>548,5</td></tr><tr><td>10</td><td>608,5</td></tr><tr><td>11</td><td>668,5</td></tr><tr><td>12</td><td>728,5</td></tr><tr><td>13</td><td>788,5</td></tr></tbody></table>	Çıkış Sayısı	D	d	L	2	G1"	3/4"	128,5	3	188,5	4	248,5	5	308,5	6	368,5	7	428,5	8	488,5	9	G1"	3/4"	548,5	10	608,5	11	668,5	12	728,5	13	788,5	5.118	3
	Çıkış Sayısı			D	d	L																															
	2			G1"	3/4"	128,5																															
	3					188,5																															
	4					248,5																															
	5					308,5																															
	6					368,5																															
7	428,5																																				
8	488,5																																				
9	G1"	3/4"	548,5																																		
10			608,5																																		
11			668,5																																		
12			728,5																																		
13			788,5																																		
601026221 9'lu	5.753	3																																			
601026222 10'lu	6.323	3																																			
601026223 11'li	6.954	2																																			
601026224 12'li	7.586	2																																			
601026225 13'ü	8.156	2																																			


AKILLI ODA TERMOSTATI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	601021037	AKILLI ODA TERMOSTATI - Röle Çıkış Tipi: Kuru Kontak - Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC - Beslenme Gerilimi: 100-240VAC - Kutu içeriği: Vida Poşeti, Çift taraflı Bant		4.560	3


DİJİTAL ODA TERMOSTATI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	601021031	DİJİTAL ODA TERMOSTATI ANKASTRE-DU-VAR İÇİ HAZNELİ 220/240 V, 50/60Hz		1.334	5


MEKANİK ODA TERMOSTATI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	601021033 15-30°C	MEKANİK ODA TERMOSTATI 220/240 V, 50/60Hz		439	5




ANA KONTROL ÜNİTESİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	601021035 8 Çıkışlı	ANA KONTROL ÜNİTESİ ELEKTRİK SİNYAL DAĞITICI (8 ÇIKIŞLI) - CE - Oda Termostatları, aktuatör, pompa ve karışım valflerinin entegrasyonu/kontrolü. - Çalışma konum gösterge lambaları - Elektrik ve Termal emniyetli - Güç kaynağı: 100-240 VAC 50/60 Hz - Max. Toplam Akım: 10 A - Çalışma Sıcaklığı: -20 °C -60°C - Depolama Sıcaklığı: -20 °C -70 °C		1.722	10

TERMAL KONTROL VANA MOTORU (AKTÜATÖR)


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120742 M30x1.5 Aktüatör	TERMAL KONTROL VANA MOTORU 230V (AKTÜATÖR) • CE • Normalde Kapalı(NC). İstenildiğinde Normalde Açık(NO) değişimi yapılabilir. • Açık ve Kapalı Konum göstergeli. • Gerilim 230V • Çevrim süresi:4.5 dakika • Hareket Mesafesi 3 mm • İtme kuvveti 90-125N • Güç 2.5W • Akım 150mA		532	10

2-YOLLU TERMAL KONTROL MOTORLU (AKTÜATÖRLÜ) VANA


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120747* Nikel Kaplamalı	2 YOLLU 1" TERMAL KONTROL VANASI (AKTÜATÖRLÜ) - ÇIKIŞ RAKORLU • ECA Aktüatör ve ECA Oda Termostatu ile uyumlu çalışır. • Vana PN16		1.090	2
	602120895 YENİ			1.090	2
	602120804* Nikel Kaplamalı	2 YOLLU 1" TERMAL KONTROL VANASI (AKTÜATÖRLÜ) - DIŞ VİDA X RAKOR BAĞLANTILI • E.C.A. Aktüatör ve E.C.A. Oda Termostatu ile uyumlu çalışır. • Vana PN16		1.090	2
	601001006 YENİ			1.090	2
	802120088* Nikel Kaplamalı	2 YOLLU 1" TERMAL KONTROL VANASI (AKTÜATÖRLÜ) - GİRİŞ RAKORLU • E.C.A. Aktüatör ve E.C.A. Oda Termostatu ile uyumlu çalışır. • Vana PN16		1.090	2
	602120863 YENİ			1.090	2

* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.

TERMOKUPL ÇIKIŞLI RAKORLU KÜRESEL VALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602122157* 1" Termokupl Çıkışlı Rakorlu Küresel Valf Nikel Kaplamalı K.V.	1" TERMOKUPL ÇIKIŞLI RAKORLU KÜRESEL VALF • PN 10 • Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C • Max. Çalışma Basıncı: 10 bar		420	20
	601027416 1" Termokupl Çıkışlı Rakorlu Küresel Valf K.V. YENİ			420	20

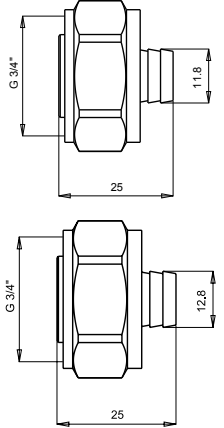
RAKORLU KÜRESEL VALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.												
	102122205* 1" Kelebek Nikel Kaplamalı K.V.	1" RAKORLU KÜRESEL VALF • PN 10 • Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C • Max. Çalışma Basıncı: 10 bar	 <table border="1" data-bbox="2415 1541 2611 1619"><thead><tr><th>D</th><th>d</th><th>L</th><th>H</th></tr></thead><tbody><tr><td>G 1"</td><td>Ø25</td><td>89</td><td>53</td></tr><tr><td>G 1 1/4"</td><td>Ø32</td><td>125</td><td>58,5</td></tr></tbody></table>	D	d	L	H	G 1"	Ø25	89	53	G 1 1/4"	Ø32	125	58,5	403	20
D	d	L		H													
G 1"	Ø25	89		53													
G 1 1/4"	Ø32	125		58,5													
	601027412 1" Kelebek K.V. YENİ		403	20													
	102122347* 1" Kelebek Nikel Kaplamalı M.V.		403	20													
	601027413 1" Kelebek M.V. YENİ		403	20													

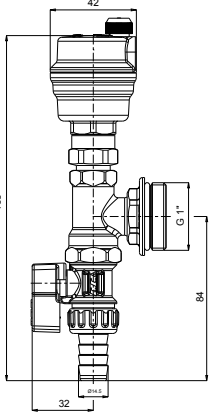
K.V.: Kırmızı Volan M.V.: Mavi Volan

* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.

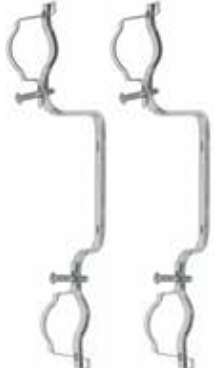
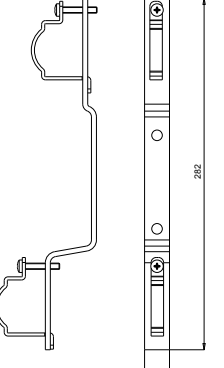
PEX BAĞLANTI RAKOR GRUBU (DÖŞEMEDEN ISITMA)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602199343 3/4" x Ø16 x 2 mm	PEX BORU BAĞLANTI RAKOR GRUBU - 3/4" X Ø16 X 2 MM		85	80
	602399929 3/4" x Ø17 x 2 mm			85	80

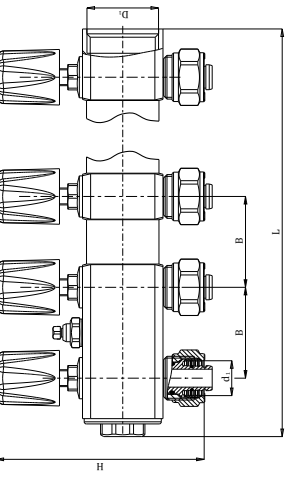
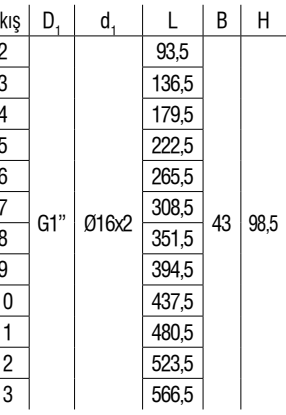
HAVA/SU BOŞALTMA SETİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602399746 Hava/Su Boşaltma Seti-Kırmızı Volan	HAVA/SU BOŞALTMA SETİ • Otomatik havalandırıcı, hortum uçlu boşaltma musluğu ve T-fittings içerir. • Otomatik Havalandırıcı, Mini Küresel Valf, Tee, Redüksiyon Tapa • Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C • Max. Çalışma Basıncı: 10 bar		523	10
	602399747 Hava/Su Boşaltma Seti-Mavi Volan			523	10

KOLLEKTÖR ASKI SETİ (DÖŞEMEDEN ISITMA)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	610212003 1" Debimetrel	1" DEBİMETRELİ VE AKTÜATÖR BAĞLANTILI KOLLEKTÖRLER İÇİN ASKI SETİ • Duvar sabitleme vidaları hariçtir.		175	10

DÖŞEMEDEN DAĞITIM SİSTEMLERİ E.C.A. 02 1" - Ø16 x 2 mm debi ayar vanalı kolektörler

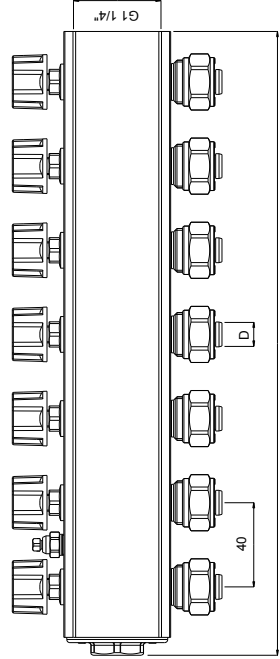
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602120695* 2'li - K.V.	E.C.A. 02 - 1" DEBİ AYARLI KOLLEKTÖRLER (NİKEL KAPLAMA) • TSEK belgeli • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C • Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • Körtapa dahildir. • Nikel Kaplamalı • Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.		370	5
	602120680* 3'li - K.V.			515	5
	602120681* 4'li - K.V.			662	9
	602120682* 5'li - K.V.			770	12
	602120683* 6'li - K.V.			920	6
	602120684* 7'li - K.V.			1.066	6
	602120685* 8'li - K.V.			1.216	8
	602120686* 9'lu - K.V.			1.373	8
	602120687* 10'lu - K.V.			1.525	4
	602120688* 11'li - K.V.			1.669	4
	602120689* 12'li - K.V.			1.832	4
	602120690* 13'li - K.V.			1.978	4
	602120694* 2'li - M.V.	E.C.A. 02 - 1" DEBİ AYARLI KOLLEKTÖRLER (NİKEL KAPLAMA) • TSEK belgeli • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C • Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • Körtapa dahildir. • Nikel Kaplamalı • Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.		370	5
	602120669* 3'li - M.V.			515	5
	602120670* 4'li - M.V.			662	9
	602120671* 5'li - M.V.			770	12
	602120672* 6'li - M.V.			920	6
	602120673* 7'li - M.V.			1.066	6
	602120674* 8'li - M.V.			1.216	8
	602120675* 9'lu - M.V.			1.373	8
	602120676* 10'lu - M.V.			1.525	4
	602120677* 11'li - M.V.			1.669	4
	602120678* 12'li - M.V.			1.832	4
	602120679* 13'li - M.V.			1.978	4

* 17x2 mm plastik boru, 15x2 mm boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup ayrıca fiyatlandırılacaktır.

K.V.: Kırmızı Volan M.V.: Mavi Volan

DÖŞEMEDEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

E.C.A. 01 1 1/4" debi ayar vanalı kolektörler

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.	
	602120608* 7'li - K.V.	E.C.A. 01 - 1 1/4" DEBİ AYARLI KOLLEKTÖRLER (NİKEL KAPLAMALI) • Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır. • TSEK belgeli • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, sıhhi tesisatlar 10 bar, 120°C • Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • Körtapa dahildir. • Nikel Kaplamalı		1.835	4	
	602120609* 8'li - K.V.			2.090	6	
	602120610* 9'lu - K.V.			2.350	6	
	602120611* 10'lu - K.V.			2.614	2	
	602120612* 11'li - K.V.			2.874	2	
	602120613* 12'li - K.V.			3.141	2	
	602120614* 13'lü - K.V.			3.386	2	
	602120601 7'li - M.V.	E.C.A. 01 - 1 1/4" DEBİ AYARLI KOLLEKTÖRLER (NİKEL KAPLAMALI) • Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır. • TSEK belgeli • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, sıhhi tesisatlar 10 bar, 120°C • Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. • Körtapa dahildir. • Nikel Kaplamalı			1.835	4
	602120602 8'li - M.V.				2.090	6
	602120603 9'lu - M.V.				2.350	6
	602120604 10'lu - M.V.				2.614	2
	602120605 11'li - M.V.				2.874	2
	602120606 12'li - M.V.				3.141	2
	602120607 13'lü - M.V.				3.386	2

Çıkış	D	d	L	B	H
7	G 1 1/4"	Ø16x2	296.5	40	95
8			336.5		
9			376.5		
10			416.5		
11			456.5		
12			496.5		
13			536.5		

* 17x2 mm plastik boru, 15x2 mm boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup ayrıca fiyatlandırılacaktır.

* 17x2 mm plastik boru, 15x2 mm boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup ayrıca fiyatlandırılacaktır.

RAKORLU KÜRESEL VALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602122180 1 1/4" Kelebek K.V.	1 1/4" RAKORLU KÜRESEL VALF - PN 10 - Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C - Max. Çalışma Basıncı: 10 bar		942	12
	602122181 1 1/4" Kelebek M.V.			942	12

K.V.: Kırmızı Volan M.V.: Mavi Volan

KOLEKTÖR BAĞLANTI ELEMANLARI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	610212001 E.C.A. 02 İkili Set	KELEPÇELİ 1" KOLLEKTÖR KONSOLU İKİLİ SET (E.C.A. 02 TİPİ) *1 set=2 kelepçeden oluşmaktadır		96	10

GENEL DAĞITIM

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Merkez

Esentepe Mah. Kasap Sokak, No:15/1 Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 705 51 00 Faks: (0212) 249 90 91
www.eca.com.tr elmor@elmor.com.tr

İstanbul Bölge Satış Müdürlüğü

Esentepe Mah. Kasap Sokak,
No:15/1 Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 705 51 00
Faks: (0212) 249 90 91

Ankara Bölge Satış Müdürlüğü

Turan Güneş Bulvarı No:67
Yıldız - Çankaya/ANKARA
Tel: (0850) 258 30 20
Faks: (0312) 490 04 45

İzmir Bölge Satış Müdürlüğü

Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi
No: 478/106 Yenişehir/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Bölge Satış Müdürlüğü

2000 Evler Mh. 76066 Sk.
Fonte İş Merkezi - A Blok
No: 2 İç Kapı No:6 ADANA
Tel: (0850) 258 30 00
Faks: (0322) 234 00 76

Antalya Bölge Satış Müdürlüğü

Gebizli Mh: Termassos Bulvarı
By Plaza A Blok Kat:4
No:50/8 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0850) 258 30 60
Faks: (0242) 312 63 20

Bursa Bölge Satış Müdürlüğü

23 Nisan Mh. Yunus Emre Cad.
255. Sk. Tuğtaş Ofis No: 1 Kat: 4
D: 14 Nilüfer/BURSA
Tel: (0850) 258 30 50
Faks: (0224) 453 13 70

Trabzon Bölge Satış Müdürlüğü

2 Nolu Beşirli Mh.
Devlet Sahil Yolu Cad. 186/7
Ortahisar/TRABZON
Tel: (0850) 258 30 70
Faks: (0462) 223 61 22

Samsun Bölge Ofis

Borkonut Center İş Merkezi
Kiliçdere Mh. Kastamonu Sk.
No:8 / B Kat: 5 / 66
İlkadım/SAMSUN
Tel: (0362) 435 74 30
Faks: (0362) 435 74 34

Diyarbakır Bölge Temsilciliği

Mezopotamya Mh. 332 Sk.
Kutay Plaza Trend Office
No: 6 Kat: 8/30 Kayapınar/
DİYARBAKIR
Tel: (0412) 257 40 33
Faks: (0412) 257 40 34

Kayseri Bölge Temsilciliği

Gevher Nesibe Mh. İstasyon Cad.
Soylu İş Merkezi No: 41/8
Kocasinan/KAYSERİ
Tel: (0352) 232 35 37
Faks: (0352) 232 35 87

TEŞHİR ve GALERİLER

İstanbul Elmor Plus

Erenköy Mh. Şemsettin
Günaltay Cad. No:207/17-18
Güler Apt. Kadıköy
Tel: (0216) 445 67 93

İzmir Anıt Mağaza

Şehit Nevres Bulvarı No:1
Alsancak Konak/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Elmor Plus

Gürselpaşa Mh. Aliya İzzet
Begoviç Bulv. B Blok No: 6/A
Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 249 00 88
Faks: (0322) 249 00 66

SATIŞ SONRASI SERVİS



EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Emar Servis Müdürlüğü

İstanbul Bölge Servis Şefliği

Esentepe Mh. Kasap Sk. No:15/1
34394 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Ankara Bölge Servis Şefliği

Turan Güneş Blv. No:67/2
Yıldız -Çankaya / ANKARA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

İzmir Bölge Servis Şefliği

1348 Sk. Keremoglu İş Merkezi
No:2/E Yenişehir / İZMİR
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Antalya Bölge Servis Şefliği

Gebizli Mh. Termessos Bulvarı
50A/8(302) BY Plaza A Blok
Muratpaşa / ANTALYA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

www.emarservis.com.tr

emar@emarservis.com.tr



www.eca.com.tr

GENEL DAĞITIM

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.

Tel: (0212) 705 51 00

elmor@elmor.com.tr

YETKİLİ SERVİS

Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Tel: (0212) 370 13 22

emar@emarservis.com.tr

